

特 記 仕 様 書

工事番号 令和 8 年度 第30号
工 事 名 市道山路本町線舗装修繕工事
工事場所 東近江市山路町

(総則)

第 1 条 本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和 7 年10月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和 7 年10月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。

※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県のホームページで閲覧できます。

(<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/>)

(不当介入に関する通報制度)

第 2 条 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第 1 号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。

また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。（※別記様式第 1 号を特記仕様書の最後に記載）

3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

(特記事項)

第 3 条 共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。

第 4 条 設計書、仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上、当然必要なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。

第 1 編 共 通 編

第 1 章 総 則

第 1 節 総 則

1－1－1－12 施工体制台帳等

(現場代理人)

1 現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなくてはならない。

2 受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険証等の写し）を現場代理人届に添付して提出しなければならない。

3 現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。

(舗装施工管理技術者)

- 1 受注者は、付則に基づき 1 級又は 2 級の舗装施工管理技術者を配置するものとする。
- 2 舗装施工管理技術者は、受注者又は下請負業者と直接的な雇用関係にあること。
また、その関係が確認できる資料（健康保険証等の写し）を施工体制台帳に添付して提出すること。
- 3 舗装施工管理技術者は、舗装工事（舗装工、路盤工、フィルター層敷設工）の現場施工時において、工事現場に専任し、施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。ただし、舗装工事の現場作業が行われていない期間は、工事打合簿等の書面により、その期間を明確にすることで、工事現場への専任を必要としないことができる。

1-1-1-16 設計図書の変更

設計変更等については、契約約款第18条から第24条及び共通仕様書共通編 1-1-1-15から 1-1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事及び設計業務等における契約等ガイドライン集」によることとする。

1-1-1-19 工事現場発生品

在来施設の撤去により生じた現場発生品は、以下の場所で、引渡しするものとする。
引渡しを行う際は、監督員と密な調整を行うこととする。

現場発生品及び引渡場所

現場発生品	引渡場所
歩車道境界ブロック	現場

1-1-1-20 建設副産物

（建設副産物情報交換システム）

本工事は、建設副産物情報交換システム（COBRIS）の登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた際は、速やかに当該システムのデータ入力又は更新を行うこと。

また、受注者はCOBRISにより出力した再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）を監督員に提出するものとする。

（再資源化等への適切な措置）

再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所在地	受入時間	摘要
アスファルト殻（切削）	㈱竹山建設	愛知郡愛荘町愛知川	8時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

工事発注後に条件明示にない建設廃棄物が発生し、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議し設計変更の対象とする。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

（建設副産物処理）

本工事にて発生する建設廃材については、産業廃棄物処理法を厳守するとともに、処分場所及び処分経路を受注者にて選定し、以下資料を監督員に提出すること。

処理については極力再生資源利用を図ること。
 なお、処分地の選定による契約変更は行わない。

- | | |
|---------------|---------------|
| a) 許可書の写し | b) 産業廃棄物処理契約書 |
| c) 産業廃棄物処理証明書 | d) 処分数量確認資料 |

1-1-1-25 施工管理

((出来形管理基準))

「施工管理基準」出来形管理基準の測定基準について以下のとおり読み替えるものとする。

測定の成果を確認できるよう、試験箇所では全数写真撮影するものとする。

工種	測定項目	測定基準	読替え測定基準
アスファルト舗装	厚さ	1,000m ² に1箇所	500m ² に1箇所
	幅	80mに1箇所	40mに1箇所

((品質管理試験))

「施工管理基準」品質管理基準の測定基準について以下のとおり読み替えるものとする。

測定の成果を確認できるよう、読替え試験箇所にて全数写真撮影するものとする。

工種	試験項目	試験頻度	読替え試験頻度
アスファルト舗装	現場密度(コア)	1,000 平方メートルに1箇所	500 平方メートルに1箇所
	温度測定	1日4回	1日4回(又は5台ごと)
	プルフローリング	随時	舗装版破碎後全箇所
	平坦性		実施する

((工事写真撮影基準))

「施工管理基準」工事写真撮影基準について以下のとおり読み替えるものとする。

工種	撮影項目	撮影頻度(時期)	読替え撮影頻度(時期)
アスファルト舗装工	整正状況	400メートルに1回	読替えなし
	プライムコート タックコート	層ごとに1回	
	幅	80メートルに1回	40メートルに1回又は変化点ごと

1-1-1-28 工事中の安全確保

(工法変更等への対応)

- 1 構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することができない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
- 2 工事中における住民生活上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
- 3 工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。
(道路附属物及び占用物件の処置)
 - 1 処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。
 - 2 マンホール等路面占用物との段差は、5ミリメートル以内とし、振動等が生じないよう細心の注意を払うこと。

なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。

(掘削部の安全施工)

危険防止のための安全対策等が必要となった場合は、設計図書に関して協議するものとし設計変更の対象とする。

1-1-1-32 環境対策

(低騒音型・超低騒音型の適用)

本工事の施工に当たっては、現場条件により低騒音型建設機械を使用しなければならない場合は監督員と協議するものとし、低騒音型建設機械を使用するものとする。

(排出ガス対策型建設機械)

付則において「受注者の都合による場合を除き、これにより難しい場合」は設計変更の対象とする。

1-1-1-34 交通安全管理

(交通誘導員の有資格)

交通誘導員については、施工時に下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし設計変更の対象とする。

なお、交通誘導員A及びBとは、公共工事設計労務単価に定める職種の定義による。

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交替要員の有無
交通規制の起終点 現場内	3名／日	交通誘導員B	昼間	無

1-1-1-36 諸法令の遵守

受注者は、労働基準法等の趣旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。

1-1-1-42 保険の付保及び事故の補償

(建設業退職金共済制度)

工事必携記載の指導事項の4によるもののほか、以下によるものとする。

- 1 受注者は、工事請負代金額が100万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。

- 2 建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に応じた量とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

（法定外の労災保険の付保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第 2 編 材 料 編

第 1 章 一 般 事 項

第 2 節 工事材料の品質及び検査（確認を含む。）

（品質証明書等）

受注者は、工事に使用する全ての材料について、その外観及び品質証明書を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

第 3 編 土 木 工 事 共 通 編

第 1 章 総 則

第 1 節 総則

3－1－1－5 数量の算出

（出来形数量の提出）

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の14日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに監督員に提出するものとする。

3－1－1－9 提出書類

（工事写真）

デジタル工事写真の作成については、写真をカラーとし、工事写真帳を各 1 部提出すること。

第 4 編 そ の 他

第 1 章 総 則

第 1 節 総則

1－1－1 施工上の留意点

（起工測量、設計照査について）

起工測量及び設計の照査を実施し、監督員の確認を行った後、工事にかかること。

令和 年 月 日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県 東近江 警察署長 様
東近江 市 長 様通報者
取扱署等 滋賀県 警察署 課

受注者	所在地	(本社)	電話 () -
			FAX () -
		(現場事務所)	電話 () -
			FAX () -
	名 称		
	代表者	(現場事務所の代表者)	
	通報者等	(通報者の職・氏名)	電話 () -
		(対応者)	
所属会社名		電話 () -	
氏 名			
	役 職		
不当介入 の行為者	住所	電話 () -	
		FAX () -	
	所属		
	役職		
発生日時 場所	令和 年 月 日、 時 分ころ		
	〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地）	電話 () - FAX () -	
工事件名			
不当介入 の内容・被害状況			
警察への 通報状況	(警察への通報)	有 ・ 無	
	(通報先警察署)	滋賀県 警察署 課	
	(通報日時)	令和 年 月 日、 時 分ころ	

- 注1 第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。
- 2 不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。
- 3 下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞き取り調査をして記入し、通報すること。
- 4 ※の欄は、警察署において記入すること。

東近江市提出書類一覧表

着手時	提出書類	部 数	提出内容	提出時期	備 考
	着工届	2		契約後5日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後5日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者 証・講習修了書」届出 書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後5日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第4号
	施工計画書	2	13建設副産物請負金問わず全工 事共通仕様書に準ずる	契約後2週間以内	1部返却 1工事概要 2工程表 3現場組織表 4安全管理 5指定機械 6主要機材 7施工方法 8施工管理計画 9緊急時体制 10交通監視 11環境対策 12現場作業環境 13建設副産物 14その他
	再生資源利用計画書	2		契約後2週間以内	施工計画書項目13
	再生資源利用促進計 画書	2	委託契約書の写し添付 処理 業許可書の写し添付 経路図添 付	契約後2週間以内	施工計画書項目13
	施工体系図	2		工事着工前	全ての下請業者を記入する
	施工体制台帳	2		工事着手前	//
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書又は注文請書写し
	工事カルテ登録デー タ(受注時)	1		受注後	請負金額500万円以上 契約後10日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	請負金額500万円以上
	建設業退職金共済組 合掛金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後1箇月 以内	
	産業廃棄物処理業許 可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物処理委託 契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物収集運搬 許可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物収集運搬 委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後2週間以内	1部返却
	検査試験成績表	2		検査後7日以内	1部返却

工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日迄	特記仕様書による
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	1	工事写真帳	完了後直ちに完了 届と同時に	
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前 確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目 一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D表)の 写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実 施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録デー タ(完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	
	工事完了届	2		〃	財務規則様式第76号(その1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第6号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・ 完成時	その他(※)	※	※	※	※監督員の指示による



位置図

能登川グラウンド


埋蔵文化財センター

能登川アリーナ

施工箇所②

施工箇所①

縮尺 1 : 2500



【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		市道山路本町線舗装修繕工事
施工箇所		
単価適用年月		2026年 6月 2日
歩掛適用年月		2026年 6月 2日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)－1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	なし
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	なし
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの または 補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

【参考資料】 積算条件等明示書

1. 見積によって決定した施工単価一覧

(単位：円)

単価コード	施工単価名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
					①	②	③	④
					⑤	⑥	⑦	⑧
					⑨	⑩	⑪	⑫
					⑬	⑭	⑮	⑯
					⑰	⑱	⑲	⑳
					1,779	2,369	2,139	0
YZA0000001	溶融式カラー 材 工とも			m	0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

2. 見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

(単位：円)

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000001	As殻処分費（切削 ）			m3	1,170	

見積用

市道山路本町線舗装修繕工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-13-00-0118-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	東近江市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	東近江土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2026年 6月 2日		
単 価 適 用 年 月	2026年 6月 2日		
適用単価 地 区	生 コ ン	東近江土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	市道山路本町線舗装修繕工事
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	市道山路本町線舗裝修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
路面切削工		式	1					
路面切削		m2	652					単-1号
殻運搬(路面切削)		m3	32					単-2号
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断		m	9					単-3号
表層		m2	652					単-4号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線		m	120					単-5号

参考資料

設計内訳書

工事名	市道山路本町線舗裝修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種		舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	86					単-6号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2					単-7号
溶融式区画線		溶融式GB W=30cm	m	61					単-8号
付帯工		式		1					
付帯工		式		1					
歩車道境界ブロック撤去		式		1					内-1号
車線分離標		車線分離標規格H=650;施工区分可変式(穿孔式・1本脚);施工規模10本未満	本	1					単-9号
仮設工		式		1					
交通管理工		式		1					
交通誘導警備員		人日		6					単-10号

参考資料

設計内訳書

工事名	市道山路本町線舗裝修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	2					単-11号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	市道山路本町線舗装修繕工事			当 初	事業区分 工事区分		道路維持・修繕 共通仮設		主たる工種 施工地域		舗装工事 一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計					式	1						

一式当たり内訳書

第1号内訳書	歩車道境界ブロック撤去						単価適用年月日	20260602
							歩掛適用年月日	20260602
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分＝処分：	m	1.2					CB422540 管理費区分 無 単-19号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.03					CB240010 管理費区分 無 単-20号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料

1次単価表

単-1号

単-1号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260602 20260602 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	路面切削					単位	m2	数量	1	単価	
規格	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業有り										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB430010 管理費区分 無 単-12号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	殻種別アスファルト	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID 区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-13号
As殻処分費(切削)		m3	1			YZT0000001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-14号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260602 20260602 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-15号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							1		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-16号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260602 20260602 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-17号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	溶融式区画線				単位 m	数量	1	単価	
	溶融式GB W=30cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶融式カラー 材工とも			m	1			YZA0000001-001 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	車線分離標				単位	本	数量	1	単価	
規格	車線分離標規格H=650;施工区分可変式(穿孔式・1本脚);施工規模10本未満				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）	施工区分＝可変式（穿孔式・1本脚）：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝本体（柱）径φ80ベース径φ250高650：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：				本	1			WB812400 管理費区分 無 単-21号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単-10号

							単価適用年月日		20260602		
							歩掛適用年月日		20260602		
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000		
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-22号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廢材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝12.8km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：				台	1			WB010010 管理費区分 無 単-23号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-12号

CB430010

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	路面切削			単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	%				M001131014 管理費区分 無		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕		ホッパ容量 1. 5m3	%				M001101005 管理費区分 無		

参考資料

CB430010

單價適用年月日	20260602
步掛適用年月日	20260602
勞務等調整	00.00% -1.0000

名称	路面切削				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 有り 全ての費用				単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下（4000m2以下）								
J02	段差すりつけの撤去作業	有り								
J03	費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-13号

CB430020

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
搬運搬（路面切削）	無し 6.5km以下 全ての費用	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無	無し					
J02 運搬距離（km）（DID区間無）	6.5km以下					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-14号

CB430510

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-15号

CB410260

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m2		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

單価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅2.3～6.0m 供用日当たり賃料	%				L001210002 管理費区分 無				
タイヤローラ 〔普通型〕		運転質量13～14t	%				L001060004 管理費区分 無				
ロードローラ 〔マカダム〕		運転質量10～12t 供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無				
J01 平均幅員		3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（20）									
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表

単-16号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260602
20260602
00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-16号 WB821210

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置					m					
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表

単-17号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260602
20260602
00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-17号 WB821210

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置					m				
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-18号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260602
20260602
00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無				m	1,000			Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-18号 WB821210

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置					m				
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-19号

CB422540

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	歩車道境界ブロック撤去				m	数量	1	単価	
規格	処分				単位				
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3） 供用 日当たり賃料		%				L001011001 管理費区分 無		
J01 再利用区分	処分								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-20号

CB240010

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	養生無し									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-21号

WB812400

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	道路付属物設置工（車線分離標「ラバーポール」設置）				単位	本	数量	1	単価	
	可変式（穿孔式・1本脚） 手間＋材料費 本体（柱）径φ80ベース径φ250高650 10本未満 無無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 可変式		穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm		本	1				Q001344002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		可変式（穿孔式・1本脚）								
J02 材料費区分		手間＋材料費								
J03 規格・仕様		本体（柱）径φ80ベース径φ250高650								
J04 施工規模		10本未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料

2次単価表

単-22号 WB010212

単価適用年月日	20260602
歩掛適用年月日	20260602
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

数量総括表

(市道山路本町線舗装修繕工事)

数量総括表

[illegible]

舗 装 工

(市道山路本町線舗装修繕工事)

書調延長斷切版裝舖

測点	横断方向	縦断方向		小計	備考
		左	右		
No.0	4.80			4.80	
No.1+65	4.35			4.35	
合計				9.15	

立積・平積計算書

【当初】

測 点	舗装版切削				表層								摘 要
	距 離	幅 員	平均幅員	平 積	距 離	幅 員	平均幅員	平 積	距 離	幅 員	平均幅員	平 積	
No. 0	0.0	4.80			0.0	4.80							
No. 0+20	20.0	4.25	4.52	90.4	20.0	4.25	4.52	90.4					
No. 0+40	20.0	4.05	4.15	83.0	20.0	4.05	4.15	83.0					
No. 0+60	20.0	3.70	3.87	77.4	20.0	3.70	3.87	77.4					
No. 0+80	20.0	3.40	3.55	71.0	20.0	3.40	3.55	71.0					
No. 1	20.0	3.50	3.45	69.0	20.0	3.50	3.45	69.0					
No. 1	0.0	4.10	3.80	0.0	0.0	4.10	3.80	0.0					
No. 1+3.5	3.5	4.05	4.07	14.2	3.5	4.05	4.07	14.2					
No. 1+3.5	0.0	3.40	3.72	0.0	0.0	3.40	3.72	0.0					
No. 1+20	16.5	3.50	3.45	56.9	16.5	3.50	3.45	56.9					
No. 1+36	16.0	3.65	3.57	57.1	16.0	3.65	3.57	57.1					
No. 1+36	0.0	4.30	3.97	0.0	0.0	4.30	3.97	0.0					
No. 1+40	4.0	4.30	4.30	17.2	4.0	4.30	4.30	17.2					
No. 1+60	20.0	4.95	4.62	92.4	20.0	4.95	4.62	92.4					
No. 1+62	2.0	4.95	4.95	9.9	2.0	4.95	4.95	9.9					
No. 1+62	0.0	4.65	4.80	0.0	0.0	4.65	4.80	0.0					
No. 1+65	3.0	4.35	4.50	13.5	3.0	4.35	4.50	13.5					
合 計	165.0			652.0				652.0					

区 画 線 工

(市道山路本町線舗装修繕工事)

延長調書

[illegible]


工 帶 付

(市道山路本町線舗装修繕工事)


付帶工数量集計表

[illegible]


平面図 S=1:1000

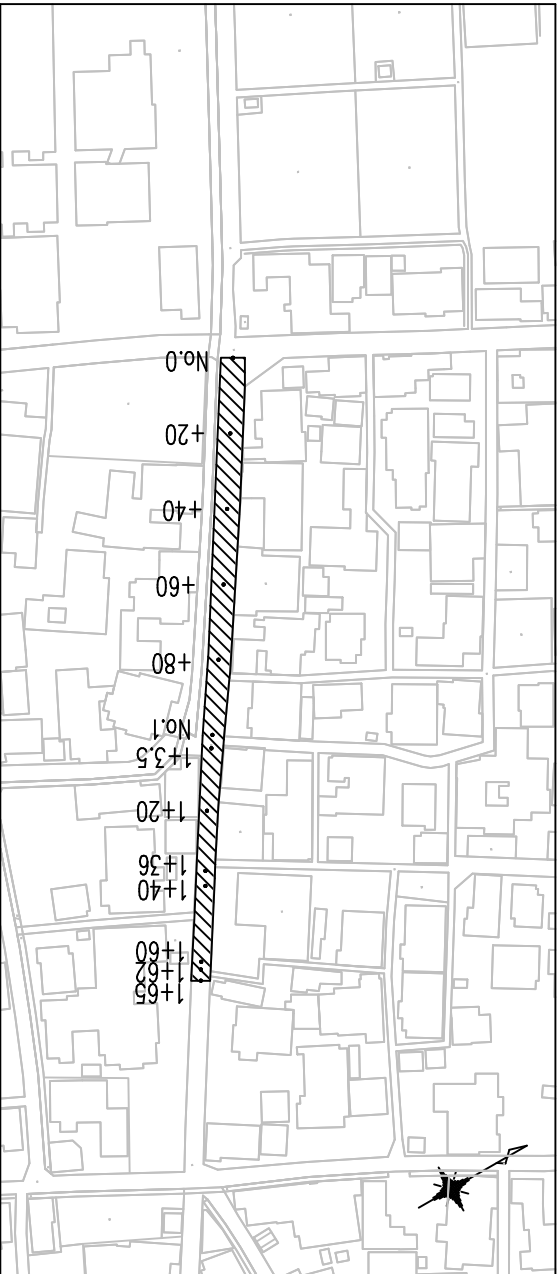

標準横断面図 S=1:50

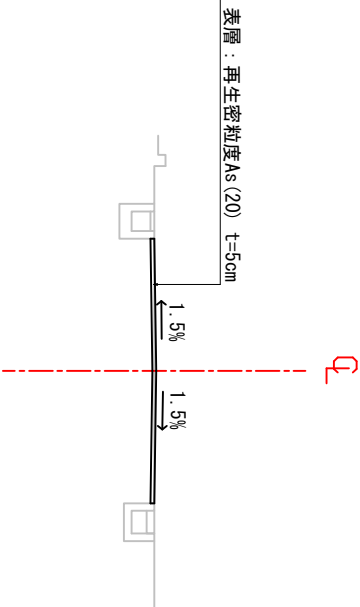

舗装展開図 B=1:100
L=1:500

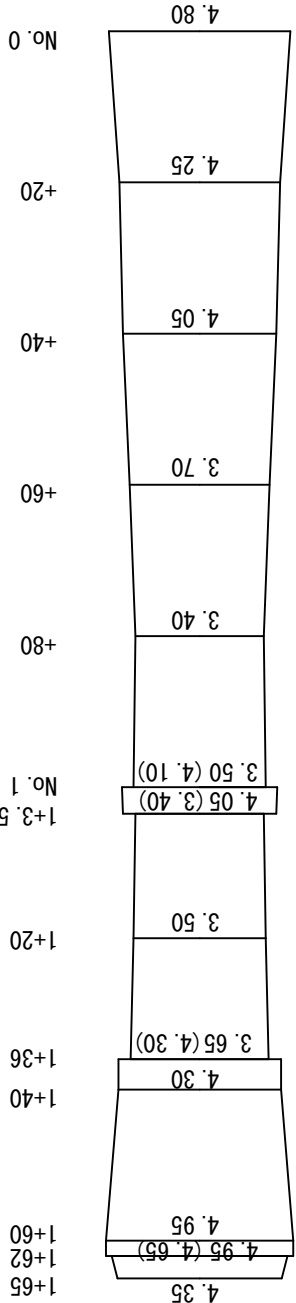


認可・実施	当初 第二回年度二
年度・番号	令和8年度 第30号
河路地区	市道山路本町線
工事名	市道山路本町線舗装修繕工事
地名	東近江市山陽町
図面名	平面図 標準横断面図 舗装展開図
縮尺	図示
図面番号	2枚ノ内 1
東近江市 都市整備部 道路課	

※縮尺はA1出力時のもの

平面図 S=1:250



平面図 S=1:15



※縮尺はA1出力時のもの

認可・実施	当初	第二種建築二
年度・番号	令和8年度	第30号
河路地区	市道山路本町線	
工事名	市道山路本町線舗装修繕工事	
地名	東近江市山陽町	
図面名	平面	構造図
縮尺	図示	
図面番号	2枚ノ内2	
東近江市 都市整備部 道路課		