

特 記 仕 様 書

工事名称 令和8年度 第36号

今堀町地先ほか水道管布設替（1工区）工事

工事場所 東近江市今堀町地先ほか

（共通事項）

- 1 本工事の施工に当たっては、「東近江市水道工事標準仕様書」（以下「標準仕様書」という。）、「滋賀県一般土木工事共通仕様書・工事必携・施工管理基準」（以下「共通仕様書」という。）、特記仕様書（以下「本仕様書」という。）及び設計書並びに監督員の指示に基づき施工しなければならない。

なお、重複する事項については、本仕様書、標準仕様書、共通仕様書の順を優先とする。

- 2 設計書及び本仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上当然必要な軽微なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。
- 3 工事の簡易な部分については、監督員が承諾した場合は、共通仕様書及び本仕様書によらないことができる。
- 4 鉛の水質基準改正に伴い、銅合金（青銅鋳物、黄銅鋳物及び黄銅棒物）製品（継手類、止水栓類、分水栓類及び弁類）は、新基準適合品を使用すること。

（総則）

- 1 現場代理人、監理技術者及び主任技術者

- (1) 受注者は、本工事に当たり現場代理人及び主任技術者を定め、発注者に届出書を提出して承諾を得なければならない。また、必要に応じて監理技術者を定め、届出を行うこと。

なお、現場代理人は必ず現場に常駐し、他の現場との兼任は認めない。

- (2) 本工事の現場代理人、監理技術者及び主任技術者は、本工事と同等の工法での相当の経験を有するものでなければならない。

- 2 配管主任技術者及び配管技能者

受注者は、本工事に当たり配管主任技術者及び配管技能者を定め、施工前に資格証明書及び経歴書を発注者に提出して承認を得なければならない。

- (1) 配管主任技術者

ア 配管主任技術者は、建設業法の規定に基づく管工事施工管理技士又はそ

れと同等の資格を有する者で、公共機関等の行うダクトイル鋳鉄管継手（本工事で布設する主たる継手形式にかかるもの）の配管技能講習を修了した者とし、また、給水装置の施工を伴う場合には、水道法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者資格を有する者とし、これを確認できるものを契約後おおむね1箇月以内に監督員に提出しなければならない。

イ 配管工事の現場に常駐し、配管技能者を指導し、円滑かつ確実な配管工事を行うものとする。

(2) 配管技能者

公共機関の認める配管技能試験に合格した者又はそれと同等以上の資格を有する者

3 諸法令及び諸法規の遵守

工事の施工に当たっては、「建設工事公衆災害防止対策要綱」及び関係諸法令を遵守して施工すること。

4 工事中の行為制限

(1) 本工事の施工に当たり第三者に損害を与えた場合は、受注者により賠償又は補償に誠意をもって対応しなければならない。

(2) 建物周辺部等における工事に当たっては、深夜及び早朝はもちろんのこと、昼間といえども騒音を防止すること。

(3) 受注者は、工事使用車両（資材等搬入車両含む。）が、エンジンを動かしたまま長時間駐停車しないよう指導しなければならない。

(4) 工事の施工に当たり定められた取壊し部以外の構造物及び立木を損傷した場合は、受注者の負担で修復処理を行わなければならない。

(5) 工事中周辺の土地への踏み入りは、必ず所有者の承諾を得ること。また、踏み入りは最小限に留め、万一紛争が生じた場合は、その処理に当たっては、誠意を持って対処すること。

なお、復旧に要する費用及び補償については、受注者の負担とする。

5 建設廃材処分

特定建設資材	施設の名称	所在地	受入時間
アスファルト塊(掘削)	サタ山善(株)	東近江市蛇溝町	8時～17時

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としな

い。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。また、処分の状況を証するため次の資料を提出すること。

- (1) 運搬業者及び処理場との契約書の写し
- (2) 処分状況の写真
- (3) 再生資源利用（実施）書及び再生資源利用促進（実施）書

6 建設発生土処分

建設発生土については、以下に掲げるいずれかの処分地又は受入地に建設発生土を運搬し、処分しなければならない。

産業廃棄物等の処分許可を受けた業者が管理運営する処分地

建設発生土の再利用を目的とする受入地

建設発生土の種類	施設の名称	所在地	受入時間
残土	(株)向茂組	東近江市蛇溝町	8時～17時

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

建設発生土の再利用を目的とした受入地との調整を要する場合は、受注者同士で相互連絡調整を密に行うこと。

建設発生土を受入地に搬入する際は、事前に建設発生土搬入計画書等を作成し発注者に提出すること。また、処分の状況を証するため次の資料を提出すること。

- (1) 運搬業者及び処理場との契約書の写し
- (2) 処分状況の写真
- (3) 発生土等調書（実績）、再生資源利用（実施）書及び再生資源利用促進（実施）書

7 舗装の切断作業に伴う泥水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水の処理については、現場内で作業水として再利用するために必要となる経費を計上しているが、現場条件等により、これにより難しい場合は、監督職員と協議の上、設計変更の対象とする。

（建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）の搬出）

本工事で発生する建設資材廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）については、建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日改正）等の関係法令により適切に処理するものとし、次の再資源化施設等に搬出するものとする。

建設副産物（特定建設資材廃棄物以外）の種類	施設の名称	所在地	受入時間
建設汚泥	湖北総合開発(株)	彦根市甲田町	8時～17時

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

8 工事現場管理

- (1) 災害発生時には、第三者及び作業員の人命の安全確保を全てに優先させるものとする。
- (2) 受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理及び地域住民に対する対応の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
- (3) 受注者は、受注者の負担と責任において現場事務所及びトイレを設置し、快適な職場を形成するとともに、現場周辺の美装化に努めるものとする。
- (4) 工事期間中は、工事現場の巡視、点検、連絡調整及び工事区域内の監視を行い、毎日の安全確保に努めなければならない。
- (5) 掘削部分の転圧は入念に行い、契約不適合責任期間中は仮復旧部分のパトロールを施工者で行い、危険箇所を補修するとともに、監督員から補修請求があった場合も速やかに行わなければならない。
- (6) 悪天候で工事を中断する場合は、監督員に連絡を行うこと。
- (7) バックホウを使用する場合は、排出ガス対策型及び低騒音型のバックホウを使用するものとする。

9 施工管理（品質管理試験）

- (1) 使用材料について、事前に使用承認願いを提出し、監督員の承認を受けなければならない。
- (2) 埋戻し工、路盤工及びアスファルト舗装工における施工管理基準の測定基準について次表のとおりとする。また、測定の成果を確認できるよう、試験

箇所にて全数写真撮影するものとする。

工種	試験項目	試験頻度
埋戻し工	現場密度試験	500m ² ごとに1回(1個) 500m ² 未満は1回(1個)
下層路盤工	現場密度試験	500m ² ごとに1回(1個) 500m ² 未満は1回(1個)
上層路盤工	現場密度試験	500m ² ごとに1回(1個) 500m ² 未満は1回(1個)
アスファルト舗装工 (表層)	現場密度(コア)	500m ² ごとに1箇所
	温度測定	1日4回 100t未満は1日2回(午前・午後)

10 交通安全管理

- (1) 受注者は、工事の施工に先立ち道路使用の許可を受けること。
- (2) 標識類及び防護柵の安全施設類については、現場条件に応じて設置するほか、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行い実施するものとする。特に、夜間においては工事灯を設置し、事故防止に努めなければならない。
- (3) 通行止めによる施工箇所については、う回路、工事期間、受注者名及び施工主体名、道路使用許可条件に付された内容を明示し、特に、緊急連絡体制や夜間照明施設の保安体制を監督員に提出すること。
- (4) 工事区間については、有能な交通整理員を配置し、事故防止に努めなければならない。
- (5) 交通整理員については1日2人計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せ結果により変更が生じた場合や条件変更及び受注者において特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、施工に当たり必要とした交通誘導員総人数が積算総人数に満たない場合は、必要とした交通誘導員総人数で積算を行うものとし、設計変更の対象とする。

なお、条件変更等が無く、設計図書に関して監督員と特に協議がない場合において、必要とした交通誘導員総人数が積算総人数を超える場合については、設計変更の対象としない。

- (6) 工事箇所は、その日の内に全てを埋め戻し、夜間を開放するものとする。
- (7) 工事区間は、通学路及び生活道路であるため、歩行者及び自転車の通行に

ついて安全に十分配慮すること。

- (8) 受注者は、ダンプトラック等による過積載の防止に留意するとともに、過積載と疑わしい車両を現場において確認したときは、受注者の責任において速やかに改善すること。

11 関連工事及び近接工事

- (1) 下水道工事等の他工事と併行作業となる場合、現場代理人は本工事との調整を十分に行うこと。
- (2) 本工事区間内に地下埋設物がある場合は、ガス管、N T Tケーブル、下水道管、上水道管及び電気ケーブルの埋設位置の事前調査を行い、施工時は管理者の立会いを仰ぎながら十分に注意を払い作業を進めること。

12 事前調査

- (1) 受注者は、設計図書の照査を速やかに行い、予想される地下埋設物及び既設構造物は管理者と現地立会いをを行い、保安対策について十分打合せをし、事故の発生を防止すること。

なお、受注者の責めにより地下埋設物等に損害を与えた場合は、速やかに監督員に報告するとともに関係機関に連絡し、応急処置をとり、受注者の負担によりこれを修復しなければならない。

- (2) 受注者は、工事施工に当たり損傷を受けるおそれのある用地境界杭等は、関係者立会いの下に控杭を設け、写真等により保存するものとし、障害となる杭等の設置換え、移設及び復元を含めて、その責任を負わなければならない。
- (3) 受注者は、本工事の施工に先立ち、工事により影響が予想される工作物（ブロック塀等）について、所有者の立会いの下に現地調査を実施しなければならない。

13 住民等への対応

- (1) 受注者は、関係機関及び地域住民との施工上必要な交渉を自らの責任において行うものとする。
- (2) 受注者は、工事の施工に当たり地域住民との間に紛争が生じないように努め、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

14 水圧試験

ダクタイル鋳鉄管水圧試験は、管洗浄後テストポンプにより本設は24時間（1.0メガパスカルにて1時間水圧保持していることを監督員が確認した後、0.75メガパスカルにて23時間）、仮設は0.75メガパスカルを1時間とし、水圧が

静止した状態であることをもって合格とする。また、試験は記録紙に記録し、監督員の確認を要するものとする。

ポリエチレン管水圧試験は、最後のE F接合終了後、冷却時間を置き、1時間以上経過してから管路の水圧を1.3メガパスカルにて5分間放置、5分後再度1.3メガパスカルに加圧し、水圧を0.75メガパスカルまで抜圧して24時間0.5メガパスカル以上水圧を保持した状態であることをもって合格とする。また、試験は記録紙に記録し、監督員の確認を要するものとする。

また不断水分岐の水圧試験は、水圧1.00メガパスカルを10分間保持し、漏水が無い確認を行う。監督員の確認を要するものとする。

15 しゅん工図

工事の完了に伴いしゅん工図を提出するものとする。

16 工期内検査

工期内に検査を行うので契約工期完了の日から3週間前までに完了書類を担当課まで提出すること。

17 工事カルテ作成及び登録

受注者は、受注時及び完了時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス（CORINS）に基づき、「工事カルテ」を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、工事請負代金額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注及び訂正時のみ登録するものとする。

(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。

(2) 完了時登録データの提出期限は、工事完了後10日以内とする。

(3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。

18 後片づけ

受注者は、工事の完成に際して、その責任と費用負担において、一切の機器、余剰資材及び残骸を撤去し、現場を掃除するものとする。

19 石綿セメント管の取扱いについて

(1) 一般事項

ア 工事に伴って撤去の生じる廃棄物（石綿セメント管等）は、受注者の責任で適正に処理されなければならない。

イ 受注者が廃棄物（石綿セメント管等）を保管及び運搬又は処分する場合には、処分基準に従い廃棄物の飛散及び流出を防止し、生活環境の保全に努めなければならない。

ウ 受注者が処理をしない場合は、次の事項に注意し、許可業者にその処理

を適正に委託しなければならない。

(ア) 産業廃棄物の処理は、受注者が収集運搬業者と直接契約を締結すること。

(イ) 委託しようとする産業廃棄物の処理が、その事業範囲に含まれていることを必ず許可証等により確認すること。

(ウ) 相当量の産業廃棄物を委託する場合には、委託する処理業者が適切な許可を有することのみでなく、運搬資材の種類、数及び処理施設の能力や最終処分場の残存容量を調査の上、処理業者が委託する産業廃棄物を実際処理できる能力を有していることを確認すること。

(エ) 委託した処理業者自らが処理を実際に行っているか否かをマニフェスト等により確認すること。

(オ) 工事中に出てきた石綿管について切断する場合は、石綿カッターを使用すること。

(2) 防護服又は作業服

全身を覆うつなぎ服とし、粉じんが付着しにくい生地のものとし、また、フード付のものとしポケットは設けないものとする。

(3) 呼吸用保護具

型式国家検定に合格した防じんで全面形のものが望ましい。

20 東近江市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について次のとおりとする。（「不当介入に関する通報制度」の徹底について）

(1) 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

(2) 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第1号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。

(3) 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

21 市内下請業者及び市内材料調達の促進について

長く景気低迷により、公共投資が大幅に減少する中、建設業界の厳しい経営環境に鑑み、地域経済の活性化と地元業者の育成を目的として、東近江市発注

の建設工事等における下請業者及び建設用資材の調達については、以下の点について、協力をいただきたい。

(1) 発注者発注の建設工事等の施工に当たり下請契約をする場合は、できる限り東近江市に本店を有する業者へ発注するように努めること。

その場合、適正な価格で請け負わせ、下請代金は適正な期間内に支払うことなど、下請契約及び下請代金支払の適正化に努めること。

(2) 工事施工に必要な建設用資材や建設機械の購入又は借入れする場合は、極力地元調達されるなど、施工に当たって配慮すること。

22 保険の付保及び事故の補償

(建設業退職金共済制度)

工事必携記載の指導事項の4によるもののほか、以下によるものとする。

1 受注者は、工事請負代金額が100万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。

2 建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に応じた量とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

(法定外の労災保険の付保)

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

23 再生資材の利用

埋戻し等の土工に使用する砕石は再生資材を利用するものとし、コンクリート砕石100パーセントを標準とする。

24 その他

工事の実施に際し、本工事が原因として発生すると想定される事態に対しては、関係者と調整し、誠意をもってその解決に当たることとし、その他疑義が生じた場合は、監督員と協議し、承認を得た上で作業を進めること。

別記様式第1号（第1条関係）

年 月 日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県 東近江 警察署長 様
東近江 市 長 様

通報者

※取扱署等 滋賀県 警察署 課


受注者	所在地	(本社)	電話 () - FAX () -
		(現場事務所)	電話 () - FAX () -
	名称		
	代表者	(現場事務所の代表者)	
	通報者等	(通報者の職・氏名)	
		電話 () -	
		(対応者) 所属会社名	電話 () -
氏 名			
	役 職		
不当介入 の行為者	住 所	電話 () - FAX () -	
	所 属		
	役 職		
	氏 名		
発生日時 場 所	年 月 日、 時 分 ころ		
	〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地） 電話 () - FAX () -		
工 事 件 名			
不当介入 の 内 容 ・ 被 害 状 況			
警 察 へ の 通 報 状 況	(警察への通報)	有 ・ 無	
	(通報先警察署)	滋賀県 警察署	課
	(通報日時)	年 月 日、 時 分 ころ	

注1 第一報は、この様式に必要な事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付(電子メール・FAX可)すること。


2 不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。

3 下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞き取り調査をして記入し、通報すること。

4 ※の欄は、警察署において記入すること。

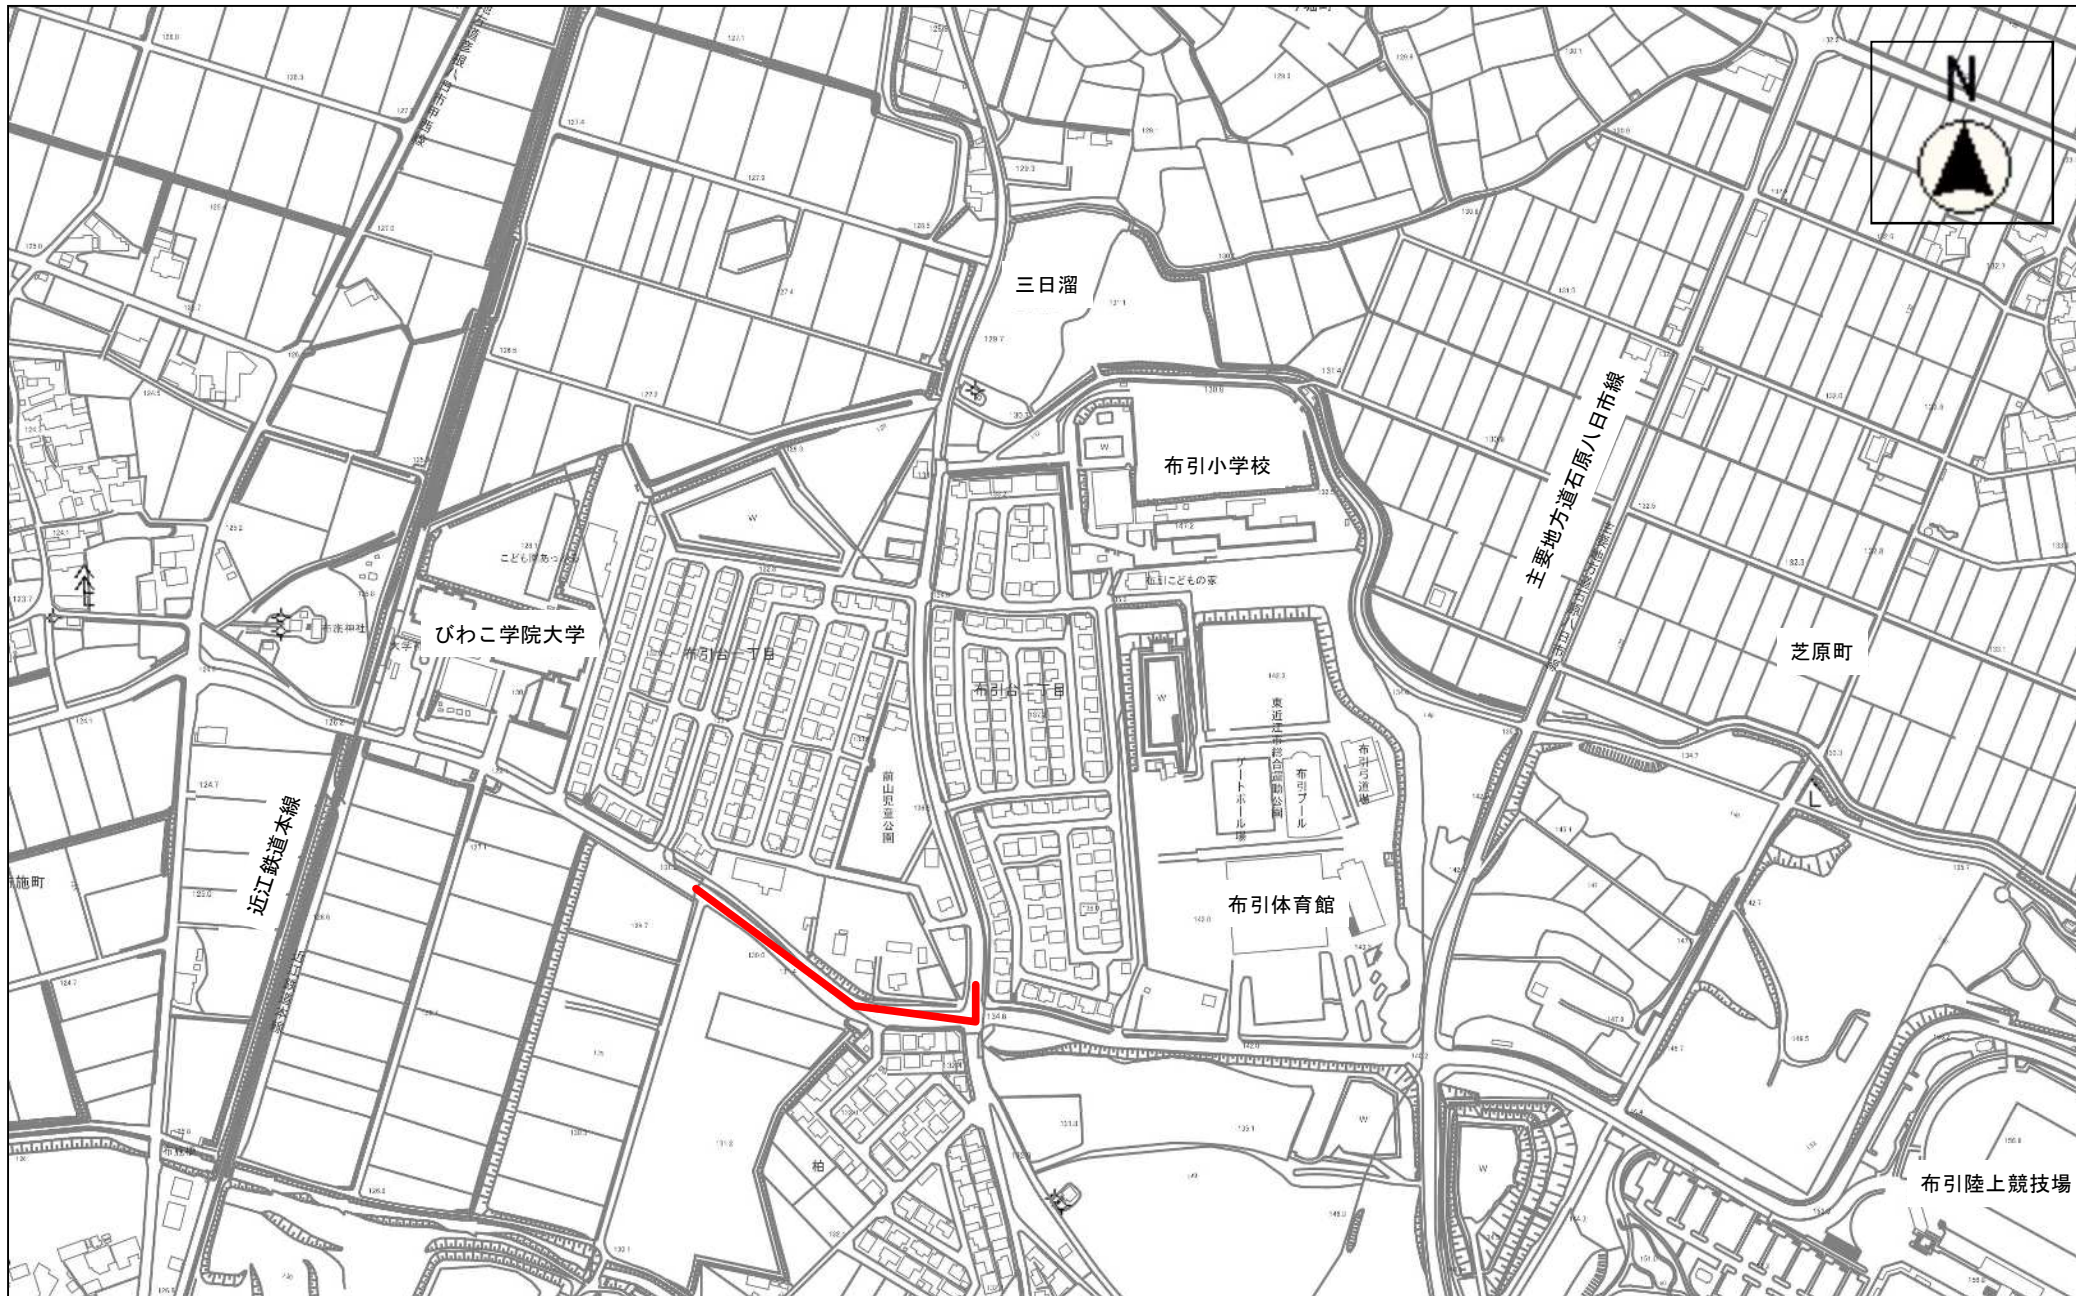

縮尺 1 : 5000



【参考】積算条件明示書

入札契約過程における透明性及び公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。したがって、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号	令和８年度 第36号		工事箇所	東近江市今堀町地先ほか
工事名	今堀町地先ほか水道管布設替（１工区）工事			
主たる工種	水道工事（開削工事及び小口径推進工事）	施工地域補正	一般交通等影響あり②	
休日指定区分	なし	前払金支出割合	補正なし	
その他積算条件等		契約保証補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	

○本工事の積算については、水道事業実務必携（全国簡易水道協議会発行）を適用し、同必携に記載のない事項については、国土交通省の土木工事標準積算基準書（建設物価調査会発行）を適用している。

※備考欄における「建2026 年4 月999 頁」はWEB 建設物価を参照している。

○適用基準等

単価適用基準日 : 令和8年4月1日

歩掛適用基準日：令和8年4月1日

諸経費適用基準日：令和8年4月1日

単価適用地区 : 東近江土木事務所管内

見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

名称	規格	単位	単価
殻処分費	As殻（掘削）	m3	1,880
残土処分費	残土	m3	1,620
汚泥処分費	建設汚泥	t	6,000

工事設計書

設計 審査	市長	副市長	副市長	部長	理事	管理監	課長補佐	係長	改算者	設計者

工事名称 今堀町地先ほか水道管布設替（1工区）工事

工事費総額

【全体】

(内訳) 工事価格
消費税

発注者名
工 期
工事場所 東近江市今堀町地先ほか
場所名称

工事概要 当初設計

DCIP-GX φ 350 L=1.3m	SUS300A L=236.1m
DCIP-GX φ 300 L=212.4m	SUS200A L=49.5m
DCIP-GX φ 200 L=31.4m	SUS150A L=47.2m
DCIP-GX φ 150 L=2.4m	SUS100A L=10.6m
DCIP-GX φ 100 L=17.0m	SUS80A L=18.8m
HPPE φ 50 L=7.4m	仮設給水 N=3.0箇所
HIVP(ﾄﾞﾚﾝ) φ 100 L=2.0m	不断水分岐 N=4.0箇所
本設給水 N=4.0箇所	ストッパー N=5.0箇所

変更設計

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
***** (国費) 今堀町地先ほか水道管布設替 (1 工区) 工事 *****					
*** 本工事費 ***					
本設配水管	1	式			
DCIP-GX φ 300	1	式			
材料費	1	式			内訳第1号
労務費	1	式			内訳第2号
DCIP-GX φ 200	1	式			
材料費	1	式			内訳第3号
労務費	1	式			内訳第4号

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
DCIP-GX φ 150	1	式			
材料費	1	式			内訳第5号
労務費	1	式			内訳第6号
DCIP-GX φ 100	1	式			
材料費	1	式			内訳第7号
労務費	1	式			内訳第8号
HPPE φ 50	1	式			
材料費	1	式			内訳第9号
労務費	1	式			内訳第10号

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排泥工	1	式			
材料費	1	式			内訳第11号
労務費	1	式			内訳第12号
付帯工	1	式			
土工	1	式			内訳第13号
交通誘導員	1	式			内訳第14号
仮設配水管	1	式			
SUS300A					
リース期間 120日	1	式			
材料費	1	式			内訳第15号

本工事内訳書

頁0005

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費	1	式			内訳第16号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			

本工事内訳書

頁0006

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					
***** (単費) 今堀町地先ほか水道管布設替 (1 工区) 工事 *****					
*** 本工事費 ***					
本設配水管	1	式			
本設給水管	1	式			
材料費	1	式			内訳第501号

本工事内訳書

頁0007

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費	1	式			内訳第502号
付帯工	1	式			
土工	1	式			内訳第503号
仮設配水管	1	式			
SUS200A リース期間 120日	1	式			
材料費	1	式			内訳第504号
労務費	1	式			内訳第505号
SUS150A リース期間 120日	1	式			
材料費	1	式			内訳第506号

本工事内訳書

頁0008

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費	1	式			内訳第507号
SUS100A リース期間 120日	1	式			
材料費	1	式			内訳第508号
労務費	1	式			内訳第509号
仮設給水管	1	式			
材料費	1	式			内訳第510号
労務費	1	式			内訳第511号
付帯工	1	式			
土工	1	式			内訳第512号

本工事内訳書

頁0009

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員	1	式			内訳第513号
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			内訳第514号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					

本工事内訳書

頁0010

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					
【 工事費計 】					
***** （全体）今堀町地先水道管布設替工事 *****					
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			

本工事内訳書

頁0011

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					
【 消費税等相当額 】					

本工事内訳書

頁0012

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD直管 GX形1種 水道用 径300mm×L6m 内面珪 [○]	36	本			建2026年4月285頁 積2026年4月421頁
FCD直管 GX形1種 水道用 径350mm×L6m 内面珪 [○]	1	本			建2026年4月285頁 積2026年4月421頁
FCD異形管GX形 二受T字管 300×300mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 二受T字管 300×200mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 二受T字管 300×100mm	4	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 曲管 45度 300mm	3	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 曲管 11 1/4度 300mm	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 両受曲管 45度 300mm	3	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 F付T字管 300×75mm 7.5K	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD異形管GX形挿し受片落管 350×300mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 継ぎ輪 350mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
GX形ソフトシル仕切弁 10K 両受口 径300	1	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
GX形ソフトシル仕切弁 10K 受口・挿し口 径300	1	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
FCD異形管GX形 接合部品 300mm	22	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 接合部品 350mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形切管ユニット G-Linkセット 300mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形切管ユニット 挿し口リング 300mm	11	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形切管ユニット 挿し口リング 350mm	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継輪用特殊押輪 φ 350	1	個			
FCD異形管GX形 ライ 350mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 ライ 300mm	18	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
LSPフランジ 継手材 フランジパッキン・ボルトナット 7.5K-RF-GF兼用 φ 75	2	組			
フランジ 継手材 フランジパッキン・ボルトナット 7.5K-RF φ 75	1	組			
FCD異形管 F形フランジ 短管 75mm 長300mm 水道用	1	個			建2026年4月999頁 積2026年4月111頁
水道用補修弁 7.5K 内外面粉体塗装 75×150	1	個			建2026年4月301頁 積2026年4月439頁
水道用地下式消火栓 7.5K 内外面粉体 単口 径75mm	1	個			建2026年4月301頁 積2026年4月150頁
消火栓用排水弁	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形2号 鉄蓋・枠・ボルト等含む	2	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形2号 調整リング t=50	2	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形2号 上部壁 H=150	2	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形2号 中部壁 H=200	2	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形2号 下部壁 H=300	2	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形2号 スラフ 40形	2	個			
レゾコン製 消火栓・空気弁ボックス 角形1号 鉄蓋・枠・ボルト等含む	1	個			
レゾコン製 消火栓・空気弁ボックス 角形1号 調整リング t=50	1	個			
レゾコン製 消火栓・空気弁ボックス 角形1号 上部壁 H=200	1	個			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径300mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	212.4	m			代価第1号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-51頁
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径350mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	1.3	m			代価第2号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-51頁
ホ`リェチレンスリーブ被覆工(材工共) 呼び径300mm 固定ハ`ントゝ割増係数0.25	212.4	m			代価第3号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-60頁
ホ`リェチレンスリーブ被覆工(材工共) 呼び径350mm ホ`リェチレンスリーブ 割増係数0.1 固定ハ`ントゝ割増係数0.25	1.3	m			代価第4号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-60頁
GX形継手接合工 直管 呼び径300mm	36	口			代価第5号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁
GX形継手接合工 直管 呼び径350mm	1	口			代価第6号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁
GX形継手接合工 異形管 呼び径300mm	22	口			代価第7号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径300mm	1	口			代価第8号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁
GX形継手挿し口加工工 タッピ`ンねじ式 呼び径300mm	11	口			代価第9号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-57頁

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形継手挿し口加工工 タビソネ式 呼び径350mm	2	口			代価第10号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-57頁
フランジ継手工 呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第11号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-54頁
鋳鉄管切断・溝切り工2工程加工工 専用工具使用 GX形 呼び径300mm	11	口			代価第12号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第8節-91頁
鋳鉄管切断・溝切り工2工程加工工 専用工具使用 GX形 呼び径350mm	2	口			代価第13号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第8節-91頁
メカニカル継手工 呼び径350mm 特殊押輪使用 割増率30% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第14号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-52頁
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径300mm	2	基			代価第15号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第9節-96頁
地下式消火栓設置工 単口 機械施工	1	箇所			代価第16号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第9節-99頁
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形2号 内寸350mm	2	箇所			代価第17号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第9節-100頁
仕切弁・空気弁ボックス設置工 角形1号 内径500x400mm	1	箇所			代価第18号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第9節-100頁

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工(材工共) 呼び径・寸法φ300×6000mm 天端明示無	212.4	m			代価第19号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-63頁
管明示テープ工(材工共) 呼び径・寸法φ350×6000mm 天端明示無	1.3	m			代価第20号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-63頁
管明示シート工(材工共)	213.7	m			代価第21号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-64頁
撤去管吊上げ積み込み 铸铁管 機械力 呼び径300mm	212.4	m			代価第22号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第10節-106頁
撤去管吊上げ積み込み 铸铁管 機械力 呼び径350mm	1.3	m			代価第23号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第10節-106頁
既設管撤去切断工(カッタイル铸铁管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径300mm	35	口			代価第24号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第10節-104頁
仕切弁・空気弁ボックス撤去工 円形2号 内寸350mm	2	箇所			代価第25号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁
仕切弁・空気弁ボックス撤去工 角形1号 内径500x400mm	1	箇所			代価第26号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD直管 GX形1種 水道用 径200mm×L5m 内面珪 [○]	6	本			建2026年4月285頁 積2026年4月421頁
FCD異形管GX形 二受T字管 200×200mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 二受T字管 200×150mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 曲管 45度 200mm	5	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 両受曲管 45度 200mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 乙字管 200mm×450H	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 継ぎ輪 200mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
GX形ソフツシル仕切弁 10K 両受口 径200	1	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
GX形ソフツシル仕切弁 10K 受口・挿し口 径200	1	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD異形管GX形 ライフ 200mm	5	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形切管ユニット 挿し口リング 200mm	10	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 接合部品 200mm	13	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形切管ユニット G-Linkセット 200mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
レジン製 仕切弁ボックス 円形2号 鉄蓋・枠・ボルト等含む	2	個			
レジン製 仕切弁ボックス 円形2号 調整リング t=50	2	個			
レジン製 仕切弁ボックス 円形2号 上部壁 H=150	2	個			
レジン製 仕切弁ボックス 円形2号 中部壁 H=200	2	個			
レジン製 仕切弁ボックス 円形2号 下部壁 H=300	2	個			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	31.4	m			代価第27号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-51頁
ホーレンスリーブ被覆工(材工共) 呼び径200mm ホーレンスリーブ 割増係数0.1 固定バンド 割増係数0.25	31.4	m			代価第28号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-60頁
GX形継手接合工 直管 呼び径200mm	6	口			代価第29号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁
GX形継手接合工 異形管 呼び径200mm	13	口			代価第30号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁
GX形継手挿し口加工工 タップねじ式 呼び径200mm	10	口			代価第31号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-57頁
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径200mm	1	口			代価第32号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁
鋳鉄管切断・溝切り工2工程加工工 専用工具使用 GX形 呼び径200mm	8	口			代価第33号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第8節-91頁
鋳鉄管溝切り加工工 専用工具使用 GX形 呼び径200mm	2	口			代価第34号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第8節-91頁
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径200mm	2	基			代価第35号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第9節-96頁

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形2号 内寸350mm	2	箇所			代価第17号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁
管明シテープ工(材工共) 呼び径・寸法 φ200×5000mm	31.4	m			代価第36号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-63頁
管明シシート工(材工共)	31.4	m			代価第21号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-64頁
撤去管吊上げ積み 铸铁管 機械力 呼び径200mm	31.4	m			代価第37号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第10節-106頁
既設管撤去切断工(タタイル铸铁管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径200mm	5	口			代価第38号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第10節-104頁
仕切弁・空気弁ボックス撤去工 円形2号 内寸350mm	4	箇所			代価第25号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁
仕切弁・空気弁ボックス撤去工 円形1号 内寸250mm	2	箇所			代価第39号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD直管 GX形1種 水道用 径150mm×L5m 内面珪 [°]	1	本			建2026年4月285頁 積2026年4月421頁
FCD異形管GX形 継ぎ輪 150mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット 挿し口リング [°] 呼び径150mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形 切管ユニット G-Linkセット 呼び径150mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
GX形ソフトシル仕切弁 10K 受口・挿し口 径150	1	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
FCD異形管GX形 接合部品 150mm	3	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形1号 鉄蓋・枠・ボルト等含む	1	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形1号 調整リング [°] t=50	1	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形1号 上部壁 H=150	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	2.4	m			代価第40号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-51頁
ポリエチレンスリーブ被覆工(材工共) 呼び径150mm ポリエチレンスリーブ 割増係数0.1 固定バンド 割増係数0.25	2.4	m			代価第41号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-60頁
GX形継手接合工 異形管 呼び径150mm	3	口			代価第42号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁
GX形継手接合工 異形管(G-Link) 呼び径150mm	1	口			代価第43号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁
鋳鉄管切断・溝切り工2工程加工工 専用工具使用 GX形 呼び径150mm	1	口			代価第44号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第8節-91頁
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径150mm	1	基			代価第45号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第9節-96頁
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第46号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第9節-100頁
管明シテープ工(材工共) 呼び径・寸法 φ150×5000mm	2.4	m			代価第47号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-63頁
管明シート工(材工共)	2.4	m			代価第21号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-64頁

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD直管 GX形1種 水道用 径100mm×L4m 内面珪 [○]	4	本			建2026年4月285頁 積2026年4月421頁
FCD異形管GX形 乙字管 100mm×450H	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
GX形ソトシール仕切弁 10K 受口・挿し口 径100	4	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
FCD異形管GX形 ライ 100mm	2	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形切管ユニット 挿し口リング [△] 100mm	3	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 接合部品 100mm	7	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
カ型VCジョイント φ 100	1	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形1号 鉄蓋・枠・ボルト等含む	4	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形1号 調整リング [△] t=50	4	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形1号 上部壁 H=150	4	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形1号 中部壁 H=200	4	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形1号 下部壁 H=300	4	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形1号 スラフ 40形	4	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込み据付工(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	17	m			代価第50号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-51頁
ホ ー リンチスリーブ 被覆工(材工共) 呼び径100mm ホ ー リンチスリーブ 割増係数0.1 固定バンド 割増係数0.25	17	m			代価第51号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-60頁
GX形継手接合工 直管 呼び径100mm	4	口			代価第52号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	7	口			代価第53号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁
GX形継手挿し口加工工 タビ ンねじ式 呼び径100mm	3	口			代価第54号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-57頁
ホ ー リン管(メカニカル継手)継手工 呼び径100mm	1	口			代価第55号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第6節-84頁
ホ ー リン管(メカニカル継手)継手工 呼び径75mm	1	口			代価第56号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第6節-84頁
鋳鉄管切断・溝切り工2工程加工工 専用工具使用 GX形 呼び径100mm	3	口			代価第57号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第8節-91頁
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径100mm以下	4	基			代価第58号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第9節-96頁

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形1号 内寸250mm	4	箇所			代価第46号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁
管明示テープ 呼び径・寸法φ100×4000mm 天端明示無	17	m			代価第59号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-63頁
管明示シート工(材工共)	17.2	m			代価第21号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-64頁
撤去管吊上げ積み 铸铁管 機械力 呼び径100mm	17	m			代価第60号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第10節-106頁
既設管撤去切断工(タクトル铸铁管(FCD)) エンジンカッター使用 呼び径100mm	2	口			代価第61号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第10節-104頁
仕切弁・空気弁ボックス撤去工 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第39号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリエチレン管 直管 プレザンセント 呼び径50mm	1	本			建2026年4月291頁 積2026年4月427頁
水道配水用 EFソケット 両受 径50	3	個			建2026年4月292頁 積2026年4月428頁
変換継手 (GX-PE) φ 100× φ 50	3	個			
PE用マカ型キャップ φ 50	3	個			
FCD異形管GX形 接合部品 100mm	3	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホﾟﾘﾔﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm	7.4	m			代価第62号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第6節-84頁
ホﾟﾘﾔﾚﾝ管(融着接合(EF接合))継手工 呼び径50mm 1口継手	6	口			代価第63号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第6節-84頁
GX形継手接合工 異形管 呼び径100mm	3	口			代価第53号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-56頁
ホﾟﾘﾔﾚﾝ管(ﾏﾈｶﾙ継手)継手工 呼び径50mm	3	口			代価第64号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第6節-84頁
ホﾟﾘﾔﾚﾝ管切断工 呼び径50mm	3	口			代価第65号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第8節-95頁
管明示ﾃｰﾌﾟ工(材工共) 50mm	7.4	m			代価第66号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第6節-85頁
管明示ｼｰﾄ工(材工共)	7.4	m			代価第21号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-64頁
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工(材工共)	7.4	m			代価第67号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第6節-85頁
【 合 計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用耐衝撃性塩ビ管 HIVP 呼び径75 定尺4m(小口)	1	本			建2026年4月690頁
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI エルボ 100	3	個			建2026年4月692頁 積2026年4月823頁
塩ビ管用メカニカル継手 VCジョイントφ200×100	2	個			
FCD異形管GX形挿し受片落管 300×200mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 曲管 90度 200mm	1	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
GX形ソフトシル仕切弁 10K 両受口 径300	1	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
GX形ソフトシル仕切弁 10K 受口・挿し口 径200	1	個			建2026年4月300頁 積2026年4月438頁
FCD異形管GX形 接合部品 300mm	3	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁
FCD異形管GX形 接合部品 200mm	4	個			建2026年4月286頁 積2026年4月423頁

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形2号 鉄蓋・枠・ボルト等含む	2	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形2号 調整リング t=50	2	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形2号 上部壁 H=150	2	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形2号 中部壁 H=200	2	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形2号 下部壁 H=300	2	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス 円形2号 スラフ 40形	2	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	2	m			代価第68号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第5節-82頁
铸铁管吊込み据付工(機械力) 呼び径300mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	4.9	m			代価第1号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-51頁
铸铁管吊込み据付工(機械力) 呼び径200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊	3.3	m			代価第27号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-51頁
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径100mm	4	口			代価第69号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第5節-82頁
GX形継手接合工 異形管 呼び径300mm	3	口			代価第7号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁
GX形継手接合工 異形管 呼び径200mm	4	口			代価第30号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工 呼び径200mm	2	口			代価第70号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第6節-84頁
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工 呼び径100mm	2	口			代価第55号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第6節-84頁
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径100mm	3	口			代価第71号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第8節-95頁

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径300mm	1	基			代価第15号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第9節-96頁
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工 呼び径200mm	1	基			代価第35号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第9節-96頁
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形2号 内寸350mm	2	箇所			代価第72号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第9節-100頁
ホースレスリフ被覆工(材工共) 呼び径300mm ホースレスリフ 割増係数0.1 固定バンド 割増係数0.25	4.9	m			代価第73号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-60頁
ホースレスリフ被覆工(材工共) 呼び径200mm 固定バンド	3.3	m			代価第74号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-60頁
管明示テープ工(材工共) φ 50x4000mm	10.2	m			代価第75号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第5節-83頁
管明示シート工(材工共)	10.3	m			代価第21号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-64頁
ロケティンクワイヤ工(材工共)	2	m			代価第67号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第6節-85頁
【 合 計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	520	m			【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】
舗装版直接掘削積込工(バックホ) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	170	m2			代価第76号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-165頁
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工 ダンプトラック10t積 バックホ山積0. 45m3[平積0. 35m3] (クレーン付2. 9t吊) 又はクレーン無 DID区間なし 1. 5km以下 天付良好	8	m3			代価第77号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-177頁
バックホ掘削積込工 バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	230	m3			代価第78号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-159頁
発生土処理工 ダンプトラック10t積 バックホ山積0. 45m3[平積0. 35m3] (クレーン付2. 9t吊) 又はクレーン無 DID区間なし 1. 5km以下 天付良好	230	m3			代価第79号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-173頁
管路埋戻工(機械埋戻・バックホ)(人力転圧) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 砕砂(管付近用) 最大寸法20mmポス率：0. 11	2	m3			代価第80号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁
管路埋戻工(機械埋戻・バックホ)(人力転圧) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 再生クラッシャーラン RC-30ポス率：0. 11	70	m3			代価第81号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 再生クラッシャーラン RC-30ポス率：0. 11	80	m3			代価第82号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁
路盤工(施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クラッシャーラン RC-30	191	m2			代価第83号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-168頁

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整碎石 M-30	178	m2			代価第84号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-168頁
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	178	m2			代価第85号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-177頁
舗装版切断排水処理工 アスファルト舗装版 厚15cm以下	520	m			代価第86号
舗装切断排水処理工 泥水処分費 (脱水ケーキ)	0.4	t			
廃材運搬 片道29.6km	1	回			代価第87号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リース管 直管 H300A 4.0m	41	本			
リース管 直管 H300A 2.0m	10	本			
リース管 直管 H300A 1.0m	9	本			
リース管 直管 H300A 0.5m	4	本			
リース管 直管 H300A 0.3m	4	本			
リース管 寸法調整管 H300A	1	個			
リース管 接続短管 H300A フランジ [°]	2	個			
リース管 フレキ管 H300A 2.5m	12	本			
リース管 エルボ [°] H300A 90°	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リース管 エルボ H300A 45°	8	個			
リース管 エルボ H300A 22°	5	個			
リース管 エルボ H300A 11°	1	個			
リース管 チーズ H300A 300×200U	2	個			
リース管 チーズ H300A 300×150U	1	個			
リース管 ハーフ H300A ハーフライ	4	基			
リース管 取出し短管 H300A 25	2	個			
ハーフボックス(ヘットのみ) φ 125	4	個			
鋳鉄管用 不断水分岐割丁字管 φ 300×φ 300	1	基			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
铸铁管用 不断水分岐割丁字管 φ 350× φ 300	1	基			
铸铁管用ストップ 铸铁管用 φ 300	1	基			
铸铁管用ストップ 铸铁管用 φ 350	1	基			
铸铁管用ストップ 塩ビ用 φ 75	1	基			
タテ铸铁异形管 フランジ形 フランジ ふた 呼び径300mm 7.5K	2	個			
ストップ弁体撤去材 φ 350	1	個			
ストップ弁体撤去材 φ 300	1	個			
ストップ弁体撤去材 φ 75	1	個			
フランジ継手材 フランジパッキン・ボルトナット 7.5K-RF φ 300	2	組			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レジン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形2号 鉄蓋・枠・ボルト等含む	4	個			
レジン製 仕切弁ボックス (3回転用) 円形2号 調整リング t=50	4	個			
レジン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形2号 上部壁 H=150	4	個			
レジン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形2号 中部壁 H=200	4	個			
レジン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形2号 下部壁 H=300	4	個			
レジン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形2号 スラフ 40形	4	個			
レジン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形1号 鉄蓋・枠・ボルト等含む	1	個			
レジン製 仕切弁ボックス (3回転用) 円形1号 調整リング t=50	1	個			
レジン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形1号 上部壁 H=150	1	個			

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リース管布設工(撤去共) 機械 300A	236.1	m			
H型継手工(撤去共) 300A	106	口			
仮設バルブ設置工(撤去共) 300A	4	基			
不断水連絡工 φ 350 × φ 300	1	箇所			
不断水連絡工 φ 300 × φ 300	1	箇所			
不断水バルブ設置工 φ 350 铸铁管用	1	箇所			
不断水バルブ設置工 φ 300 铸铁管用	1	箇所			
不断水バルブ設置工 φ 75 塩ビ用	1	箇所			
不断水バルブ弃体撤去工 φ 350 铸铁管	1	箇所			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水バルブ弁体撤去工 φ 300 鋳鉄管	1	箇所			
不断水バルブ弁体撤去工 φ 75 塩ビ管	1	箇所			
フランジ継手工 呼び径300mm JWWA7. 5K (F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第88号 【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第3節-54頁
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形2号 内寸350mm	4	箇所			代価第17号 【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第9節-100頁
仕切弁・空気弁ボックス撤去工 円形2号 内寸350mm	2	箇所			代価第25号 【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第9節-100頁
仕切弁・空気弁ボックス設置・撤去工 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第89号 【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第9節-100頁
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径20mm	3.3	m			建2026年4月686頁 積2026年4月833頁
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径25mm	5	m			建2026年4月686頁 積2026年4月833頁
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径30mm	7.6	m			建2026年4月686頁 積2026年4月833頁
水道用ナール付分水栓 A形 水道配水ポリ管用 50×25	2	個			建2026年4月999頁
水道用ナール付分水栓 A形 水道配水ポリ管用 50×20	1	個			建2026年4月999頁
水道用ナール付分水栓 ホール式(A) ダクタイル鋳鉄管用 呼び径150×30	1	個			建2026年4月999頁 積2026年4月155頁
密着コア φ30	1	個			
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 径20	1	個			建2026年4月686頁 積2026年4月834頁
水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 径25	2	個			建2026年4月686頁 積2026年4月834頁

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ホリチレン管金属継手 メーター用ソケット 径30	1	個			建2026年4月686頁 積2026年4月834頁
水道用ホリチレン管金属継手 ソケット 径30	1	個			建2026年4月686頁 積2026年4月834頁
水道用ホリチレン管金属継手 60° ベント φ 20	1	個			
水道用ホリチレン管金属継手 60° ベント φ 25	2	個			
伸縮ホリ止水栓 φ 25	2	個			
伸縮ホリ止水栓 φ 20× φ 13	1	個			
メーターボックス 東近江市型 φ 13	1	個			
メーターボックス 東近江市型 φ 25	2	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポ リエチレン管据付工 呼び径20mm	3	m			代価第501号 【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第6節-84頁
ポ リエチレン管据付工 呼び径25mm	5	m			代価第502号 【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第6節-84頁
ポ リエチレン管据付工 呼び径30mm	7.6	m			代価第503号 【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第6節-84頁
サドル分水栓建込み工 ポ リエチレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径25mm	2	箇所			代価第504号 【水道事業実務必携 (R7)】 第二編-第1章-第4節-190頁
サドル分水栓建込み工 ポ リエチレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm	1	箇所			代価第505号 【水道事業実務必携 (R7)】 第二編-第1章-第4節-190頁
サドル分水栓建込み工 鋳鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径30mm	1	箇所			代価第506号 【水道事業実務必携 (R7)】 第二編-第1章-第4節-190頁
コア取付工 呼び径30mm	1	箇所			代価第507号 【水道事業実務必携 (R7)】 第二編-第1章-第4節-190頁
ポ リエチレン管継手工 呼び径20mm	2	口			代価第508号 【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第6節-84頁
ポ リエチレン管継手工 呼び径25mm	4	口			代価第509号 【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第6節-84頁

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	3	口			代価第510号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第6節-84頁
止水栓取付け工 PP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付	1	箇所			代価第511号 【水道事業実務必携(R7)】 第二編-第1章-第4節-191頁
止水栓取付け工 PP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付	2	箇所			代価第512号 【水道事業実務必携(R7)】 第二編-第1章-第4節-191頁
管明示シート工(材工共)	14.9	m			代価第513号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-64頁
ロケティンクワイヤ-工(材工共)	15.6	m			代価第514号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第6節-85頁
【 合 計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	20	m			【土木工事標準積算基準書(道路編)(R8)】
舗装版直接掘削積込工(バックホ) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	5	m2			代価第515号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-165頁
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工 ダンプトラック10t積 バックホ山積0. 45m3[平積0. 35m3] (クレーン付2. 9t吊) 又はクレーン無 DID区間なし 1. 5km以下 天付良好	0. 2	m3			代価第516号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
バックホ掘削積込工 バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	7	m3			代価第517号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-159頁
発生土処理工 ダンプトラック10t積 バックホ山積0. 45m3[平積0. 35m3] (クレーン付2. 9t吊) 又はクレーン無 DID区間なし 1. 5km以下 天付良好	7	m3			代価第518号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
管路埋戻工(機械埋戻・バックホ)(人力転圧) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 砕砂(管付近用) 最大寸法20mmポス率：0. 11	2	m3			代価第519号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁
管路埋戻工(機械埋戻・バックホ)(人力転圧) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 再生クラッシャーラン RC-30ポス率：0. 11	1	m3			代価第520号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 再生クラッシャーラン RC-30ポス率：0. 11	1	m3			代価第521号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁
路盤工(施工幅1. 8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クラッシャーラン RC-30	6	m2			代価第522号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-168頁

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整碎石 M-30	5	m2			代価第523号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-168頁
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	5	m2			代価第524号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-177頁
舗装版切断排水処理工 アスファルト舗装版 厚15cm以下	20	m			代価第525号
舗装切断排水処理工 泥水処分費 (脱水ケーキ)	0.01	t			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リース管 直管 G200A 4.0m(U×S)	3	本			
リース管 直管 G200A 2.0m(U×S)	7	本			
リース管 直管 G200A 1.0m(U×S)	5	本			
リース管 直管 G200A 0.5m(U×S)	2	本			
リース管 直管 G200A 0.3m(U×S)	2	本			
リース管 撤去用短管 G200A	1	個			
リース管 接続短管 G200A	1	個			
リース管 フレキ管 G200A 1.6m(U×S)	6	本			
リース管 エルボ° G200A 90° (U×S)	8	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リース管 エルボ° G200A 22° (U×S)	1	個			
リース管 チーズ° G200A 200×100U	1	個			
リース管 チーズ° G200A 200×80U	1	個			
リース管 ハ°ルフ° G200A ハ°タフライ(U×S)	3	基			
仮設消火栓 (埋設用) 80A×65	1	基			
ハ°ルフ°ボックス(ハット°のみ) φ125	2	個			
消火栓BOX 450×350×320H	1	個			
鋳鉄管用不断水分岐割丁字管 φ200×φ200	1	基			
鋳鉄管用ストップ°ー φ200 鋳鉄管用	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FCD異形管 F形フランジ ふた 200mm 水道用	1	個			
ストップ ー弁体撤去材 φ 200	1	個			
フランジ 継手材 フランジ パ ッケン ・ ホ ルトナット 7. 5K-RF φ 200	1	組			
レジン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形2号 鉄蓋 ・ 枠 ・ ホ ルト等含む	2	個			
レジン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形2号 調整リング t=50	2	個			
レジン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形2号 上部壁 H=150	2	個			
レジン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形2号 中部壁 H=200	2	個			
レジン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形2号 下部壁 H=300	2	個			
レジン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形2号 スラフ 40形	2	個			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リース管布設工(撤去共) 人力 200A	49.5	m			
ジョイント継手工(撤去共) 200A	42	口			
ジョイント継手工(撤去共) 80A	1	口			
仮設バルブ設置工(撤去共) 200A	3	基			
仮設消火栓設置工 (撤去共) 単口	1	基			
不断水連絡工 本管呼び径×取出呼び径 φ200×φ200	1	箇所			代価第526号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-62頁
铸铁管用ストップ設置工 φ200	1	箇所			
ストップ弁体撤去工 φ200	1	箇所			
フランジ継手工 呼び径200mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第527号 【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-54頁

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リース管 直管 G150A 4.0m(U×S)	8	本			
リース管 直管 G150A 2.0m(U×S)	2	本			
リース管 直管 G150A 1.0m(U×S)	3	本			
リース管 直管 G150A 0.3m(U×S)	1	本			
リース管 撤去用直管 G150A 0.3m(U×S)	2	個			
リース管 接続短管 G150A U×U	1	個			
リース管 フレキ管 G150A 1.6m(U×S)	2	本			
リース管 エルボ° G150A 90° (U×S)	5	個			
リース管 エルボ° G150A 45° (U×S)	3	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リース管 チーズ G150A 150×100U	1	個			
铸铁管用不断水分岐割丁字管 φ 150×φ 150	1	基			
铸铁管用ストップ φ 150	1	基			
FCD异形管 F形フランジ ふた 150mm 水道用	1	個			建2026年4月999頁 積2026年4月112頁
ストップ弁体撤去材 φ 150	1	個			
フランジ 継手材 フランジパッキン・ボルトナット 7.5K-RF φ 150	1	組			
レゾコン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形1号 鉄蓋・枠・ボルト等含む	2	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形1号 調整リング t=50	2	個			
レゾコン製 仕切弁ボックス(3回転用) 円形1号 上部壁 H=150	2	個			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リース管布設工(撤去共) 人力 150A	47.2	m			
ジョイント継手工(撤去共) 150A	28	口			
不断水連絡工 本管呼び径×取出呼び径 φ150×φ150	1	箇所			代価第530号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-62頁
铸铁管用ストップ設置工 φ150	1	箇所			
ストップ弁体撤去工 φ150	1	箇所			
フランジ継手工 呼び径150mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	2	口			代価第531号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-54頁
仕切弁・空気弁ボックス設置工 円形1号 内寸250mm	2	箇所			代価第532号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁
仕切弁・空気弁ボックス撤去工 円形1号 内寸250mm	1	箇所			代価第533号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁
【 合計 】	1	式			

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リース管 直管 G100A 4.0m(U×S)	1	本			
リース管 直管 G100A 1.0m(U×S)	2	本			
リース管 直管 G100A 0.5m(U×S)	1	本			
リース管 直管 G100A 0.3m(U×S)	2	本			
リース管 フレキ管 G100A 1.0m(U×S)	1	本			
リース管 エルボ G100A 90° (U×S)	7	個			
リース管 ハーフ G100A ホール(U×S)	2	基			
ハーフボックス(ハットのみ) φ125	2	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径20mm	80	m			建2026年4月686頁 積2026年4月833頁
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径25mm	30	m			建2026年4月686頁 積2026年4月833頁
ベンリ-管(3回転用) φ 13	1	本			
ベンリ-管(3回転用) φ 20	2	本			
鋼管用メネジ(3回転用) φ 25	2	個			
メ-ター用(3回転用) φ 20P×13	1	個			
メ-ター用(3回転用) φ 25	2	個			
ソケット(3回転用) φ 25×20	1	個			
チ-ス(3回転用) φ 25	1	個			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮止水栓 (3回転用) φ 13	1	個			
伸縮止水栓 (3回転用) φ 25	2	個			
高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径20 L2m リンタッチ	40	本			建2026年4月714頁
高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径25 L2m リンタッチ	15	本			建2026年4月714頁
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ホリシリン管設置・撤去工 呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%	80	m			代価第534号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第3章-第1節-197頁
仮設ホリシリン管設置・撤去工 呼び径25mm 再使用しない撤去 撤去率30%	30	m			代価第535号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第3章-第1節-197頁
止水栓取付け工 PP用 呼び径13mm 止水栓のみ取付	1	箇所			代価第536号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第4節-191頁
止水栓取付け工 PP用 呼び径25mm 止水栓のみ取付	2	箇所			代価第537号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第4節-191頁
仮設ホリシリン管継手設置・撤去工 呼び径20mm 再使用する撤去 撤去率40%	2	口			代価第538号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第3章-第1節-197頁
仮設ホリシリン管継手設置・撤去工 呼び径25mm 再使用する撤去 撤去率40%	8	口			代価第539号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第3章-第1節-197頁
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	690	m			【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】
舗装版直接掘削積込工(バックホ) 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	510	m2			代価第540号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-165頁
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理工 ダンプトラック10t積 バックホ山積0. 45m3[平積0. 35m3] (クレーン付2. 9t吊) 又はクレーン無 DID区間なし 1. 5km以下 タイヤ良好	20	m3			代価第516号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
バックホ掘削積込工 バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3]	420	m3			代価第517号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-159頁
掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -	7	m3			【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-②-31
発生土処理工 ダンプトラック10t積 バックホ山積0. 45m3[平積0. 35m3] (クレーン付2. 9t吊) 又はクレーン無 DID区間なし 1. 5km以下 タイヤ良好	220	m3			代価第518号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
管路埋戻工(機械埋戻・バックホ)(人力転圧) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 砕砂(管付近用) 最大寸法20mmプラス率：0. 11	7	m3			代価第541号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 再生クラッシャーラン RC-30プラス率：0. 11	200	m3			代価第542号 【水道事業実務必携(R8)】第二編-第1章-第1節
管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ) バックホ 山積0. 28m3[平積0. 2m3] 発生土	190	m3			代価第543号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フィルター層 40mm以上60mm未満	10	m2			【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】IV-1-③-8
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚10cm 再生クランチャーレン RC-30	10	m2			代価第544号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-168頁
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚12cm 再生クランチャーレン RC-30	248	m2			代価第545号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-168頁
路盤工(施工幅1.8m未満) 1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整碎石 M-30	248	m2			代価第523号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-168頁
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物(再生密粒度アスコン(13))	518	m2			代価第524号 【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-177頁
舗装版切断排水処理工 アスファルト舗装版 厚15cm以下	699	m			代価第525号
舗装切断排水処理工 泥水処分費 (脱水ケーキ)	0.5	t			
管路土留工 軽量鋼矢板 掘削深2.0m以下	12.2	m			代価第546号
軽量鋼矢板賃料	1	式			

施工内訳表

式

[illegible]

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材の運搬 製品長：12m以内 距離：10km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復	2	t			代価第547号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第1章-第2節-14頁
仮設材積込・取卸費(鋼矢板, H鋼, 覆工板等) 基地積込～現場～基地取卸	2	t			代価第548号 【水道事業実務必携(R7)】第一編-第1章-第2節-15頁
リース管運搬 4t車 往復	1	台			
リース管運搬 10t車 往復	2	台			
【 合計 】	1	式			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径300mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第1号
 頁0076

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-51頁
 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径350mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-51頁
 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ボ リエチレンスリーブ 被覆工 (材工共)
呼び径300mm 固定バンド 割増係数0.25

施工代価表

代価第3号 頁0078

【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第3節-60頁 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ボ リエチレンスリーブ φ 300	128. 333	m			建2026年4月999頁 積2026年4月118頁
水道用タタキ鋳鉄管用ボ リスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径300mm 締め具付	166. 667	個			建2026年4月999頁 積2026年4月118頁
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

ボリエチレンスリーブ被覆工(材工共)
呼び径350mm ボリエチレンスリーブ割増係数0.1 固定バンド割増係数0.25

施工代価表

代価第4号 頁0079

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-60頁 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
水道用タタイル鋳鉄管用ボリエチレンスリーブ 呼び径350×長7000mm	128.333	枚			建2026年4月999頁 積2026年4月118頁
水道用タタカ鋳鉄管用ボリスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径350mm 締め具付	166.667	個			建2026年4月999頁 積2026年4月118頁
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工
直管 呼び径350mm

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-56頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工
異形管 (G-Link) 呼び径300mm

施工代価表

【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手挿し口加工工
タビ°ンねじ式 呼び径300mm

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-57頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-57頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

フソジ`繼手工
呼び径75(80)mm JWWA7. 5K(F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-54頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管切断・溝切り工2工程加工工
 専用工具使用 GX形 呼び径300mm

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第8節-91頁
 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
切断溝切り加工機（専用工具使用）溝切りのみ or 切断溝切り連続加工 NS・GX用 φ 300		日			
NS・GX用溝切刃・切断刃 溝切刃+切断刃	0. 048	組			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管切断・溝切り工2工程加工工
 専用工具使用 GX形 呼び径350mm

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第8節-91頁
 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
切断溝切り加工機（専用工具使用）溝切りのみ or 切断溝切り連続加工 NS・GX用 φ 350		日			
NS・GX用溝切刃・切断刃 溝切刃+切断刃	0.055	組			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工
呼び径350mm 特殊押輪使用 割増率30% 離脱防止継手等による割増を
行わない 耐震型補強金具使用しない

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工
 呼び径300mm

施工代価表

代価第15号
 頁0090

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-96頁
 1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-99頁 1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仕切弁・空気弁ボックス設置工
円形2号 内寸350mm

施工代価表

代価第17号

頁0092

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リンク 50mm 1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁200mm 1個					
下部壁300 (RB (C)) , RB (CA)) 1個					
底版40mm 1個					

仕切弁・空気弁ボックス設置工
角形1号 内径500x400mm

施工代価表

代価第18号 頁0093

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リンク 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁100mm 1個中部壁200mm 1個					
下部壁200mm 1個					
底版40mm 1個					

管明示テープ工(材工共)
呼び径・寸法φ350×6000mm 天端明示無

施工代価表

代価第20号

頁0095

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-63頁

100 m 当り

[illegible]

[illegible]

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径300mm

施工代価表

【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第10節-106頁 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径350mm

施工代価表

【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第10節-106頁 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径300mm

施工代価表

代価第24号 頁0099

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第10節-104頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・空気弁ボックス撤去工
円形2号 内寸350mm

施工代価表

代価第25号 頁0100

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁 1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リンク 50mm 1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁200mm 1個					
下部壁300 (RB (C)) , RB (CA)) 1個					
底版40mm 1個					

仕切弁・空気弁ボックス撤去工
角形1号 内径500x400mm

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リンク 50mm 1個					
上部壁200mm 1個					
中部壁300mm 1個					
底版40mm 1個					

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径200mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-51頁
 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ボリエチレンスリーブ被覆工(材工共)
呼び径200mm ボリエチレンスリーブ割増係数0.1 固定バンド割増係数0.25

施工代価表

代価第28号 頁0103

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-60頁 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ボリエチレンスリーブ φ 200	132	m			
固定用ゴムバンド φ 200	180	組			
【 合 計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

GX形継手接合工
直管 呼び径200mm

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-56頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-57頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管切断・溝切り工2工程加工工
 専用工具使用 GX形 呼び径200mm

施工代価表

代価第33号
 頁0108

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第8節-91頁
 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
切断溝切り加工機（専用工具使用）溝切りのみ or 切断溝切り連続加工 NS・GX用 φ200		日			
NS・GX用溝切刃・切断刃 溝切刃+切断刃	0.032	組			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管溝切り加工工
 専用工具使用 GX形 呼び径200mm

施工代価表

代価第34号
 頁0109

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第8節-91頁
 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
切断溝切り加工機（専用工具使用）溝切りのみ or 切断溝切り連続加工 NS・GX用 φ200		日			
NS・GX用溝切刃・切断刃 溝切刃+切断刃	0.022	組			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工
 呼び径200mm

施工代価表

代価第35号
 頁0110

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-96頁
 1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

管明示テープ 工(材工共)
呼び径・寸法 $\phi 200 \times 5000\text{mm}$

施工代価表

代価第36号

頁0111

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-63頁

100 m 当り

[illegible]

撤去管吊上げ積み
 鋳鉄管 機械力 呼び径200mm

施工代価表

【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第10節-106頁
 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径200mm

施工代価表

代価第38号

頁0113

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第10節-104頁

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・空気弁ボックス撤去工
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第39号 頁0114

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁 1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リンク 50mm 1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁200mm 1個					
下部壁300 (RB (C)) , RB (CA)) 1個					
底版40mm 1個					

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径150mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

代価第40号
 頁0115

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-51頁
 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ボリエチレンスリーブ被覆工(材工共)
呼び径150mm ボリエチレンスリーブ割増係数0.1 固定バンド割増係数0.25

施工代価表

代価第41号 頁0116

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-60頁 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
FCD管用ボリエチレンスリーブ 水道用 径150×L6000	132	枚			建2026年4月999頁 積2026年4月118頁
水道用タタカ铸铁管用ボリスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径150mm 締め具付	180	個			建2026年4月999頁 積2026年4月118頁
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-56頁

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

GX形継手接合工
異形管 (G-Link) 呼び径150mm

施工代価表

【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第3節-56頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管切断・溝切り工2工程加工工
 専用工具使用 GX形 呼び径150mm

施工代価表

代価第44号
 頁0119

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第8節-91頁
 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
切断溝切り加工機（専用工具使用）溝切りのみ or 切断溝切り連続加工 NS・GX用 φ 150		日			
NS・GX用溝切刃・切断刃 溝切刃+切断刃	0. 025	組			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リンク 50mm 1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁200mm 1個					
下部壁300 (RB (C)) , RB (CA)) 1個					
底版40mm 1個					

管明示テープ 工(材工共)
呼び径・寸法 $\phi 150 \times 5000\text{mm}$

施工代価表

代価第47号

頁0122

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-63頁

100 m 当り

[illegible]

撤去管吊上げ積込み
 鋳鉄管 機械力 呼び径150mm

施工代価表

【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第10節-106頁 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径150mm

施工代価表

代価第49号 頁0124

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第10節-104頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管吊込み据付工(機械力)
 呼び径100mm クレーン付トラック4t積2.9t吊

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-51頁
 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

ボリエチレンスリーブ被覆工(材工共)
呼び径100mm ボリエチレンスリーブ割増係数0.1 固定バンド割増係数0.25

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第3節-60頁 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
水道用タタイル鋳鉄管用ボリエチレンスリーブ 呼び径100×長5000mm	137.5	枚			建2026年4月999頁 積2026年4月118頁
水道用タタカ鋳鉄管用ボリスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径100mm 締め具付	200	個			建2026年4月999頁 積2026年4月118頁
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-56頁

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-56頁

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-57頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工
呼び径100mm

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第6節-84頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工
呼び径75mm

施工代価表

代価第56号

頁0131

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第6節-84頁

1口当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管切断・溝切り工2工程加工工
 専用工具使用 GX形 呼び径100mm

施工代価表

代価第57号
 頁0132

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第8節-91頁
 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
切断溝切り加工機（専用工具使用）溝切りのみ or 切断溝切り連続加工 NS・GX用 φ100		日			
NS・GX用溝切刃・切断刃 溝切刃+切断刃	0.017	組			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工
 呼び径100mm以下

施工代価表

代価第58号
 頁0133

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-96頁
 1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

撤去管吊上げ積み
 鋳鉄管 機械力 呼び径100mm

施工代価表

【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第10節-106頁 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕 4～4.5t積 2.9t吊		h			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

既設管撤去切断工(ダクタイル鋳鉄管(FCD))
エンジンカッター使用 呼び径100mm

施工代価表

代価第61号

頁0136

【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第10節-104頁

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合 計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工
呼び径50mm

施工代価表

代価第62号

頁0137

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第6節-84頁

10 m 当り

[illegible]

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工
呼び径50mm 1口継手

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第6節-84頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工
呼び径50mm

施工代価表

代価第64号

頁0139

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第6節-84頁

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第8節-95頁

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

管明示テープ工(材工共)
50mm

施工代価表

代価第66号

頁0141

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第6節-85頁

100 m 当り

[illegible]

[illegible]

硬質塩化ビニル管据付工
呼び径100mm

施工代価表

代価第68号

頁0143

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第5節-82頁

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工
呼び径200mm

施工代価表

代価第70号

頁0145

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第6節-84頁

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工
呼び径100mm

施工代価表

代価第71号

頁0146

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第8節-95頁

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁200mm 1個					
下部壁300 (RB (C)), RB (CA)) 1個下部壁内径 350 ・ 600mm高さ 360mm1個					
底版40mm 1個					

ボリエチレンスリーブ被覆工(材工共)
呼び径300mm ボリエチレンスリーブ割増係数0.1 固定バンド割増係数0.25

施工代価表

代価第73号 頁0148

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-60頁 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
FCD管用ボリエチレンスリーブ 水道用 径300×L7000	128.333	枚			建2026年4月999頁 積2026年4月118頁
水道用タタカ铸铁管用ボリスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径300mm 締め具付	166.667	個			建2026年4月999頁 積2026年4月118頁
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

ボリチレンスリーブ被覆工(材工共)
呼び径200mm 固定バンド

施工代価表

代価第74号

頁0149

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-60頁

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
水道用タテ鋳鉄管用ボリスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径300mm 締め具付	120	個			建2026年4月999頁 積2026年4月118頁
水道用タテ鋳鉄管用ボリスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径300mm 締め具付	160	個			建2026年4月999頁 積2026年4月118頁
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

管明示テープ 工(材工共)
φ 50x4000mm

施工代価表

代価第75号

頁0150

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第2章-第5節-83頁

100 m 当り

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(ハックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 ハックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第76号 頁0151

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-165頁 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ハックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊)又は
クレーン無 DID区間なし 1.5km以下 タイヤ良好

施工代価表

代価第77号

頁0152

【水道事業実務必携(R7)】 第二編-第1章-第1節-177頁

1 m3 当り

[illegible]

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-159頁 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊)又は
クレーン無 DID区間なし 1.5km以下 天候良好

施工代価表

代価第79号

頁0154

【水道事業実務必携(R7)】 第二編-第1章-第1節-173頁

1 m³ 当り

[illegible]

管路埋戻工(機械埋戻・バックホ) (人力転圧)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 砕砂(管付近用) 最大寸法20mmロス率
：0.11

施工代価表

代価第80号 頁0155

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			
砕砂(管付近用) 最大寸法20mm	111	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻工(機械埋戻・バックホウ)(人力転圧)
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 再生クラッシャーラン RC-30ロス率：0.11

施工代価表

代価第81号 頁0156

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			
再生クラッシャーラン RC-30	111	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 再生クラッシャーラン RC-30ロス率：0.11

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			
クンバ°運転		日			
再生クラッシャーラン RC-30	111	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クラッシャーラン RC-30

施工代価表

代価第83号 頁0158

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-168頁 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-30	19.05	m3			
タンバ° 運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整碎石 M-30

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-168頁 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒度調整碎石 M-30	15.24	m3			
タンバ° 運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第85号

頁0160

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-177頁

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 比重=1.0	126	L			
振動ローラ運転		日			
振動コンパクタ運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚3cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第85号

頁0161

【水道事業実務必携(R7)】 第二編-第1章-第1節-177頁

100 m2 当り

[illegible]

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
排水処理装置損料		h			
発動発電機運転		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

廢材運搬
片道29.6km

施工代価表

代価第87号

頁0163

1 回 当 り

[illegible]

フソジ継手工
呼び径300mm JWWA7. 5K (F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第3節-54頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仕切弁・空気弁ボックス設置・撤去工
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第89号

頁0165

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リング 50mm 1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁200mm 1個					
下部壁300 (RB (C)), RB (CA)) 1個下部壁内径 250 ・ 500mm高さ 360mm1個					
底版40mm 1個					

製品長：12m以内 距離：10km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復

施工代価表

代価第90号

頁0166

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第1章-第2節-14頁

1 t 当り

[illegible]

仮設材積込・取卸費(鋼矢板, H鋼, 覆工板等)
基地積込～現場～基地取卸

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第1章-第2節-15頁 1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材積込費					
基地積込	1	t			
鋼材取卸費					
場内取卸	1	t			
鋼材積込費					
場内積込	1	t			
鋼材取卸費					
基地取卸	1	t			
【 合 計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

サドル分水栓建込み工
ポリエチレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径25mm

施工代価表

代価第504号 頁0171

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第4節-190頁 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サドル分水栓建込み工
ポリエチレン管 配水管呼び径50mm 取り出し径20mm

施工代価表

代価第505号 頁0172

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第4節-190頁 1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

サドル分水栓建込み工
 鋳鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径30mm

施工代価表

代価第506号 頁0173

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第4節-190頁 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工
呼び径30mm

施工代価表

代価第507号

頁0174

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第4節-190頁

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第6節-84頁

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第6節-84頁

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第6節-84頁

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

止水栓取付け工
PP用 呼び径20mm 止水栓及び筐取付

施工代価表

代価第511号 頁0178

【水道事業実務必携 (R7)】 第二編-第1章-第4節-191頁 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工
PP用 呼び径25mm 止水栓及び筐取付

施工代価表

代価第512号 頁0179

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第4節-191頁 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

[illegible]

[illegible]

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第515号 頁0182

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-165頁 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊)又は
クレーン無 DID区間なし 1.5km以下 タイヤ良好

施工代価表

代価第516号

頁0183

【水道事業実務必携(R8)】 第二編-第1章-第1節

1 m³ 当り

[illegible]

バックホウ掘削積込工
バックホウ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕

施工代価表

代価第517号 頁0184

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-159頁 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

ダンプトラック10t積 バックホウ山積0.45m3[平積0.35m3] (クレーン付2.9t吊)又は
クレーン無 DID区間なし 1.5km以下 タイヤ良好

施工代価表

代価第518号

頁0185

【水道事業実務必携(R8)】 第二編-第1章-第1節

1 m³ 当り

[illegible]

管路埋戻工(機械埋戻・バックホ) (人力転圧)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 砕砂(管付近用) 最大寸法20mmロス率
: 0.11

施工代価表

代価第519号 頁0186

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			
砕砂(管付近用) 最大寸法20mm	111	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻工(機械埋戻・バックホ) (人力転圧)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 再生クラッシャーラン RC-30ロス率：0.11

施工代価表

代価第520号 頁0187

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			
再生クラッシャーラン RC-30	111	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 再生クラッシャーラン RC-30ロス率：0.11

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			
クンパ 運転		日			
再生クラッシャーラン RC-30	111	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚15cm 再生クラッシャーラン RC-30

施工代価表

代価第522号 頁0189

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-168頁 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-30	19.05	m3			
タンバ° 運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚12cm 粒度調整碎石 M-30

施工代価表

代価第523号 頁0190

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-168頁 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒度調整碎石 M-30	15.24	m3			
タンバ 運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)
車道及び路肩 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第524号 頁0191

【水道事業実務必携(R7)】 第二編-第1章-第1節-177頁 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 比重=1.0	126	L			
振動ローラ運転		日			
振動コンパクタ運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合 計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚3cm フライムコート 砂散布なし 再生アスファルト混合物
(再生密粒度アスコン(13))

施工代価表

代価第524号

頁0192

【水道事業実務必携(R7)】 第二編-第1章-第1節-177頁

100 m2 当り

[illegible]

施工代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
排水処理装置損料		h			
発動発電機運転		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

不断水連絡工
 本管呼び径×取出呼び径 φ200×φ200

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-62頁
 1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
不断水穿孔機		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

フソジ継手工
呼び径200mm JWWA7. 5K (F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第3節-54頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リンク 50mm 1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁200mm 1個					
下部壁300 (RB (C)) , RB (CA)) 1個					
底版40mm 1個					

仕切弁・空気弁ボックス撤去工
円形2号 内寸350mm

施工代価表

代価第529号 頁0197

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リンク 50mm 1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁200mm 1個					
下部壁300 (RB (C)) , RB (CA)) 1個					
底版40mm 1個					

不断水連絡工
本管呼び径×取出呼び径 φ150×φ150

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第3節-62頁 1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
不断水穿孔機		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

フソジ継手工
呼び径150mm JWWA7. 5K (F12) 耐震型補強金具設置しない

施工代価表

【水道事業実務必携 (R7)】 第一編-第2章-第3節-54頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リンク 50mm 1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁200mm 1個					
下部壁300 (RB (C)) , RB (CA)) 1個					
底版40mm 1個					

仕切弁・空気弁ボックス撤去工
円形1号 内寸250mm

施工代価表

代価第533号 頁0201

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第2章-第9節-100頁 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
【 合 計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			
鉄蓋1個					
調整リンク 50mm 1個					
上部壁150mm 1個					
中部壁200mm 1個					
下部壁300 (RB (C)) , RB (CA)) 1個					
底版40mm 1個					

仮設ポリエチレン管設置・撤去工
呼び径20mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

代価第534号 頁0202

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第3章-第1節-197頁 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

仮設ポリエチレン管設置・撤去工
呼び径25mm 再使用しない撤去 撤去率30%

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第3章-第1節-197頁 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

止水栓取付け工
PP用 呼び径13mm 止水栓のみ取付

施工代価表

代価第536号 頁0204

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第4節-191頁 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓取付け工
PP用 呼び径25mm 止水栓のみ取付

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第4節-191頁 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

仮設ポリエチレン管継手設置・撤去工
呼び径20mm 再使用する撤去 撤去率40%

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第3章-第1節-197頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

仮設ポリエチレン管継手設置・撤去工
呼び径25mm 再使用する撤去 撤去率40%

施工代価表

代価第539号 頁0207

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第3章-第1節-197頁 1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

舗装版直接掘削積込工(バックホ)
舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]

施工代価表

代価第540号 頁0208

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-165頁 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3[平積0.2m3]		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

管路埋戻工(機械埋戻・バックホ) (人力転圧)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 砕砂(管付近用) 最大寸法20mmロス率
：0.11

施工代価表

代価第541号 頁0209

【水道事業実務必携 (R8)】 第二編-第1章-第1節 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			
砕砂(管付近用) 最大寸法20mm	111	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 再生クラッシャーラン RC-30ロス率：0.11

施工代価表

代価第542号 頁0210

【水道事業実務必携(R8)】 第二編-第1章-第1節 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			
クボ 運転		日			
再生クラッシャーラン RC-30	111	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホ)
バックホ 山積0.28m3〔平積0.2m3〕 発生土

施工代価表

代価第543号 頁0211

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-162頁 100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 山積0.28m3〔平積0.2m3〕		h			
クボ 運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚10cm 再生クラッシャーラン RC-30

施工代価表

代価第544号 頁0212

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-168頁 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-30	12.7	m3			
タンバ° 運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)
1層仕上げ 仕上り厚12cm 再生クラッシャーラン RC-30

施工代価表

代価第545号 頁0213

【水道事業実務必携(R7)】第二編-第1章-第1節-168頁 100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-30	15.24	m3			
タンバ° 運転		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

管土留工
輕量鋼矢板 掘削深2.0m以下

施工代価表

代価第546号

頁0214

1 m 当り

[illegible]

製品長：12m以内 距離：10km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復

施工代価表

代価第547号

頁0215

【水道事業実務必携(R7)】 第一編-第1章-第2節-14頁

1 t 当り

[illegible]

仮設材積込・取卸費(鋼矢板, H鋼, 覆工板等)
基地積込～現場～基地取卸

施工代価表

【水道事業実務必携(R7)】第一編-第1章-第2節-15頁 1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材積込費					
基地積込	1	t			
鋼材取卸費					
場内取卸	1	t			
鋼材積込費					
場内積込	1	t			
鋼材取卸費					
基地取卸	1	t			
【 合 計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

アスファルト舗装版, 15cm以下, -,-

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 積算単位： m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
K1 (東京)	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式・エンジン駆動〕 通称(切削深)20cm級プレート径φ56cm				令和8年度版建設機械等損料表11-11
R (東京)	労務				
R1 (東京)	特殊作業員				
R2 (東京)	土木一般世話役				
R3 (東京)	普通作業員				
Z (東京)	材料				
Z1 (東京)	コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ				
Z2 (東京)	ガソリンレギュレーター				

アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 積算単位： m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

アスファルト舗装版, 15cm以下, -,-

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R8)】 積算単位： m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式・エンジン駆動〕 通称(切削深)20cm級プレート径φ56cm				令和8年度版建設機械等損料表 11-11
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	特殊作業員				
(東京)					
R2	土木一般世話役				
(東京)					
R3	普通作業員				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ				
(東京)					
Z2	ガソリンレギュレーター				
(東京)					

アスファルト舗装版, 15cm以下, -,-

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R8)】 積算単位： m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

アスファルト舗装版, 15cm以下, -,-

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 積算単位： m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式・エンジン駆動〕 通称(切削深)20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ56cm				令和8年度版建設機械等損料表 11-11
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	特殊作業員				
(東京)					
R2	土木一般世話役				
(東京)					
R3	普通作業員				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18インチ				
(東京)					
Z2	ｶﾞｰﾂﾘﾝ ｴｷﾞｬｰ ﾏﾝﾄﾞ				
(東京)					

アスファルト舗装版, 15cm以下, -,-

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 積算単位： m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

掘削

施工パッケージ

施工第13号

頁 7

土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅱ-1-②-31 積算単位： m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
R (東京)	労務				
R1 (東京)	普通作業員				
Z (東京)	材料				
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

40mm以上60mm未満

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-1-③-8 積算単位： m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
K1 (東京)	小型バケット(クロー型)〔後方超小旋回・超低・排対(3次)〕標準バケット容量(山積0.11/平積0.09m3)				令和7年度版建設機械等損料表02-5
K2 (東京)	振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕運転質量3～4t				
R (東京)	労務				
R1 (東京)	運転手(特殊)				
R2 (東京)	特殊作業員				
R3 (東京)	普通作業員				
R4 (東京)	土木一般世話役				
Z (東京)	材料				

40mm以上60mm未満

【土木工事標準積算基準書(道路編)(R7)】 IV-1-③-8 積算単位： m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z1 (東京)	再生砂				
Z2 (東京)	軽油				
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

本 設 (材料) 鋳鉄管布設工 (GX形) φ300						
名 称	形状、寸法	単 位	当 初		変 更	
			計 算 式	数 量	計 算 式	数 量
耐震管路用 GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	内面粉体塗装 1種、φ300×6.0m	本	切 直 6 + 30	36		
耐震管路用 GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	内面粉体塗装 1種、φ350×6.0m	本	切 1	1		
GX形異形管	二受T字管 φ300×300	個	1	1		
GX形異形管	二受T字管 φ300×200	個	1	1		
GX形異形管	二受T字管 φ300×100	個	4	4		
GX形異形管	45° 曲管 φ300	個	3	3		
GX形異形管	11 1/4° 曲管 φ300	個	2	2		
GX形異形管	45° 両受曲管 φ300	個	3	3		
GX形異形管	F付T字管 φ300×φ75	個	1	1		
GX形異形管	挿し受片落管 φ350×300	個	1	1		
GX形異形管	継輪 φ350	個	1	1		
GX形ソフトシル仕切弁	両受け φ300	個	1	1		
GX形ソフトシル仕切弁	受挿し φ300	個	1	1		
地下式単口消火栓	排水弁付、口金ふた φ75×65	個	1	1		
水道用補修弁	レバー型ボール式 φ75×150H、7.5K	個	1	1		
フランジ短管	φ75×300H、7.5K	個	1	1		
GX形接合材料	ライナ φ300	個	18	18		
GX形接合材料	ライナ φ350	個	1	1		
GX形接合材料	異形管セット φ300	個	22	22		
GX形接合材料	異形管セット φ350	個	1	1		
GX形接合材料	G-Linkセット φ300	個	1	1		
GX形接合材料	挿しロリング φ300	個	11	11		
GX形接合材料	挿しロリング φ350	個	2	2		
GX形接合材料	GX形継輪用特殊押輪 φ350	個	1	1		
フランジ継手材	RF、SUS304 φ75-7.5K	組	1	1		
LSPフランジ付属品	φ75	組	2	2		
ﾍﾞｼﾞﾝ製仕切弁BOX	円形2号 鉄蓋	個	2	2		
ﾍﾞｼﾞﾝ製仕切弁BOX	円形2号 調整リング H=50	個	2	2		
ﾍﾞｼﾞﾝ製仕切弁BOX	円形2号 上部壁 H=150	個	2	2		
ﾍﾞｼﾞﾝ製仕切弁BOX	円形2号 中部壁 H=200	個	2	2		

[illegible]

本 設 (労務) 鋳鉄管布設工 (GX形) φ300						
名 称	形状、寸法	単位	当 初		変 更	
			計 算 式	数量	計 算 式	数量
鋳鉄管布設工	機械 φ300	m	212.420	212.4		
鋳鉄管布設工	機械 φ350	m	1.300	1.3		
ホリチレンスリーブ被覆工	φ300	m	管体延長 212.420	212.4		
ホリチレンスリーブ被覆工	φ350	m	管体延長 1.300	1.3		
GX継手工	直管 φ300	口	36	36		
GX継手工	直管 φ350	口	1	1		
GX継手工	異形管 φ300	口	22	22		
GX継手工	異形管 (G-Link) φ300	口	1	1		
GX形継手挿し口加工	タビングねじ式 φ300	口	11	11		
GX形継手挿し口加工	タビングねじ式 φ350	口	2	2		
メカニカル継手工	特殊押輪 φ350	口	1	1		
フランジ継手工	φ75-7.5K	口	2	2		
鋳鉄管切断工	切断・溝切同時 φ300	口	11	11		
鋳鉄管切断工	切断・溝切同時 φ350	口	2	2		
仕切弁設置工	機械 φ300	基	2	2		
消火栓設置工	機械 地下式、単口	箇所	1	1		
レコン製 仕切弁BOX設置工	円形2号、H=0.85m	箇所	2	2		
レコン製 消火栓BOX設置工	角形1号、H=0.85m	箇所	1	1		
管明示テープ (材工)	50mm 青 φ300	m	管体延長 212.420	212.4		
管明示テープ (材工)	50mm 青 φ350	m	管体延長 1.300	1.3		
埋設標識シート (材工)	ダブル、W=150	m	土工延長表より 213.7	213.7		
撤去管吊上げ積込み	DCIP φ300	m	管体延長 212.420	212.4		
撤去管吊上げ積込み	DCIP φ350	m	管体延長 1.300	1.3		
既設撤去管切断	DCIP φ300	口	(212.4 + 1.3) ÷ 6.0	35		
レコン製 仕切弁BOX撤去工	既設 円形2号、H=0.85m	箇所	2	2		
レコン製 消火栓BOX撤去工	既設 角形1号、H=0.85m	箇所	1	1		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

仮 設 (材料) SUS 300A (リース120日)						
名 称	形状、寸法	単位	当 初		変 更	
			計 算 式	数量	計 算 式	数量
リース管	SUS 直管 300A×4.0m	本	41	41		
リース管	SUS 直管 300A×2.0m	本	10	10		
リース管	SUS 直管 300A×1.0m	本	9	9		
リース管	SUS 直管 300A×0.5m	本	4	4		
リース管	SUS 直管 300A×0.3m	本	4	4		
リース管	寸法調整管(無段階) 300A	個	1	1		
リース管	接続短管(フランジ) 300A	個	2	2		
リース管	SUS フレキ管 300A×2.5m	本	12	12		
リース管	角エルボ 300A×90°	個	1	1		
リース管	角エルボ 300A×45°	個	8	8		
リース管	角エルボ 300A×22°	個	5	5		
リース管	角エルボ 300A×11°	個	1	1		
リース管	Gチーズ 300A×200A	個	2	2		
リース管	Gチーズ 300A×150A	個	1	1		
リース管	バタフライ弁 300A	個	4	4		
リース管	取出短管 300A×25A	個	2	2		
リース管	バルブBOX ヘッド φ125	個	4	4		
V型 不断水割T字管	鋳鉄管用 φ300×300	個	1	1		
V型 不断水割T字管	鋳鉄管用 φ350×300	個	1	1		
不断水バルブ	鋳鉄管用 φ300	個	1	1		
不断水バルブ	鋳鉄管用 φ350	個	1	1		
不断水バルブ	塩ビ管用 φ75	個	1	1		
フランジ蓋	φ300、7.5K-RF	個	2	2		
ストップ-用フランジ蓋	フランジ継手材含む φ350 FCD	個	1	1		
ストップ-用フランジ蓋	フランジ継手材含む φ300 FCD	個	1	1		
ストップ-用フランジ蓋	フランジ継手材含む φ75 FCD	個	1	1		
フランジ継手材	SUS304 φ300、7.5K-RF	組	2	2		
レゾコン製仕切弁BOX	円形2号 鉄蓋	個	4	4		

[illegible]

[illegible]

仮 設		(材料) SUS 200A(リース120日)				
名 称	形状、寸法	単位	当 初		変 更	
			計 算 式	数量	計 算 式	数量
リース管	SUS 直管 200A×4.0m	本	3	3		
リース管	SUS 直管 200A×2.0m	本	7	7		
リース管	SUS 直管 200A×1.0m	本	5	5		
リース管	SUS 直管 200A×0.5m	本	2	2		
リース管	SUS 直管 200A×0.3m	本	2	2		
リース管	撤去用直管 200A	個	1	1		
リース管	接続短管(フランジ) 200A	個	1	1		
リース管	SUS フレキ管 200A×1.6m	本	6	6		
リース管	エルボ 200A×90°	個	8	8		
リース管	エルボ 200A×22°	個	1	1		
リース管	チーズ 200A×100	個	1	1		
リース管	チーズ 200A×80	個	1	1		
リース管	バタフライ弁 200A	個	3	3		
リース管	仮設消火栓(埋設用) 80A×65	個	1	1		
リース管	バルブBOX ヘッド φ125	個	2	2		
リース管	消火栓BOX 450×350×320H	個	1	1		
V型 不断水割T字管	鑄鉄管用 φ200×200	個	1	1		
不断水バルブ	鑄鉄管用 φ200	個	1	1		
フランジ蓋	φ200、7.5K-RF	個	1	1		
ストップ-用フランジ蓋	フランジ継手材含む φ200 FCD	個	1	1		
フランジ継手材	SUS304 φ200、7.5K-RF	組	1	1		
レゾン製仕切弁BOX	円形2号 鉄蓋	個	2	2		
レゾン製仕切弁BOX	円形2号 調整リング H=50	個	2	2		
レゾン製仕切弁BOX	円形2号 上部壁 H=150	個	2	2		
レゾン製仕切弁BOX	円形2号 中部壁 H=200	個	2	2		
レゾン製仕切弁BOX	円形2号 下部壁 H=300	個	2	2		
レゾン製仕切弁BOX	円形2号 スラブ40形	個	2	2		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

土 工 延 長 集 計 表 (本 設)							
番号	管外径	掘削深	掘削幅	単位	延 長	合計	摘要
B1	0.320	1.270	0.70	m	212.40 + 5.90	218.30	
B2	0.220	1.220	0.60	m	23.40	23.40	
B3	0.120	1.120	0.60	m	2.90 + 5.70 + 3.80 + 2.50	14.90	
B4	0.110	1.210	0.60	m	1.00	1.00	
B6	0.060	1.160	0.60	m	1.80	1.80	
B7	0.350	1.370	0.75	m	1.30	1.30	
E1	0.220	1.220	0.60	m	8.00 + 2.40	10.40	
E2	0.170	1.170	0.60	m	2.40	2.40	
E3	0.120	1.120	0.60	m	1.50	1.50	
E4	0.110	1.210	0.60	m	1.00	1.00	
E6	0.060	1.160	0.60	m	1.80 + 2.80	4.60	
F2	0.120	1.120	0.60	m	0.80	0.80	
F3	0.060	1.160	0.60	m	1.00	1.00	
a2	0.040	1.140	0.60	m			
b2	0.040	1.140	0.60	m			
d2	0.040	1.140	0.60	m			
g2	0.040	0.440	0.30	m			
h2	0.040	0.440	0.30	m			
d1	0.030	1.130	0.60	m			
f1	0.030	0.430	0.30	m			

土工集計表（本設・合計）

番号	管 外 径	掘 削 延 長	施 工 箇 所	掘 削 深	掘 削 幅	舗装取壊し			殻処分				管路土工								路盤工						舗装仮復旧		土留工		番号		
						舗 装 切 断	C o 取 壊 し	舗 装 版 破 碎	無筋	As				管路掘削		防 護 砂	碎石埋戻		在来土埋戻		発 生 土 処 分	フ ィ ル タ ー 層	下層路盤				上層路盤		無筋	As		1.51 ～ 2.00	2.01 ～ 2.50
									Co																								
									t=10cm																				t=3cm				
						L	V	A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	A	A	A	A	A	A	V	A	L		L	
	m	m		m	m	m	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m3	m2	m	m			
B1	0.320	218.30	As (t=5cm)	1.270	0.70	436.60		152.810			7.641		186.428				61.910	68.765		186.428					152.810		152.810					B1	
B2	0.220	23.40	As (t=5cm)	1.220	0.60	46.80		14.040			0.702		16.427				5.008	7.020		16.427					14.040		14.040					B2	
B3	0.120	14.90	As (t=5cm)	1.120	0.60	29.80		8.940			0.447		9.566				2.691	4.470		9.566					8.940		8.940					B3	
B4	0.110	1.00	As (t=5cm)	1.210	0.60	2.00		0.600			0.030		0.696		0.237		0.120	0.180		0.696					0.600		0.600					B4	
B6	0.060	1.80	As (t=5cm)	1.160	0.60	3.60		1.080			0.054		1.199		0.384		0.216	0.324		1.199					1.080		1.080					B6	
B7	0.350	1.30	As (t=5cm)	1.370	0.75	2.60		0.975			0.049		1.287				0.411	0.507		1.287					0.975		0.975					B7	
E1	0.220	10.40	Gr	1.220	0.60								7.613				2.226	2.184		7.613					6.240							E1	
E2	0.170	2.40	Gr	1.170	0.60								1.685				0.478	0.504		1.685					1.440							E2	
E3	0.120	1.50	Gr	1.120	0.60								1.008				0.271	0.315		1.008					0.900							E3	
E4	0.110	1.00	Gr	1.210	0.60								0.726		0.237		0.120	0.270		0.726					0.600							E4	
E6	0.060	4.60	Gr	1.160	0.60								3.202		0.980		0.552	1.242		3.202					2.760							E6	
F2	0.120	0.80	Gr	1.120	0.60								0.538				0.144	0.168		0.538					0.480							F2	
F3	0.060	1.00	Gr	1.160	0.60								0.696		0.213		0.120	0.270		0.696					0.600							F3	
a2	0.040		As (t=5cm)	1.140	0.60																											a2	
b2	0.040		As (t=5cm)	1.140	0.60																											b2	
d2	0.040		Gr	1.140	0.60																											d2	
g2	0.040		Co	0.440	0.30																											g2	
h2	0.040		Gr	0.440	0.30																											h2	
d1	0.030		Gr	1.130	0.60																											d1	
f1	0.030		As (t=3cm)	0.430	0.30																											f1	
本設合計						521.40		178.445			8.922		231.069		2.050		74.267	86.219		231.069					191.465		178.445		178.445			本設合計	
仮設合計																																仮設合計	
全体合計						521.40		178.445			8.922		231.069		2.050		74.267	86.219		231.069					191.465		178.445		178.445			全体合計	

土 工 延 長 集 計 表 (本 設)							
番号	管外径	掘削深	掘削幅	単位	延 長	合計	摘要
B1	0. 320	1. 270	0. 70	m			
B2	0. 220	1. 220	0. 60	m			
B3	0. 120	1. 120	0. 60	m			
B4	0. 110	1. 210	0. 60	m			
B6	0. 060	1. 160	0. 60	m			
B7	0. 350	1. 370	0. 75	m			
E1	0. 220	1. 220	0. 60	m			
E2	0. 170	1. 170	0. 60	m			
E3	0. 120	1. 120	0. 60	m			
E4	0. 110	1. 210	0. 60	m			
E6	0. 060	1. 160	0. 60	m			
F2	0. 120	1. 120	0. 60	m			
F3	0. 060	1. 160	0. 60	m			
a2	0. 040	1. 140	0. 60	m	7. 60	7. 60	
b2	0. 040	1. 140	0. 60	m	1. 00	1. 00	
d2	0. 040	1. 140	0. 60	m	2. 20	2. 20	
g2	0. 040	0. 440	0. 30	m	0. 30	0. 30	
h2	0. 040	0. 440	0. 30	m	1. 00	1. 00	
d1	0. 030	1. 130	0. 60	m	1. 60	1. 60	
f1	0. 030	0. 430	0. 30	m	1. 20	1. 20	

土工集計表（本設・合計）

番号	管 外 径	掘 削 延 長	施 工 箇 所	掘 削 深	掘 削 幅	舗装取壊し			殻処分				管路土工								路盤工						舗装仮復旧		土留工		番 号																									
						舗 装 切 断	C o 取 壊 し	舗 装 版 破 碎	無筋	As				管路掘削		防 護 砂	碎石埋戻		在来土埋戻		発 生 土 処 分	フ ィ ル タ ー 層	下層路盤				上層路盤		無筋	As		1.51 ～ 2.00	2.01 ～ 2.50																							
									Co																				Co																											
									t=10cm																																												t=3cm	t=5cm	t=10cm	機械
						L	V	A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	A	A	A	A	A	A		V	A	L	L																					
	m	m		m	m	m	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m3	m2	m	m																											
A2	0.170		As (t=5cm)	1.320	0.60																									A2																										
A3	0.120		As (t=5cm)	1.220	0.60																									A3																										
A4	0.110		As (t=5cm)	1.120	0.60																									A4																										
A5	0.090		As (t=5cm)	1.210	0.60																									A5																										
A6	0.090		As (t=5cm)	1.140	0.60																									A6																										
B1	0.320		As (t=5cm)	1.270	0.70																									B1																										
B2	0.220		As (t=5cm)	1.220	0.60																									B2																										
B3	0.120		As (t=5cm)	1.120	0.60																									B3																										
B4	0.110		As (t=5cm)	1.210	0.60																									B4																										
B5	0.090		As (t=5cm)	1.140	0.60																									B5																										
B6	0.060		As (t=5cm)	1.160	0.60																									B6																										
B7	0.350		As (t=5cm)	1.370	0.75																									B7																										
C1	0.220		As (t=10cm)	1.320	0.60																									C1																										
C2	0.170		As (t=10cm)	1.270	0.60																									C2																										
D1	0.220		As (t=3cm)	1.190	0.60																									D1																										
D2	0.110		As (t=3cm)	1.180	0.60																									D2																										
D3	0.090		As (t=3cm)	1.160	0.60																									D3																										
D4	0.090		As (t=3cm)	1.160	0.60																									D4																										
D5	0.090		As (t=3cm)	1.060	0.60																									D5																										
D6	0.220		As (t=3cm)	1.870	0.60																									D6																										
E1	0.220		Gr	1.220	0.60																									E1																										
E2	0.170		Gr	1.170	0.60																									E2																										
E3	0.120		Gr	1.120	0.60																									E3																										
E4	0.110		Gr	1.210	0.60																									E4																										
E5	0.090		Gr	1.120	0.60																									E5																										
E6	0.060		Gr	1.160	0.60																									E6																										
F1	0.220		Gr	1.220	0.60																									F1																										
F2	0.120		Gr	1.120	0.60																									F2																										
F3	0.060		Gr	1.160	0.60																									F3																										
F4	0.220		Gr	1.220	0.60																									F4																										
a2	0.040	7.60	As (t=5cm)	1.140	0.60	15.20		4.560			0.228		4.970		1.541	0.912	1.368			4.970					4.560		4.560			a2																										
b2	0.040	1.00	As (t=5cm)	1.140	0.60	2.00		0.600			0.030		0.654		0.203	0.120	0.180			0.654					0.600		0.600			b2																										
d2	0.040	2.20	Gr	1.140	0.60																									d2																										
g2	0.040	0.30	Co	0.440	0.30	0.60	0.009		0.009				0.031		0.030					0.031						0.009				g2																										
h2	0.040	1.00	Gr	0.440	0.30								0.132		0.101	0.030				0.132										h2																										
d1	0.030	1.60	Gr	1.130	0.60								1.085		0.316	0.192	0.432			1.085			0.960							d1																										
f1	0.030	1.20	As (t=3cm)	0.430	0.30	2.40		0.360			0.011		0.144		0.118	0.025			0.144								0.360			f1																										
本設合計						20.20	0.009	5.520	0.009	0.011	0.258		7.016		2.307	1.279	1.980			7.016			6.120		5.160		0.009	5.520			本設合計																									
仮設合計						699.04		518.187		7.924	12.699		424.488	7.243	7.243		207.985		190.237	431.731	10.023	10.023			248.655			518.187	12.20		仮設合計																									
全体合計						719.24	0.009	523.707	0.009	7.935	12.957		431.504	7.243	9.550	1.279	209.965		190.237	438.747	10.023	10.023	6.120		253.815		0.009	523.707	12.20		全体合計																									

土 工 延 長 集 計 表 (仮 設)

[illegible]

土工集計表（仮設）


番号	管 外 径	掘 削 延 長	施 工 箇 所	掘 削 深	掘 削 幅	舗装取壊し			殻処分				管路掘削工		埋戻工						路盤工				舗装仮復旧		土留工		番 号							
						舗 装 切 断	C o 取 壊 し	舗 装 版 破 碎	無筋	As			管路掘削		防 護 砂	碎石埋戻		在来土埋戻		発 生 土 処 分	フ ィ ル タ ー 層	下 層 路 盤	上層路盤		無筋	As	1. 51 ～ 2. 00	2. 01 ～ 2. 50								
									Co																Co					As	Co	As				
									t=10cm	t=3cm	t=5cm	t=10cm	機械	人力		人力	人力	機械	人力				機械	t=5cm	t=10cm	t=12cm				t=17cm	t=10cm	t=3cm				
L	V	A	V	V	V	V	V	V	V	V	V	A	A	A	A	V	A	L	L																	
	m	m		m	m	m	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m2	m2	m2	m2	m3	m2	m	m									
A1設置	0. 220	17. 50	As (t=5cm)	0. 750	0. 55	35. 00		9. 625			0. 481		6. 738			6. 265			6. 738						9. 625			A1設置								
A1撤去	0. 220	17. 50	仮設撤去As (t=10cm以下)	0. 750	0. 55			9. 625		0. 289			6. 265					5. 775	6. 265				9. 625			9. 625			A1撤去							
A3設置	0. 110	5. 40	As (t=5cm)	0. 500	0. 35	10. 80		1. 890			0. 095		0. 851			0. 837			0. 851					1. 890			1. 890			A3設置						
A3撤去	0. 110	5. 40	仮設撤去As (t=10cm以下)	0. 500	0. 35			1. 890		0. 057			0. 837					0. 662	0. 837				1. 890			1. 890			A3撤去							
B1設置	0. 320	236. 10	As (t=5cm)	0. 950	0. 85	472. 20		200. 685			10. 034		180. 617			165. 648			180. 617						200. 685			200. 685			B1設置					
B1撤去	0. 320	236. 10	仮設撤去As (t=10cm以下)	0. 950	0. 85			200. 685		6. 021			165. 648					160. 548	165. 648				200. 685			200. 685			200. 685			B1撤去				
B2設置	0. 220	31. 70	As (t=5cm)	0. 750	0. 55	63. 40		17. 435			0. 872		12. 205			11. 349			12. 205							17. 435			17. 435			B2設置				
B2撤去	0. 220	31. 70	仮設撤去As (t=10cm以下)	0. 750	0. 55			17. 435		0. 523			11. 349					10. 461	11. 349				17. 435			17. 435			17. 435			B2撤去				
B3設置	0. 170	29. 20	As (t=5cm)	0. 550	0. 40	58. 40		11. 680			0. 584		5. 840			5. 411			5. 840							11. 680			11. 680			B3設置				
B3撤去	0. 170	29. 20	仮設撤去As (t=10cm以下)	0. 550	0. 40			11. 680		0. 350			5. 411					4. 672	5. 411				11. 680			11. 680			11. 680			B3撤去				
D2設置	0. 170	13. 80	As (t=3cm)	0. 550	0. 40	27. 60		5. 520		0. 166			2. 870			2. 557			2. 870							5. 520			5. 520			D2設置				
D2撤去	0. 170	13. 80	仮設撤去As (歩道)	0. 550	0. 40			5. 520		0. 166			2. 557					2. 042	2. 557	5. 520	5. 520					5. 520			5. 520			D2撤去				
E1設置	0. 220	1. 30	Gr	0. 750	0. 55								0. 536			0. 487			0. 536													E1設置				
E1撤去	0. 220	1. 30	仮設撤去As (歩道)	0. 750	0. 55			0. 715		0. 021			0. 465					0. 408	0. 465	0. 715	0. 715					0. 715			0. 715			E1撤去				
E2設置	0. 170	4. 20	Gr	0. 550	0. 40								0. 924			0. 829			0. 924													E2設置				
E2撤去	0. 170	4. 20	仮設撤去As (歩道)	0. 550	0. 40			1. 680		0. 050			0. 778					0. 622	0. 778	1. 680	1. 680					1. 680			1. 680			E2撤去				
E3設置	0. 110	5. 20	Gr	0. 500	0. 35								0. 910			0. 861			0. 910													E3設置				
E3撤去	0. 110	5. 20	仮設撤去As (歩道)	0. 500	0. 35			1. 820		0. 055			0. 806					0. 582	0. 806	1. 820	1. 820					1. 820			1. 820			E3撤去				
a1設置	0. 040	3. 50	As (t=5cm)	0. 340	0. 30	7. 00		1. 050			0. 053		0. 305			0. 321			0. 305							1. 050			1. 050			a1設置				
a1撤去	0. 040	3. 50	仮設撤去As (t=10cm以下)	0. 340	0. 30			1. 050		0. 032			0. 321					0. 200	0. 321				1. 050			1. 050			1. 050			a1撤去				
A1設置	0. 370	3. 00	不排水As (t=5cm)	1. 770	1. 70	9. 40		5. 100			0. 255		5. 355	3. 094	3. 094		5. 457		8. 449							5. 100	4. 70		5. 100			A1設置				
A1撤去		1. 70	不排水撤去 (t=10cm以下)	1. 000	1. 70			2. 890		0. 086			2. 225	0. 578	0. 578				1. 878	2. 803				2. 890			2. 890			2. 890			A1撤去			
B1設置	0. 320	2. 50	不排水As (t=5cm)	1. 720	1. 40	7. 80		3. 500			0. 175		3. 675	1. 969	1. 969		3. 745		5. 644						3. 500	3. 90		3. 500			3. 500			B1設置		
B1撤去		1. 40	不排水撤去 (t=10cm以下)	1. 000	1. 40			1. 960		0. 058			1. 509	0. 392	0. 392				1. 274	1. 901				1. 960			1. 960			1. 960			B1撤去			
C3設置		2. 40	不排水As (t=5cm)	1. 620	1. 20	7. 20		2. 880			0. 144		3. 657	0. 864	0. 864		3. 715		4. 521						2. 880	3. 60		2. 880			2. 880			C3設置		
C3撤去		1. 00	不排水撤去 (歩道)	1. 000	1. 20			0. 168		0. 005			0. 129	0. 034	0. 034				0. 104	0. 163	0. 168	0. 168				0. 168			0. 168			0. 168			C3撤去	
D3設置	0. 170	1. 00	Gr	1. 470	1. 20								0. 335			0. 331			0. 335															D3設置		
D3撤去	0. 170	1. 00	不排水撤去 (歩道)	1. 000	1. 20			0. 120		0. 004			0. 092	0. 024	0. 024				0. 074	0. 116	0. 120	0. 120				0. 120			0. 120			0. 120			D3撤去	
H1設置	0. 090	1. 00	As (t=5cm)	1. 240	1. 20	0. 24		0. 144			0. 007		0. 171			0. 173			0. 171							0. 144			0. 144			0. 144			H1設置	
H1撤去	0. 090	1. 20	不排水撤去 (t=10cm以下)	1. 000	1. 20			1. 440		0. 043			1. 108	0. 288	0. 288				0. 936	1. 396				1. 440			1. 440			1. 440			1. 440			H1撤去

土工単位数量表（10m当り）

B1土工

市道As(2号)

GXφ300 h=1.00m

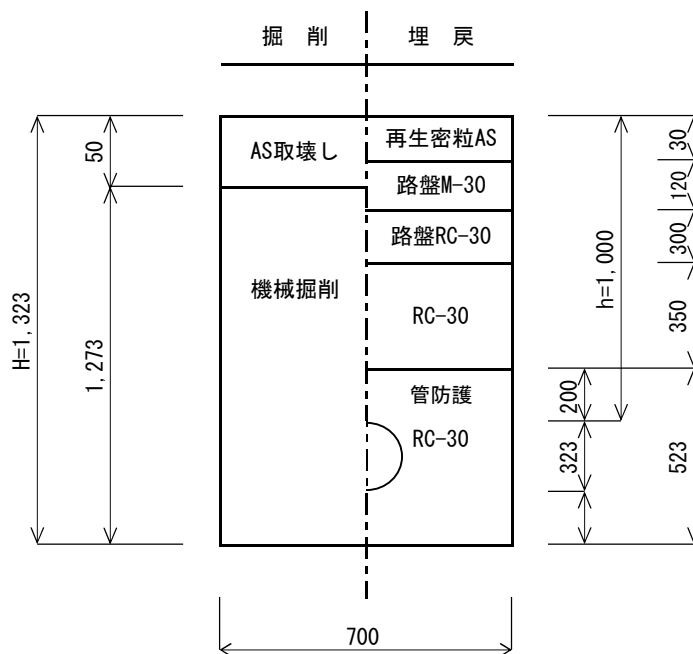

管断面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0819$


名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	アスファルト版 t=15cm以下	$2.00 * 10.00$	= 20.00 m
舗装版破碎工	BH0.28 t=5cm	$0.70 * 10.00$	= 7.00 m ²
舗装殻運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.0km	$0.70 * 0.05 * 10.00$ $0.35 * 2.35 \text{ t/m}^3$	= 0.35 m ³ = 0.82 t
掘削工	BH0.28	$0.70 * 1.273 * 10.00$	= 8.91 m ³
基面整正		$0.70 * 10.00$	= 7.00 m ²
管防護工	再生碎石(RC-30) BH0.28投入 人力転圧	$(0.70 * 0.523 - 0.0819) * 10.00$	= 2.84 m ³
埋戻工	再生碎石(RC-30) BH0.28投入 タンバ 転圧	$0.70 * 0.35 * 10.00$	= 2.45 m ³
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	8.91	= 8.91 m ³
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	$0.70 * 10.00$	= 7.00 m ²
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	$0.70 * 10.00$	= 7.00 m ²
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	$0.70 * 10.00$	= 7.00 m ²

土工単位数量表（10m当り）

B2土工

市道As(2号)

GXφ200 h=1.00m

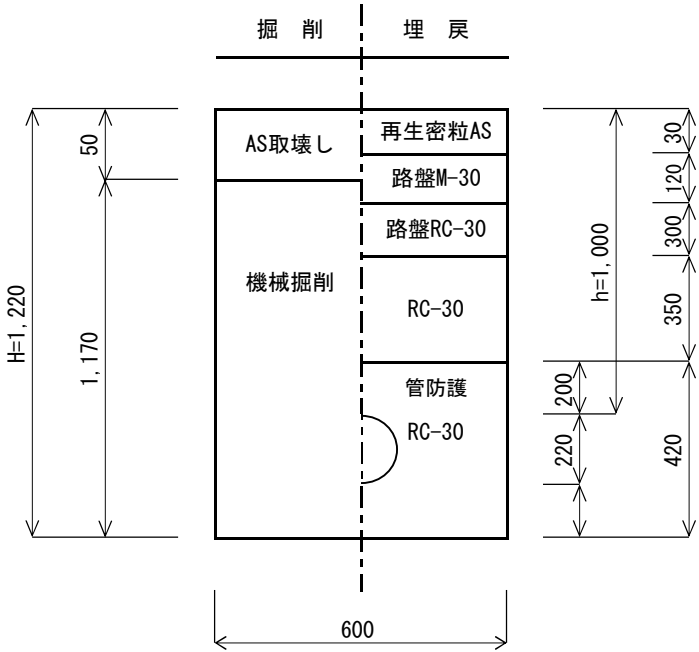

管断面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0380$


名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	アスファルト版 t=15cm以下	$2.00 * 10.00$	= 20.00 m
舗装版破碎工	BH0.28 t=5cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m ²
舗装殻運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.0km	$0.60 * 0.05 * 10.00$ $0.30 * 2.35 \text{ t/m}^3$	= 0.30 m ³ = 0.71 t
掘削工	BH0.28	$0.60 * 1.170 * 10.00$	= 7.02 m ³
基面整正		$0.60 * 10.00$	= 6.00 m ²
管防護工	再生碎石(RC-30) BH0.28投入 人力転圧	$(0.60 * 0.420 - 0.0380) * 10.00$	= 2.14 m ³
埋戻工	再生碎石(RC-30) BH0.28投入 タンバ 転圧	$0.60 * 0.35 * 10.00$	= 2.10 m ³
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	7.02	= 7.02 m ³
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m ²
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m ²
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m ²

土工単位数量表（10m当り）

B3土工

市道As(2号)

GXφ100 h=1.00m

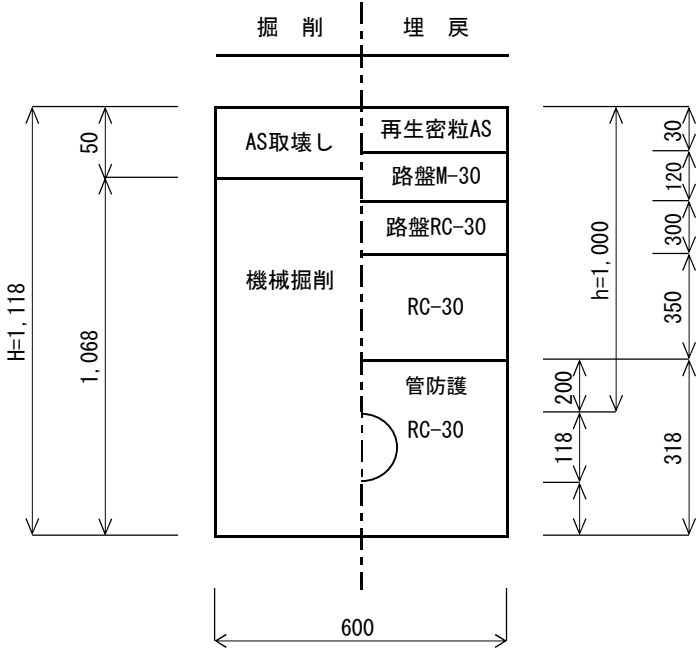

管断面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0109$


名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	アスファルト版 t=15cm以下	2.00 * 10.00	= 20.00 m
舗装版破碎工	BH0.28 t=5cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m ²
舗装殻運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.0km	0.60 * 0.05 * 10.00 0.30 * 2.35 t/m ³	= 0.30 m ³ = 0.71 t
掘削工	BH0.28	0.60 * 1.068 * 10.00	= 6.41 m ³
基面整正		0.60 * 10.00	= 6.00 m ²
管防護工	再生碎石(RC-30) BH0.28投入 人力転圧	(0.60 * 0.318 - 0.0109) * 10.00	= 1.80 m ³
埋戻工	再生碎石(RC-30) BH0.28投入 タンバ 転圧	0.60 * 0.35 * 10.00	= 2.10 m ³
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	6.41	= 6.41 m ³
舗装恢復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m ²
舗装恢復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m ²
舗装恢復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m ²

土工単位数量表（10m当り）

B4土工

市道As(2号)

HIVPφ100 h=1.00m

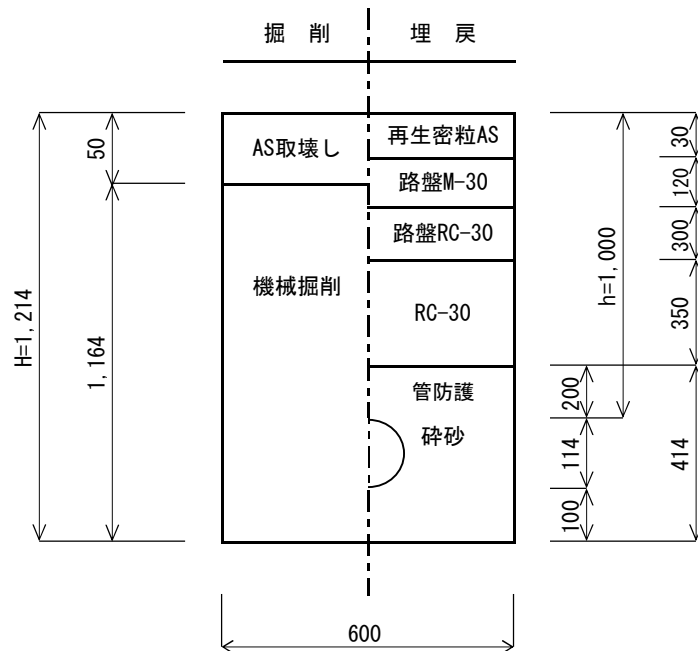

管断面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0102$


名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	アスファルト版 t=15cm以下	$2.00 * 10.00$	= 20.00 m
舗装版破碎工	BH0.28 t=5cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m ²
舗装殻運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.0km	$0.60 * 0.05 * 10.00$ $0.30 * 2.35 \text{ t/m}^3$	= 0.30 m ³ = 0.71 t
掘削工	BH0.28	$0.60 * 1.164 * 10.00$	= 6.98 m ³
基面整正		$0.60 * 10.00$	= 6.00 m ²
管防護工	碎砂 BH0.28投入 人力転圧	$(0.60 * 0.414 - 0.0102) * 10.00$	= 2.38 m ³
埋戻工	再生碎石(RC-30) BH0.28投入 タンバ 転圧	$0.60 * 0.35 * 10.00$	= 2.10 m ³
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	6.98	= 6.98 m ³
舗装恢復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m ²
舗装恢復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m ²
舗装恢復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m ²

土工単位数量表（10m当り）

B5土工

市道As(2号)

HIVPφ75 h=1.00m

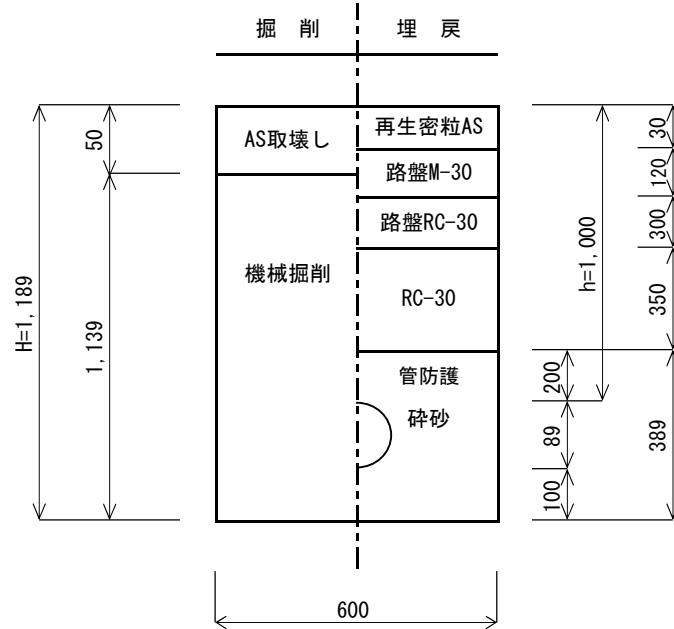

$$\text{管断面積 } (\pi * D^2) / 4 = 0.0062$$


名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	アスファルト版 t=15cm以下	2.00 * 10.00	= 20.00 m
舗装版破碎工	BH0.28 t=5cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m2
舗装殻運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.0km	0.60 * 0.05 * 10.00 0.30 * 2.35 t/m3	= 0.30 m3 = 0.71 t
掘削工	BH0.28	0.60 * 1.139 * 10.00	= 6.83 m3
基面整正		0.60 * 10.00	= 6.00 m2
管防護工	砕砂 BH0.28投入 人力転圧	(0.60 * 0.389 - 0.0062) * 10.00	= 2.27 m3
埋戻工	再生砕石(RC-30) BH0.28投入 タンパ 転圧	0.60 * 0.35 * 10.00	= 2.10 m3
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	6.83	= 6.83 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m2

土工単位数量表（10m当り）

B6土工

市道As(2号)

HPPEφ50 h=1.00m

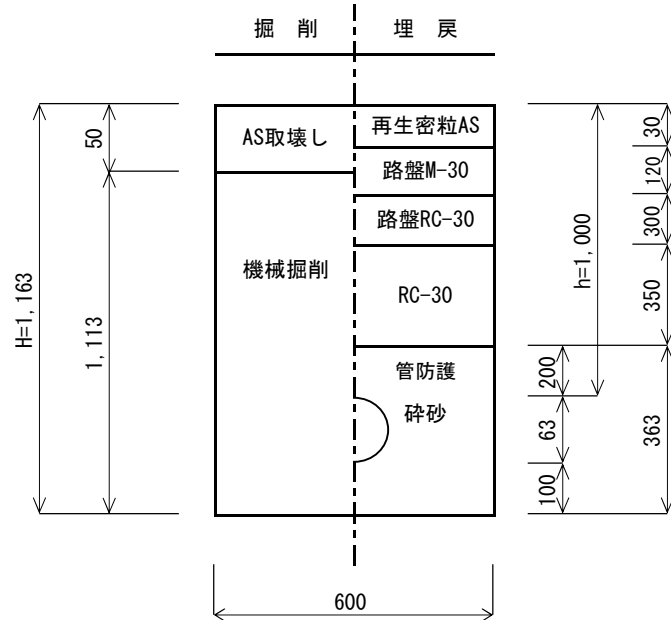

$$\text{管断面積 } (\pi * D^2) / 4 = 0.0031$$


名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	アスファルト版 t=15cm以下	2.00 * 10.00	= 20.00 m
舗装版破碎工	BH0.28 t=5cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m ²
舗装殻運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	0.60 * 0.05 * 10.00 0.30 * 2.35 t/m ³	= 0.30 m ³ = 0.71 t
掘削工	BH0.28	0.60 * 1.113 * 10.00	= 6.68 m ³
基面整正		0.60 * 10.00	= 6.00 m ²
管防護工	碎砂 BH0.28投入 人力転圧	(0.60 * 0.363 - 0.0031) * 10.00	= 2.15 m ³
埋戻工	再生碎石(RC-30) BH0.28投入 タンバ 転圧	0.60 * 0.35 * 10.00	= 2.10 m ³
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	6.68	= 6.68 m ³
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m ²
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m ²
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m ²

土工単位数量表（10m当り）

B7土工

市道As(2号)

GXφ350 h=1.00m

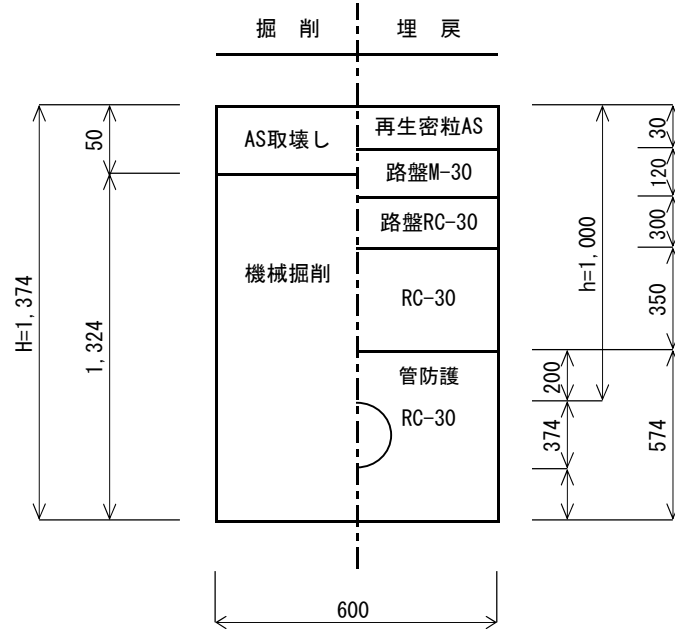

管断面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.1098$


名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	アスファルト版 t=15cm以下	2.00 * 10.00	= 20.00 m
舗装版破碎工	BH0.28 t=5cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m2
舗装殻運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.0km	0.60 * 0.05 * 10.00	= 0.30 m3
		0.30 * 2.35 t/m3	= 0.71 t
掘削工	BH0.28	0.60 * 1.324 * 10.00	= 7.94 m3
基面整正		0.60 * 10.00	= 6.00 m2
管防護工	再生碎石(RC-30) BH0.28投入 人力転圧	(0.60 * 0.574 - 0.1098) * 10.00	= 2.35 m3
埋戻工	再生碎石(RC-30) BH0.28投入 タンパ 転圧	0.60 * 0.35 * 10.00	= 2.10 m3
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	7.94	= 7.94 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	0.60 * 10.00	= 6.00 m2

土工単位数量表（10m当り）

E1土工

歩道インターロッキング（10号）

GXφ200 h=1.00m

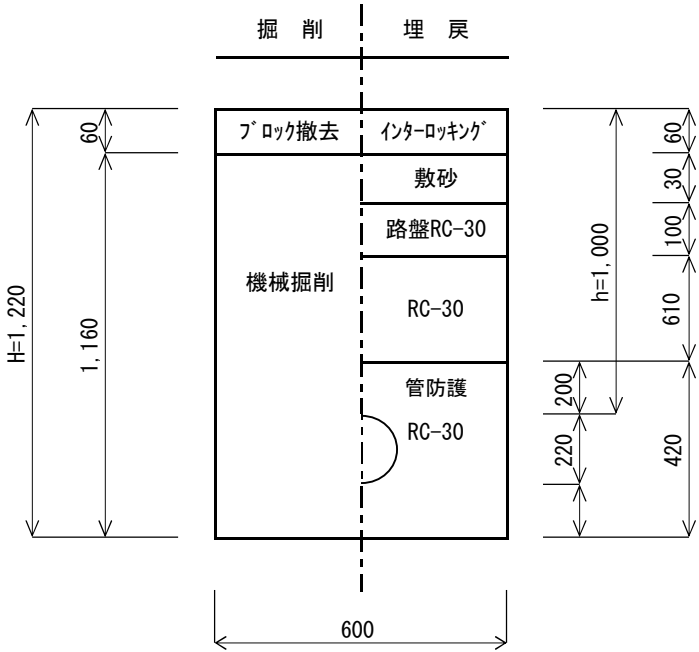

管断面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0380$


名 称	形 状	算 式	数 量
ブロック撤去工	再使用	$0.60 * 10.00 =$	6.00 m2
掘削工	BH0.28	$0.60 * 1.160 * 10.00 =$	6.96 m3
基面整正		$0.60 * 10.00 =$	6.00 m2
管防護工	再生碎石(RC-30) BH0.28投入 人力転圧	$(0.60 * 0.420 - 0.0380) * 10.00 =$	2.14 m3
埋戻工	再生碎石(RC-30) BH0.28投入 タンバ 転圧	$0.60 * 0.61 * 10.00 =$	3.66 m3
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	6.96	6.96 m3
舗装本復旧工	インターロッキングブロック 人力・t=6cm	$0.60 * 10.00 =$	6.00 m2
舗装本復旧工	敷砂 t=3cm	$0.60 * 10.00 =$	6.00 m2
舗装本復旧工	路盤(RC-30) t=10cm	$0.60 * 10.00 =$	6.00 m2

土工単位数量表（10m当り）

E2土工

歩道インターロッキング（10号）

GXφ150 h=1.00m

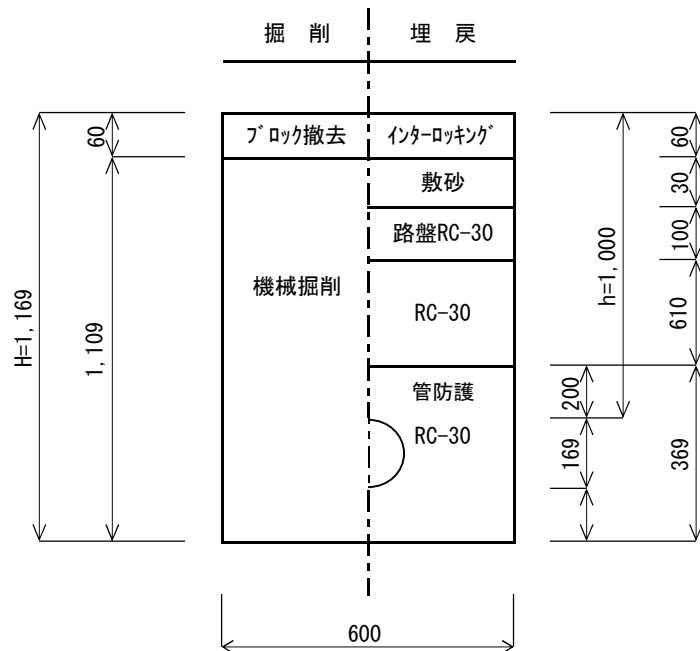

管断面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0224$


名 称	形 状	算 式	数 量
ブロック撤去工	再使用	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
掘削工	BH0.28	$0.60 * 1.109 * 10.00$	= 6.65 m3
基面整正		$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
管防護工	再生碎石(RC-30) BH0.28投入 人力転圧	$(0.60 * 0.369 - 0.0224) * 10.00$	= 1.99 m3
埋戻工	再生碎石(RC-30) BH0.28投入 タンバ 転圧	$0.60 * 0.61 * 10.00$	= 3.66 m3
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	6.65	= 6.65 m3
舗装本復旧工	インターロッキングブロック 人力・t=6cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
舗装本復旧工	敷砂 t=3cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
舗装本復旧工	路盤(RC-30) t=10cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2

土工単位数量表（10m当り）

E3土工

歩道インターロッキング（10号）

GXφ100 h=1.00m

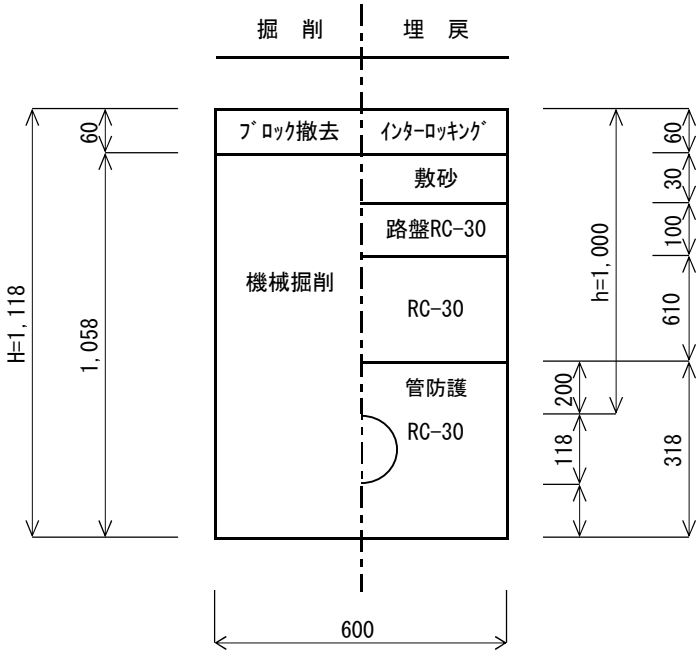

管断面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0109$


名 称	形 状	算 式	数 量
ブロック撤去工	再使用	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
掘削工	BH0.28	$0.60 * 1.058 * 10.00$	= 6.35 m3
基面整正		$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
管防護工	再生碎石 (RC-30) BH0.28投入 人力転圧	$(0.60 * 0.318 - 0.0109) * 10.00$	= 1.80 m3
埋戻工	再生碎石 (RC-30) BH0.28投入 タンバ 転圧	$0.60 * 0.61 * 10.00$	= 3.66 m3
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	6.35	= 6.35 m3
舗装本復旧工	インターロッキングブロック 人力・t=6cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
舗装本復旧工	敷砂 t=3cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
舗装本復旧工	路盤 (RC-30) t=10cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2

土工単位数量表（10m当り）

E4土工

歩道インターロッキング（10号）

HIVP φ 100 h=1.00m

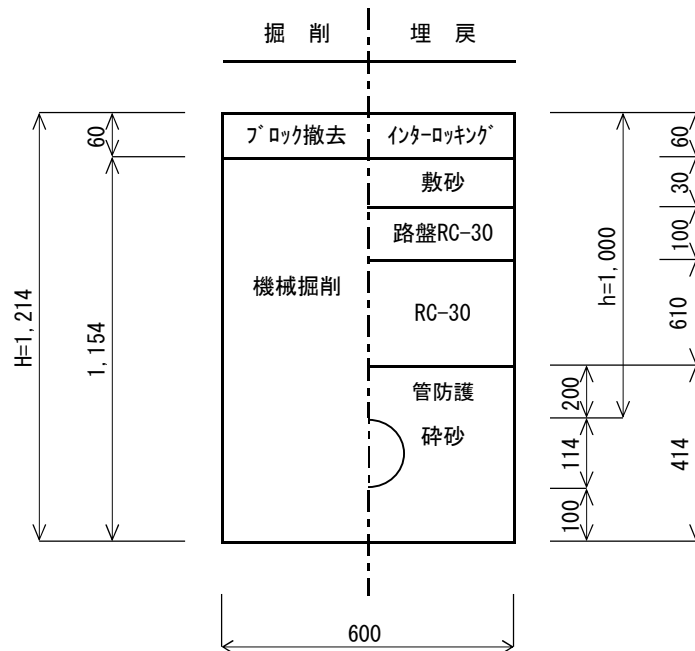

管断面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0102$


名 称	形 状	算 式	数 量
ブロック撤去工	再使用	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m ²
掘削工	BH0.28	$0.60 * 1.154 * 10.00$	= 6.92 m ³
基面整正		$0.60 * 10.00$	= 6.00 m ²
管防護工	砕砂 BH0.28投入 人力転圧	$(0.60 * 0.414 - 0.0102) * 10.00$	= 2.38 m ³
埋戻工	再生砕石(RC-30) BH0.28投入 タンバ 転圧	$0.60 * 0.61 * 10.00$	= 3.66 m ³
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	6.92	= 6.92 m ³
舗装本復旧工	インターロッキングブロック 人力・t=6cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m ²
舗装本復旧工	敷砂 t=3cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m ²
舗装本復旧工	路盤(RC-30) t=10cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m ²

土工単位数量表（10m当り）

E5土工

歩道インターロッキング（10号）

HPPE φ75 h=1.00m

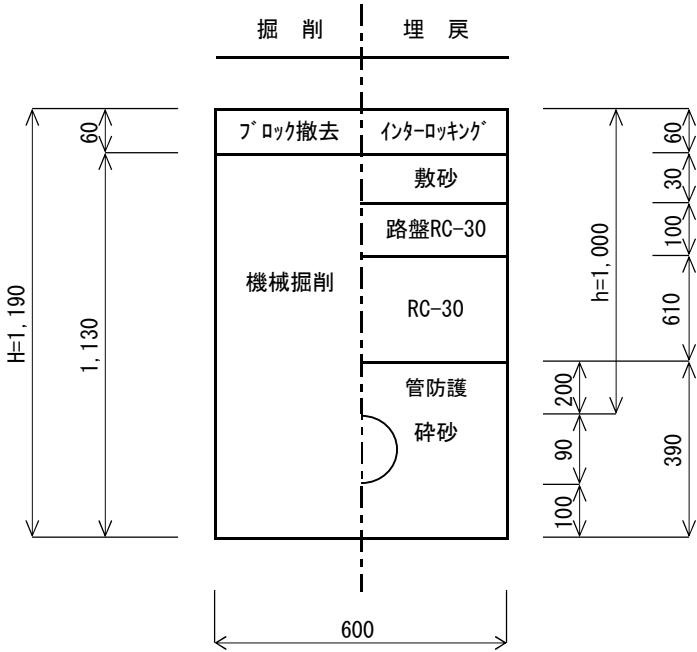

管断面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0064$


名 称	形 状	算 式	数 量
ブロック撤去工	再使用	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
掘削工	BH0.28	$0.60 * 1.130 * 10.00$	= 6.78 m3
基面整正		$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
管防護工	砕砂 BH0.28投入 人力転圧	$(0.60 * 0.390 - 0.0064) * 10.00$	= 2.28 m3
埋戻工	再生碎石(RC-30) BH0.28投入 タンバ 転圧	$0.60 * 0.61 * 10.00$	= 3.66 m3
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	6.78	= 6.78 m3
舗装本復旧工	インターロッキングブロック 人力・t=6cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
舗装本復旧工	敷砂 t=3cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
舗装本復旧工	路盤(RC-30) t=10cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2

土工単位数量表（10m当り）

E6土工

歩道インターロッキング（10号）

HPPE φ50 h=1.00m

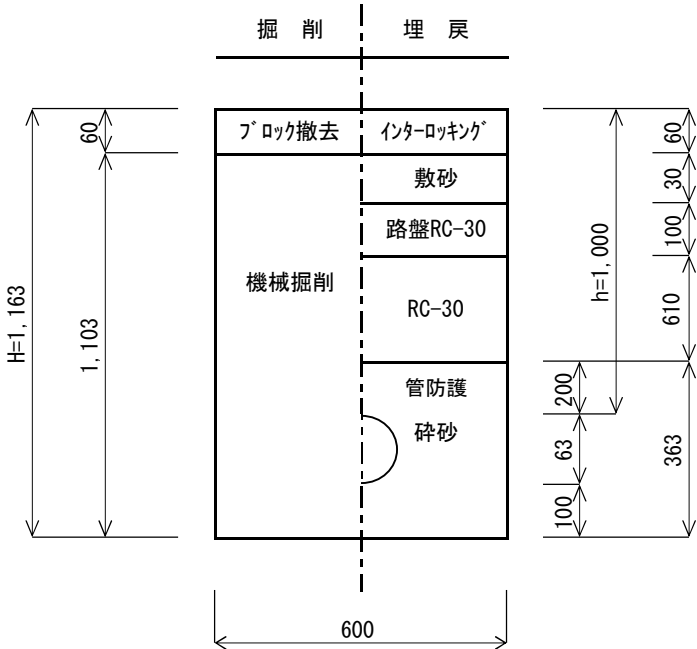

管断面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0031$


名 称	形 状	算 式	数 量
ブロック撤去工	再使用	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
掘削工	BH0.28	$0.60 * 1.103 * 10.00$	= 6.62 m3
基面整正		$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
管防護工	砕砂 BH0.28投入 人力転圧	$(0.60 * 0.363 - 0.0031) * 10.00$	= 2.15 m3
埋戻工	再生砕石(RC-30) BH0.28投入 タンバ 転圧	$0.60 * 0.61 * 10.00$	= 3.66 m3
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	6.62	= 6.62 m3
舗装本復旧工	インターロッキングブロック 人力・t=6cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
舗装本復旧工	敷砂 t=3cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2
舗装本復旧工	路盤(RC-30) t=10cm	$0.60 * 10.00$	= 6.00 m2

土工単位数量表（10m当り）

管斷面積 $(\pi * D^2)/4 = 0.0031$

[illegible]

土工単位数量表（10m当り）

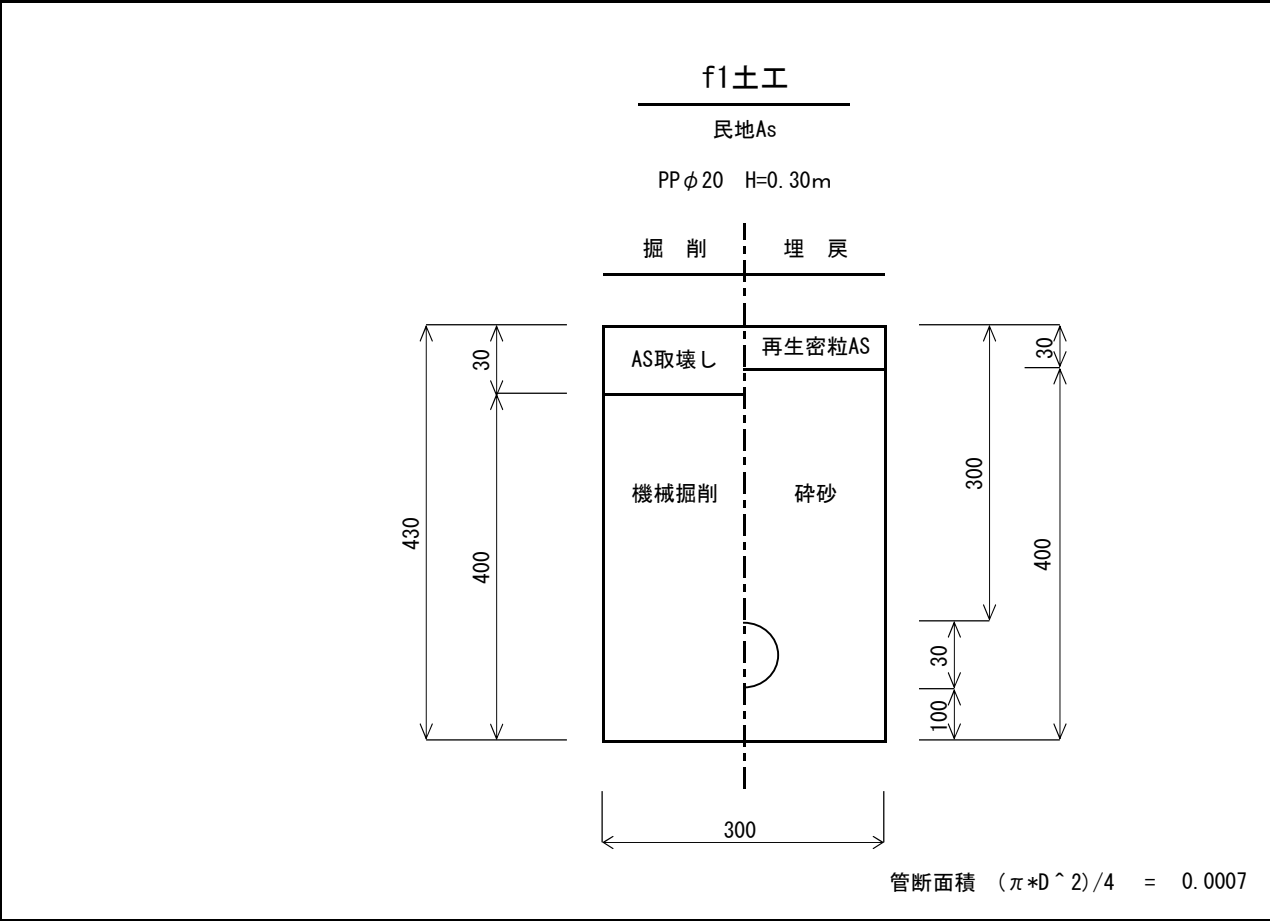

名 称	形 状	算 式	数 量
-----	-----	-----	-----


[illegible]

土工単位数量表 (10m当り)

(設置)

SUS200A H=0.75m

掘 削 埋 戻



管斷面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0366$

[illegible]

土工単位数量表（10m当り）	
----------------	--

管斷面積 $(\pi * D^2)/4 = 0.0102$


[illegible]

土工単位数量表（10m当り）	
----------------	--

(設置)

SUS300A H=0.95m

掘 削 埋 戻



管斷面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0799$

[illegible]

土工単位数量表 (10m当り)


管斷面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0799$

[illegible]

土工単位数量表（10m当り）	
----------------	--

(設置)

SUS200A H=0.75m



管斷面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0366$


[illegible]

土工単位数量表（10m当り）	
----------------	--

(設置)

SUS150A H=0.55m

掘 削 埋 戻



管斷面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0214$


[illegible]

土工単位数量表 (10m当り)

(設置)

SUS150A H=0.55m

掘 削 埋 戻



管斷面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0214$

[illegible]

土工単位数量表 (10m当り)

管斷面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0214$

[illegible]

土工単位数量表 (10m当り)

管斷面積 $(\pi * D^2)/4 = 0.0366$

[illegible]

土工単位数量表 (10m当り)

管斷面積 $(\pi * D^2)/4 = 0.0366$

[illegible]

土工単位数量表（10m当り）	
----------------	--

管斷面積 $(\pi * D^2)/4 = 0.0214$

[illegible]

土工単位数量表 (10m当り)

管斷面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0214$


[illegible]

土工単位数量表 (10m当り)

掘 削 | 埋 戾

SUS100A H=0.50m

掘 削 | 埋 戾

[illegible]

土工単位数量表 (10m当り)

管斷面積 $(\pi * D^2)/4 = 0.0102$


[illegible]

土工単位数量表（10m当り）	
----------------	--

(設置)

PP ϕ 25 h=0.335m

掘 削 埋 戾



管斷面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0010$

[illegible]

土工単位数量表（10m当り）

管斷面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0010$

[illegible]


土工単位数量表（1箇所当り）

不断水分岐土工A1

（設置）

市道As（2号）

DCIPφ350×300 h=1.00m

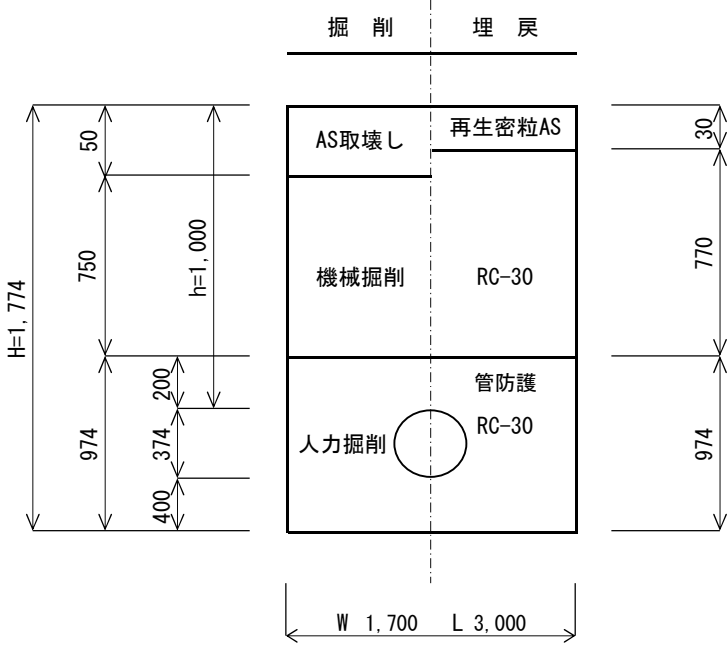

管断面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.1098$

名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	アスファルト版 t=15cm以下	$(1.70 + 3.00) * 2$	= 9.40 m
舗装版破碎工	BH0.28 t=5cm	$1.70 * 3.00$	= 5.10 m ²
舗装殻運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.0km	$1.70 * 3.00 * 0.05$ $0.26 * 2.35 \text{ t/m}^3$	= 0.26 m ³ = 0.61 t
掘削工	BH0.28	$1.70 * 3.00 * 0.75$	= 3.83 m ³
人力掘削工		$(1.70 * 0.974 - 0.1098) * 3.00$	= 4.64 m ³
管防護工	RC-30 BH0.28投入 人力転圧	$(1.70 * 0.974 - 0.1098) * 3.00$	= 4.64 m ³
埋戻工	RC-30 BH0.28投入 人力転圧	$1.70 * 3.00 * 0.20$	= 1.02 m ³
埋戻工	RC-30 BH0.28投入 タバ 転圧	$1.70 * 3.00 * 0.57$	= 2.91 m ³
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km		= m ³
軽量鋼矢板土留工	建込・引抜 H=2.0m	$0.237 \text{ t/m} * 3.00$	= 3.00 m = 0.711 t
軽量金属支保工	設置・撤去 1段		= 3.00 m
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	$1.70 * 3.00$	= 5.10 m ²

土工単位数量表（1箇所当り）			
不断水分岐土工A1 (撤去) 市道As(2号) DCIP φ 350 × 300 h=1.00m 掘削埋戻			
名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	アスファルト版 t=15cm以下	1.70 * 1 本 =	1.70 m
舗装版破碎工	BH0.28 t=3cm	1.70 * 1.70 =	2.89 m2
舗装殻運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.0km	1.70 * 1.70 * 0.03 = 0.09 * 2.35 t/m3 =	0.09 m3 0.21 t
掘削工	BH0.28	1.70 * 1.70 * 0.97 =	2.80 m3
埋戻工	在来土 BH0.28投入 タンパ 転圧	1.70 * 1.70 * 0.55 =	1.59 m3
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	2.80 - 1.59 =	1.21 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	1.70 * 1.70 =	2.89 m2
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	1.70 * 1.70 =	2.89 m2
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	1.70 * 1.70 =	2.89 m2

土工単位数量表（1箇所当り）			
不断水分岐土工B1 （設置） 市道As（2号） DCIPφ300×300 h=1.00m 掘削埋戻 管断面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0819$			
名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	アスファルト版 t=15cm以下	$(1.40 + 2.50) * 2 =$	7.80 m
舗装版破碎工	BH0.28 t=5cm	$1.40 * 2.50 =$	3.50 m ²
舗装殻運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.0km	$1.40 * 2.50 * 0.05 =$	0.18 m ³
		$0.18 * 2.35 \text{ t/m}^3 =$	0.42 t
掘削工	BH0.28	$1.40 * 2.50 * 0.75 =$	2.63 m ³
人力掘削工		$(1.40 * 0.923 - 0.0819) * 2.50 =$	3.03 m ³
管防護工	RC-30 BH0.28投入 人力転圧	$(1.40 * 0.923 - 0.0819) * 2.50 =$	3.03 m ³
埋戻工	RC-30 BH0.28投入 人力転圧	$1.40 * 2.50 * 0.20 =$	0.70 m ³
埋戻工	RC-30 BH0.28投入 タバ 転圧	$1.40 * 2.50 * 0.57 =$	2.00 m ³
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	$=$	m ³
軽量鋼矢板土留工	建込・引抜 H=2.0m	$0.237 \text{ t/m} \times 2.50 =$	2.50 m
		$=$	0.593 t
軽量金属支保工	設置・撤去 1段	$=$	2.50 m
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	$1.40 * 2.50 =$	3.50 m ²

土工単位数量表（1箇所当り）

名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	アスファルト版 t=15cm以下	1.40 * 1 本 =	1.40 m
舗装版破碎工	BH0.28 t=3cm	1.40 * 1.40 =	1.96 m ²
舗装殻運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.0km	1.40 * 1.40 * 0.03 = 0.06 * 2.35 t/m ³ =	0.06 m ³ 0.14 t
掘削工	BH0.28	1.40 * 1.40 * 0.97 =	1.90 m ³
埋戻工	在来土 BH0.28投入 タンパ 転圧	1.40 * 1.40 * 0.55 =	1.08 m ³
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	1.90 - 1.08 =	0.82 m ³
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	1.40 * 1.40 =	1.96 m ²
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	1.40 * 1.40 =	1.96 m ²
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=30cm	1.40 * 1.40 =	1.96 m ²


土工単位数量表（1箇所当り）

不断水分岐土工C3

（設置）

歩道インターロッキング（10号）
DCIP φ 200 × 200 h=1.00m

掘 削 埋 戻

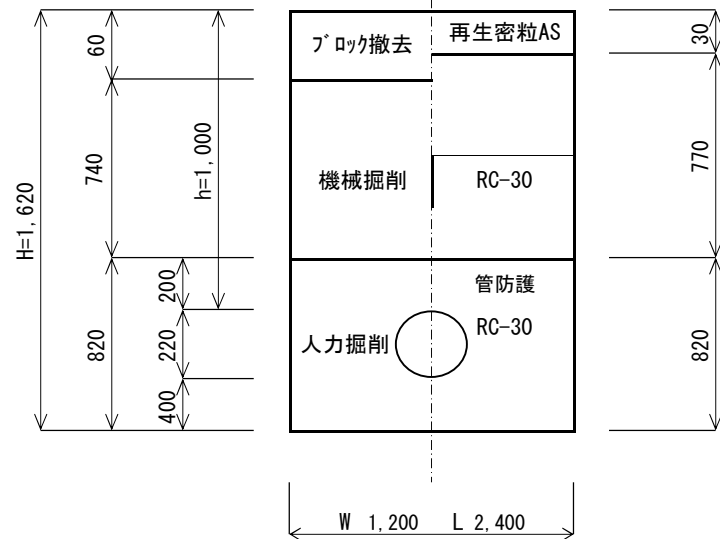


$$\text{管断面積 } (\pi * D^2) / 4 = 0.0380$$

名 称	形 状	算 式	数 量
ブロック撤去工	再使用	$1.20 * 2.40$	= 2.88 m ²
掘削工	BH0.28	$1.20 * 2.40 * 0.74$	= 2.13 m ³
人力掘削工		$(1.20 * 0.820 - 0.0380) * 2.40$	= 2.27 m ³
管防護工	RC-30 BH0.28投入 人力転圧	$(1.20 * 0.820 - 0.0380) * 2.40$	= 2.27 m ³
埋戻工	RC-30 BH0.28投入 人力転圧	$1.20 * 2.40 * 0.20$	= 0.58 m ³
埋戻工	RC-30 BH0.28投入 タンバ転圧	$1.20 * 2.40 * 0.57$	= 1.64 m ³
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	$2.13 + 2.27$	= 4.40 m ³
軽量鋼矢板土留工	建込・引抜 H=2.0m	$0.237 \text{ t/m} \times 2.40$	= 2.40 m = 0.569 t
軽量金属支保工	設置・撤去 1段		= 2.40 m
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	$1.20 * 2.40$	= 2.88 m ²

土工単位数量表 (1箇所当り)

(撤去)

DCIP $\phi 200 \times 200$ h=1.00m

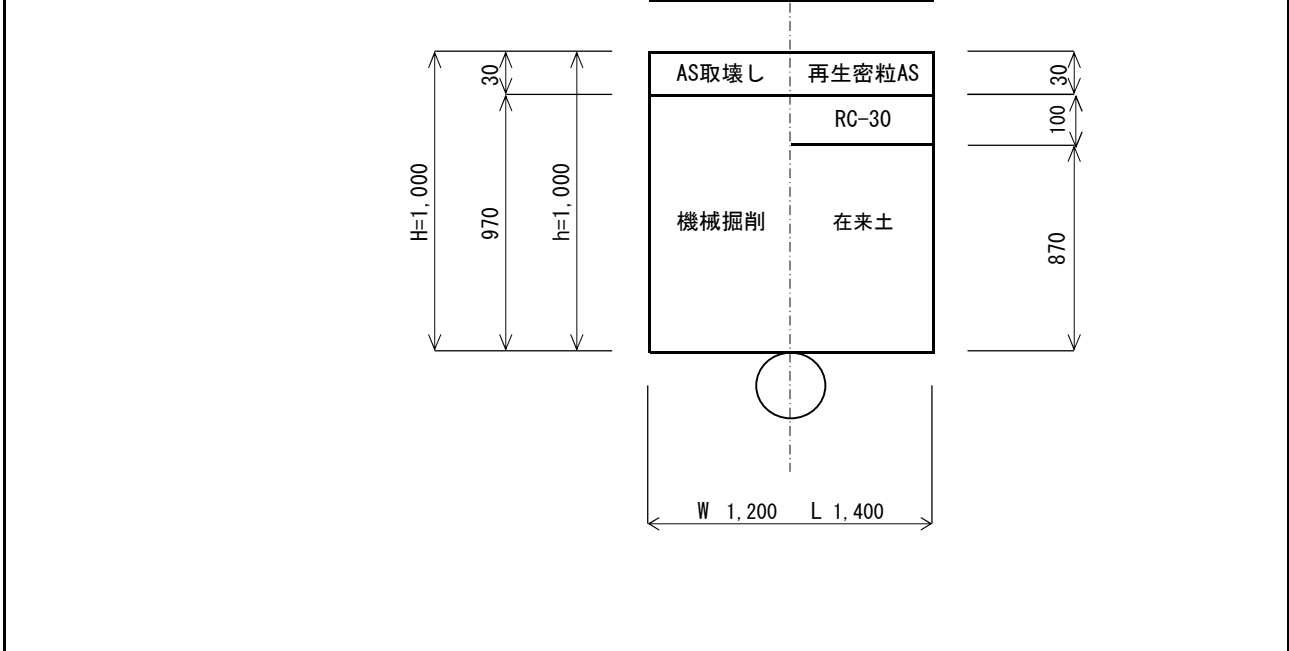
[illegible]

土工単位数量表（1箇所当り）

(設置)

DCIP $\phi 150 \times 150$ $h=1.00\text{m}$

埋 戾



管斷面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0224$

[illegible]

土工単位数量表（1箇所当り）

[illegible]


土工単位数量表（1箇所当り）

不断水分岐土工H1

（設置）

市道As(1号)


H1VP φ75×75 h=1.00m、HPPE φ75 h=1.00m

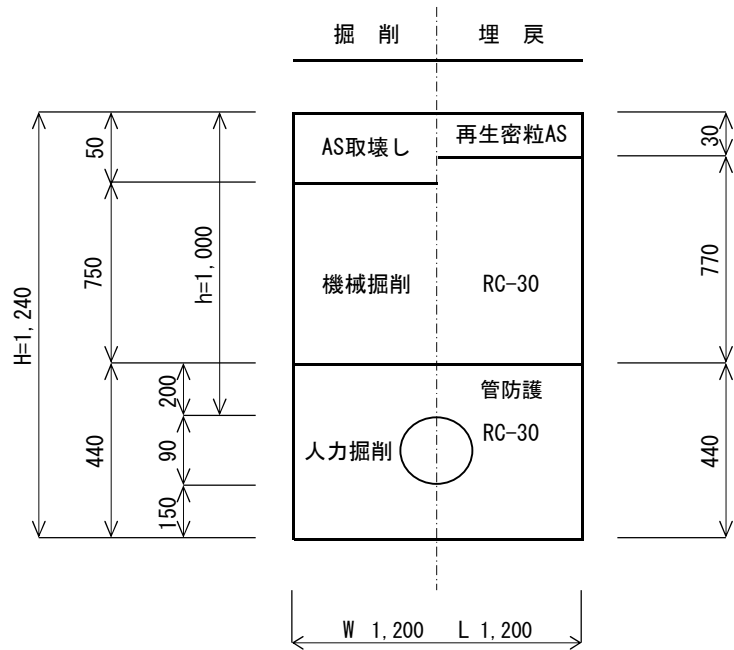

管断面積 $(\pi * D^2) / 4 = 0.0064$

名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	アスファルト版 t=15cm以下	$(1.20 + 1.20) * 2 =$	4.80 m
舗装版破碎工	BH0.28 t=5cm	$1.20 * 1.20 =$	1.44 m2
舗装殻運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.0km	$1.20 * 1.20 * 0.05 =$ $0.07 * 2.35 \text{ t/m3} =$	0.07 m3 0.16 t
掘削工	BH0.28	$1.20 * 1.20 * 0.75 =$	1.08 m3
人力掘削工		$(1.20 * 0.440 - 0.0064) * 1.20 =$	0.63 m3
管防護工	砕砂 BH0.28投入 人力転圧	$(1.20 * 0.440 - 0.0064) * 1.20 =$	0.63 m3
埋戻工	RC-30 BH0.28投入 人力転圧	$1.20 * 1.20 * 0.20 =$	0.29 m3
埋戻工	RC-30 BH0.28投入 タバ 転圧	$1.20 * 1.20 * 0.57 =$	0.82 m3
残土運搬・処分	BH0.45 10tDT、L=2.5km	$1.08 + 0.63 - 0.29 - 0.82 =$	0.60 m3
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	$1.20 * 1.20 =$	1.44 m2



土工単位数量表（1箇所当り）	
----------------	--

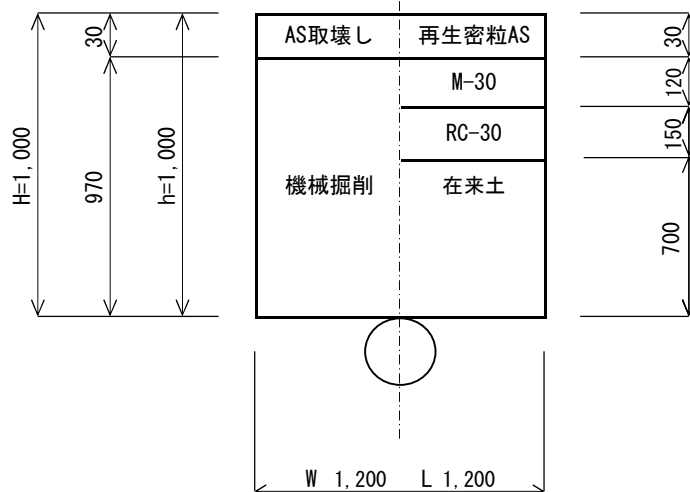

名 称	形 状	算 式	数 量
舗装切断工	アスファルト版 t=15cm以下	=	— m
舗装版破碎工	BH0. 28 t=3cm	1. 20 * 1. 20 =	1. 44 m ²
舗装殻運搬・処分	BH0. 45 10tDT、L=2. 0km	1. 20 * 1. 20 * 0. 03 = 0. 04 * 2. 35 t/m ³ =	0. 04 m ³ 0. 09 t
掘削工	BH0. 28	1. 20 * 1. 20 * 0. 97 =	1. 40 m ³
埋戻工	在来土 BH0. 28投入 タンバ 転圧	1. 20 * 1. 20 * 0. 70 =	1. 01 m ³
残土運搬・処分	BH0. 45 10tDT、L=2. 5km	1. 40 - 1. 01 =	0. 39 m ³
舗装仮復旧工	再生密粒度AC(13) 人力・t=3cm	1. 20 * 1. 20 =	1. 44 m ²
舗装仮復旧工	上層路盤(M-30) t=12cm	1. 20 * 1. 20 =	1. 44 m ²
舗装仮復旧工	下層路盤(RC-30) t=15cm	1. 20 * 1. 20 =	1. 44 m ²

仮設計画平面図(1工区)

S=1:500 (A1)

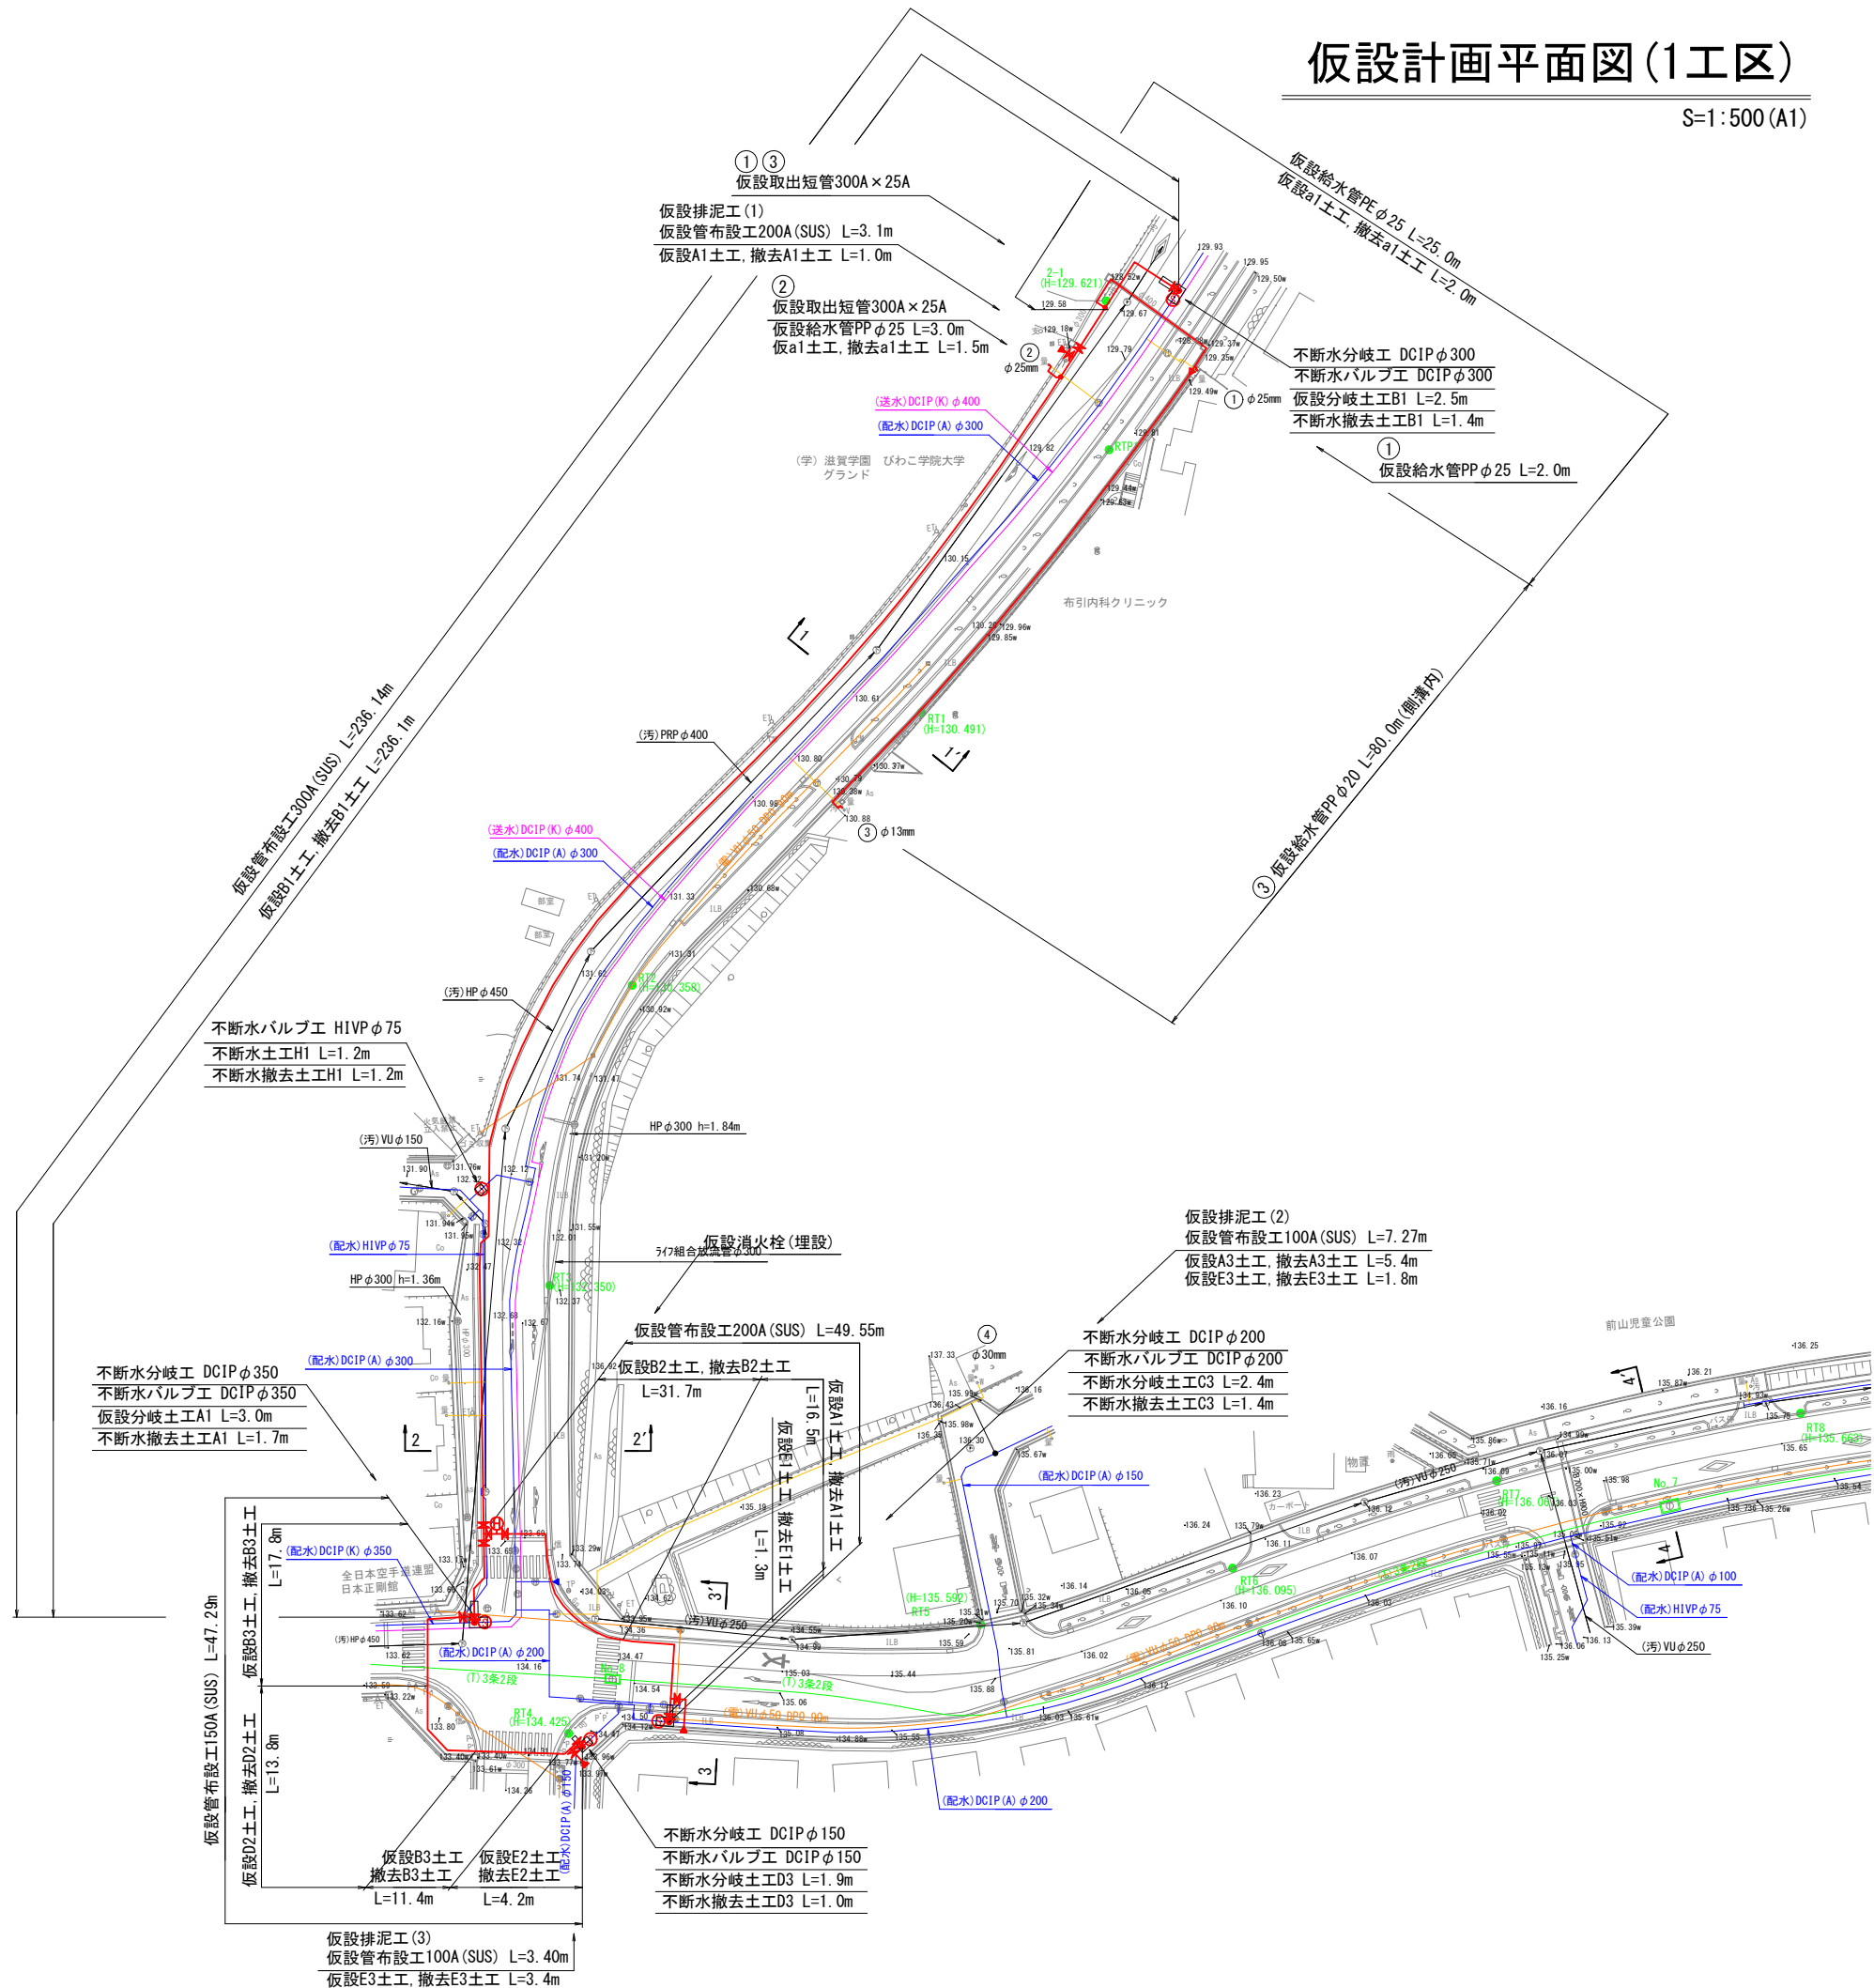



- <1工区・仮設概要>
- ・ リース管布設工300A(SUS) L=236.14m
 - ・ リース管布設工200A(SUS) L= 49.55m
 - ・ リース管布設工150A(SUS) L= 47.29m
 - ・ リース管布設工100A(SUS) L= 10.67m
 - ・ 不断水分岐工DCIPφ300 N= 2箇所
 - ・ 不断水分岐工DCIPφ200 N= 1箇所
 - ・ 不断水分岐工DCIPφ150 N= 1箇所
 - ・ 不断水バルブ工DCIPφ300 N= 2箇所
 - ・ 不断水バルブ工DCIPφ200 N= 1箇所
 - ・ 不断水バルブ工DCIPφ150 N= 1箇所
 - ・ 不断水バルブ工HIVPφ 75 N= 1箇所
 - ・ 仮設給水工φ25 N= 2箇所 (L=30.0m)
 - ・ 仮設給水工φ20 N= 1箇所 (L=80.0m)

施工年度	令和8年度
工 事 名	今堀町地先ほか水道管布設替(1工区)工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	仮設計画平面図(1工区)
縮 尺	S=1:500
図面番号	1
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課

本設計画平面図(1工区)

S=1:500 (A1)

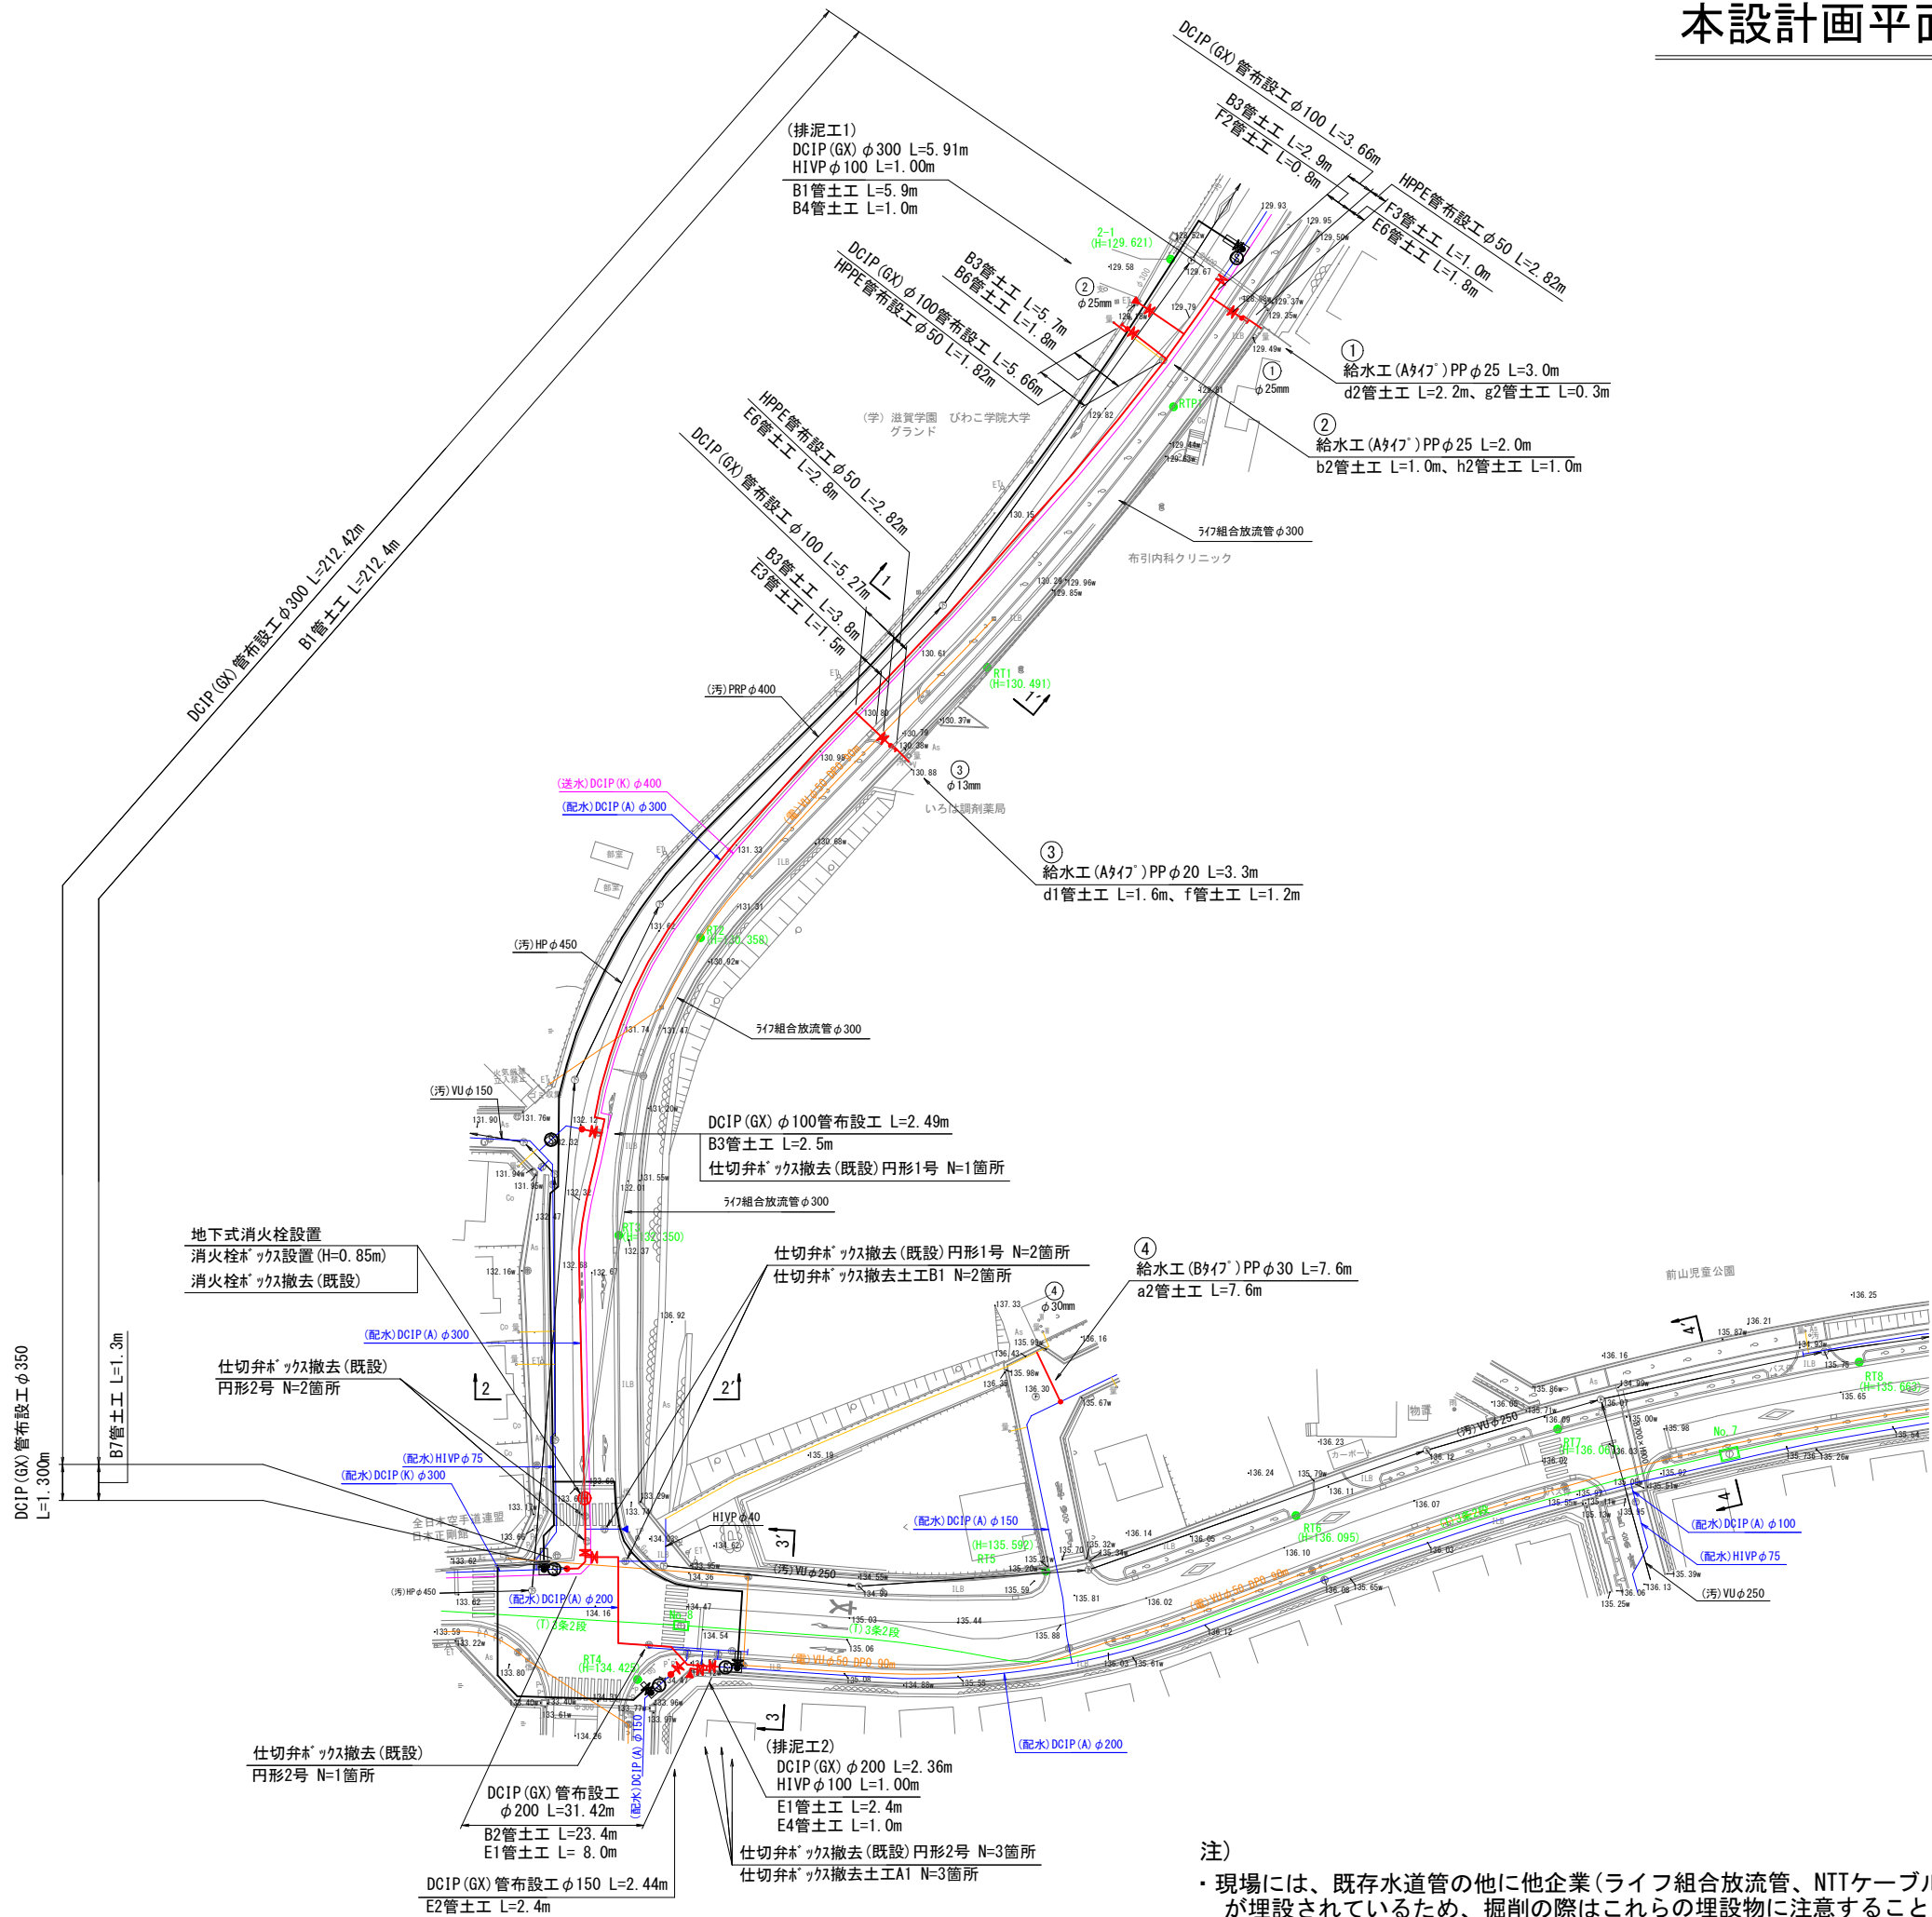



- <1工区・本設概要>
- ・ DCIP (GX) 管布設工 φ 300 L=212.42m
 - ・ DCIP (GX) 管布設工 φ 350 L= 1.30m
 - ・ DCIP (GX) 管布設工 φ 200 L= 31.42m
 - ・ DCIP (GX) 管布設工 φ 150 L= 2.44m
 - ・ DCIP (GX) 管布設工 φ 100 L= 17.08m
 - ・ HPPE 管布設工 φ 50 L= 7.45m
 - ・ 地下式消火栓設置 N=1基
 - ・ 排泥工 N=2箇所
 - ・ 給水工 (Aタイプ) PP φ 25 N=2箇所 (L=5.0m)
 - ・ 給水工 (Aタイプ) PP φ 20 N=1箇所 (L=3.3m)
 - ・ 給水工 (Bタイプ) PP φ 30 N=1箇所 (L=7.6m)
 - ・ 仕切弁 ヌツス撤去 (既設) N=9箇所
 - ・ 消火栓 ヌツス撤去 (既設) N=1箇所

注)
・ 現場には、既存水道管の他に他企業 (ライフ組合放流管、NTTケーブル、電力ケーブル) が埋設されているため、掘削の際はこれらの埋設物に注意すること。


施工年度	令和8年度
工 事 名	今堀町地先ほか水道管布設替 (1工区) 工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	本設計画平面図 (1工区)
縮 尺	S=1:500
図面番号	3
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課

排泥工 (1) 詳細図

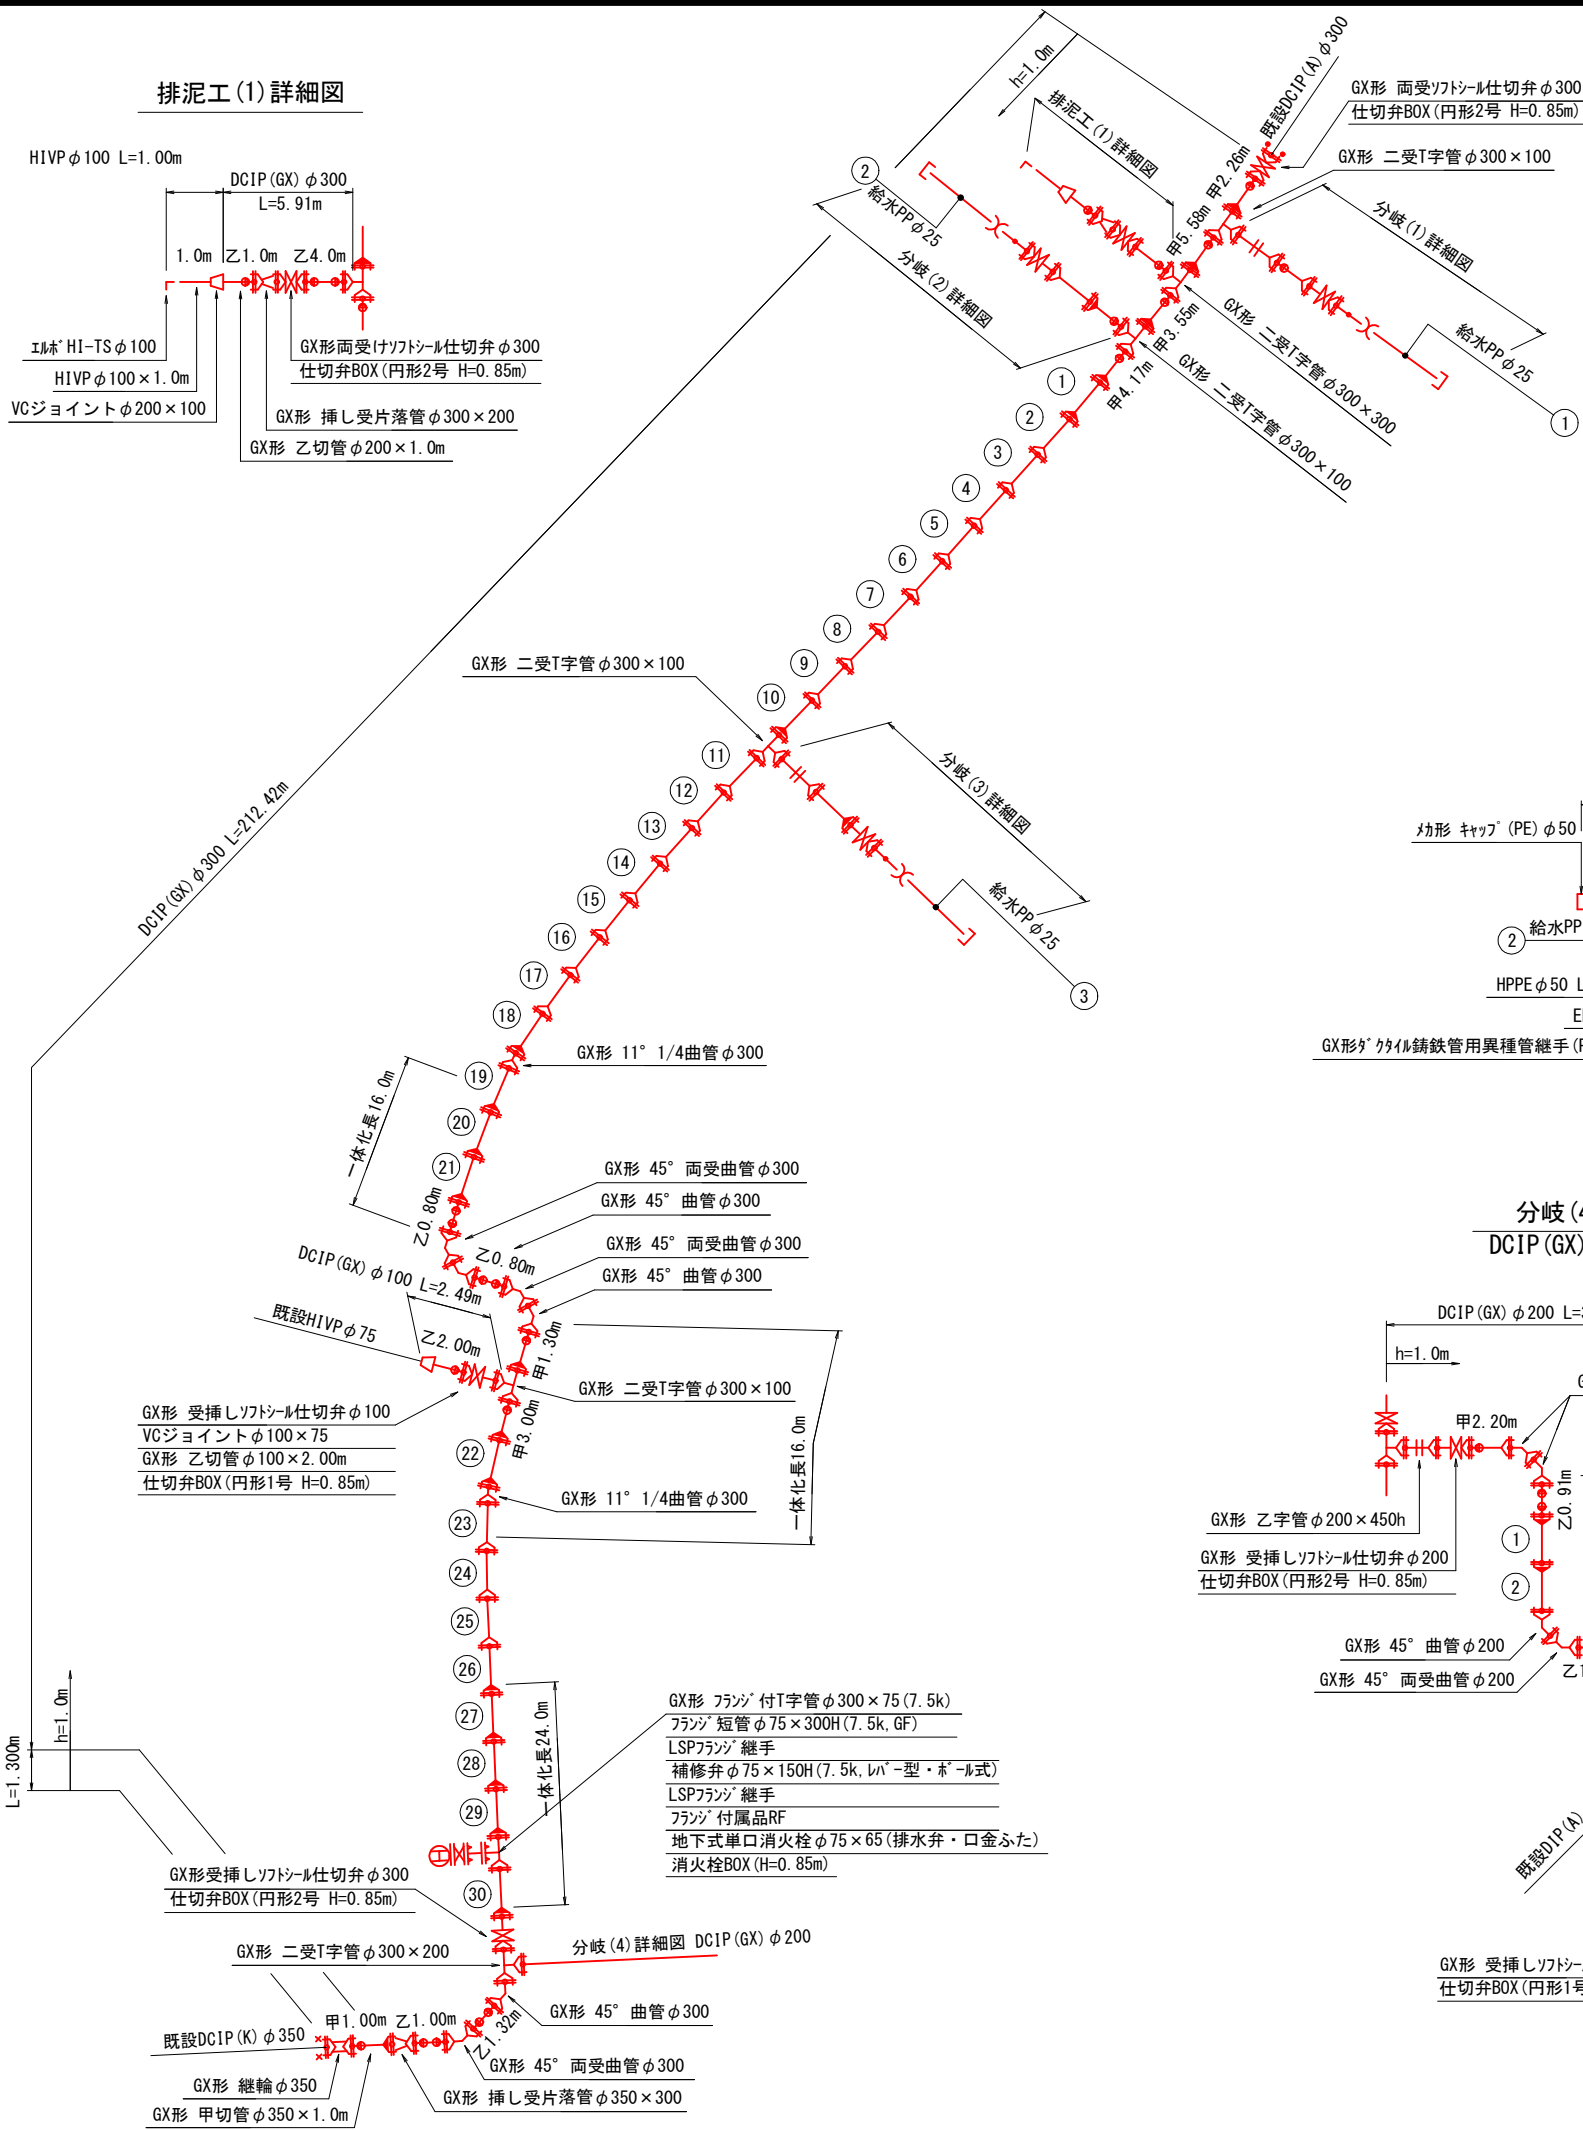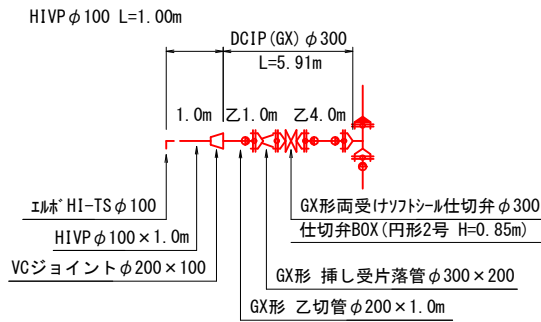


本設 配管詳細図 (1工区)


S=FREE




分岐 (1) 詳細図

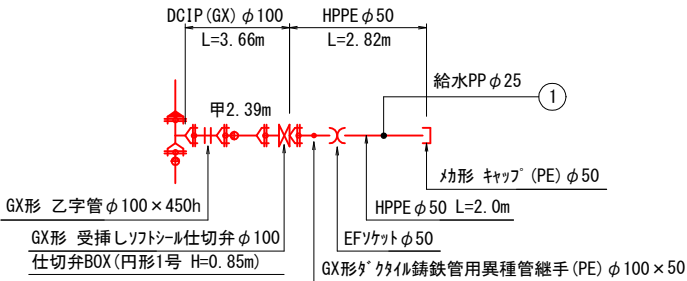

分岐 (2) 詳細図

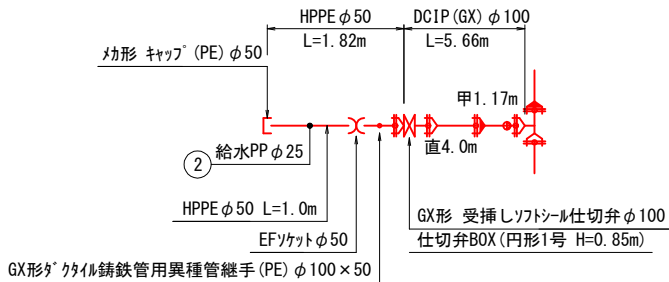


分岐 (3) 詳細図

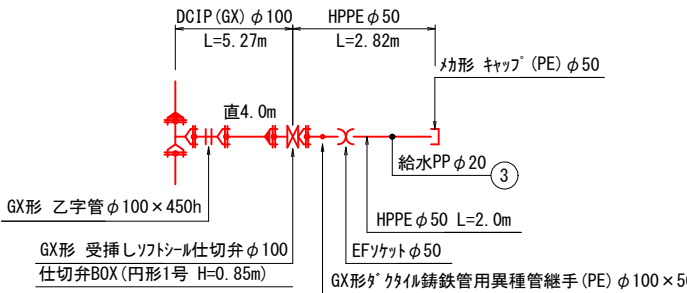


分岐 (4) 詳細図

DCIP (GX) φ200分岐

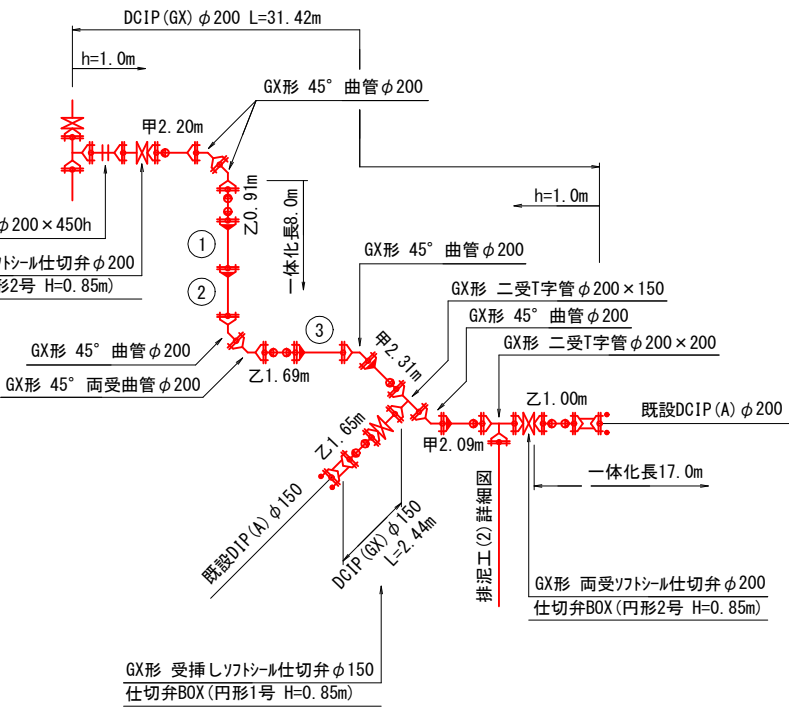

排泥工 (2) 詳細図

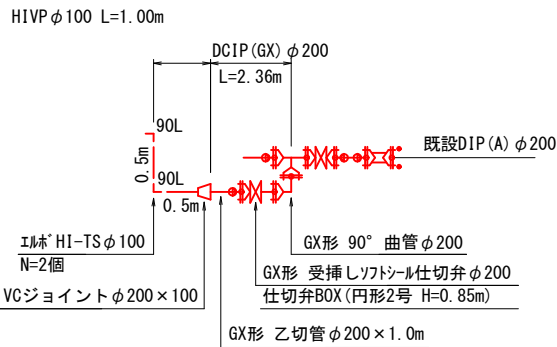

- 注)
- ・異形管の挿し口と直管受口を接合する場合は、直管受口にライナを必ず使用すること。また、一体化長範囲内に入る直管受口についてもライナを使用する。
 - ・曲げ配管を行う場合は、直管受口での曲げ角度は2度 (許容曲げ角度1/2) 以下とし、異形管受口での曲げ配管は行わない。
 - ・一体化長範囲内に継輪がくる場合、GX形継輪用特殊押輪を取付けること。この場合、継輪受口と接合する挿し口は、突部を有する管とする。






<記号凡例>

- GX形継手 (受口)
- GX形継手 (ライナ)
- GX形継手 (G-Link)
- GX形継輪用特殊押輪
- GX形継手 (挿口突部)

施工年度	令和 8 年度
工 事 名	今堀町地先ほか水道管布設替 (1 工区) 工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	本設 配管詳細図 (1 工区)
縮 尺	S=1:500
図面番号	4
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課

横断図(1)

S=1:100

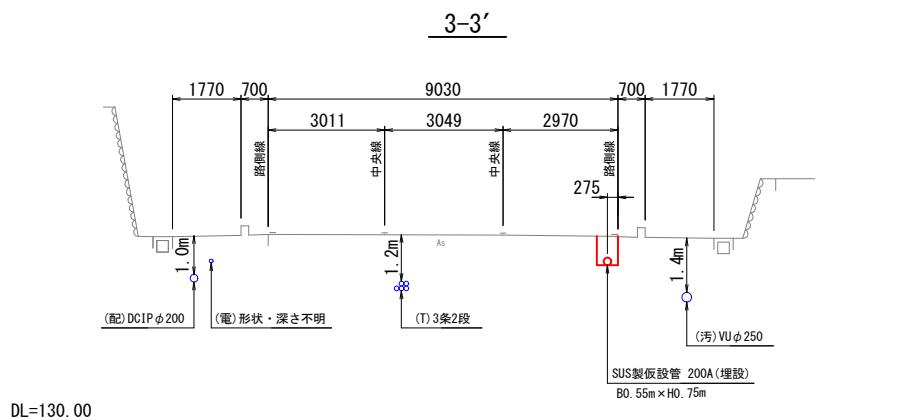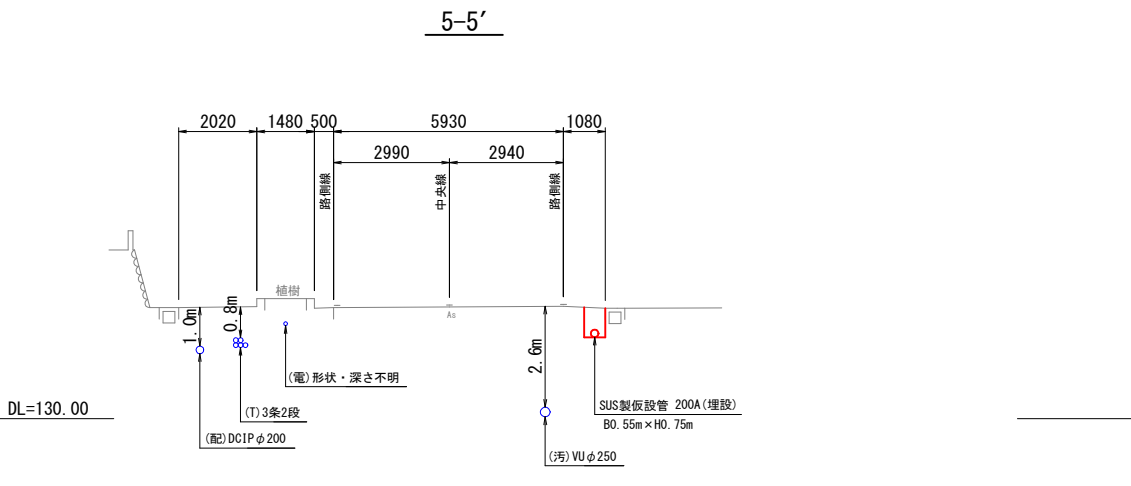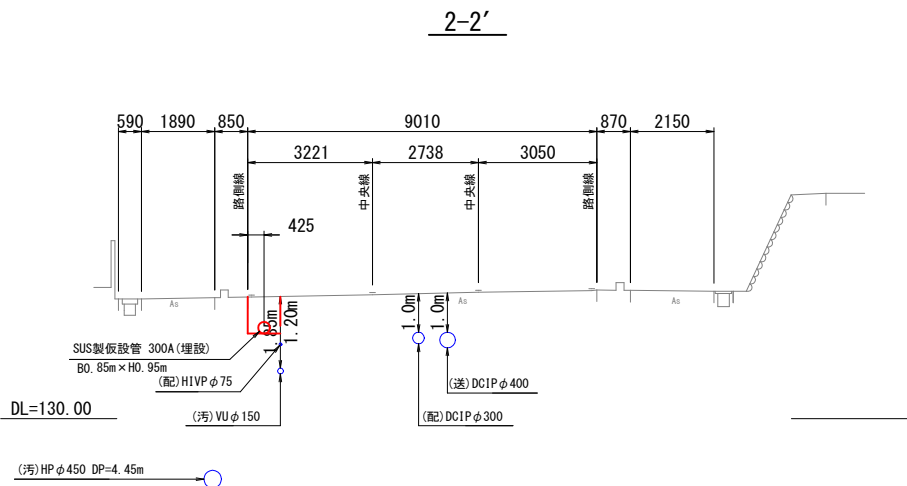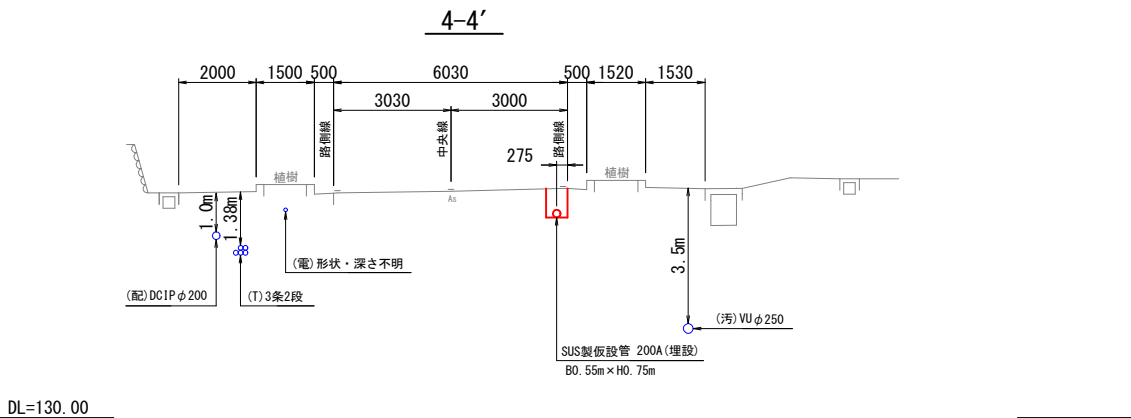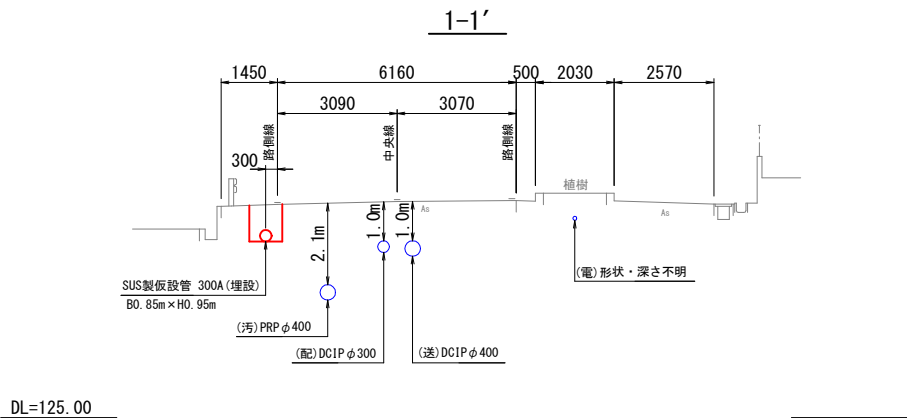


施工年度	令和8年度
工事名	今堀町地先ほか水道管布設替（1工区）工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	横断図(1)
縮尺	S=1:100
図面番号	5
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課

標準掘削断面図(1)

S=1:20 (A1)

(仮設本管 設置時)


仮設管土工 A
市道As (1号)

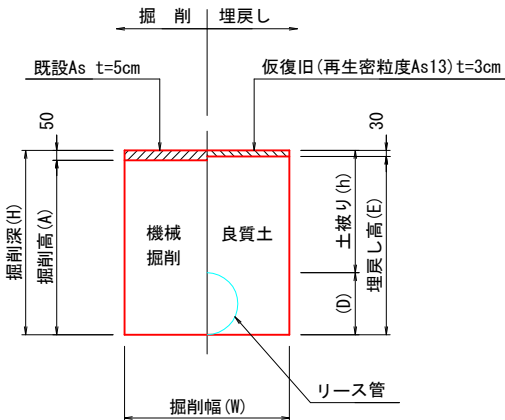

単位 : mm

土工番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	土被り (h)	掘削幅 (W)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)
仮設A1	SUS	200	216	534	550	750	700	720
仮設A2	SUS	150	165	385	400	550	500	520
仮設A3	SUS	100	114	386	350	500	450	470
仮設A4	SUS	80	89	311	300	400	350	370


仮設管土工 B
市道As (2号)

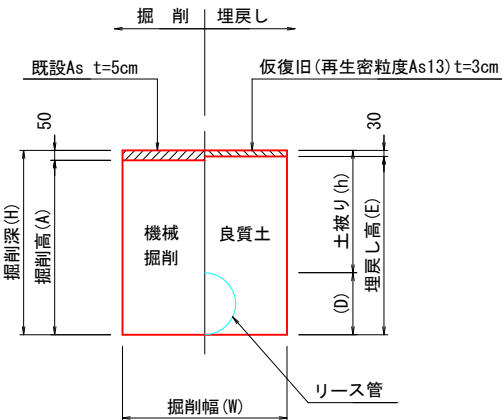

単位 : mm

土工番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	土被り (h)	掘削幅 (W)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)
仮設B1	SUS	300	319	631	850	950	900	920
仮設B2	SUS	200	216	534	550	750	700	720
仮設B3	SUS	150	165	385	400	550	500	520
仮設B4	SUS	100	114	386	350	500	450	470


仮設管土工 C
県道As (3号)

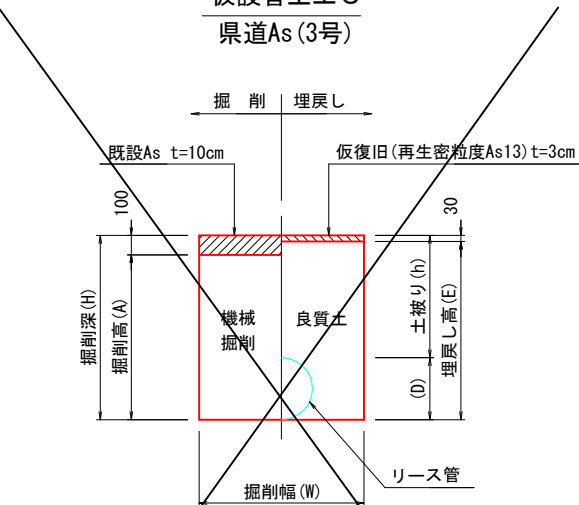

単位 : mm

土工番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	土被り (h)	掘削幅 (W)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)
仮設C1	SUS	200	216	534	550	750	650	720
仮設C2	SUS	150	165	385	400	550	450	520
仮設C3	SUS	100	114	386	350	500	400	470
仮設C4	SUS	80	89	311	300	400	300	370


仮設管土工 D
歩道As (8号)

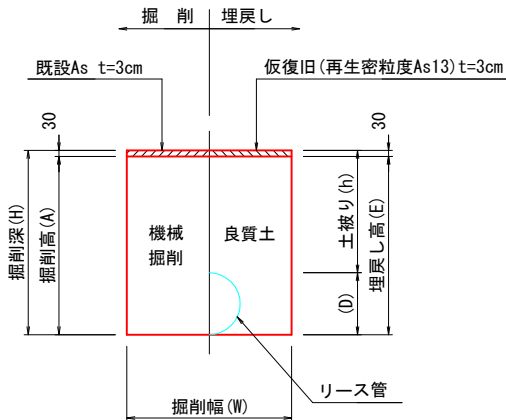

単位 : mm

土工番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	土被り (h)	掘削幅 (W)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)
仮設D1	SUS	200	216	534	550	750	720	720
仮設D2	SUS	150	165	385	400	550	520	520
仮設D3	SUS	100	114	386	350	500	470	470

仮設管土工 E
歩道インターロッキング (10号)

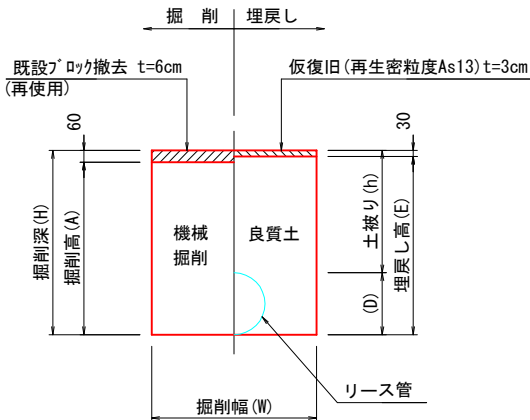


単位 : mm

土工番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	土被り (h)	掘削幅 (W)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)
仮設E1	SUS	200	216	534	550	750	690	720
仮設E2	SUS	150	165	385	400	550	490	520
仮設E3	SUS	100	114	386	350	500	440	470

(仮設本管 撤去時)


仮設管撤去土工 A
市道As (1号)

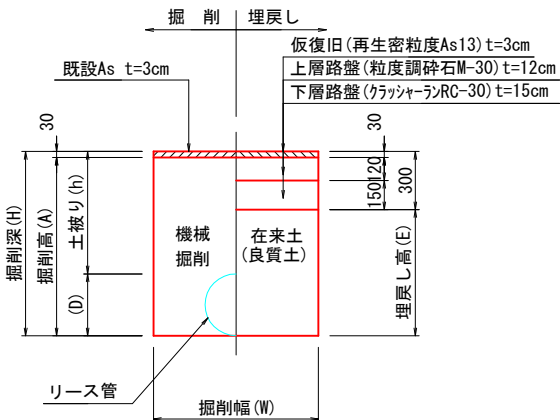

単位 : mm

土工番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	土被り (h)	掘削幅 (W)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)
撤去A1	SUS	200	216	534	550	750	720	450
撤去A2	SUS	150	165	385	400	550	520	250
撤去A3	SUS	100	114	386	350	500	470	200
撤去A4	SUS	80	89	311	300	400	370	100


仮設管撤去土工 B
市道As (2号)

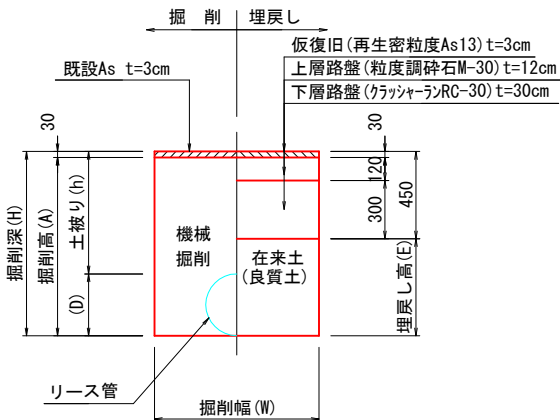

単位 : mm

土工番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	土被り (h)	掘削幅 (W)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)
撤去B1	SUS	300	319	631	850	950	920	500
撤去B2	SUS	200	216	534	550	750	720	300
撤去B3	SUS	150	165	385	400	550	520	100
撤去B4	SUS	100	114	386	350	500	470	50


仮設管撤去土工 C
県道As (3号)

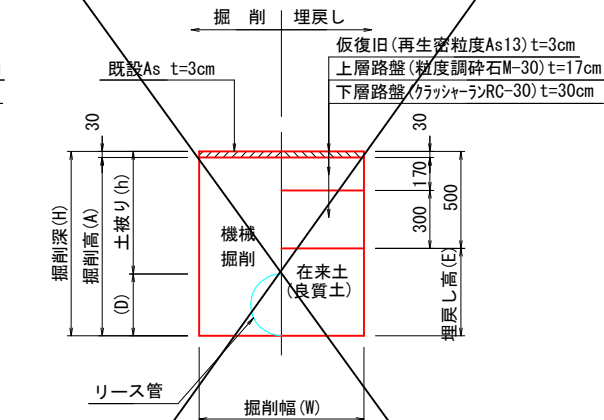

単位 : mm

土工番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	土被り (h)	掘削幅 (W)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)
撤去C1	SUS	200	216	534	550	750	720	250
撤去C2	SUS	150	165	385	400	550	520	50
撤去C3	SUS	100	114	386	350	500	470	—
撤去C4	SUS	80	89	311	300	400	370	—


仮設管撤去土工 D
歩道As (8号)

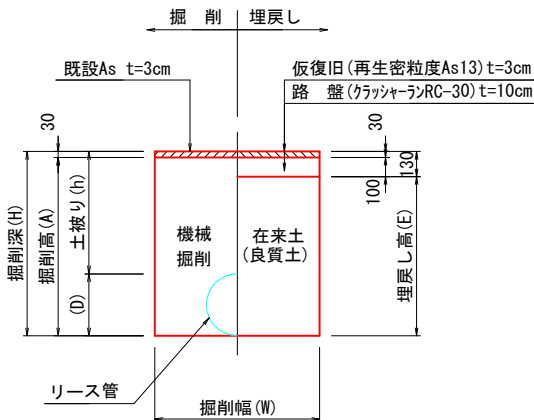

単位 : mm

土工番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	土被り (h)	掘削幅 (W)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)
撤去D1	SUS	200	216	534	550	750	720	620
撤去D2	SUS	150	165	385	400	550	520	420
撤去D3	SUS	100	114	386	350	500	470	370
撤去E1	SUS	200	216	534	550	750	720	620
撤去E2	SUS	150	165	385	400	550	520	420
撤去E3	SUS	100	114	386	350	500	470	370

仮設管撤去土工 E
歩道インターロッキング (10号)

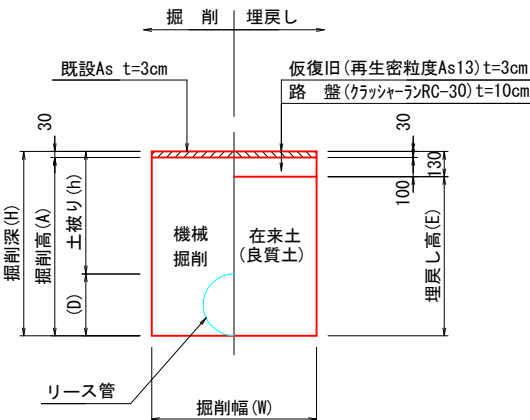


施工年度	令和8年度
工 事 名	今堀町地先ほか水道管布設替 (1工区) 工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	標準土工断面図 (1)
縮 尺	S=1:20
図面番号	6
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課

標準掘削断面図(2)

S=1:20 (A1)

(仮設給水管 設置時)


a 管土工
市道As (2号)



単位 : mm

土工番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)
仮設a1	PP	25	35	335	285	305


b 管土工
歩道As (8号)



単位 : mm

土工番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)
仮設b1	PP	20	30	330	300	300
仮設b2	PP	40	50	350	320	320

c 管土工
未舗装




単位 : mm

土工番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)
仮設c1	PP	20	30	330	330	330

(仮設給水管 撤去時)


a 管土工
市道As (2号)

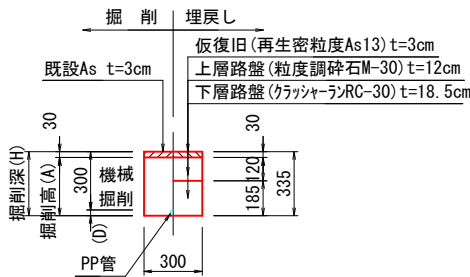

単位 : mm

土工番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)
撤去a1	PP	25	35	335	305	—


b 管土工
歩道As (8号)



単位 : mm

土工番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)
撤去b1	PP	20	30	330	300	200
撤去b2	PP	40	50	350	320	220

c 管土工
未舗装



単位 : mm

土工番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)
撤去c1	PP	20	30	330	330	330

施工年度	令和8年度
工事名	今堀町地先ほか水道管布設替(1工区)工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	標準土工断面図(2)
縮尺	S=1:20
図面番号	7
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課


標準掘削断面図(3)

S=1:20 (A1

(本設 配水管)

A管土工

市道As(1号)

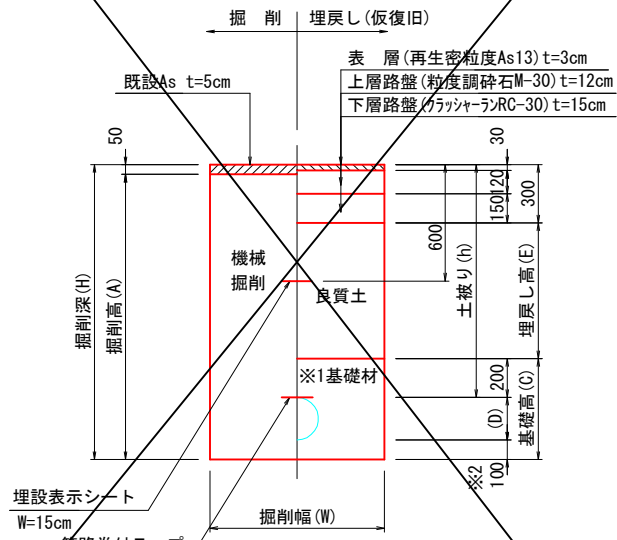


※1基礎材：DCIPはRC-30、HIVP、HPPEは砕砂とする。
※2基礎材：DCIPは不要、HIVP、HPPEは10cmとする。

~~单位：mm~~

土工 番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	土被り (h)	掘削幅 (W)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)	基礎高 (C)	備考
A1	GX	200	220	1000	600	1220	1170	500	420	素掘り
A2	GX	150	169	1000	600	1169	1119	500	369	素掘り
A3	GX	100	118	1000	600	1118	1068	500	318	素掘り
A4	H1VP	100	114	1000	600	1214	1164	500	414	素掘り
A5	GX	75	93	1000	600	1093	1043	500	293	素掘り
A6	HPPE	75	90	1000	600	1190	1140	500	390	素掘り

B管土工

市道As (2号)

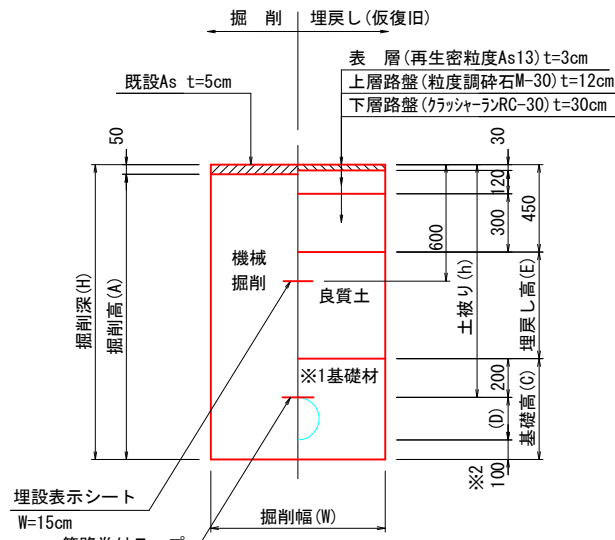


※1基礎材：DCIPはRC-30、HIVP、HPPEは砕砂とする。
※2基礎材：DCIPは不要、HIVP、HPPEは10cmとする。

单位: mm

土 工 番 号	管種	口 径 (φ)	外 径 (D)	土 被 り (h)	掘 削 幅 (W)	掘 削 深 (H)	掘 削 高 (A)	埋 戻 し (E)	基 礎 高 (C)	備 考
B1	GX	300	323	1000	700	1323	1273	350	523	素堀り
B2	GX	200	220	1000	600	1220	1170	350	420	素堀り
B3	GX	100	118	1000	600	1118	1068	350	318	素堀り
B4	HIVP	100	114	1000	600	1214	1164	350	414	素堀り
B5	HIVP	75	89	1000	600	1189	1139	350	389	素堀り
B6	HPPE	50	63	1000	600	1163	1113	350	363	素堀り
B7	GX	350	374	1000	750	1374	1324	350	574	素堀り

C管土工

県道As(3号)

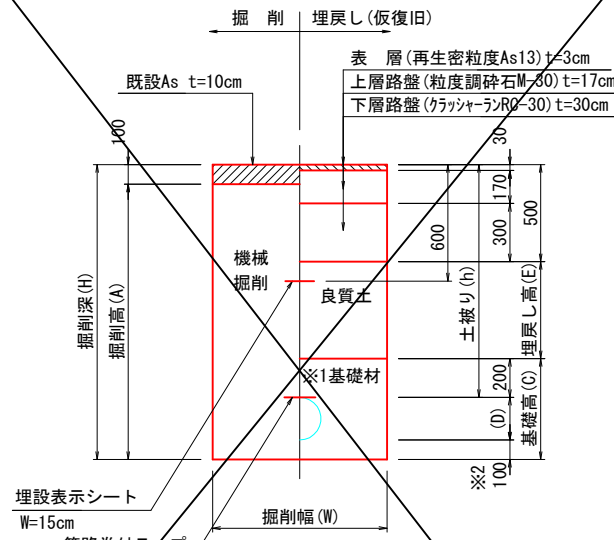


※1基礎材：DCIPIはRC-30、HIVP、HPPEは砕砂とする。
 ※2基礎材：DCIPIは不要、HIVP、HPPEは10cmとする。

单位: mm

[illegible]

D 管土工

歩道As (8号)

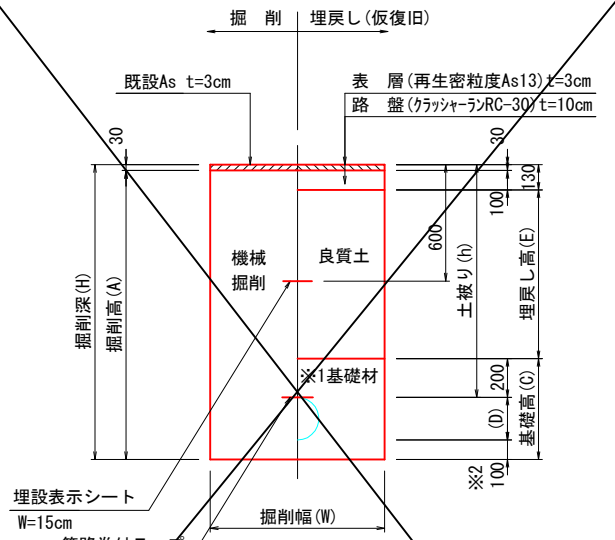


※1基礎材：DCIPはRC-30、HVP、HPPE、SUSは砕砂とする。
 ※2基礎材：DCIP、SUSは不要、HVP、HPPEは10cmとする。

单位: mm

土工 番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	土被り (h)	掘削幅 (W)	掘削深 (h)	掘削高 (A)	埋戻し (E)	基礎高 (C)	備考
D1	GX	200	220	1000	600	1220	1190	670	420	素掘り
D2	H1VP	100	114	1000	600	1214	1184	670	414	素掘り
D3	H1VP	75	89	1000	600	1189	1159	670	389	素掘り
D4	HPPE	75	90	1000	600	1190	1160	670	390	素掘り
D5	GX	75	93	1000	600	1093	1063	670	293	素掘り
D6	SUS	200	216	1000	600	1216	1186	670	416	素掘り

E管土工

歩道インターロッキング (10号)

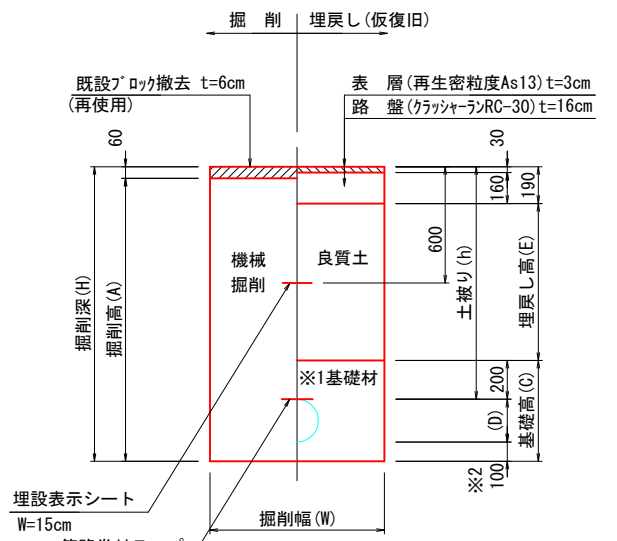


※1基礎材：DCIPはRC-30、HIVP、HPPEは砕砂とする。
※2基礎材：DCIPは不要、HIVP、HPPEは10cmとする。

单位: mm

土工 番号	管種	口径 (φ)	外径 (D)	土被り (h)	掘削幅 (W)	掘削深 (H)	掘削高 (A)	埋戻し (E)	基礎高 (C)	備考
E1	GX	200	220	1000	600	1220	1160	610	420	素掘り
E2	GX	150	169	1000	600	1169	1109	610	369	素掘り
E3	GX	100	118	1000	600	1118	1058	610	318	素掘り
E4	H1VP	100	114	1000	600	1214	1154	610	414	素掘り
E5	HPPE	75	90	1000	600	1190	1130	610	390	素掘り
E6	HPPE	50	63	1000	600	1163	1103	610	363	素掘り

F管土二

未舖裝

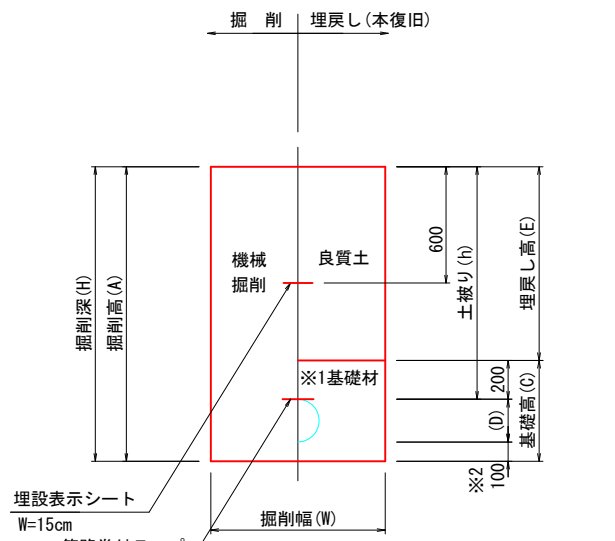


※1基礎材：DCIPはRC-30、HIVP、HPPE、SUSは砕砂とする。
 ※2基礎材：DCIP、SUSは不要、HIVP、HPPEは10cmとする。

單位：mm

[illegible]

本復旧参考図

歩道インターロッキング[®] (10号)

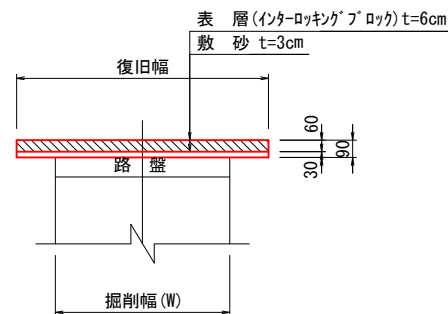

図中の寸法は、標準土被り(県道は1.2m、それ以外は1.0m)の場合である。
 施工の際、これと異なる土被りとなる場合は埋戻して調整すること。
 また、掘削深(h)が1.5m以上となる場合は土留めを設置すること。


施工年度	令和8年度
工 事 名	今堀町地先ほか水道管布設替（1工区）工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	標準土工断面図(3)
縮 尺	S=1:20
図面番号	8
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課

標準掘削断面図(4)

S=1:20 (A1)


(本設 給水管)

a 管土工
市道As(1号)

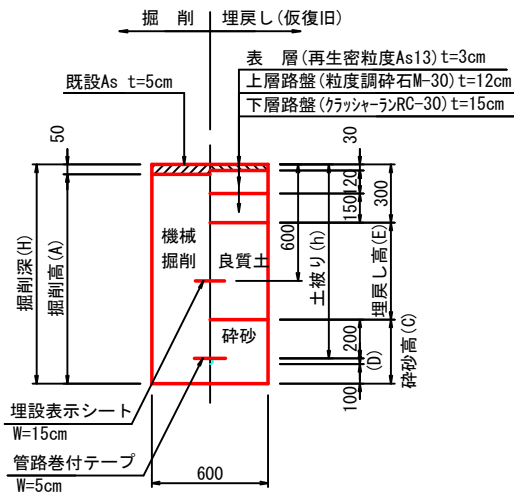


単位: mm								
土工番号	管種	口径(φ)	外径(D)	土被り(h)	掘削幅(W)	掘削深(H)	掘削高(A)	埋戻し(E) 砕砂高(C)
a1	PP	20	30	1000	600	1130	1080	500 330
a2	PP	30	40	1000	600	1140	1090	500 340

b 管土工
市道As(2号)

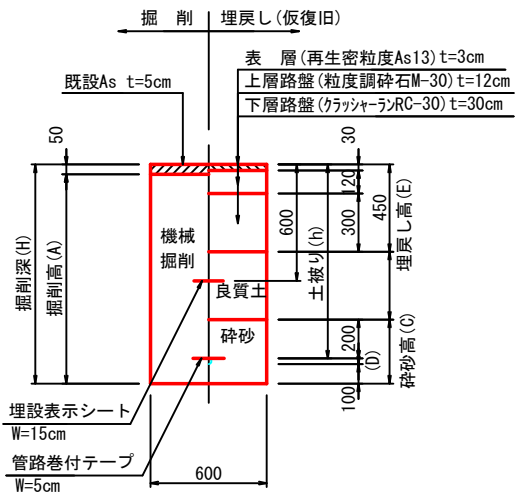


単位: mm								
土工番号	管種	口径(φ)	外径(D)	土被り(h)	掘削幅(W)	掘削深(H)	掘削高(A)	埋戻し(E) 砕砂高(C)
b1	PP	20	30	1000	600	1130	1080	350 330
b2	PP	25	35	1000	600	1135	1085	350 335

c 管土工
歩道As(8号)

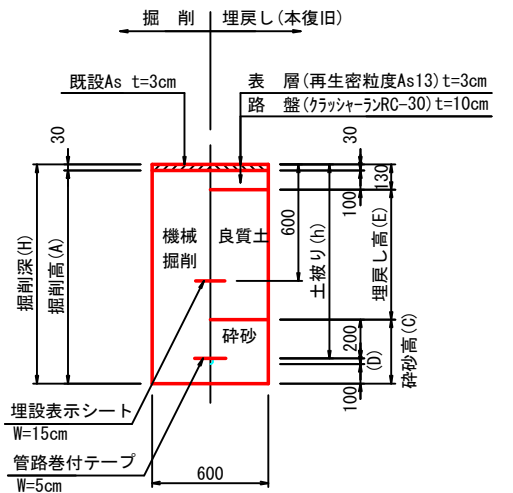


単位: mm								
土工番号	管種	口径(φ)	外径(D)	土被り(h)	掘削幅(W)	掘削深(H)	掘削高(A)	埋戻し(E) 砕砂高(C)
c1	PP	20	30	1000	600	1130	1100	670 330
c2	PP	40	50	1000	600	1150	1120	670 350

d 管土工
歩道インターロッキング(10号)

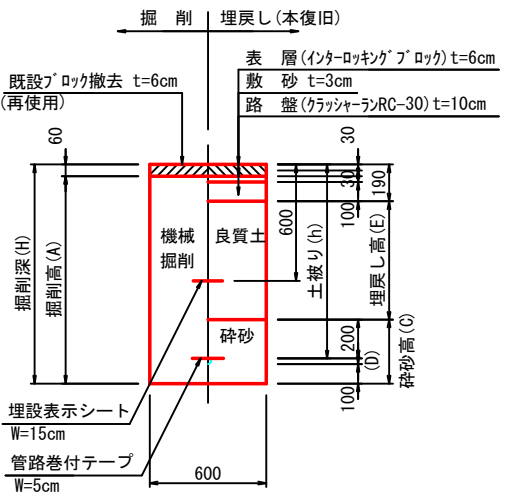


単位: mm								
土工番号	管種	口径(φ)	外径(D)	土被り(h)	掘削幅(W)	掘削深(H)	掘削高(A)	埋戻し(E) 砕砂高(C)
d1	PP	20	30	1000	600	1130	1070	610 330
d2	PP	25	35	1000	600	1135	1075	610 335

e 管土工
未舗装(7号)

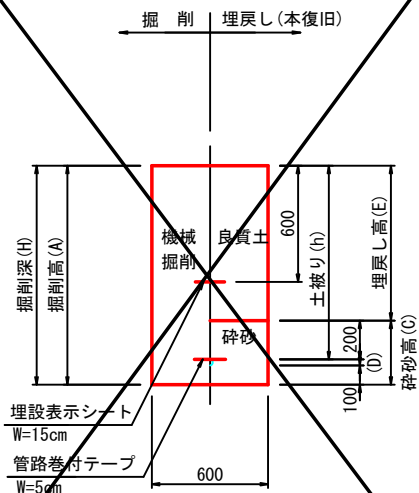


単位: mm								
土工番号	管種	口径(φ)	外径(D)	土被り(h)	掘削幅(W)	掘削深(H)	掘削高(A)	埋戻し(E) 砕砂高(C)
e1	PP	20	30	1000	600	1130	1130	800 330

f 管土工
民地As

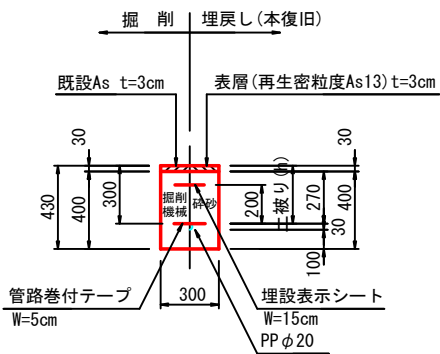


g 管土工
民地Co

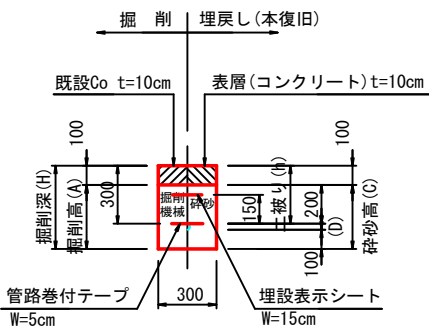

単位: mm							
土工番号	管種	口径(φ)	外径(D)	土被り(h)	掘削幅(W)	掘削深(H)	掘削高(A)
g1	PP	20	30	300	300	430	330
g2	PP	25	35	300	300	435	335

h 管土工
民地Gr

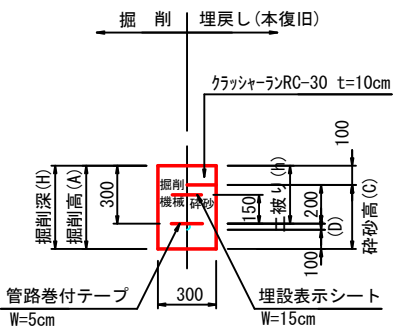

単位: mm							
土工番号	管種	口径(φ)	外径(D)	土被り(h)	掘削幅(W)	掘削深(H)	掘削高(A)
h1	PP	20	30	300	300	430	330
h2	PP	25	35	300	300	435	335

施工年度	令和8年度
工事名	今堀町地先ほか水道管布設替(1工区)工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	標準土工断面図(4)
縮尺	S=1:20
図面番号	9
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課


仮設分岐土工 A 標準図

S=1:20 (A1)


(仮設不断水分岐 φ350×φ300、不断水バルブ φ350 同一ピット)

(不断水分岐、不断水バルブ 設置時)

平面図

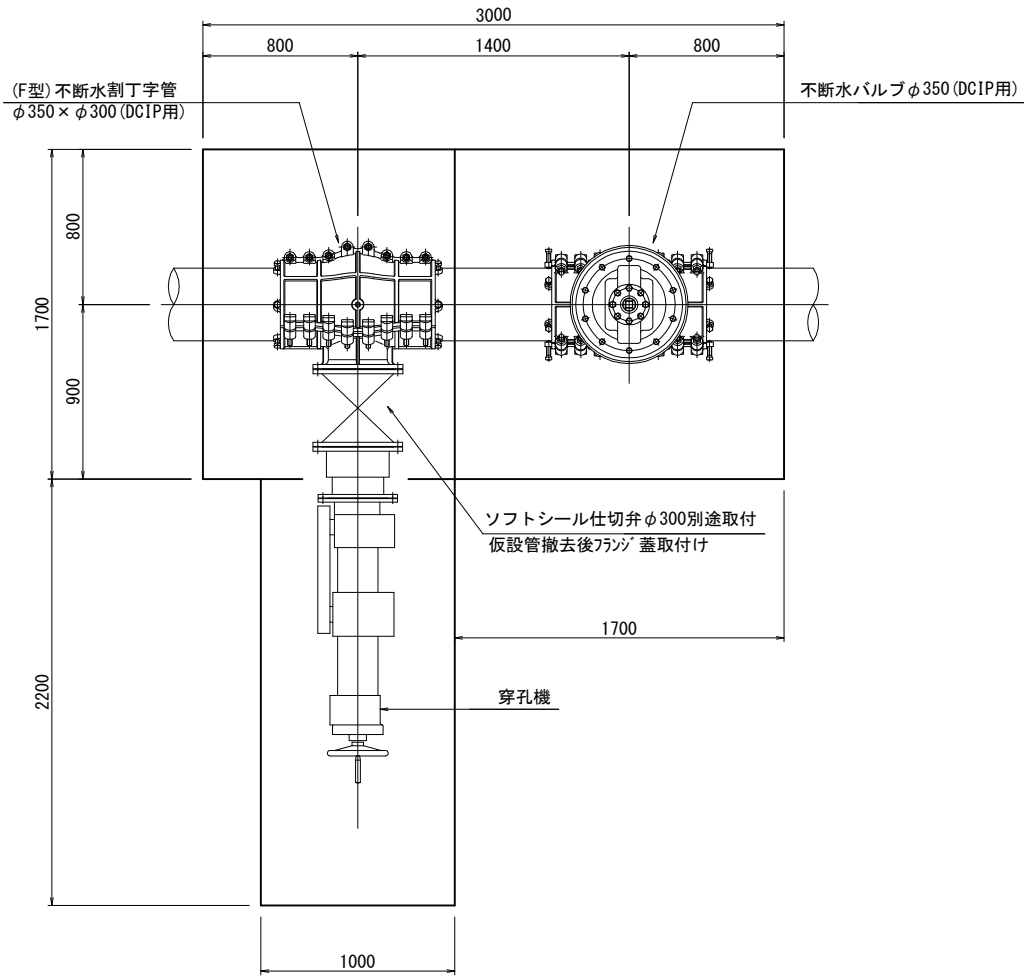


A-A断面図

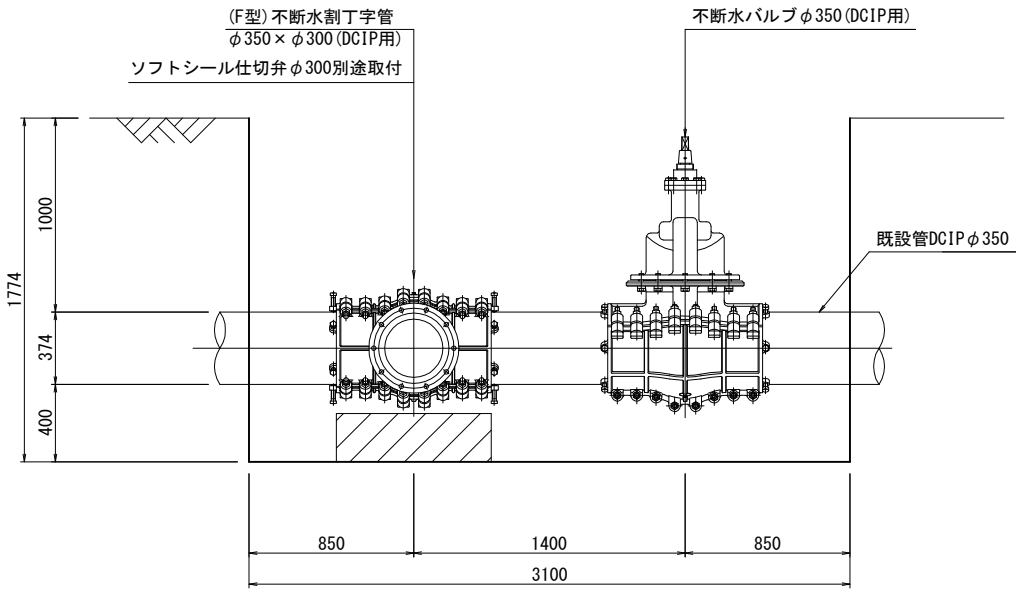

不断水分岐土工A1断面図

市道As(2号)

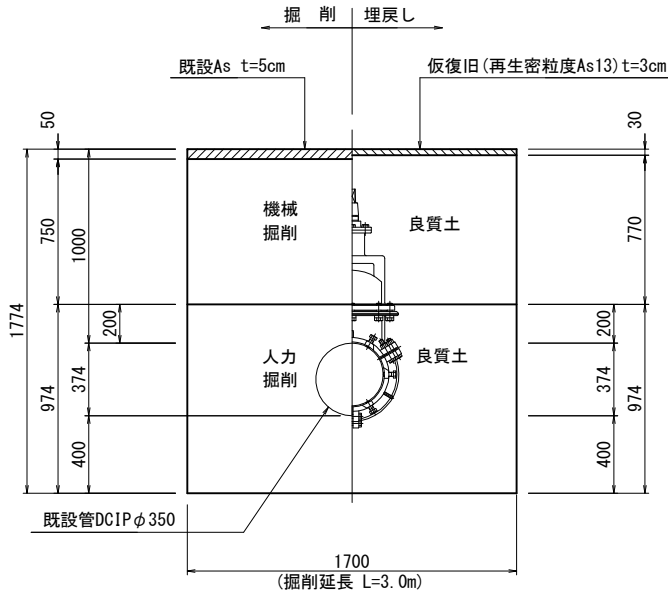


- 注)
- ・仮設本管撤去後、仕切弁にはフランジ蓋(φ350)を取付ける。
 - ・不断水分岐の弁ボックスは存置とする。
 - ・不断水バルブは、弁体撤去後にフランジ蓋(φ350)を取付け、弁ボックスも撤去する。
 - ・仕切弁の一体化長範囲内にある既設管の受口には、離脱防止金具を取付けること。

(不断水バルブ 撤去時)

不断水撤去土工A1断面図

市道As(2号)

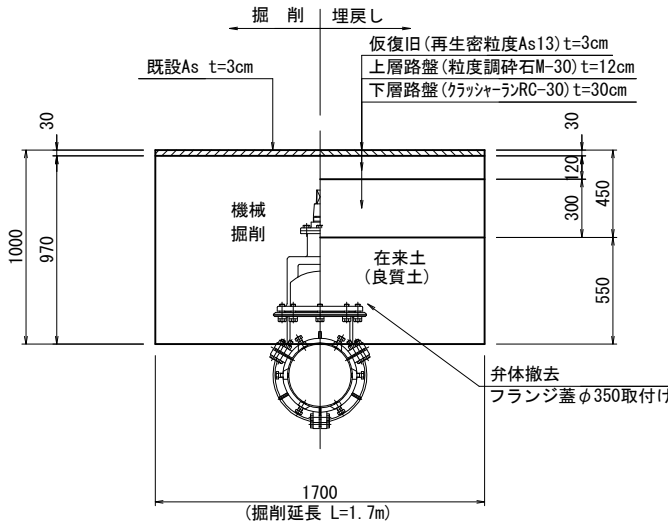

施工年度	令和8年度
工事名	今堀町地先ほか水道管布設替(1工区)工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	仮設分岐土工A標準図
縮尺	S=1:20
図面番号	10
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課

S=1:20 (A1)

(不斷水分岐、不斷水バルブ 設置時)

(F型) 不断水割丁字管
φ300 × φ300 (DCIP用)

不断水バルブ φ300 (DCIP用)

既設管DCIP φ300

ソフトシール仕切弁 φ300別途取付
仮設管撤去後フランジ蓋取付け

穿孔機

2500
700 1100 700
1400
700
2200
200 1000 1300

(F型) 不断水割丁字管 $\phi 300 \times \phi 300$ (DCIP用)

不断水バルブ $\phi 300$ (DCIP用)

既設管DCIP $\phi 300$

1723
1000
323
400

750 1100 750
2600

(不断水バルブ 撤去時)

施工年度	令和8年度
工 事 名	今堀町地先ほか水道管布設替（1工区）工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	仮設分岐土工B標準図
縮 尺	S=1:20
図面番号	11
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課


仮設分岐土工C標準図

S=1:20 (A1)


(仮設不断水分岐φ200×φ200、不断水バルブφ200 同一ピット)

(不断水分岐、不断水バルブ 設置時)


仮設分岐土工C1断面図
市道As(2号)

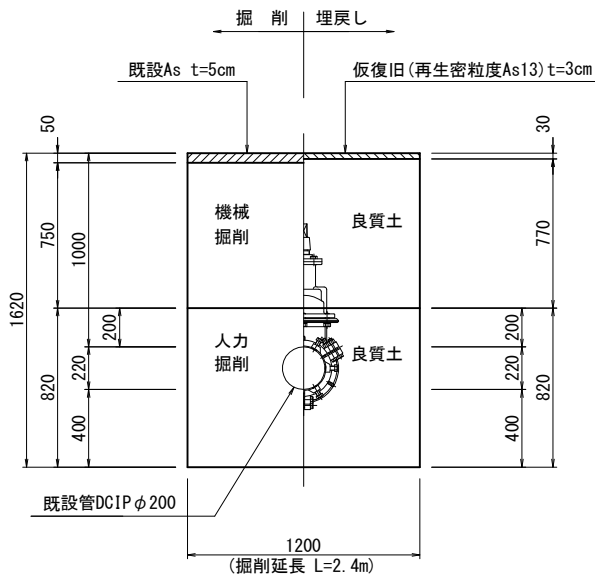

仮設分岐土工C2断面図
歩道As(8号)

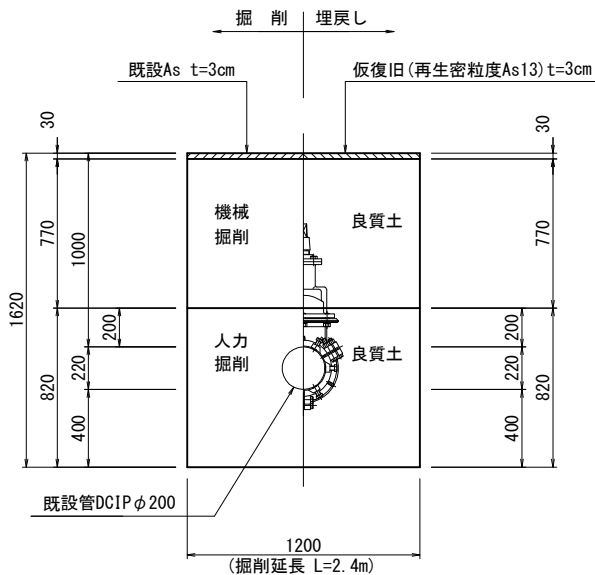


仮設分岐土工C3断面図
歩道インターロッキング(10号)

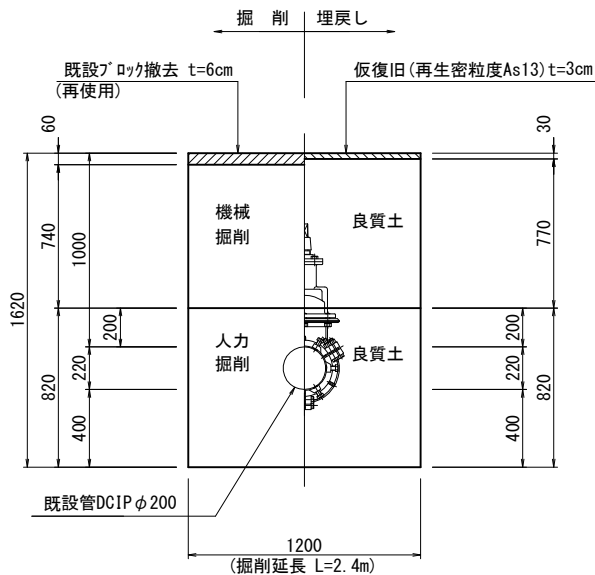


(不断水バルブ 撤去時)


不断水撤去土工C1断面図
市道As(2号)

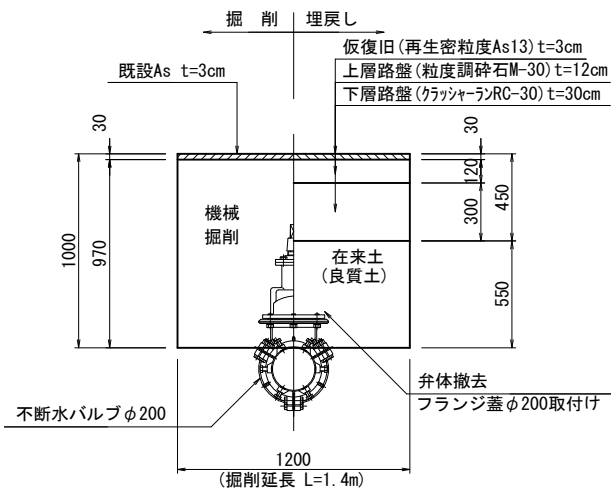


不断水撤去土工C2断面図
歩道As(8号)

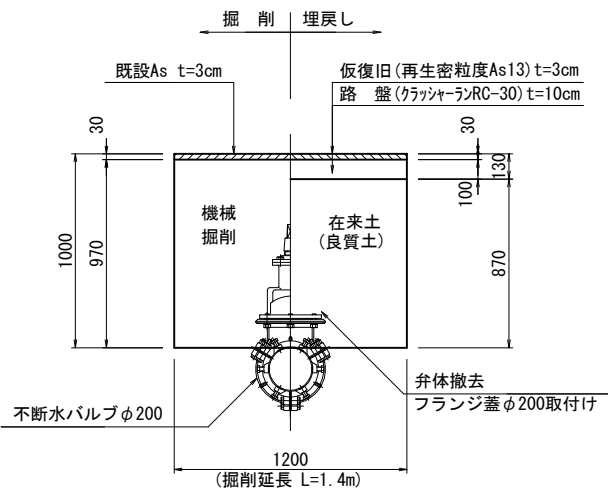


不断水撤去土工C3断面図
歩道インターロッキング(10号)

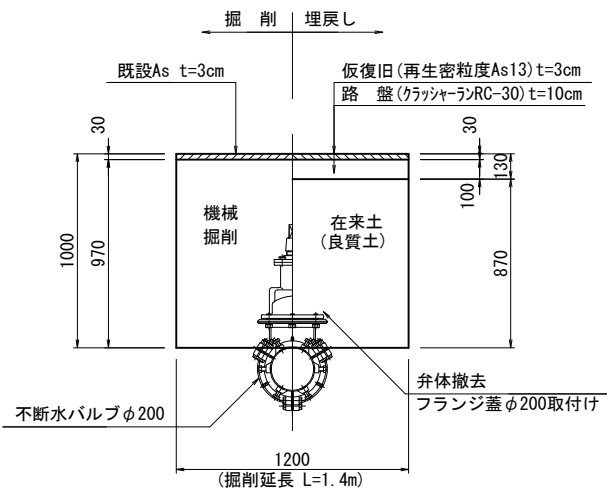

平面図

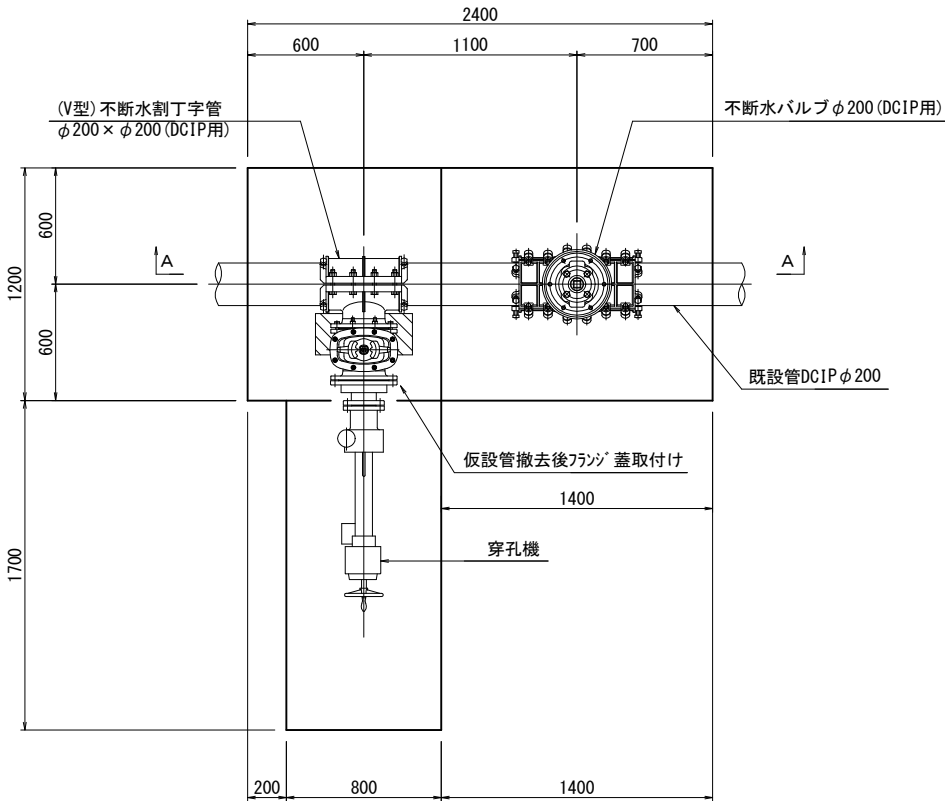

A-A断面図

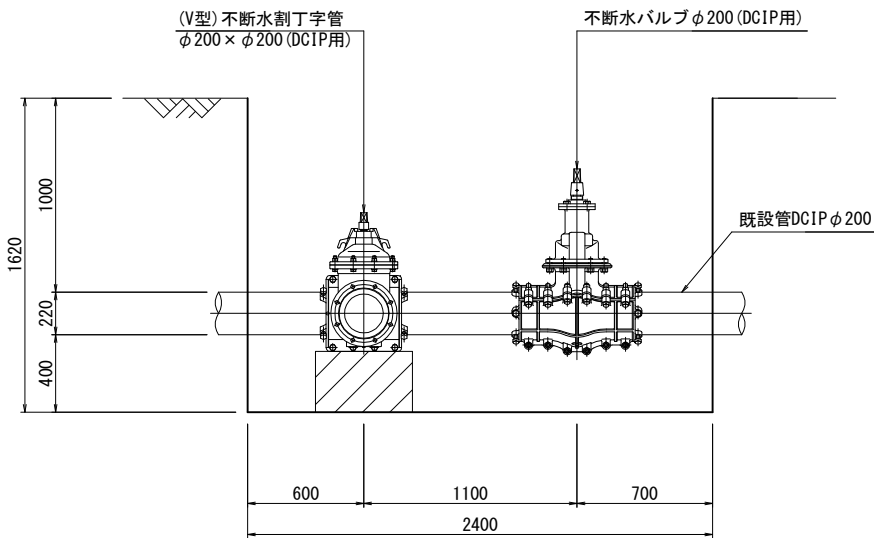


- 注)
- ・仮設本管撤去後、仕切弁にはフランジ蓋(φ200)を取付ける。
 - ・不断水分岐の弁ボックスは存置とする。
 - ・不断水バルブは、弁体撤去後にフランジ蓋(φ200)を取付け、弁ボックスも撤去する。
 - ・仕切弁の一体化長範囲内にある既設管の受口には、離脱防止金具を取付けること。

施工年度	令和8年度
工事名	今堀町地先ほか水道管布設替(1工区)工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	仮設分岐土工C標準図
縮尺	S=1:20
図面番号	12
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課

S=1 : 20 (A1)

(不斷水分岐、不斷水バルブ 設置時)

不断水分岐土工D3断面図
歩道インターロッキング（10号）

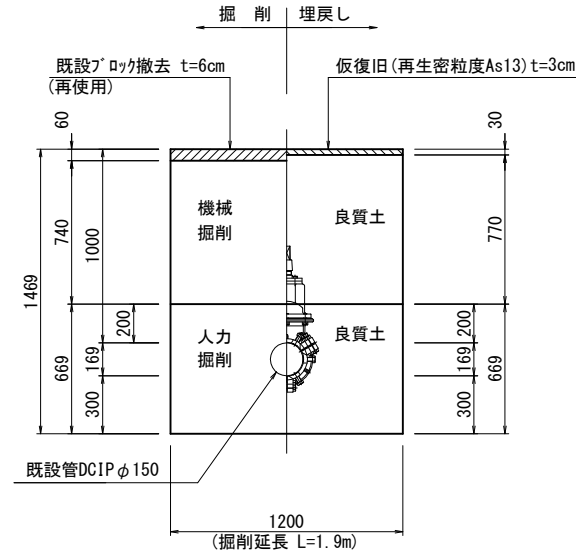

不断水撤去土工D3断面図
歩道インターロッキング（10号）

掘削 埋戻し

既設As $t=3\text{cm}$

仮復旧 (再生密粒度As13) $t=3\text{cm}$

路盤 (クラッシャーランRC-30) $t=10\text{cm}$

30

1000

970

機械掘削

在来土 (良質土)

30

130

100

870

弁体撤去
フランジ蓋 $\phi 150$ 取付け

不斷水バルブ $\phi 150$

1200

(掘削延長 $L=1.0\text{m}$)

施工年度	令和8年度
工 事 名	今堀町地先ほか水道管布設替（1工区）工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	仮設分岐土工D標準図
縮 尺	S=1:20
図面番号	13
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課


仮設分岐土工H標準図

S=1:20 (A1)


(仮設不断水バルブφ75 単独ピット)

(不断水分岐、不断水バルブ 設置時)


平面図

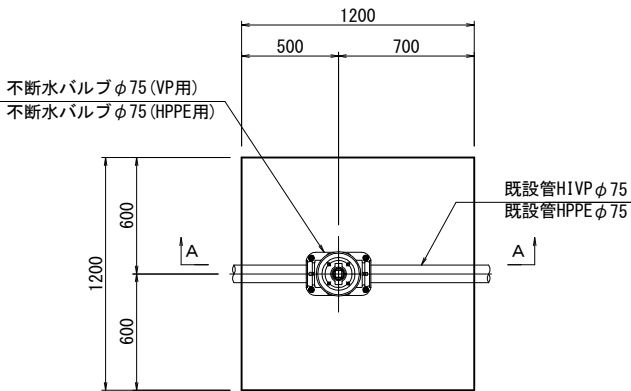

不断水土工H1断面図
市道As (1号)

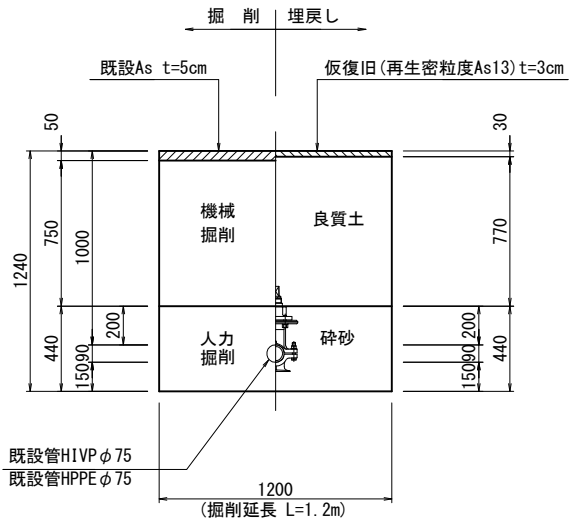


不断水土工H2断面図
市道As (2号)

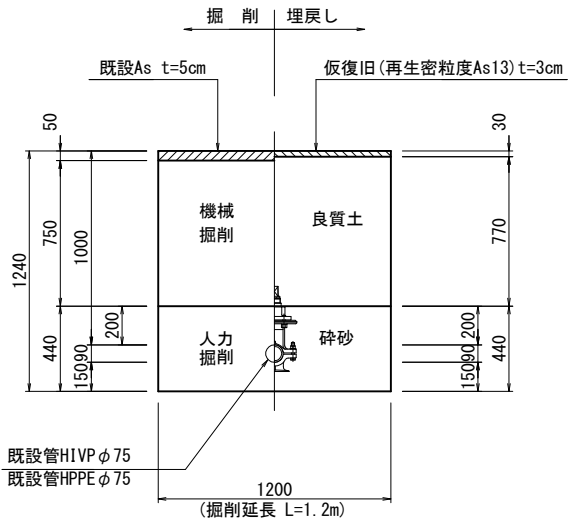


(不断水バルブ 撤去時)


A-A断面図

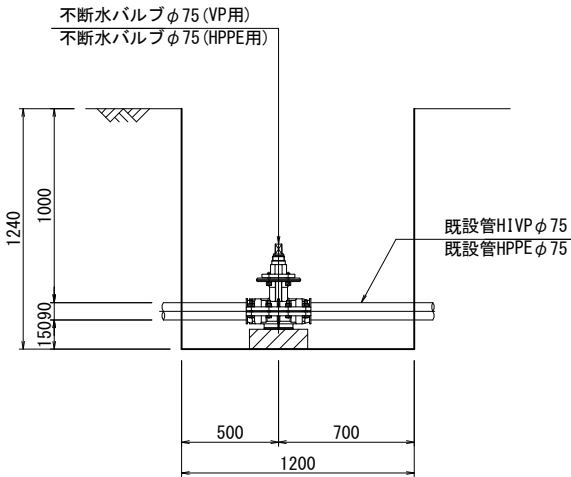

不断水撤去土工H1断面図
市道As (1号)

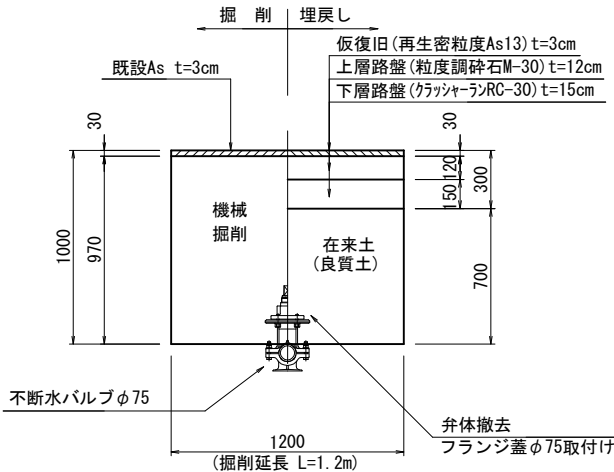

不断水撤去土工H2断面図
市道As (2号)

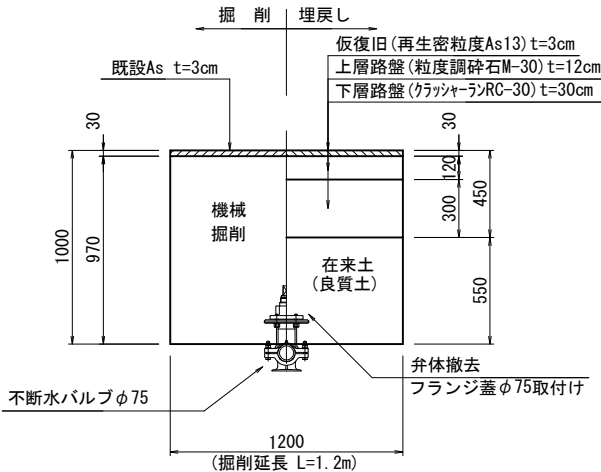


- ・仮設本管撤去後、仕切弁にはフランジ蓋(φ75)を取付ける。
- ・不断水分岐の弁ボックスは撤去し、バルブの頭に土のう3個程度と埋設シートを設置する。
- ・不断水バルブは、弁体撤去後にフランジ蓋(φ75)を取付け、弁ボックスを撤去する。
- ・仕切弁の一体化長範囲内にある既設管の受口には、離脱防止金具を取付けること。

施工年度	令和8年度
工 事 名	今堀町地先ほか水道管布設替 (1工区) 工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	仮設分岐土工H標準図
縮 尺	S=1:20
図面番号	14
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課


仕切弁ボックス撤去土工標準図

S=1:10 (A1)

平面図

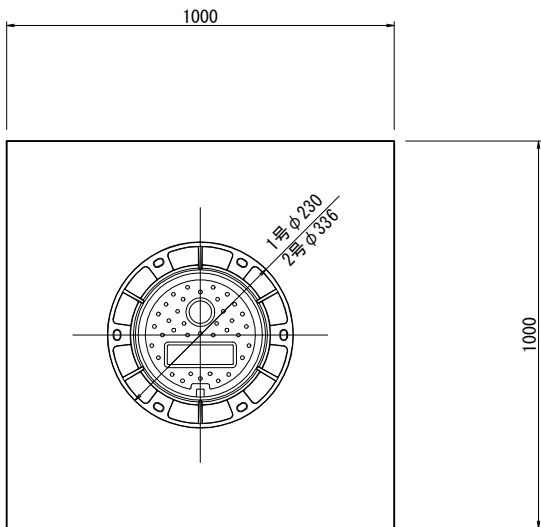

断面図

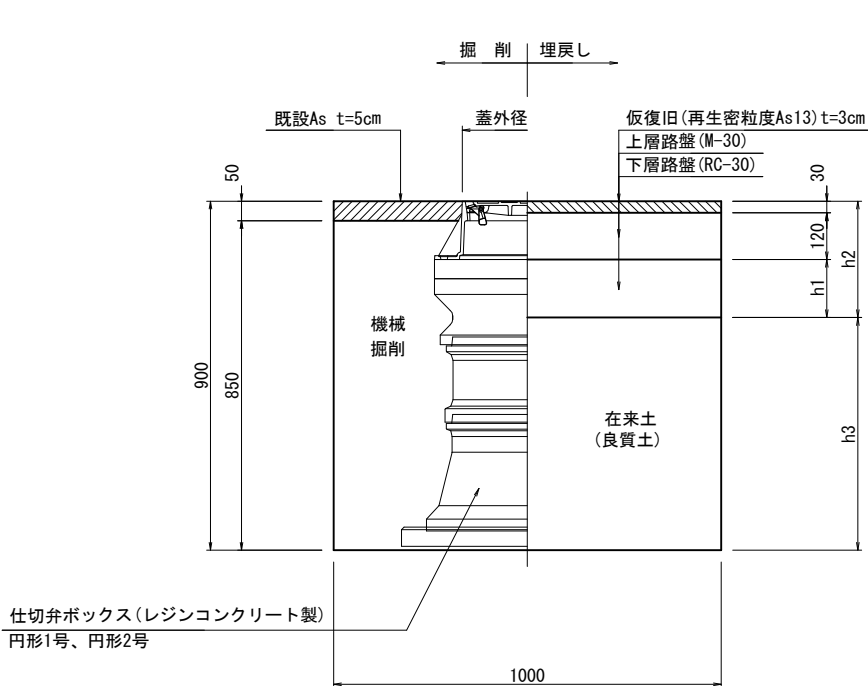

単位: mm

ボックス種類	蓋外径	ボックス外径
円形1号	φ230	φ360
円形2号	φ336	φ480

単位: mm


土工番号	道路種別	h1	h2	h3
A1	市道As(1号)	150	300	600
B1	市道As(2号)	300	450	450

施工年度	令和8年度
工事名	今堀町地先ほか水道管布設替(1工区)工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	仕切弁ボックス撤去土工標準図
縮尺	S=1:10
図面番号	15
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課


土留工標準図

S=1:30 (A1)

平面図

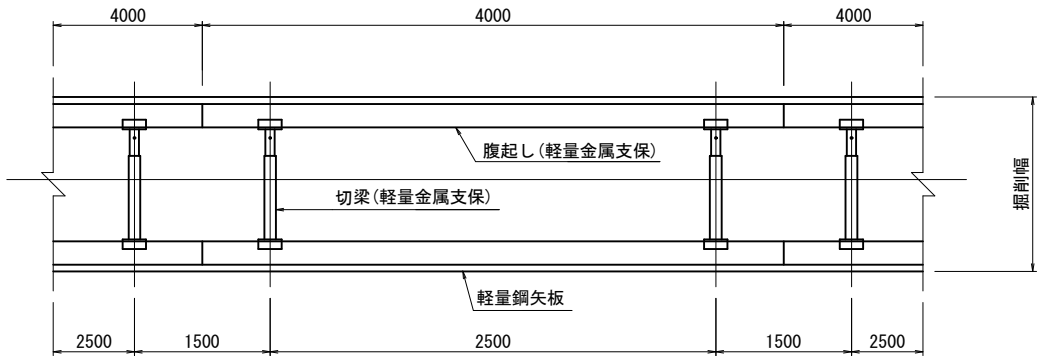

軽量工矢板土留工標準断面図

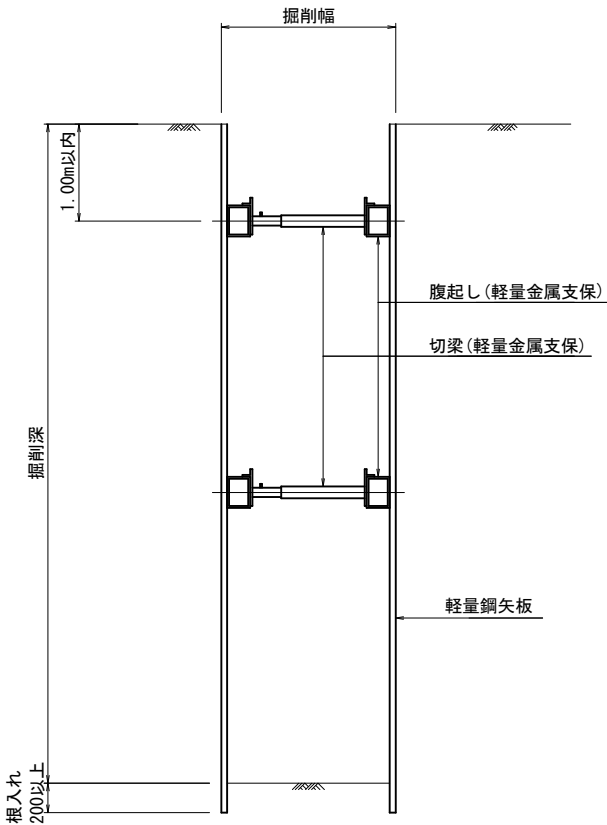

土留工一覧表 (機械掘削の場合)

掘削深(m)	種 別	矢板長(m)	段 数	腹起し材厚(mm)
<H≦1.50 土留なし				
1.51<H≦1.80	軽 量 鋼 矢 板	2.0	1	110
1.81<H≦2.00		2.5	2	
2.01<H≦2.30		2.5		
2.31<H≦2.80		3.0		
2.81<H≦3.30		3.5		
3.31<H≦3.50		4.0	3	
3.51<H≦3.80		4.0		

施工年度	令和8年度
工 事 名	今堀町地先ほか水道管布設替（1工区）工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	土留工標準図
縮 尺	S=1:30
図面番号	16
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課



給水工一般図

S=1:20 (A1)



本 設

仮 設

< Aタイプ >

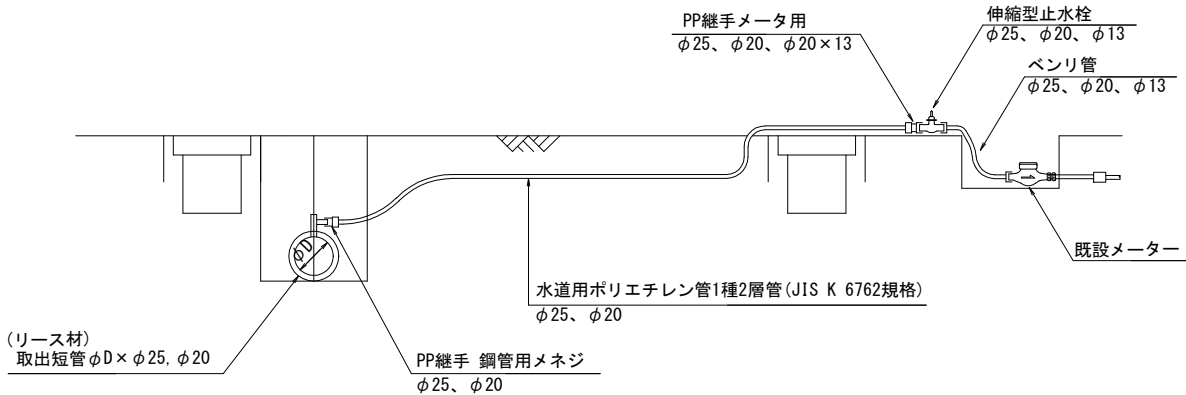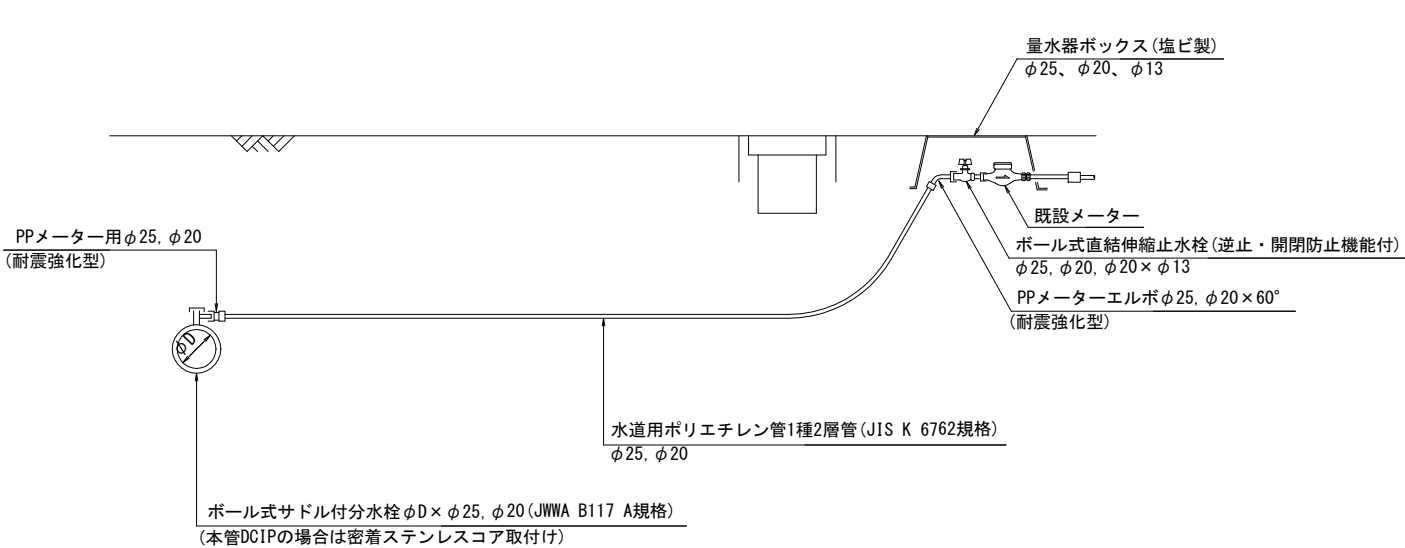

< Bタイプ >

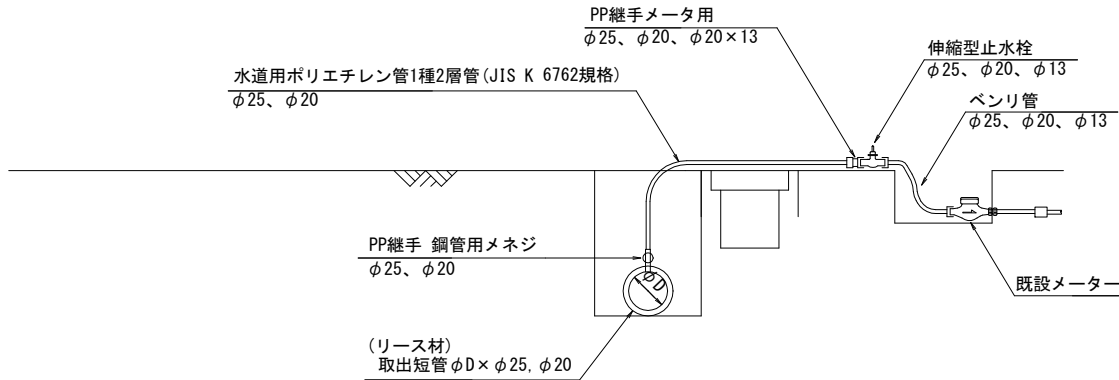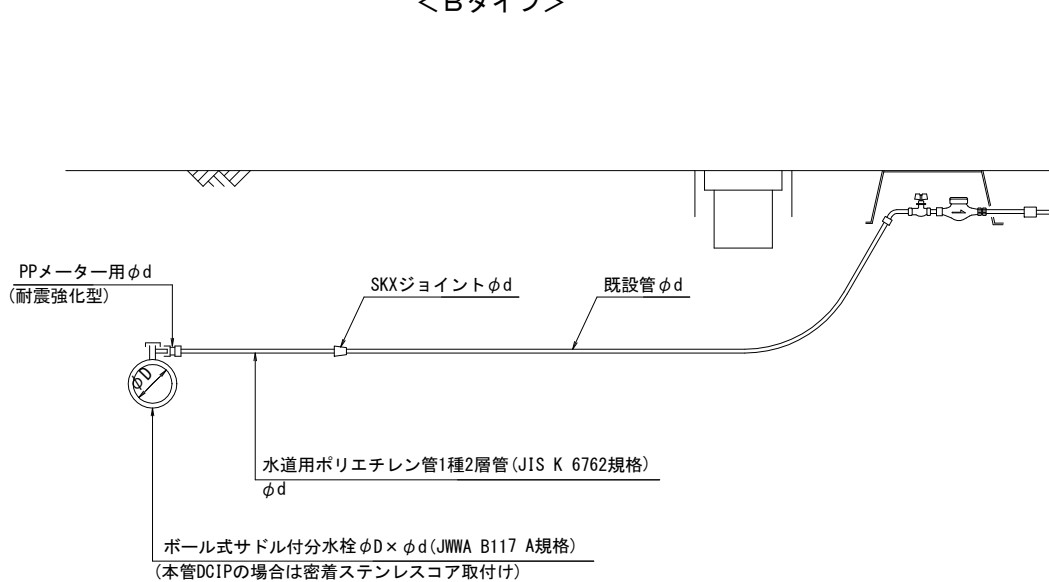



施工年度	令和8年度
工 事 名	今堀町地先ほか水道管布設替 (1工区) 工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	給水工一般図
縮 尺	S=1:20
図面番号	17
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課

弁ボックス標準図

S=1:10 (A1)

仕切弁ボックス

(円形1号 レジンコンクリート製)
内寸法：φ250mm
管径φ150以下

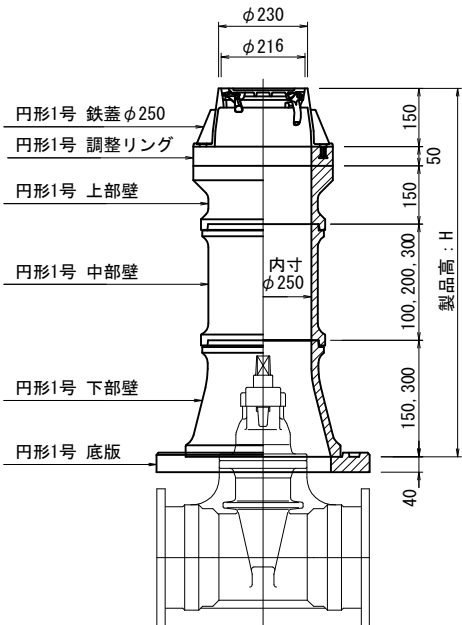



円形1号材料表

土被り(製品高) 種類・高さ		0.9m (0.75m)	1.0m (0.85m)	1.1m (0.95m)	1.2m (1.05m)	1.3m (1.15m)
蓋付枠	150	1	1	1	1	1
	調整リング	50	1	1	1	1
	100					
上部壁	150	1	1	1	1	1
	100	1				
	200		1		2	1
中部壁	300			1		1
	150					
	300	1	1	1	1	1
下部壁	150					
	300	1	1	1	1	1
底版	40	1	1	1	1	1

製品高：ボックス天から底版上面まで

仕切弁ボックス

(円形2号 レジンコンクリート製)
内寸法：φ350mm
管径φ200以上

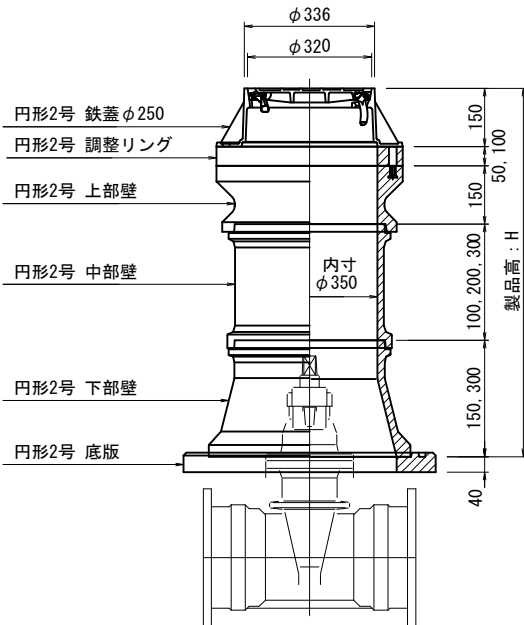




円形2号材料表

土被り(製品高) 種類・高さ		0.9m (0.75m)	1.0m (0.85m)	1.1m (0.95m)	1.2m (1.05m)	1.3m (1.15m)
蓋付枠	150	1	1	1	1	1
	調整リング	50	1	1	1	1
	100					
上部壁	150	1	1	1	1	1
	100	1				
	200		1		2	1
中部壁	300			1		1
	150					
	300	1	1	1	1	1
下部壁	150					
	300	1	1	1	1	1
底版	40	1	1	1	1	1

製品高：ボックス天から底版上面まで

消火栓(空気弁)ボックス

(角形1号 レジンコンクリート製)
内寸法：500mm×400mm

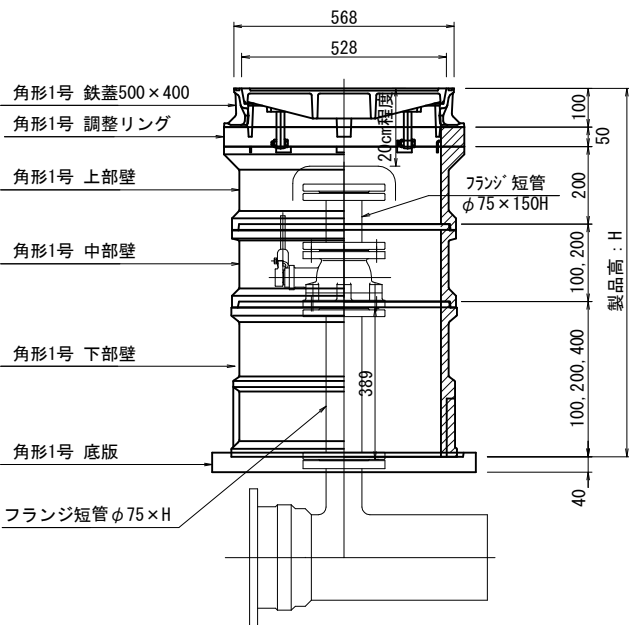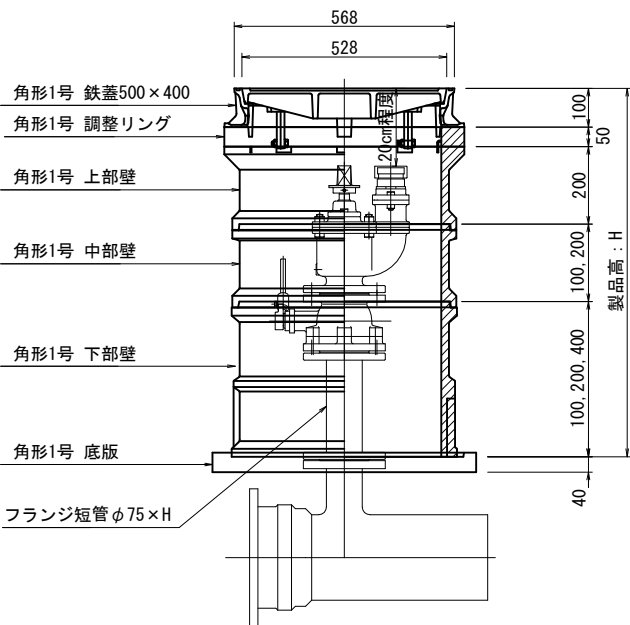

設置高さは、消火栓金口および空気弁天端がGLより20cm程度に収まるようにフランジ短管で調整すること。

角形1号材料表

土被り(製品高) 種類・高さ		0.9m (0.75m)	1.0m (0.85m)	1.1m (0.95m)	1.2m (1.05m)	1.3m (1.15m)
蓋付枠	100	1	1	1	1	1
	調整リング	50	1	1	1	1
	100					
上部壁	200	1	1	1	1	1
	100		1		1	
	200	1		1	1	2
中部壁	100					
	200	1				
	300					
下部壁	100					
	200	1				
	400		1	1	1	1
底版	40	1	1	1	1	1

消火栓

土被り(製品高) 種類・高さ		0.9m (0.75m)	1.0m (0.85m)	1.1m (0.95m)	1.2m (1.05m)	1.3m (1.15m)
フランジ短管	100					1
	200	1				
	300		1			
	400			1		
	500				1	1

空気弁

土被り(製品高) 種類・高さ		0.9m (0.75m)	1.0m (0.85m)	1.1m (0.95m)	1.2m (1.05m)	1.3m (1.15m)
フランジ短管	100	1				
	200		1			
	300			1		
	400				1	
	500					1

施工年度	令和8年度
工 事 名	今堀町地先ほか水道管布設替（1工区）工事
工事場所	東近江市今堀町地先ほか
図面名称	弁ボックス標準図
縮 尺	S=1:10
図面番号	18
事業主体	東近江市水道部上下水道施設課