

特 記 仕 様 書

工事番号 令和 8 年度 第 40 号

工 事 名 市道学校横山線舗装修繕工事（その 1）

工事場所 東近江市上南町ほか

（総則）

第 1 条 本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和 7 年 10 月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和 7 年 10 月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。

※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県のホームページで閲覧できます。
(<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/>)

（不当介入に関する通報制度）

第 2 条 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第 1 号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする（別記様式第 1 号を特記仕様書の最後に記載）。

3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

（特記事項）

第 3 条 共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。

第 4 条 設計書、仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上、当然必要なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。

第 1 編 共 通 編

第 1 章 総 則

第 1 節 総 則

1－1－1－12 施工体制台帳等

（現場代理人）

1 現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなくてはならない。

2 受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険証の写し等）を現場代理人届に添付して提出しなければならない。

3 現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。

（舗装施工管理技術者）

1 受注者は、付則に基づき 1 級又は 2 級の舗装施工管理技術者を配置するものとする。

- 2 舗装施工管理技術者は、受注者又は下請負業者と直接的な雇用関係にあること。また、その関係が確認できる資料（健康保険証等の写し）を施工体制台帳に添付して提出すること。
- 3 舗装施工管理技術者は、舗装工事（舗装工、路盤工）の現場施工時において、工事現場に専任し、施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。ただし、舗装工事の現場作業が行われていない期間は、工事打合簿等の書面により、その期間を明確にすることで、工事現場への専任を必要としないことができる。

1－1－1－16 設計図書の変更

設計変更等については、契約約款第18条から第24条及び共通仕様書共通編1－1－1－15から1－1－1－17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事及び設計業務等における契約等ガイドライン集」によることとする。

1－1－1－20 建設副産物

（舗装の切断作業に伴う泥水の処理）

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水の処理については、現場内で作業水として再利用するために必要となる経費を計上しているが、現場条件等により、これにより難しい場合は、監督員と協議の上、設計変更の対象とする。

（建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）の搬出）

本工事で発生する建設資材廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）については、建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日改正）等の関係法令により適切に処理するものとし、次の再資源化施設等に搬出するものとする。

建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）の種類	施設の名称	所在地	受入時間	摘要
建設汚泥	湖北総合開発㈱	彦根市甲田町	8時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

工事発注後に条件明示にない建設廃棄物が発生し、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議し、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

（再資源化等への適切な措置）

再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地	受入時間	摘要
アスファルト塊（掘削）	サタ山善㈱	東近江市蛇溝町	昼間	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、

現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

(建設副産物処理)

本工事にて発生する建設廃材については、産業廃棄物処理法を厳守するとともに、処分場所及び処分経路を受注者にて選定し、以下資料を監督員に提出すること。

処理については極力再生資源利用を図ること。

なお、処分地の選定による契約変更は行わない。

- | | |
|---------------|---------------|
| a) 許可書の写し | b) 産業廃棄物処理契約書 |
| c) 産業廃棄物処理証明書 | d) 処分数量確認資料 |

(建設副産物利用の促進)

建設副産物の利用の促進を図り、その実態の把握のために、再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）を提出するものとする。

工事施工時にあらかじめ上記計画書を監督員に提出し、工事完了後は各実施書を提出すること。

再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）の作成については以下の内容に留意すること。

- ・受注者は、工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を監督員に提出するものとする。
- ・受注者は、工事完了時に再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督員に提出するものとする。

(建設発生土)

受注者は、以下に掲げるいずれかの処分地又は受入地に建設発生土を運搬し、処分しなければならない。

産業廃棄物等の処分許可を受けた業者が管理運営する処分地

建設発生土の再利用を目的とする受入地

建設発生土を運搬する施設の名称及び所在地

建設発生土の種類	施設の名称	所在地	受入時間	摘要
残土	株向茂組	東近江市蛇溝町	8時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、受入先を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

また、建設発生土の再利用を目的とした受入地との調整を要する場合は、受注者同士で相互連絡調整を密に行うこと。

建設発生土を受入地に搬入する際は、事前に建設発生土搬入計画書等を作成し発注者に提出すること。

1-1-1-25 施工管理

(品質管理試験)

測定の結果を確認できるよう、試験箇所では全数写真撮影するものとする。

(出来形管理基準)

測定の結果を確認できるよう、試験箇所では全数写真撮影するものとする。

工種	測定項目	測定基準	読替え測定基準
アスファルト舗装工	厚さ	1,000m ² に1箇所	500m ² 程度に1箇所 (コア採取)
	幅	80mに1箇所	40mに1箇所
上層路盤工 下層路盤工	厚さ	200mごとに1箇所の掘り起こし	1箇所の掘り起こし
	幅	80mに1箇所	40mに1箇所
	厚さ	200mごとに1箇所の掘り起こし	1箇所の掘り起こし
	幅	80mに1箇所	40mに1箇所

(品質管理試験)

「施工管理基準」出来形管理基準の測定基準について以下のとおり読み替えるものとする。

測定の結果を確認できるよう、読替え試験箇所にて全数写真撮影するものとする。

工種	試験項目	試験頻度	読替え試験頻度
アスファルト舗装	現場密度(コア)	1000m ² に1箇所	500m ² に1箇所
	温度測定	1日4回	1日4回(又は5台ごと)

(工事写真撮影基準)

「施工管理基準」工事写真撮影基準について以下のとおり読み替えるものとする。

測定の結果を確認できるよう、読み替え試験箇所にて全数写真撮影するものとする。

工種	撮影項目	撮影頻度(時期)	読替え撮影頻度(時期)
アスファルト舗装工 上層路盤工 下層路盤工	幅	80mに1回	40mに1回又は変化点ごと

1-1-1-26 履行報告

受注者は、工事履行報告書の提出を要しない。

1-1-1-28 工事中の安全確保

(工法変更等への対応)

- 1 構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することが出来ない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
- 2 工事中における民生安定上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
- 3 工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。
(道路付属物及び占用物件の処置)

- 1 処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。
 - 2 マンホール等路面占用物との段差は、5ミリメートル以内とし、振動等が生じないよう細心の注意を払うこと。
- なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。

1－1－1－34 交通安全管理

（安全対策費）

安全対策については、交通誘導員を計上しているが、道路管理及び所轄警察署の打合せ結果により変更等が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、条件変更及び請負人にて特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、施工に当たり必要とした交通誘導員総人数が積算総人数に満たない場合は、必要とした交通誘導員総人数で精算を行うものとし、設計変更の対象とする。

なお、条件変更等が無く、設計図書に関して監督員と特に協議がない場合において、必要とした交通誘導員総人数が積算総人数を超える場合については設計変更の対象としない。

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交替要員の有無
交通規制の起終点	3名／日	交通誘導員B 3名	昼間	無

1－1－1－36 諸法令の遵守

受注者は、労働基準法等の趣旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。

1－1－1－42 保険の付保及び事故の補償

（建設業退職金共済制度）

工事必携記載の指導事項の4によるものの他、以下によるものとする。

- (1) 受注者は、工事請負代金額が100万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。
- (2) 建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に見合った購入額とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

（法定外の労災保険の付保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第 2 編 材 料 編

第 1 章 一 般 事 項

第2節 工事材料の品質及び検査（確認を含む。）

（品質証明書等）

受注者は、工事に使用する材料のほかに、下表の材料及び、監督員の指示した材料の使用に当たっては、その外観及び品質証明書を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

区 分	確 認 材 料 名	摘 要
その他	再生密粒度アスコン (20)	
	粒度調整砕石 (M-30)	
	再生砕石 (R C-30)	
	セメント系固化材 一般軟弱土用フレコン	

第 3 編 土木工事共通編

第 1 章 総 則

第 1 節 総則

3-1-1-5 数量の算出

(出来形数量の提出)

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の 14 日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに提出するものとする。

3-1-1-9 提出書類

(工事写真)

工事写真帳の作成については、写真をカラーとし、整理した工事写真帳を 1 部提出すること。

第 4 編 その他

第 1 章 総 則

第 1 節 総則

4-1-1-1 施工上の留意点

(起工測量、設計照査について)

起工測量及び設計の照査を実施し、監督員の確認を行った後工事着工にかかること。施工前に既設地下埋設物（農業用水管等）の埋設確認を行い、必要に応じて監督員との協議（試掘）を行うこと。また、監督員立会のもと、現状土を採取し、セメント安定処理配合試験及び汚泥溶出試験を実施し、その結果を速やかに監督員に報告すること。

(地盤支持力の確認)

路床安定処理工完了後、路床の C B R 値を 1 箇所簡易支持力測定器（キャスポル）にて確認すること。

(交通規制について)

夜間開放を前提としていることから段差の摺り付けを行い施工を終えること。また、段差等については看板や安全施設等で十分に注意喚起を図ること。

令和 年 月 日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県 東近江 警察署長 様
東近江 市 長 様通報者
取扱署等 滋賀県 警察署 課

受注者	所在地	(本社)	電話 () -
			FAX () -
		(現場事務所)	電話 () -
			FAX () -
	名 称		
	代表者	(現場事務所の代表者)	
	通報者等	(通報者の職・氏名)	電話 () -
		(対応者)	
所属会社名		電話 () -	
氏 名			
役 職			
不 当 介 入 の 行 為 者	住所	電話 () -	
		FAX () -	
	所属		
	役職		
氏 名			
発生日時 場 所	令和 年 月 日、 時 分 ころ		
	〔元請・下請〕（下請けの場合は、現場事務所の所在地） 電話 () - FAX () -		
工事件名			
不 当 介 入 の 内 容 ・ 被 害 状 況			
警察への 通報状況	(警察への通報)	有 ・ 無	
	(通報先警察署)	滋賀県 警察署	課
	(通報日時)	令和 年 月 日、 時 分 ころ	


- 注1 第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。
- 2 不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。
- 3 下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞き取り調査をして記入し、通報すること。
- 4 ※の欄は、警察署において記入すること。

東近江市提出書類一覧表

着手時	提出書類	部 数	提出内容	提出時期	備 考
	着工届	2		契約後 5 日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後 5 日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者証・講習修了書」届出書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後 5 日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第 4 号
	施工計画書	2	13 建設副産物請負金問わず全工事共通仕様書に準ずる	契約後 2 週間以内	打合せ簿で提出 1 工事概要 2 工程表 3 現場組織表 4 安全管理 5 指定機械 6 主要機材 7 施工方法 8 施工管理計画 9 緊急時体制 10 交通監視 11 環境対策 12 現場作業環境 13 建設副産物 14 その他
	再生資源利用計画書	1		契約後 2 週間以内	施工計画書項目 13
	再生資源利用促進計画書	1	委託契約書の写し添付 処理業許可書の写し添付 経路図添付	契約後 2 週間以内	施工計画書項目 13
	施工体系図	1		工事着工前	
	施工体制台帳	1		工事着手前	
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書もしくは注文請書写し
	工事カルテ登録データ (受注時)	1		受注後	請負金額 500 万円以上 契約後 10 日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	請負金額 500 万円以上
	建設業退職金共済組合掛 金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後 1 箇月 以内	請負金額 100 万円以上
	産業廃棄物処理業許可書 (写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物処理委託契約 書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物収集運搬許可 書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物収集運搬委託 契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後 2 週間以内	打合せ簿で提出
	検査試験成績表	2		検査後 7 日以内	打合せ簿で提出

工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日まで	特記仕様書による
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	1	工事写真帳・工事写真帳の PDF データ（電子媒体 CD-R）	完了後直ちに完了 届と同時に	デジタル写真：圧縮率 非圧縮～1/8 圧縮 画素数 150 万画素以上
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D 表)の写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録データ (完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	
	工事完了届	2		〃	財務規則様式第 76 号(その 1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第 6 号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・完成時	その他（※）	※	※	※	※監督員の指示による

位置図



施工箇所②


施工箇所①

上南町

市子沖町

日野川

縮尺 1 : 5000



【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		市道学校横山線舗装修繕工事その1(交付金)
施工箇所		
単価適用年月		2026年 4月20日
歩掛適用年月		2026年 4月20日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

現場環境改善費

経費等の費用に係る補正)	しない
週休2日制の補正	しない
計上の有無	しない
市街地補正	市街地以外

【参考資料】 積算条件等明示書

1. 見積によって決定した施工単価一覧

(単位：円)

単価コード	施工単価名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
					①	②	③	④
					⑤	⑥	⑦	⑧
					⑨	⑩	⑪	⑫
					⑬	⑭	⑮	⑯
					⑰	⑱	⑲	⑳
					1,779	2,139	2,369	0
YZA0000001	グリーンベルト施工費込	W=30cm, t=1.5mm		m	0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

2. 見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

(単位：円)

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000001	建設副産物投棄料	第3種建設発生土		m3	2,340	
YZT0000002	建設副産物投棄料	脱水ケーキ		t	6,000	
YZT0000003	建設副産物投棄料	As殻(掘削)		m3	1,880	

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		市道学校横山線舗装修繕工事その1(企業庁負担)
施工箇所		
単価適用年月		2026年 4月20日
歩掛適用年月		2026年 4月20日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

現場環境改善費

経費等の費用に係る補正)	しない
週休2日制の補正	しない
計上の有無	しない
市街地補正	市街地以外

【参考資料】 積算条件等明示書

1. 見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

(単位：円)

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000002	建設副産物投棄料	脱水ケーキ		t	6,000	
YZT0000003	建設副産物投棄料	As殻(掘削)		m3	1,880	

【参考資料】積算条件等明示書【全体】

共通仮設費

主たる工種

06：舗装工事

施工地域補正

一般交通影響有り（2）－1

除雪工事補正

補正無し

対象支給品費

なし

無償貸与機械等評価額

なし

現場管理費

施工地域補正

一般交通影響有り（2）－1

施工時期補正

冬期日数 0日 工期日数 0日

積雪寒冷地域区分 無し

緊急工事補正

しない

砂防・地滑り工事補正

しない

対象支給品費

なし

無償貸与機械等評価額

なし

一般管理費等

財団法人等の補正

しない

前払金割合による補正

35%を超えるもの または 補正無し

契約保証に係る補正

発注者が金銭的保証を必要とする場合

合併設計書一覧

26-13-00-0051-0

主たる工種： 舗装工事

変更回数： 0回

	第1号 (●) 市道学校横山線舗装修繕工 事その1 (交付金)	第2号 市道学校横山線舗装修繕工 事その1 (企業庁負担)	第3号 市道学校横山線舗装修繕工 事その2 (現年)				全体工事
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費 (率分) 計上額							
現場環境改善費 (率分)							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費 (率計上)							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ用費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等 (計算値)							
一般管理費等計上額							
工事価格							

[illegible]

設計金額 円（内、消費税等相当額 円）

市道学校横山線舗装修繕工事（その１）

東近江市上南町ほか

東近江市

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
舗装工事	東近江市上南町ほか		

費 目	本工事費	市道学校横山線舗装修繕工事（その１）
-----	------	--------------------

業 務 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L=225.6m	
	2	舗装工 A=1,468.0m ²	
	3	路床安定処理工 A=1,490.0m ²	
	4	区画線工 N=1式	
	5		
	6		
	7		

[illegible]

設計金額 円（内、消費税等相当額 円）

市道学校横山線舗装修繕工事（その１）（交付金）
東近江市上南町ほか

東近江市

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
舗装工事	東近江市上南町ほか		

費 目	本工事費	市道学校横山線舗装修繕工事（その１）（交付金）
-----	------	-------------------------

業 務 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L=225.6m	
	2	舗装工 A= 917.0m ²	
	3	路床安定処理工 A=1,490.0m ²	
	4	区画線工 N=1式	
	5		
	6		
	7		

設計内訳書 <01>

工事名	市道学校横山線舗装修繕工事その1 (交付金)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種		舗装工事	
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
表層	材料種類再生密粒度75mm(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	917					単-1号
上層路盤	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2	1,470					単-2号
下層路盤	路盤材種類再生クラッシャブル RC-30;仕上り厚150mm	m2	1,490					単-3号
地盤改良工		式	1					
路床安定処理工		式	1					
安定処理	混合深さ0.6m以下;固化材100m2あたり使用量4t/100m2;固化材の種類セメント系固化材一般軟弱用	m2	1,490					単-4号
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					

参考資料

設計内訳書 <01>

工事名	市道学校横山線舗装修繕工事その1 (交付金)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土質土砂;施工方法フ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	270					単-5号
路肩盛土		施工幅員2.5m未満	m3	4					単-6号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬(処分費込)		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む) 運搬距離L =4.0km	m3	270					単-7号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	270					単-8号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分セパ ラ 45cm;塗布厚厚1.5mm ;排水性舗装無し	m	2					単-9号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm;排水性 舗装無し	m	54					単-10号
グリーンベルト		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	200					単-11号

参考資料

設計内訳書 <01>

工事名	市道学校横山線舗装修繕工事その1 (交付金)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	360					単-12号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚20cm	m2	930					単-13号
運搬処理工			式	1					
舗装版切断排水処理工		運搬距離L=34.0km	回	1					単-14号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	218					単-15号
付帯工			式	1					
付帯工			式	1					
試堀			箇所	1					単-16号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	44					単-17号

参考資料

設計内訳書 <01>

工事名	市道学校横山線舗装修繕工事その1 (交付金)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	1					単-18号
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

参考資料

設計内訳書 <01>

工事名	市道学校横山線舗装修繕工事その1 (交付金)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	一般交通影響有り（2）－1		
			工事区分	共通仮設	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	20260420
							歩掛適用年月日	20260420
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	セメント安定処理配合試験	1添加量につき3個（3種×3個=9個）一軸圧縮試験含む	組(式)	1				Z900033020 管理費区分 無
	汚泥溶出試験費	六価クロム 環境省告示第46号溶出試験	検体	1				Z900033040 管理費区分 無
	合 計							

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料

1次単価表 <01>

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260420 20260420 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	表層				単位	m2	数量	1	単価		
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1						CB410260 管理費区分 無 単-19号
計											
単価											

参考資料

1次単価表 <01>

単-2号

単-2号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260420 20260420 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	上層路盤					単位	m2	数量	1	単価	
	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410040 管理費区分 無 単-20号	
計											
単価											

参考資料

單價適用年月日	20260420
步掛適用年月日	20260420
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシャー RC-30;仕上り厚150mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-30：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-21号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-4号

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260420 20260420 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	安定処理					単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ0.6m以下;固化材100m2あたり使用量4t/100m2;固化材の種類セメント系固化材一般軟弱用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
安定処理		使用機種＝ｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ：混合深さ＝0.6m以下： 固化材100m2当り使用量（実数）＝4t/100m2 ：混合回数＝1回：		m2	1					CB211410 管理費区分 無 単-22号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表 <01>

単-5号

単-5号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260420 20260420 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-23号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表 <01>

単-6号

単-6号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260420 20260420 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	路肩盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m3	1					CB210510 管理費区分 無 単-24号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(処分費込)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離L=4.0km	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-25号
建設副産物投棄料	第3種建設発生土	m3	1			YZT0000001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							1		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m				
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-27号
計									
単価									

参考資料

1次単価表 <01>

単-10号

単-10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260420 20260420 00.00%-00.00%-1.0000	
--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

名称	溶融式区画線			単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し			単位		数量	1	単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

参考資料

單價適用年月日	20260420
步掛適用年月日	20260420
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	グリーンベルト				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グリーンベルト施工費込		W=30cm, t=1.5mm	m	1					YZA0000001-001 管理費区分 無	
計										
単価										

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚20cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cmを超え40cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断排水処理工				回	数量	1	単価	
規格	運搬距離L=34.0km				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
廃材運搬		片道運搬距離=34km：	回	0.5				DXS20050 管理費区分 無 単-32号	
建設副産物投棄料		脱水ケーキ	t	0.49				YZT0000002-001 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料

1次単価表 <01>

単-15号

単-15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260420 20260420 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-33号	
建設副産物投棄料		As殻(掘削)		m3	1				YZT0000003-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料

1次単価表 <01>

単-16号

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260420 20260420 00.00%-00.00%-1.0000					
名称	試堀				単位	箇所	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	2						CB430510 管理費区分 無 単-29号
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m3	0.1						CB210100 管理費区分 無 単-34号
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m3	0.1						CB210410 管理費区分 無 単-35号
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝ 無し：費用の内訳＝全ての費用：		m2	0.2						CB410260 管理費区分 無 単-36号
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m2	0.2						CB210720 管理費区分 無 単-37号
計											
単価											

参考資料

1次単価表 <01>

単-17号

単-17号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260420 20260420 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-19号

CB410260

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-20号

CB410040

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M－ 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2 0 1 4 年規制）ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-21号

CB410030

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）		重機械等運転		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC－30		%					Z002122002 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1m		%					M000701021 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-22号

CB211410

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	安定処理	単位	m2	数量	1	単価	
規格	スタビライザ 0.6m以下 4t/100m2 1回	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	%				Z904690005 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
スタビライザ〔路床改良用・排ガス型（第2次）〕	処理深さ0.6×幅2.0m	%				M000702017 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊 供用日当たり賃料	%				L001010005 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-23号

CB210100

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		オープンカット							
J03 押土の有無		無し							
J04 障害の有無		無し							
J05 施工数量		5,000m3未満							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-24号

CB210510

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t 供用日当たり賃料	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-25号

CB210110

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下					

参考資料

2次単価表 <01>

単-26号

WB821210

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料

2次単価表 <01>

単-27号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260420
20260420
00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無				m	1,000			Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表 <01>

単-27号

WB821210

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
	規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用														
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

2次単価表 <01>

単-28号

WB821210

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表 <01>

単-28号 WB821210

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-29号

CB430510

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断				m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位				
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）	径 3 0 インチ		%				Z006540005 管理費区分 無		
コンクリートカッタ （ブレード）	径 2 2 インチ		%				Z006540003 管理費区分 無		
コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 4 インチ		%				Z006540008 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー スタノ		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料

2次単価表 <01>

単-30号

DXS20030

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
排水処理装置損料	処理能力0. 6m ³ /h 100V 0. 4kw	時間				M96000010 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転		時間				DXS20040 管理費区分 無 単-40号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 舗装版厚	15cmを超え30cm以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-31号

CB430310

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m2		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0. 4 m 3 アタッチメントのみ	%				L001190004 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料

2次単価表 <01>

単-32号

DXS20050

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260420
20260420
00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材運搬	34km	回	1			
ダンプトラック運転		時間				DXS20060 管理費区分 無 単-41号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 片道運搬距離	34 km					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-33号

CB227010

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 4.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（対策不要厚15cm超）又は必要							
J03 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-34号

CB210100

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-35号

CB210410

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ ^o	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

CB210410

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1	単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	施工方法	上記以外（小規模）								
J02	土質	土砂								
J04	費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-36号

CB410260

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（20） 無し 全ての費用	m2		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%				Z004101003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

單僱適用年月日	20260420
步掛適用年月日	20260420
勞務等調整	00.00% -1.0000

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-37号

CB210720

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3			%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表 <01>

単-38号 WB010212

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

3次単価表 <01>

単-40号

DXS20040

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260420
20260420
00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転		時間	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A (排水処理装置用)	時間				M915100100 管理費区分 無 Z2
ガソリン	レギュラー スタド	L				Z006704001 管理費区分 無 Z1,Z2
油脂類		式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

参考資料

3次単価表 <01>

単-41号

DXS20060

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	ダンプトラック運転				時間 単位	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間				M000301001 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間				Z010020022 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

[illegible]

設計金額 円（内、消費税等相当額 円）

市道学校横山線舗装修繕工事（その１）（企業庁負担）
東近江市上南町ほか

東近江市

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
舗装工事	東近江市上南町ほか		

費 目	本工事費	市道学校横山線舗装修繕工事（その１）（企業庁負担）
-----	------	---------------------------

業 務 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L=200.6m	
	2	舗装工 A=551.0㎡	
	3	区画線工 N=1式	
	4		
	5		
	6		
	7		

設計内訳書 <02>

工事名	市道学校横山線舗装修繕工事その1(企業庁負担)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り(2)－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
表層	材料種類再生密粒度75mm(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	551					単-1号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	220					単-2号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	36					単-3号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	m	130					単-4号

参考資料

設計内訳書 <02>

工事名	市道学校横山線舗装修繕工事その１(企業庁負担)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		m2	550					単-5号
舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm								
運搬処理工		式	1					
舗装版切断排水処理工		回	1					単-6号
殻運搬		m3	38					単-7号
殻種別舗装版破碎								
付帯工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	9					単-8号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

参考資料

設計内訳書 <02>

[illegible]

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m				
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-10号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-11号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-4号

単-4号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260420 20260420 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	舗装版切断						単位	m	数量	1	単価		
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下						単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-12号			
舗装版切断排水処理工		舗装版種別＝アスファルト舗装版：舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：		m	1					DXS20030 管理費区分 無 単-13号			
計													
単価													

参考資料

1次単価表 <02>

単-5号

単-5号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260420 20260420 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-14号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表 <02>

単-6号

単-6号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260420 20260420 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	舗装版切断排水処理工					単位	回	数量	1	単価	
規格	運搬距離L=34.0km										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃材運搬		片道運搬距離＝34km：		回	0.5					DXS20050 管理費区分 無 単-15号	
建設副産物投棄料		脱水ケーキ		t	0.17					YZT0000002-001 管理費区分 T	
計											
単価											

参考資料

1次単価表 <02>

単-7号

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260420 20260420 00.00%-00.00%-1.0000				
名 称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	殻種別舗装版破碎										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-16号	
建設副産物投棄料		As殻(掘削)		m3	1					YZT0000003-001 管理費区分 T	
計											
単価											

参考資料

1次単価表 <02>

単-8号

単-8号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260420 20260420 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-17号	
計											
単価											

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-9号

CB410260

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m2		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表 <02>

単-10号

WB821210

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料

2次単価表 <02>

単-10号

WB821210

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価		
	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用																
規格											単位						
名称		規格／条件								単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白															
J12 プライマー規格		アスファルト舗装															
J13 費用の内訳		全ての費用															

2次単価表 <02>

単-11号

WB821210

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表 <02>

単-11号 WB821210

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置					m				
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-12号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260420
20260420
00.00% -1.0000

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ (ブレード)		径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)		径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料

2次単価表 <02>

単-13号

DXS20030

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260420
20260420
00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
排水処理装置損料	処理能力0. 6m ³ /h 100V 0. 4kw	時間				M960000010 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転		時間				DXS20040 管理費区分 無 単-18号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 舗装版厚	15cmを超え30cm以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-14号

CB430310

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	舗装版破碎	単位	m2	数量	1	単価	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5m3（平積0. 3 5m3） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無		無し					
J03 騒音振動対策		不要					
J04 舗装版厚		15cm以下					
J06 積込作業の有無		有り					
J07 費用の内訳		全ての費用					

参考資料

2次単価表 <02>

単-15号

DXS20050

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260420
20260420
00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		時間				DXS20060 管理費区分 無 単-19号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 片道運搬距離	34 km					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-16号

CB227010

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）								
J03 DID区間の有無		無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		6.5km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表 <02>

単-17号 WB010212

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員B				人日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料

3次単価表 <02>

単-18号 DXS20040

単価適用年月日	20260420
歩掛適用年月日	20260420
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	発動発電機運転				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A (排水処理装置用)	時間				M915100100 管理費区分 無 Z2		
ガソリン		レギュラー スタド	L				Z006704001 管理費区分 無 Z1,Z2		
油脂類			式	1			ZS7S70700 管理費区分 無 ZZ1,Z2		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2		
計									
単価									

参考資料

3次単価表 <02>

単-19号

DXS20060

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260420
20260420
00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間				M000301001 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間				Z010020022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式		1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料

§ 1. 数 量 総 括 表

数量総括表(1)

[illegible]

数量總括表(1)

[illegible]

§ 2. 舗 装 工

舗装工、土工数量集計表

[illegible]

舗装面積計算書

測 点	距 離 m	表層(全体)			表層(企業庁)			摘 要
		幅 m	平均幅 m	面 積 m ²	幅 m	平均幅 m	面 積 m ²	
NO. 0 + 0.0	0.0	6.35			2.75			No.0
NO. 0 + 20.0	20.0	6.50	6.43	128.60	2.75	2.75	551.65	200.6 No.2+0.6
NO. 0 + 40.0	20.0	6.45	6.48	129.60	合計		551.65	
NO. 0 + 60.0	20.0	6.45	6.45	129.00				
NO. 0 + 80.0	20.0	6.50	6.48	129.60				
NO. 1	20.0	7.30	6.90	138.00				
NO. 1 + 20.0	20.0	7.30	7.30	146.00				
NO. 1 + 40.0	20.0	7.30	7.30	146.00				
NO. 1 + 60.0	20.0	7.30	7.30	146.00				
NO. 1 + 80.0	20.0	7.25	7.28	145.60				
NO. 1 + 81.5	1.5	7.25	7.25	10.88				
NO. 1 + 81.5	0.0	7.00	7.13	0.00				
NO. 1 + 85.1	3.6	7.00	7.00	25.20				
NO. 1 + 85.1	0.0	7.75	7.38	0.00				
NO. 2 + 0.0	14.9	6.70	7.23	107.73				
NO. 2 + 0.6	0.6	6.70	6.70	4.02				
合 計				1386.23				

②表層、路盤、地盤改良面積計算書

測 点	距 離 m	表層、路盤、地盤改良						摘 要
		幅 m	平均幅 m	面 積 m ²	幅 m	平均幅 m	面 積 m ²	
NO. 0 + 0.0	0.0	3.30						
NO. 0 + 20.0	20.0	3.30	3.30	66.00				
NO. 0 + 25.0	5.0	3.30	3.30	16.50				
合 計				82.50				

舗装面積計算書

測 点	距 離 m	上層路盤						摘 要
		幅 m	平均幅 m	面 積 m ²	幅 m	平均幅 m	面 積 m ²	
NO. 0 + 0.0	0.0	6.35						
NO. 0 + 20.0	20.0	6.50	6.43	128.60				
NO. 0 + 40.0	20.0	6.45	6.48	129.60				
NO. 0 + 60.0	20.0	6.45	6.45	129.00				
NO. 0 + 60.0	0.0	6.50	6.48	0.00				
NO. 0 + 80.0	20.0	6.55	6.53	130.60				
NO. 1	20.0	7.35	6.95	139.00				
NO. 1 + 20.0	20.0	7.35	7.35	147.00				
NO. 1 + 40.0	20.0	7.35	7.35	147.00				
NO. 1 + 60.0	20.0	7.35	7.35	147.00				
NO. 1 + 80.0	20.0	7.30	7.33	146.60				
NO. 1 + 80.0	0.0	7.25	7.28	0.00				
NO. 1 + 81.5	1.5	7.25	7.25	10.88				
NO. 1 + 81.5	0.0	7.00	7.13	0.00				
NO. 1 + 85.1	3.6	7.00	7.00	25.20				
NO. 1 + 85.1	0.0	7.75	7.38	0.00				
NO. 2	14.9	6.70	7.23	107.73				
NO. 2 + 0.6	0.6	6.70	6.70	4.02				
合 計				1392.23				

舗装面積計算書

測 点	距 離 m	下層路盤、地盤改良 (t=55cm)						摘 要
		幅 m	平均幅 m	面 積 m ²	幅 m	平均幅 m	面 積 m ²	
NO. 0 + 0.0	0.0	6.35						
NO. 0 + 20.0	20.0	6.50	6.43	128.60				
NO. 0 + 40.0	20.0	6.45	6.48	129.60				
NO. 0 + 60.0	20.0	6.45	6.45	129.00				
NO. 0 + 60.0	0.0	6.65	6.55	0.00				
NO. 0 + 80.0	20.0	6.70	6.68	133.60				
NO. 1	20.0	7.50	7.10	142.00				
NO. 1 + 20.0	20.0	7.50	7.50	150.00				
NO. 1 + 40.0	20.0	7.50	7.50	150.00				
NO. 1 + 60.0	20.0	7.50	7.50	150.00				
NO. 1 + 80.0	20.0	7.45	7.48	149.60				
NO. 1 + 80.0	0.0	7.25	7.35	0.00				
NO. 1 + 81.5	1.5	7.25	7.25	10.88				
NO. 1 + 81.5	0.0	7.00	7.13	0.00				
NO. 1 + 85.1	3.6	7.00	7.00	25.20				
NO. 1 + 85.1	0.0	7.75	7.38	0.00				
NO. 2	14.9	6.70	7.23	107.73				
NO. 2 + 0.6	0.6	6.70	6.70	4.02				
合 計				1410.23				

§ 3. 区 画 線 工

延長調書(交付金)

[illegible]

延長調書(企業庁負担)

[illegible]

§ 4. 構 造 物 撤 去 工

舗装版切断延長調書(交付金)

[illegible]

舗装版切断延長調書(企業庁)

[illegible]


舖裝破碎面積計算書

測 点	距 離 m	15cm≤30cm全体			15cm≤30cm企業庁			摘 要
		幅 m	平均幅 m	面 積 m ²	幅 m	平均幅 m	面 積 m ²	
①								表層
NO. 0 + 0.0	0.0	6.35			2.75			No.0
NO. 0 + 20.0	20.0	6.50	6.43	128.60	2.75	2.75	551.65	200.6 No.2+0.6
NO. 0 + 40.0	20.0	6.45	6.48	129.60	計		551.65	
NO. 0 + 60.0	20.0	6.45	6.45	129.00				
NO. 0 + 80.0	20.0	6.50	6.48	129.60				
NO. 1	20.0	7.30	6.90	138.00				
NO. 1 + 20.0	20.0	7.70	7.50	150.00				
NO. 1 + 40.0	20.0	7.70	7.70	154.00				
NO. 1 + 60.0	20.0	7.60	7.65	153.00				
NO. 1 + 80.0	20.0	7.25	7.43	148.60				
NO. 1 + 81.5	1.5	7.25	7.25	10.88				
NO. 1 + 81.5	0.0	7.00	7.13	0.00				
NO. 1 + 85.1	3.6	7.00	7.00	25.20				
NO. 1 + 85.1	0.0	7.75	7.38	0.00				
NO. 2 + 0.0	14.9	6.70	7.23	107.73				
NO. 2 + 0.6	0.6	6.70	6.70	4.02				
合 計				破砕面積 1408.23				


鋪裝破碎面積計算書

測 点	距 離 m	15cm≦30cm			幅 m	平均幅 m	面 積 m ²	摘 要
		幅 m	平均幅 m	面 積 m ²				
②								
NO. 0 + 0.0	0.0	3.30						
NO. 0 + 20.0	20.0	3.30	3.30	66.00				
NO. 0 + 25.0	5.0	3.30	3.30	16.50				
合 計				破砕面積 82.50				

平面図① S=1:500

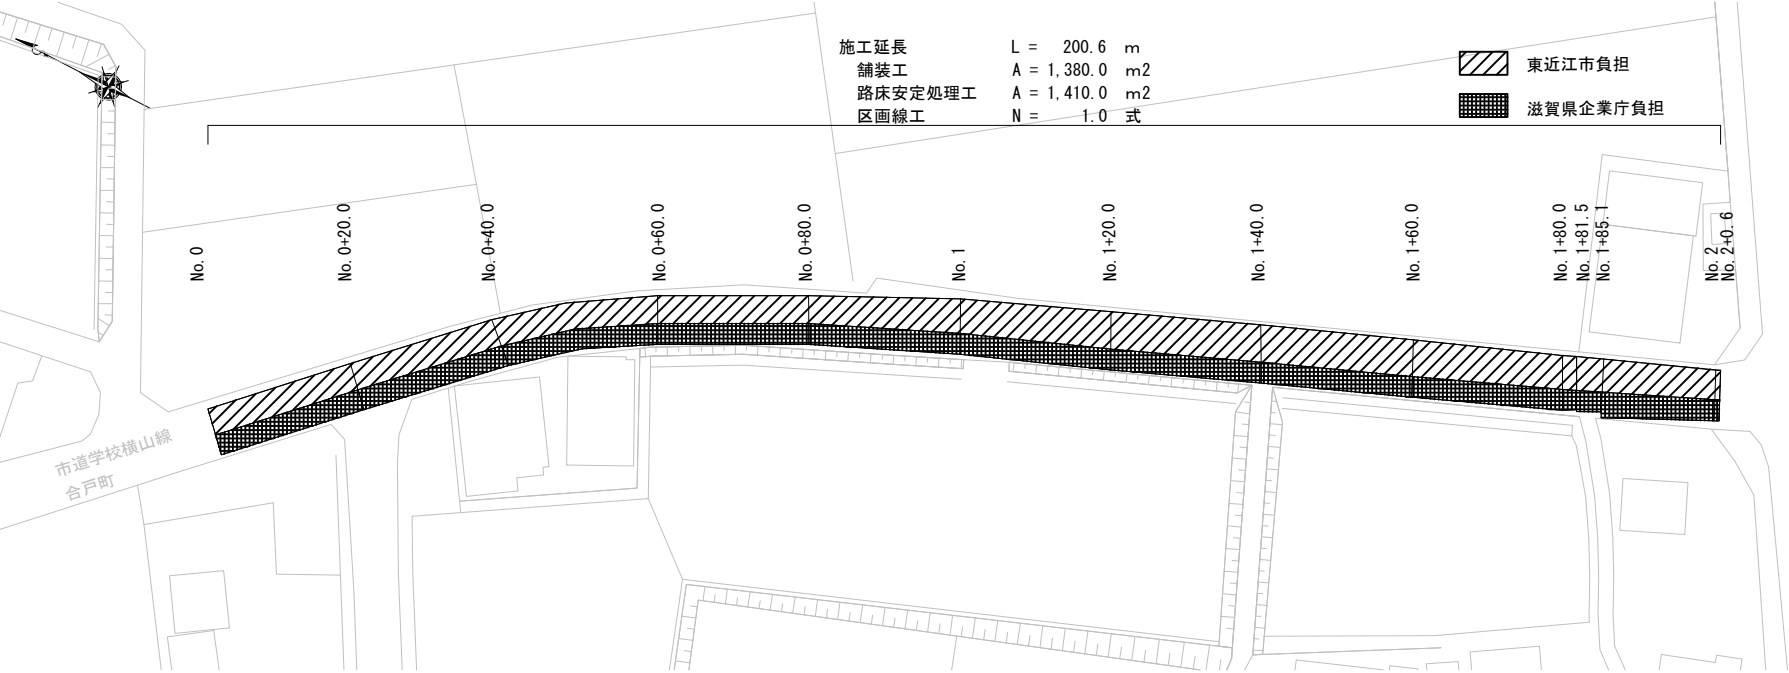


表層展開図① L=1:500
B=1:50

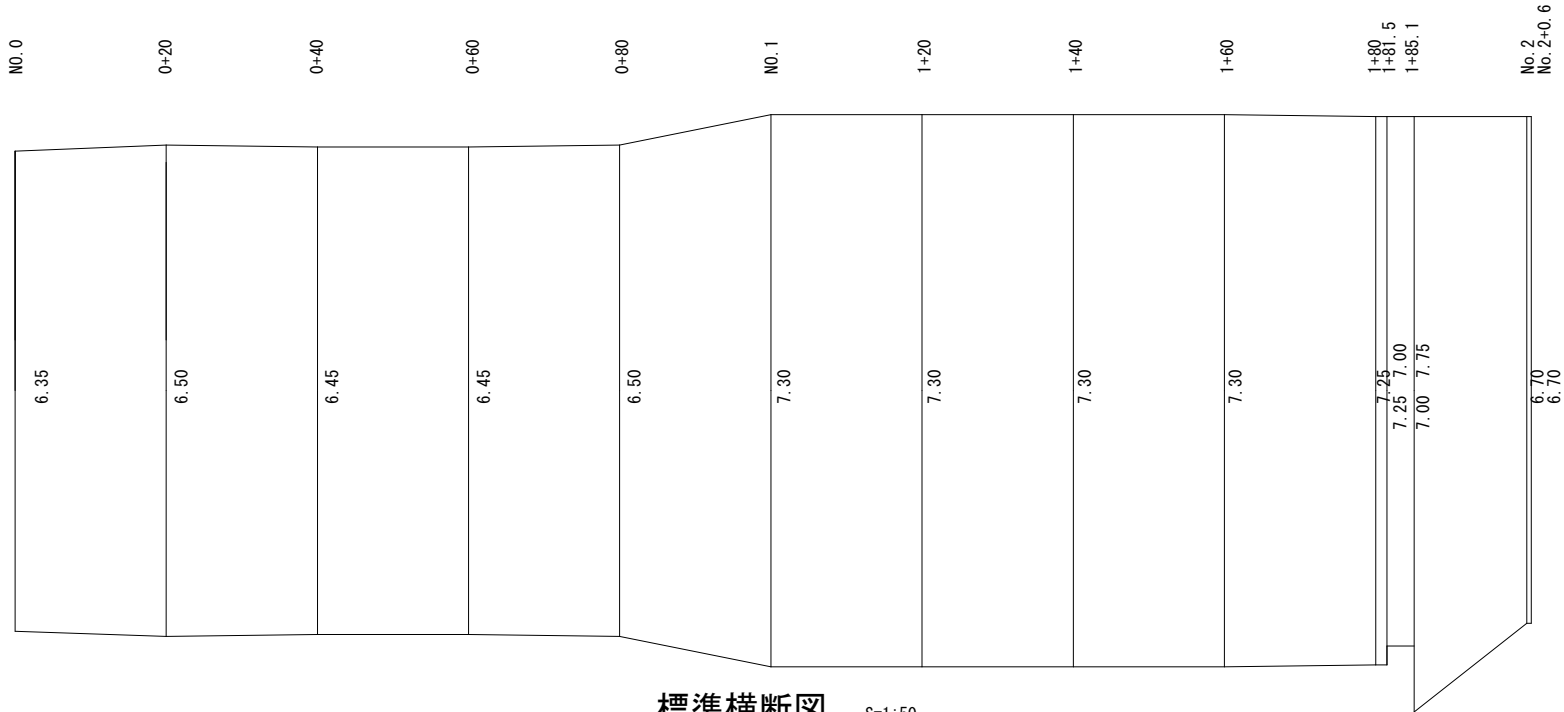


標準横断面 S=1:50


No. 0+60.0付近

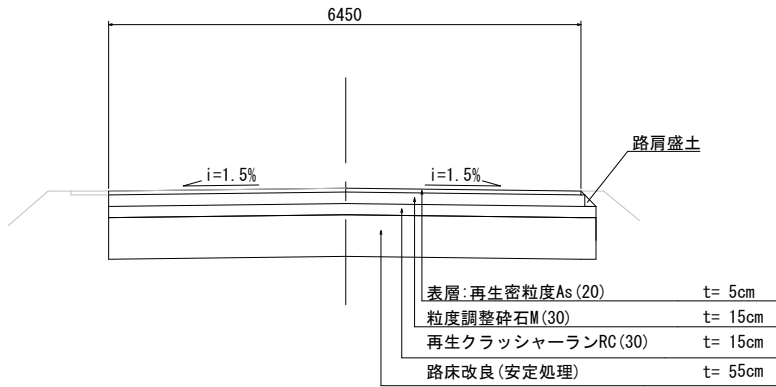


No. 1+40.0付近

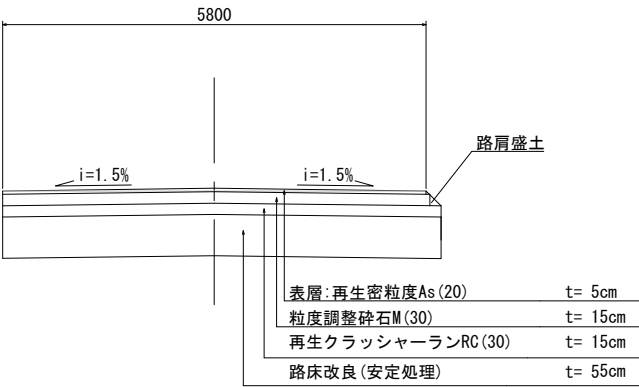


平面図② S=1:500

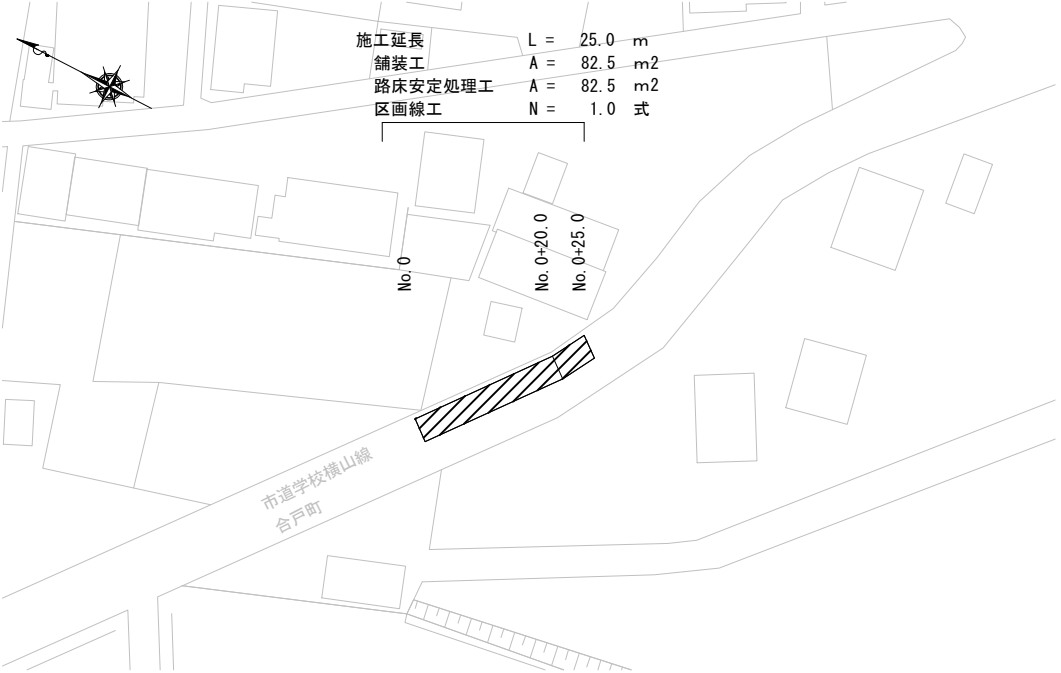

表層展開図② L=1:500
B=1:50



路肩詳細図 S=1:20

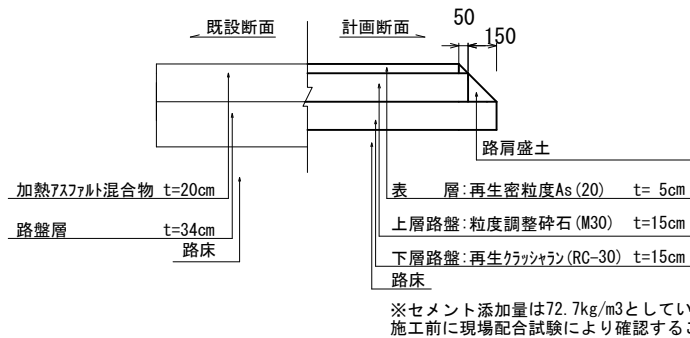


※縮尺はA 1出力時のもの

認可・実施	当初設計
年度・番号	令和8年度 第40号
河路地名	市道学校横山線
工事名	市道学校横山線舗装修繕工事（その1）
地名	東近江市上南町ほか
図面名	平面図 表層展開図 標準横断面図 路肩詳細図
縮尺	図示
図面番号	3 枚 / 内 1
東近江市 都市整備部 道路課	

舗装版破碎展開図①

L=1:500
B=1:50

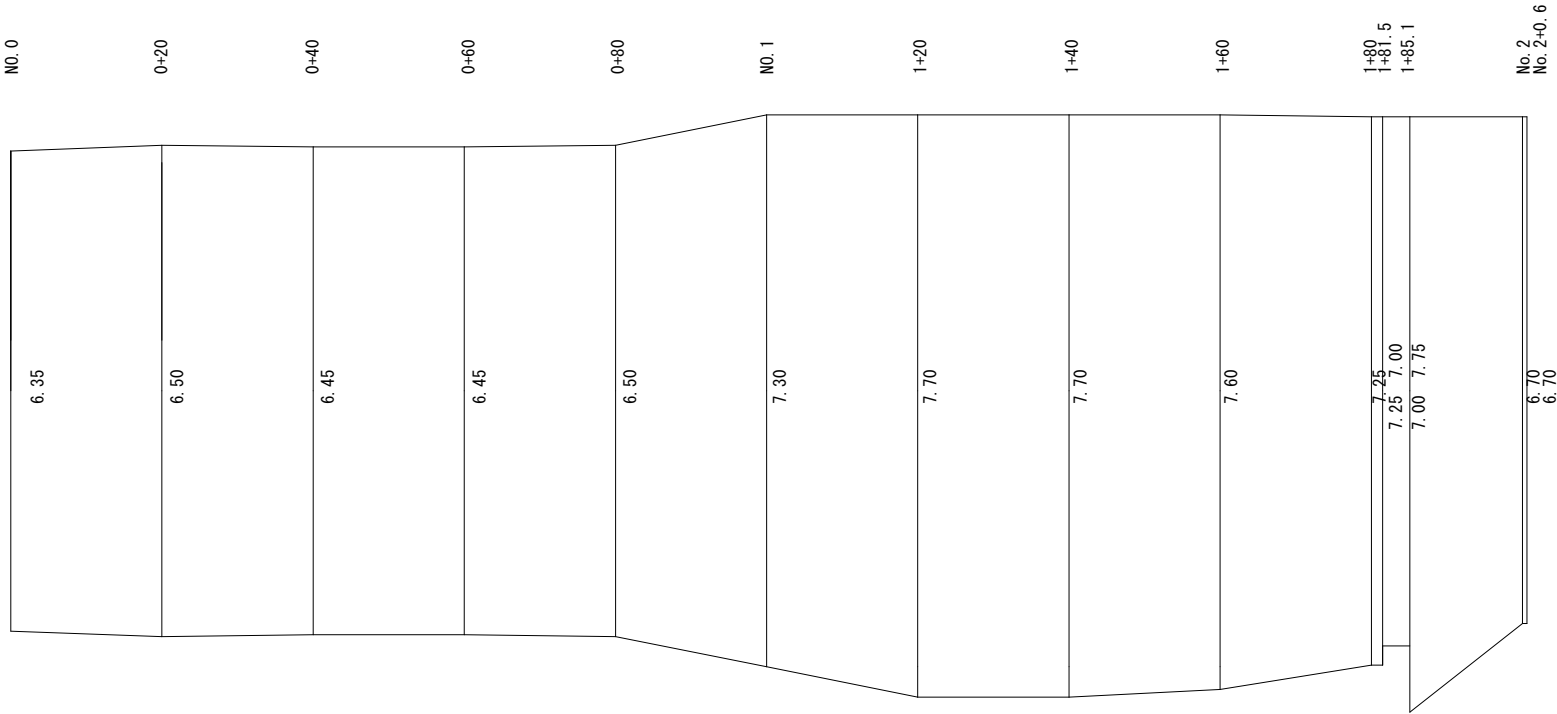

上層路盤工展開図①

L=1:500
B=1:50




※縮尺はA 1 出力時のもの

認 可 ・ 実 施	当初設計
年 度 ・ 番 号	令和8年度 第40号
河 川 名 路 線 名 地 区 名	市道学校横山線
工 事 名	市道学校横山線舗装修繕工事（その1）
地 名	東近江市上南町ほか
図 面 名	舗装版破碎展開図 上層路盤展開図
縮 尺	図示
図 面 番 号	3 枚 ノ 内 2
東近江市 都市整備部 道路課	

下層路盤工、地盤改良工展開図①

L=1:500
B=1:50

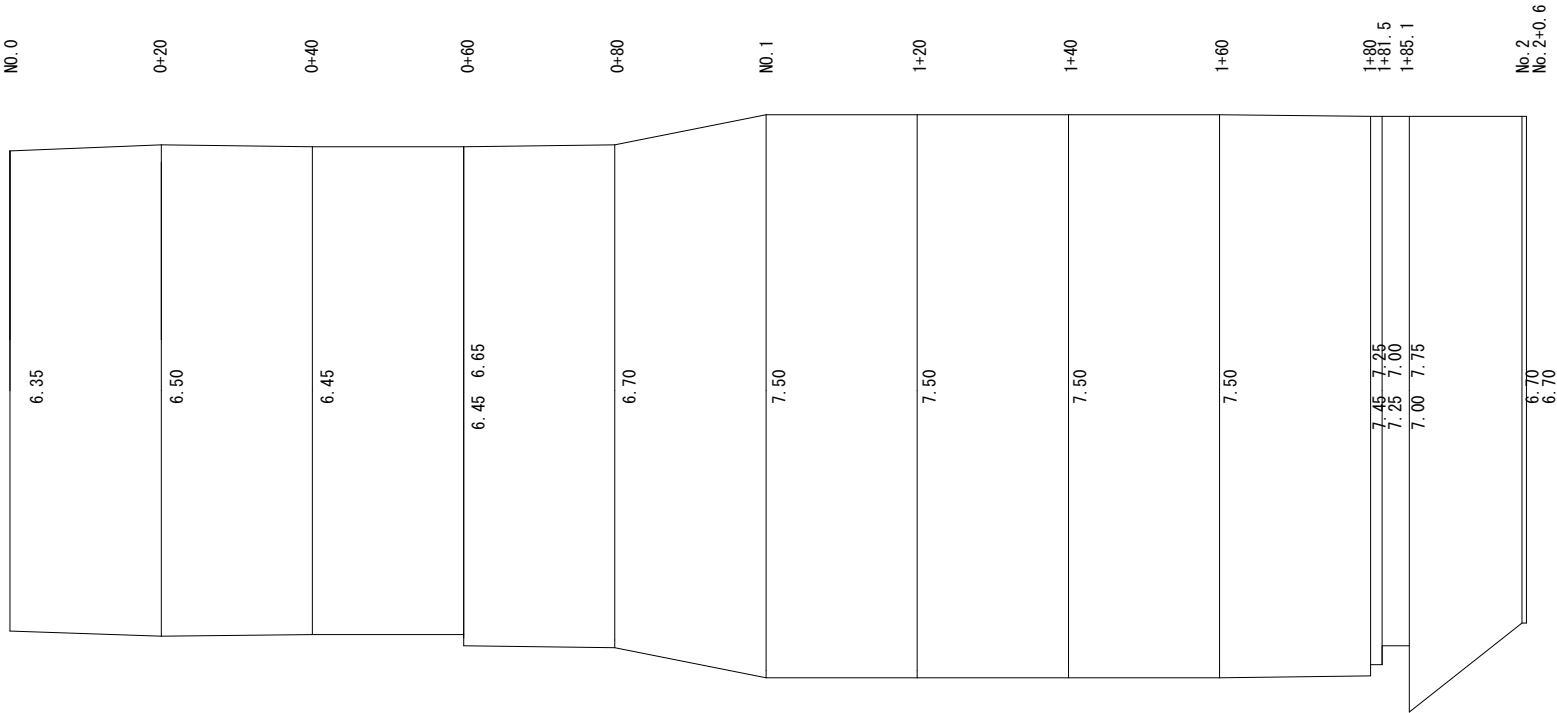

認 可 ・ 実 施	当初設計
年 度 ・ 番 号	令和8年度 第40号
河 川 名 路 線 名 地 区 名	市道学校横山線
工 事 名	市道学校横山線舗装修繕工事（その1）
地 名	東近江市上南町ほか
図 面 名	下層路盤工、地盤改良工展開図
縮 尺	図示
図 面 番 号	3 枚 ノ 内 3
東近江市 都市整備部 道路課	

※縮尺はA 1出力時のもの