

特記仕様書

工事番号 令和8年度 第42号

工 事 名 大中町地先水道工事跡舗装本復旧工事

工事場所 東近江市大中町地先

第1条 総則

- 1 本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和7年10月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和7年10月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。

※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県のホームページで閲覧できます。

(<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/>)

第2条 不当介入に関する通報制度

- 1 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
- 2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第1号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。（※別記様式第1号を特記仕様書の最後に記載）
- 3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

第3条 特記事項

共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。

第1編 共通編

第1章 総則

第1節 総則

1-1-5 CORINSへの登録

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金が500万円以上の工事について、工事実績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した登録のための確認のお願い」をCORINSから監督員にメール送

信し監督員の確認を受けた上、登録機関に登録をしなければならない。

また、本工事の完成後において訂正又は削除する場合においても同様に、CORINSから監督員にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。

1-1-10 施工体制台帳等

(現場代理人)

- 1 現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなくてはならない。
- 2 受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険証の写し等）を現場代理人届に添付して提出しなければならない。
- 3 現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。

(舗装施工管理技術者)

- 1 受注者は、付則に基づき1級又は2級の舗装施工管理技術者を配置するものとする。
- 2 舗装施工管理技術者は、受注者と直接的な雇用関係にあること。また、その関係が確認できる資料（健康保険証の写し等）を現場代理人届に添付して提出すること。
- 3 舗装施工管理技術者は、舗装工事の現場施工時において、工事現場に専任し、施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。ただし、舗装工事の現場作業が行われていない期間は、工事打合簿等の書面により、その期間を明確にすることで、工事現場への専任を必要としないことができる。
- 4 舗装監理技術者は、現場代理人、監理技術者等（主任技術者を含む。）を兼ねることができる。

なお、現場代理人等届の区分欄に舗装施工監理技術者、備考欄に1級又は2級舗装施工管理技術者の別を記入すること。

1-1-18 建設副産物

(再資源化等への適切な措置)

再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所在地	受入時間	摘要
アスファルト切削殻 アスファルト掘削殻	(株)竹山建設	愛荘町愛知川	8時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項については、この限りではない。

工事発注後に条件明示にない建設廃棄物が発生し、予定した条件により難い場合は、監督員と協議し、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

（建設発生土）

受注者は、以下に掲げるいずれかの処分地又は受入地に建設発生土を運搬し、処分しなければならない。

産業廃棄物等の処分許可を受けた業者が管理運営する処分地

建設発生土の再利用を目的とする受入地

建設発生土を運搬する施設の名称及び所在地

建設発生土の種類	施設の名称	所在地	受入時間	摘要
残土	(株)竹山建設	愛荘町愛知川	8時～17時	

（舗装の切断作業に伴う泥水の処理）

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水の処理については、現場内で作業水として再利用するために必要となる経費を計上しているが、現場条件等により、これにより難い場合は、監督職員と協議の上、設計変更の対象とする。

（建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）の搬出）

本工事で発生する建設資材廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）については、建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日改正）等の関係法令により適切に処理するものとし、次の再資源化施設等に搬出するものとする。

建設副産物（特定建設資材廃棄物以外）の種類	施設の名称	所在地	受入時間
建設汚泥	湖北総合開発(株)	彦根市甲田町	8時～17時

上表については積算上の条件明示であり、受入先を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの

限りではない。また、建設発生土の再利用を目的とした受入地との調整を要する場合は、受注者同士で相互連絡調整を密に行うこと。

建設発生土を受入地に搬入する際は、事前に建設発生土搬入計画書等を作成し発注者に提出すること。

1－1－23 施工管理

（品質管理試験）

本工事の施工に伴い実施する品質管理試験は、施工管理基準によるものとするが、以下の工種については下表のとおりとする。

工種	試験項目	試験頻度	読替え試験頻度
アスファルト舗装	現場密度の測定	1000平方メートルに 1箇所	500平方メートルに 1箇所
	温度測定	随時	1日4回又は 5台ごとの多い方

（出来形管理基準）

「施工管理基準」出来形管理基準の測定基準について以下のとおり読み替えるものとする。

測定の成果を確認できるよう、試験箇所では全数写真撮影するものとする。

工種	測定項目	測定基準	読みかえ測定基準
アスファルト舗装	幅	80メートルに1箇所 又は変化点ごと	40メートルに1箇所 又は変化点ごと
	厚さ	1,000平方メートルに 1箇所	500平方メートルに1個

1－1－24 履行報告

受注者は、工事履行報告書の提出を要しない。

1－1－26 工事中の安全確保

（工法変更等への対応）

- 1 構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することが出来ない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

2 工事中における民生安定上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

3 工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。

(道路付属物及び占用物件の処置)

1 処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

2 マンホール等路面占用物との段差は、5ミリメートル以内とし、振動等が生じないよう細心の注意を払うこと。

なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。

1－1－30 環境対策

(低騒音型・超低騒音型の適用)

本工事の施工に当たっては、低騒音型建設機械を使用するものとする。

(排出ガス対策型建設機械)

付則において「受注者の都合による場合を除き、これにより難しい場合」は設計変更の対象とする。

1－1－32 交通安全管理

(安全対策費)

安全対策については、交通誘導員を計上しているが、道路管理及び所轄警察署の打合せ結果により変更等が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、条件変更及び請負人にて特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、施工に当たり必要とした交通誘導員総人数が積算総人数に満たない場合は、必要とした交通誘導員総人数で精算を行うものとし、設計変更の対象とする。

なお、条件変更等が無く、設計図書に関して監督員と特に協議がない場合において、必要とした交通誘導員総人数が積算総人数を超える場合については設計変更の対象としない。

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交替要員の有無
県道	2名／日	交通誘導員 B 2名	昼間	無
市道	2名／日	交通誘導員 B 2名	昼間	無

1-1-34 諸法令の遵守

受注者は、労働基準法等の趣旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。

1-1-40 保険の付保及び事故の補償

(建設業退職金共済制度)

工事必携記載の指導事項の4によるもののほか、以下によるものとする。

- (1) 受注者は、工事請負代金額が100万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。
- (2) 建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に応じた量とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

(法定外の労災保険の付保)

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第2編 材料編

第1章 一般事項

第2章

第2節 工事材料の品質及び検査（確認を含む。）

(品質証明書等)

受注者は、工事に使用する材料のうち共通仕様書表2-1に示す材料のほかに、下表の材料及び監督員の指示した材料の使用に当たっては、その外観及び品質証明書を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

区 分	確 認 材 料 名	摘 要
その他	再生密粒度アスコン(20)	
	再生粗粒度アスコン(20)	

第3編 土木工事共通編

第1章 総則

第1節 総則

1-1-7 数量の算出

(出来形数量の提出)

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の14日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに提出するものとする。

1-1-15 提出書類

(工事写真)

工事写真帳の作成については、写真をカラーとし、整理した工事写真帳、撮影写真のデータを電子媒体に記録し、各1部提出すること。

第4編 その他

第1章 総則

第1節 総則

1-1-1 施工上の留意点

(起工測量、設計照査について)

起工測量及び設計の照査を実施し、監督員の確認を得た後、工事にかかること。施工前に既設地下埋設物（水道、下水、電気等）の埋設確認を行い、必要に応じて監督員との協議（試掘）を行うこと。

1-1-2 施工上の留意点

(建設発生土)

建設発生土については、現場間流用の促進に取り組んでおり、別工事との調整等により受入先が確保できた場合、監督員の指示した場所に運搬することとし、設計変更の対象とする。

(住民等への対応)

- (1) 受注者は、関係機関及び地域住民との施工上必要な交渉を自らの責任において行うものとする。
- (2) 受注者は、工事の施工に当たり地域住民との間に紛争が生じないように努め、地元

関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

令和 年 月 日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県 東近江 警察署長 様
東近江 市 長 様通報者
取扱署等 滋賀県 警察署 課

受注者	所在地	(本社)	電話 () -
		FAX () -	
		(現場事務所)	電話 () -
			FAX () -
	名 称		
	代表者	(現場事務所の代表者)	
	通報者等	(通報者の職・氏名)	電話 () -
		(対応者)	
		所属会社名	電話 () -
		氏 名	
		役 職	
不当介入 の行為者	住所		電話 () - FAX () -
	所属		
	役職		
	氏名		
発生日時 場 所	令和 年 月 日、 時 分 ころ		
	〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地） 電話 () - FAX () -		
工事件名			
不当介入 の内容・被 害状況			
警察への 通報状況	(警察への通報)	有 ・ 無	
	(通報先警察署)	滋賀県 警察署	課
	(通報日時)	令和 年 月 日、 時 分 ころ	

- 注1 第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。
- 2 不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。
- 3 下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞き取り調査をして記入し、通報すること。
- 4 ※の欄は、警察署において記入すること。

東近江市提出書類一覧表

着手時	提出書類	部 数	提出内容	提出時期	備 考
	着工届	2		契約後5日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後5日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者証・講習修了書」届出書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後5日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第4号
	施工計画書	2	13建設副産物請負金問わず全 工事共通仕様書に準ずる	契約後2週間以内	1部返却 1工事概要 2工程表 3現場組織表 4安全管理 5指定機械 6主要機材 7施工方法 8施工管理計画 9緊急時体制 10交通監理 11環境対策 12現場作業環境 13建設副産物 14その他
	再生資源利用計画書	1		契約後2週間以内	施工計画書項目13
	再生資源利用促進計画書	1	委託契約書の写し添付 処 理業許可書の写し添付 経路 図添付	契約後2週間以内	施工計画書項目13
	施工体系図	1		工事着工前	下請負金額にかかわらず提出
	施工体制台帳	1		工事着手前	作業員名簿・契約請書の写し
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書又は注文請書写し(金額入)
	工事カルテ登録データ (受注時)	1		受注後	請負金額500万円以上 契約後10日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	
	建設業退職金共済組合 掛金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後1箇月 以内	
	産業廃棄物処理業許可 書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速や かに	

	産業廃棄物処理委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬許可書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後2週間以内	1部返却
	検査試験成績表	2		検査後7日以内	1部返却
工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日迄	特記仕様書による
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	1	工事写真帳・工事写真帳のPDFデータ(電子媒体CD-R)	完了後直ちに完了届と同時に	デジタル写真:圧縮率 非圧縮~1/8圧縮 画素数 150万画素以上
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D表)の写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録データ(完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	

	工事完了届	2		〃	財務規則様式第76号(その1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第6号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・完成時	その他(※)	※	※	※	※監督員の指示による

大中町地先水道工事跡舗装本復旧工事

位置図

琵琶湖



主要地方道彦根近江八幡線

大同川


栗見新田町

工事箇所

大中町

県道栗見新田安土線

縮尺 1 : 10000



【 参考資料】 積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2 日制の補正	しない
	主たる工種	0 6：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（ 2 ）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（ 2 ）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り 工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの または 補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

【 参考資料】 積算条件等明示書

1. 見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

(単位: 円)

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000006	土砂処分	礫質土		m3	1,800	
YZT0000007	建設汚泥処分	汚水		m3	5,500	
YZT0000008	殻処分	As殻(掘削)		m3	3,510	
YZT0000010	殻処分	As殻(切削)		m3	1,170	

【 参考資料】 積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		大中町地先水道工事跡舗装本復旧工事
施工箇所		東近江市大中町地先
単価適用年月		2026年 6月 1日
歩掛適用年月		2026年 6月 1日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

見積用

大中町地先水道工事跡舗装本復旧工事 実施設計書

東近江市大中町地先

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-13-00-0163-0		設 計 者 名	
出 張 所 名	東近江市			
適 用 単 価	一般土木		施 工 地 区	東近江土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2026年 6月 1日			
単 価 適 用 年 月	2026年 6月 1日			
適用単価 地 区	生 コ ン	東近江土木事務所管内		
	合 材			
	石 材			
	港 湾 石 材			
	燃 料			
適 用 工 種	舗装工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	大中町地先水道工事跡舗装本復旧工事
-----	------	-------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	大中町地先水道工事跡舗装本復旧工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し 工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	107					単-1号
舗装版切断排水処理工			式	1					内-1号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	276					単-2号
殻処分(切削)		殻種別アスファルト 殻	m3	197					単-3号
殻処分(掘削)		殻種別アスファルト 殻	m3	12					単-4号
掘削(小規模)		土質土砂	m3	1					単-5号
土砂処分			m3	1					単-6号
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	大中町地先水道工事跡舗装本復旧工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる 工種	舗装工事	
				工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ）－1	
工事区分・ 工種・ 種別・ 細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		補足材無し	m2	276					単-7号
アスファルト舗装工			式	1					
路面切削		施工区分・平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すり つけ撤去作業有り	m2	3,710					単-8号
路面切削		施工区分・平均切削深さ 全面切削6cmを超え12cm以下;段差すり つけ撤去作業有り	m2	114					単-9号
基層(車道・ 路肩部)		材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	114					単-10号
表層(車道・ 路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	114					単-11号
表層(車道・ 路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	3,990					単-12号
薄層カー舗装工			式	1					
薄層カー舗装		舗装色黄色;規格・仕様 RPN-303	m2	7					単-13号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	大中町地先水道工事跡舗装本復旧工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる 工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ）－1	
工事区分・ 工種・ 種別・ 細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1,220					単-14号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	120					単-15号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	16					単-16号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-17号
共通仮設費（ 率計上）			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	大中町地先水道工事跡舗装本復旧工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

参考資料

一式当たり 内訳書

第1号内訳書	舗装版切断排水処理工						単価適用年月日		20260601
							歩掛適用年月日		20260601
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設汚泥処分		汚水	m3	0.58					YZT0000007-001 管理費区分 T
廃材運搬		片道運搬距離＝23.1km:	回	1					DXS20050 管理費区分 無 単-19号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月日		20260601
歩掛適用年月日		20260601
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断					m				
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-18号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月日		20260601
歩掛適用年月日		20260601
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-20号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260601 20260601 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	殻処分(切削)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト 殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬(路面切削)		DID区間の有無＝無し：運搬距離(km) (DID 区間無)＝12.0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB430020 管理費区分 無 単-21号	
殻処分		As殻(切削)		m3	1					YZT0000010-001 管理費区分 T	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻処分(掘削)					単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト 殻										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-22号				
殻処分		As殻（掘削）	m3	1			YZT0000008-001 管理費区分 T				
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260601 20260601 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	掘削（小規模）					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-23号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260601 20260601 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

数量	1	単価	
----	---	----	--

金額		摘要
		CB210110 管理費区分 無 単-24号
		YZT0000006-001 管理費区分 T

参考資料

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260601 20260601 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	不陸整正					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	補足材無し										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410010 管理費区分 無 単-25号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月日		20260601	
歩掛適用年月日		20260601	
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	

数量	1	単価	
----	---	----	--

品	金額	摘要
		CB430010 管理費区分 無 単-26号

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路面切削					単位 m2	数量	1	単価	
	施工区分・平均切削深さ 全面切削6cmを超え12cm以下;段差すり つけ撤去作業有り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路面切削		施工区分・平均切削深さ =全面切削6cmを超え12cm以下: 段差すり つけの撤去作業=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1					CB430010 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260601 20260601 00.00%-00.00%-1.0000	
数量	1	単価	
金額		摘要	
		CB410240 管理費区分 無 単-28号	

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260601 20260601 00.00%-00.00%-1.0000	
数量	1	単価	
品名	金額	摘要	
		CB410260 管理費区分 無 単-30号	

参考資料

1次単価表

単-13号

単-13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260601 20260601 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	薄層カー舗装					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装色黄色;規格・仕様RPN-303										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
樹脂系すべり 止め舗装工		施工区分＝車道（ ETCレーン含む）： 規格・仕様＝RPN－303： 施工規模＝100m2未満： 時間的制約を受ける 場合の補正＝無： 夜間作業の補正＝無： 既設アスファルト 舗装面の施工＝無： コンクリ ート 舗装面の施工＝無： トップコート の有無＝有： 施工幅員＝0.5m以下：		m2	1					WB812020 管理費区分 無 単-31号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月日		20260601
歩掛適用年月日		20260601
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	名称	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	単位					
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	夜間作業の有無＝無し： 施工方法区分＝溶融式手動： 豪雪補正の有無＝無し： 規格・仕様区分＝実線 15cm： 時間的制約の有無＝無し： 塗布厚＝1.5mm： 排水性舗装に施工する場合の補正＝無し： 未供用区間の場合の補正＝無し： 溶融式塗料規格＝含有量15～18%： 塗料区分＝白： プライマー規格＝アスファルト舗装： 費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-32号
	計						
	単価						

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月日		20260601	
歩掛適用年月日		20260601	
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	

	数量	1	単価	
--	----	---	----	--

金額		摘要
		WB821210 管理費区分 無 単-33号

参考資料

1次単価表

単-16号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260601 20260601 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	交通誘導警備員				人日			
規格					単位		数量	1
規格					単位		数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人日				WB010212 管理費区分 無 単-34号
計								
単価								

参考資料

2次単価表(施工パッケージ)

単-18号 CB430510

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-19号 DXS20050

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	廃材運搬				単位	回	数量	1	単価	
	23.1km									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転			時間	1.54					DXS20060 管理費区分 無 単-36号 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 片道運搬距離		23.1 km								

参考資料

2次単価表(施工パッケージ)

単-20号 CB430310

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]		山積0．4 5 m3 (平積0．3 5 m3) 供用 日当たり 賃料	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表(施工パッケージ)

単-21号 CB430020

単価適用年月日		20260601
歩掛適用年月日		20260601
労務等調整		00.00% -1.0000

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無し 12.0km以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手(一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無	無し						
J02 運搬距離(km) (DID区間無)	12.0km以下						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料

2次単価表(施工パッケージ)

単-22号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260601 20260601 00.00% -1.0000	
数量	1	単価	
単価	単価	摘要	
		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
		Z006702002 管理費区分 無	
		M000301005 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表(施工パッケージ)

単-23号 CB210100

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手(特殊)		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2 次) 山積0 . 2 8 m3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質		土砂					
J02 施工方法		上記以外(小規模)					
J05 施工数量		小規模(標準)					

参考資料

2次単価表(施工パッケージ)

単-24号 CB210110

単価適用年月日		20260601
歩掛適用年月日		20260601
労務等調整		00.00% -1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り 土含む) 無し 13.0km以下						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手(一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)						
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り 土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J13 運搬距離(km) (DID区間無)	13.0km以下						

参考資料

2次単価表(施工パッケージ)

単-25号 CB410010

単価適用年月日		20260601
歩掛適用年月日		20260601
労務等調整		00.00% -1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手(特殊)		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
モータグレーダ[土工用]		排出ガス対策(2 0 1 4 年規制) プレード 幅3 . 1 m	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]		運転質量1 0 ～1 2 t 供用日当たり 賃料	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料

2次単価表(施工パッケージ)

単-26号 CB430010

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	路面切削				単位	m2	数量	1	単価	
	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
路面切削機[ホイール式・ 廃材積込装置付]		排ガス型(第3 次) 切削幅2 . 0 m 深さ2 3 c m	%						M001131014 管理費区分 無	
路面清掃車[ブラシ・ 四輪式]		ホッパ容量 1 . 5 m3	%						M001101005 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表(施工パッケージ)

単-27号 CB430010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			20260601 20260601 00.00% -1.0000		
	数量	1		単価	
進単価		単価		摘要	
				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
				Z006702002 管理費区分 無	
				M001131014 管理費区分 無	
				M001101005 管理費区分 無	

参考資料

CB430010

[illegible]

2次単価表(施工パッケージ)

単-28号 CB410240

単価適用年月日		20260601
歩掛適用年月日		20260601
労務等調整		00.00% -1.0000

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(2 0) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生アスファルト 混合物		再生粗粒度アスコン(2 0)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト 乳剤		P K -3 プライムコート 用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料

CB410240

單価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	基層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
アスファルト フィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2 . 3 ～6 . 0 m 供用日当たり 賃料	%						L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3 ～1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0 ～1 2 t 供用日当たり 賃料	%						L001050002 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm									
J05 材料		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）									
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表(施工パッケージ)

単-29号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260601 20260601 00.00% -1.0000	
数量	1	単価	
標準単価	単価		摘要
			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
			Z004101003 管理費区分 無
			Z004130003 管理費区分 無
			Z006702002 管理費区分 無

参考資料

CB410260

名 称	表層（ 車道・ 路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ ２ ０ ） タックコート PK-4 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルト フィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2 . 3 ～6 . 0 m 供用日当たり 賃料	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]		運転質量1 3 ～1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]		運転質量1 0 ～1 2 t 供用日当たり 賃料	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（ ２ ０ ）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表(施工パッケージ)

単-30号 CB410260

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(2 0) プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト 混合物		再生密粒度アスコン(2 0)	%						Z004101003 管理費区分 無
アスファルト 乳剤		P K -3 プライムコート 用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料

2次単価表

単-31号 WB812020

単価適用年月日		20260601
歩掛適用年月日		20260601
労務等調整		00.00% -1.0000

	数量	1	単価	
--	----	---	----	--

面		金額	摘要
			Q001598029 管理費区分 無 Z1
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料

2次単価表

単-32号 WB821210

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3 種1 号 ビーズ1 5 ～1 8 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0 . 1 0 6 ～0 . 8 5 0 mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費(率+まるめ)				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-32号 WB821210

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置										m						
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用										単位		数量	1,000		単価	
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要					
J11 塗料区分		白															
J12 プライマー規格		アスファルト 舗装															
J13 費用の内訳		全ての費用															

参考資料

2次単価表

単-33号 WB821210

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト 舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無し 矢印・ 記号・ 文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3 種1 号 ビーズ1 5 ～1 8 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0 . 1 0 6 ～0 . 8 5 0 mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費(率+まるめ)				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-33号 WB821210

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置					m					
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト 舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト 舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-34号 WB010212

単価適用年月日		20260601
歩掛適用年月日		20260601
労務等調整		00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員B				人日			
規格					単位		数量	1
規格								単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B			人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)			式					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

参考資料

2次単価表

単-35号 WB010010

単価適用年月日	20260601
歩掛適用年月日	20260601
労務等調整	00.00% -1.0000

名称 規格	貨物自動車による運搬(1車1回)				単位	台	数量	1	単価	
	路面切削機(ホイール廃材積込付) 2.0m 14.5km 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1					Z006811001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬区分		路面切削機(ホイール廃材積込付) 2.0m								
J02 片道運搬距離(実数入力)		14.5 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								

参考資料

3次単価表

単-36号 DXS20060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260601 20260601 00.00% -1.0000		
	数量	1	単価	
面		金額		摘要
				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
				Z006702002 管理費区分 無 Z1
				M000301001 管理費区分 無 Z1
				Z010020022 管理費区分 無 Z1
				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料

数 量 総 括 表							
							【当初】
工種	種別	細別	規格	単位	数 量		備考
					当初	変更	
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	107.0		
		舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 t≤15cm	式	1.0		
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≤15cm	m2	276.0		
		殻処分(切削)	アスファルト殻 12km以下	m3	197.0		
		殻処分(掘削)	アスファルト殻 22km以下	m3	12.0		
		掘削	土砂 小規模	m3	1.0		
		土砂処分	土砂 運搬距離13.0km以下	m3	1.0		
舗装工	舗装準備工	不陸整正	補正材無し	m2	276.0		
	アスファルト舗装工	路面切削	市道アスファルト舗装版t≤6cm	m2	3710.0		
			県道アスファルト舗装版t≤12cm	m2	114.0		
		基層	再生粗粒度As(20) t=5cm、プライムコート	m2	114.0		
		表層	再生密粒度As(20) t=5cm、タックコート	m2	114.0		
		表層	再生密粒度As(20) t=5cm、プライムコート	m2	3990.0		
	薄層カラー舗装工	薄層カラー舗装	黄色、RPN-303	m2	7.0		
区画線工	区画線工	溶融式区画線	外側線 実線 w=15cm t=1.5mm	m	1220.0		
		溶融式区画線	矢印、記号、文字 w=15cm換算、t=1.5mm	m	120.0		
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員		人	16.00		

数量計算書(市道)					
細 別	規 格	細 目	当 初	変 更	単 位
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	市道①9m+市道②17.8m	26.80		
		合 計	26.80		m
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 t≦15cm	切断数量(26.8m)*0.55/100m	0.14	1.00	
		合 計	1.00		式
路面切削	アスファルト舗装版 t≦6cm	市道①②3246.86㎡+499.35㎡-31.5㎡	3714.71	3714.71	
		合 計	3714.71		m2
殻処分(切削)	アスファルト殻 12km以下	市道①②(3246.86+499.35-31.5)*0.05	185.73	185.73	
		合 計	185.73		m3
表層	再生密粒度As(20) t=5cm、プライムコート	市道①②3246.86㎡+499.35㎡-31.5㎡	3714.71	3714.71	
	機械施工	合 計	3714.71		m2
薄層カラー舗装工	薄層カラー舗装 RPN-303	減速帯(2.45*0.25*6)*2	7.35		
		合 計	7.35		m2
溶融式区画線	外側線 実線 w=15cm t=1.5mm	外側線(1105.5+125.1-10.5)	1220.10		
		合 計	1220.10		m
	矢印、記号、文字 w=15cm換算 t=1.5mm	交差点注意(6.13+10.05+7.92+6.66+8.65)*3+クロスマーク(8.6)	126.83		
		合 計	126.83		m

数量計算書(市道分岐)					
細 別	規 格	細 目	当 初	変 更	単 位
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	①3.45m+②3.5m+③(6.7+3.9)m+④3.4m+⑤3.5m+⑥3.5m+⑦(6.3+3.8)m+⑧3.5m+ ⑨3.45m+⑩(8.5+4.2)m+⑪2.8m+⑫3.3m	63.80		
		合 計	63.80		m
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 t≤15cm	切断数量(63.80m)*0.55/100m 0.35	1.00		
		合 計	1.00		式
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≤15cm	市道分岐①-⑫ 276.07	276.07		
		合 計	276.07		m2
殻処分(掘削)	アスファルト殻 22km以下	市道分岐①-⑫(276.07)*0.05-0.91 12.89	12.89		
			12.89		m3
掘削	土砂 小規模	市道分岐(仮復旧)B=0.6m H=2cm L=76.15m 0.91	0.91		
		合 計	0.91		m3
土砂処分	土砂 運搬距離13.0km以下	掘削体積と同様	0.91		
		合 計	0.91		m3
不陸整正	補正材なし	舗装面積(276.07) 276.07	276.07		
		合 計	276.07		m2
表層	再生密粒度As(20) t=5cm、プライムコート	市道分岐①-⑫ 276.07	276.07		
	機械施工				
		合 計	276.07		m2

数量計算書(県道)					
細 別	規 格	細 目	当 初	変 更	単 位
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	県道(8+8.5)	16.50		
		合 計	16.50		m
舗装版切断排水処理工	アスファルト舗装版 t≤15cm	切断数量(16.5m)*0.55/100m 0.09	1.00		
		合 計	1.00		式
路面切削	アスファルト舗装版 t≤12cm	県道 114.17	114.17		
		合 計	114.17		m2
殻処分(切削)	アスファルト殻22km以下	県道114.17*0.1 11.41	11.41		
		合 計	11.41		m3
基層	再生粗粒度As(20) t=5cm、プライムコート	県道 114.17	114.17		
	機械施工				
		合 計	114.17		m2
表層	再生密粒度As(20) t=5cm、タックコート	県道 114.17	114.17		
	機械施工				
		合 計	114.17		m2

平積計算書 再生密粒度As t=5cm					
平積計算【当初】					
測点	単距離	幅	平均幅	面積	摘要
	m	m	m	m2	
市道①					
No.0	0.00	3.00		0.00	
0+20	20.00	3.00	3.00	60.00	
0+25	5.00	3.00	3.00	15.00	工事予定につき 舗装しない
0+29.7	4.70	3.00	3.00	14.10	
0+40	10.30	3.00	3.00	30.90	
0+60	20.00	3.00	3.00	60.00	
0+79.6	19.60	3.00	3.00	58.80	
0+79.6	0.00	6.00	4.50	0.00	
0+80	0.40	6.00	6.00	2.40	
0+86.7	6.70	6.00	6.00	40.20	
0+86.7	0.00	3.00	4.50	0.00	
No.1	13.30	3.00	3.00	39.90	
1+20	20.00	3.00	3.00	60.00	
1+35.1	15.10	3.00	3.00	45.30	
1+35.1	0.00	6.00	4.50	0.00	
1+40	4.90	6.00	6.00	29.40	
1+40	0.00	3.00	4.50	0.00	
1+60	20.00	3.00	3.00	60.00	
1+80	20.00	3.10	3.05	61.00	
1+90	10.00	2.95	3.02	30.20	
1+90	0.00	5.95	4.45	0.00	
1+96	6.00	6.11	6.03	36.18	
1+96	0.00	3.10	4.60	0.00	
No.2	4.00	3.20	3.15	12.60	
2+20	20.00	3.05	3.12	62.40	
2+40	20.00	3.05	3.05	61.00	
2+45	5.00	3.00	3.02	15.10	
2+45	0.00	6.00	4.50	0.00	
2+54.2	9.20	6.00	6.00	55.20	
2+54.2	0.00	3.00	4.50	0.00	
2+60	5.80	3.00	3.00	17.40	
2+62.7	2.70	3.00	3.00	8.10	
2+62.7	0.00	6.00	4.50	0.00	
2+66	3.30	6.00	6.00	19.80	
2+66	0.00	3.00	4.50	0.00	
2+80	14.00	3.00	3.00	42.00	
No.3	20.00	3.00	3.00	60.00	
3+20	20.00	3.00	3.00	60.00	
3+40	20.00	3.00	3.00	60.00	
3+54.2	14.20	3.00	3.00	42.60	
3+54.2	0.00	6.00	4.50	0.00	
3+60	5.80	6.00	6.00	34.80	
3+65.1	5.10	6.00	6.00	30.60	
3+65.1	0.00	3.00	4.50	0.00	
3+80	14.90	3.00	3.00	44.70	
No.4	20.00	3.00	3.00	60.00	
4+10.7	10.70	3.00	3.00	32.10	
4+10.7	0.00	6.00	4.50	0.00	
4+20	9.30	6.00	6.00	55.80	
4+20.7	0.70	6.00	6.00	4.20	
4+20.7	0.00	3.00	4.50	0.00	

4+40	19.30	3.00	3.00	57.90	
4+60	20.00	3.00	3.00	60.00	
4+66.5	6.50	3.00	3.00	19.50	工事予定につき 舗装しない
4+72.3	5.80	3.00	3.00	17.40	
4+80	7.70	3.00	3.00	23.10	
No.5	20.00	3.00	3.00	60.00	
5+18.1	18.10	3.00	3.00	54.30	
5+18.1	0.00	6.00	4.50	0.00	
5+20	1.90	6.00	6.00	11.40	
5+26.6	6.60	5.90	5.95	39.27	
5+26.6	0.00	3.00	4.45	0.00	
5+40	13.40	2.95	2.97	39.79	
5+50.5	10.50	3.35	3.15	33.07	
5+52	1.50	3.35	3.35	5.02	
5+52	0.00	5.95	4.65	0.00	
5+56.8	4.80	6.00	5.97	28.65	
5+56.8	0.00	3.00	4.50	0.00	
5+60	3.20	3.00	3.00	9.60	
5+80	20.00	3.00	3.00	60.00	
No.6	20.00	3.10	3.05	61.00	
6+19.6	19.60	3.00	3.05	59.78	
6+19.6	0.00	6.00	4.50	0.00	
6+20	0.40	6.00	6.00	2.40	
6+21.5	1.50	6.00	6.00	9.00	
6+21.5	0.00	3.00	4.50	0.00	
6+40	18.50	3.00	3.00	55.50	
6+60	20.00	3.00	3.00	60.00	
6+62.8	2.80	3.00	3.00	8.40	
6+62.8	0.00	6.00	4.50	0.00	
6+72	9.20	6.00	6.00	55.20	
6+72	0.00	3.00	4.50	0.00	
6+80	8.00	3.00	3.00	24.00	
No.7	20.00	3.00	3.00	60.00	
7+1.2	1.20	3.00	3.00	3.60	
7+1.2	0.00	8.20	5.60	0.00	
7+3	1.80	8.20	8.20	14.75	
7+3	0.00	3.00	5.60	0.00	
7+20	17.00	3.00	3.00	51.00	
7+40	20.00	3.00	3.00	60.00	
7+60	20.00	3.00	3.00	60.00	
7+80	20.00	3.00	3.00	60.00	
No.8	20.00	3.00	3.00	60.00	
8+20	20.00	3.00	3.00	60.00	
8+35	15.00	3.00	3.00	45.00	
8+35	0.00	6.00	4.50	0.00	
8+40	5.00	6.00	6.00	30.00	
8+40	0.00	3.00	4.50	0.00	
8+60	20.00	3.00	3.00	60.00	
8+80	20.00	3.00	3.00	60.00	
8+87.6	7.60	3.00	3.00	22.80	
8+87.6	0.00	6.00	4.50	0.00	
8+90	2.40	6.00	6.00	14.40	
8+90	0.00	3.00	4.50	0.00	
No.9	10.00	3.00	3.00	30.00	
9+14	14.00	3.00	3.00	42.00	
9+14	0.00	6.00	4.50	0.00	
9+16.4	2.40	6.00	6.00	14.40	

9+16.4	0.00	3.00	4.50	0.00	
9+20	3.60	3.00	3.00	10.80	
9+40	20.00	3.00	3.00	60.00	
9+42	2.00	3.00	3.00	6.00	
9+42	0.00	6.00	4.50	0.00	
9+54.6	12.60	6.05	6.02	75.85	
9+54.6	0.00	3.00	4.52	0.00	
9+60	5.40	3.00	3.00	16.20	
9+60	0.00	6.00	4.50	0.00	
9+69	9.00	6.00	6.00	54.00	
小計①	969.00			3246.86	
市道②					
No.0	0.00	10.70	5.35	0.00	
0+2.5	2.50	6.50	8.60	21.50	
0+2.5	0.00	3.20	4.85	0.00	
0+20	17.50	3.20	3.20	56.00	
0+40	20.00	3.20	3.20	64.00	
0+60	20.00	3.20	3.20	64.00	
0+69.5	9.50	3.20	3.20	30.40	
0+69.5	0.00	6.50	4.85	0.00	
0+74	4.50	6.50	6.50	29.25	
0+74	0.00	3.20	4.85	0.00	
0+80	6.00	3.20	3.20	19.20	
No.1	20.00	3.20	3.20	64.00	
1+20	20.00	3.20	3.20	64.00	
1+27	7.00	3.20	3.20	22.40	
1+27	0.00	6.50	4.85	0.00	
1+36.5	9.50	7.10	6.80	64.60	
小計②	136.50			499.35	
合計(①+②)	1105.50			3746.21	
不要部分	10.50			31.50	
総 計	1095.00			3714.71	
改 め	1095.00			3714.00	

平積計算書 再生密粒度As t=5cm					
平積計算【当初】					
測点	単距離 m	幅 m	平均幅 m	面積 m2	摘要
車道					
市道分岐①					
No.0	0.00	3.45		0.00	
0+6	6.00	3.45	3.45	20.70	
計	6.00			20.70	
市道分岐②					
No.0	0.00	3.50		0.00	
0+6	6.00	3.50	3.50	21.00	
計	6.00			21.00	
市道分岐③					
No.0	0.00	6.70		0.00	橋手前
0+2.45	2.45	4.05	5.37	13.15	
No.0	0.00	3.60		0.00	橋奥
0+6	6.00	3.90	3.75	22.50	
計	8.45			35.65	
市道分岐④					
No.0	0.00	3.40		0.00	
0+6.5	6.50	3.40	3.40	22.10	
計	6.50			22.10	
市道分岐⑤					
No.0	0.00	3.50		0.00	
0+6	6.00	3.50	3.50	21.00	
計	6.00			21.00	
市道分岐⑥					
No.0	0.00	3.50		0.00	
0+6	6.00	3.50	3.50	21.00	
計	6.00			21.00	
市道分岐⑦					
No.0	0.00	6.30		0.00	橋手前
0+2.7	2.70	4.60	5.45	14.71	
No.0	0.00	3.90		0.00	橋奥
0+6	6.00	3.80	3.85	23.10	
計	8.70			37.81	
市道分岐⑧					
No.0	0.00	3.50		0.00	
0+6	6.00	3.50	3.50	21.00	
計	6.00			21.00	
市道分岐⑨					
No.0	0.00	3.45		0.00	
0+6	6.00	3.45	3.45	20.70	
計	6.00			20.70	
市道分岐⑩					
No.0	0.00	8.50		0.00	橋手前
0+3	3.00	4.90	6.70	20.10	
No.0	0.00	5.00		0.00	橋奥
0+5.5	5.50	4.20	4.60	25.30	
計	8.50			45.40	
市道分岐⑪					
No.0	0.00				総面積(台形)
0+4.3	4.30			5.86	
計	4.30			5.86	
市道分岐⑫					
No.0	0.00				総面積(台形)
0+3.7	3.70			3.85	
計	3.70			3.85	

小計(①~⑫) 76.15 276.07


改め 76.00 276.0

平積計算書 再生密粒度As t=5cm 再生粗粒度As t=5cm					
平積計算【当初】					
測点	単距離	幅	平均幅	面積	摘要
	m	m	m	m2	
県道					
No.0	0.00	8.00		0.00	
0+1.7	1.70	11.50	9.75	16.57	
0+2.5	0.80	12.50	12.00	9.60	
0+8.5	6.00	10.50	11.50	69.00	
0+10.5	2.00	8.50	9.50	19.00	
計	10.50			114.17	

改め

10.0

114.0

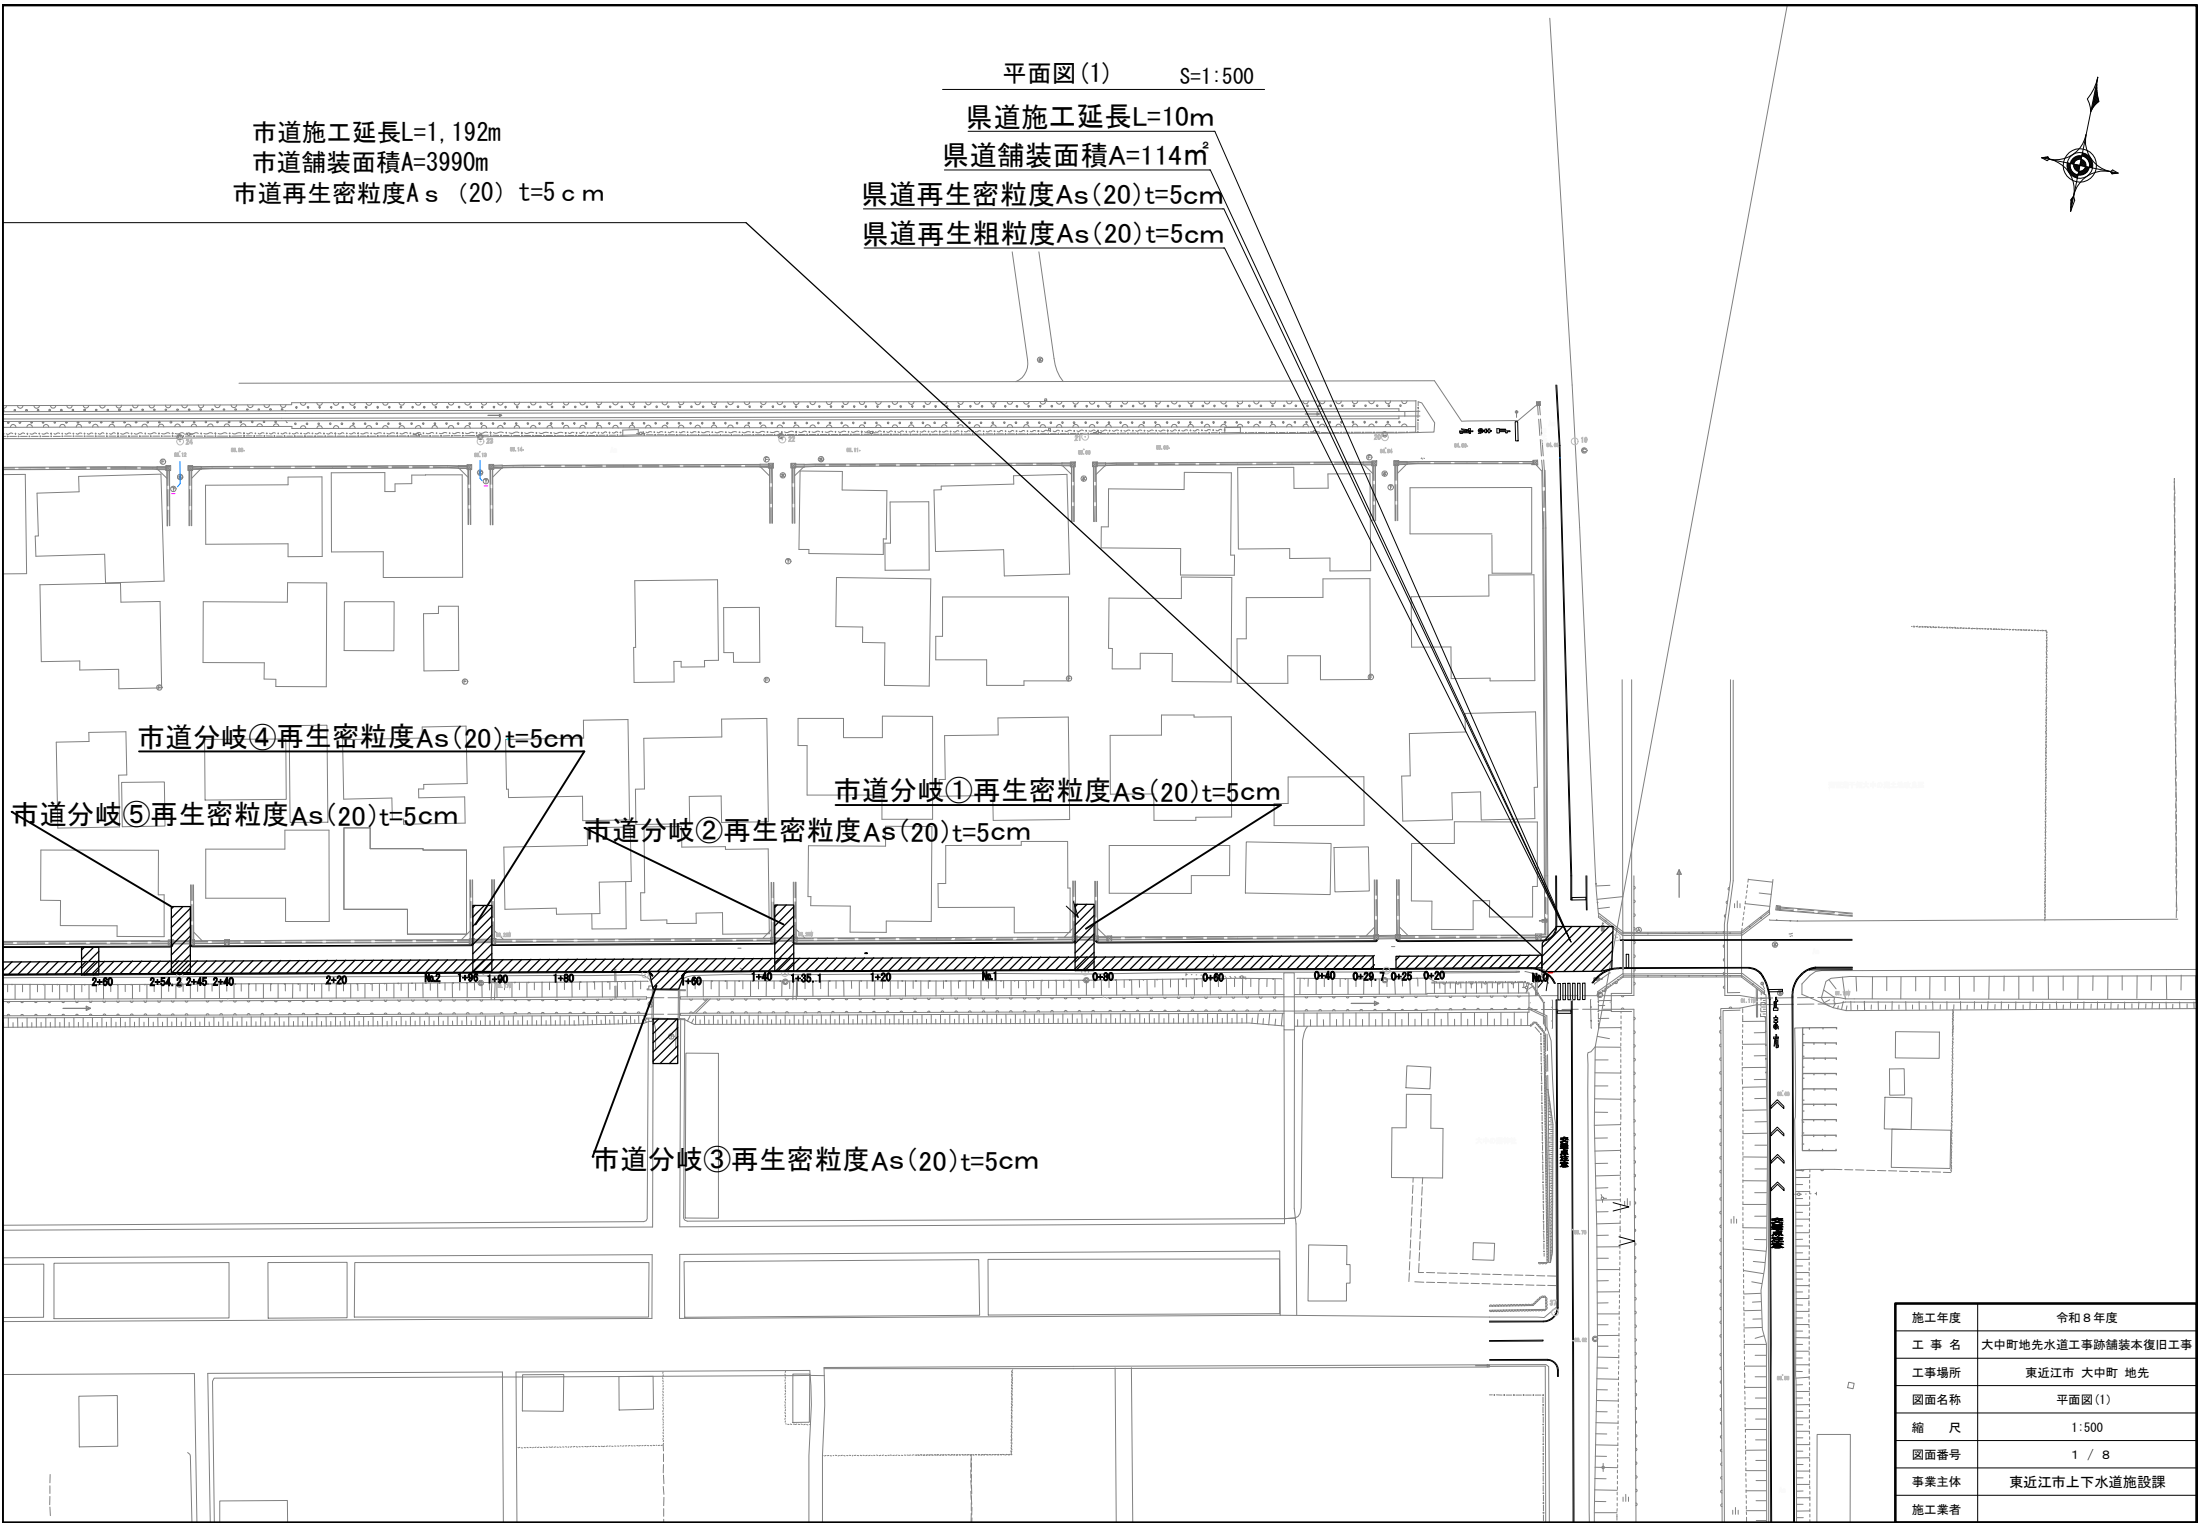

平面図(1) S=1:500

市道施工延長L=1,192m
市道舗装面積A=3990m
市道再生密粒度As(20)t=5cm

県道施工延長L=10m
県道舗装面積A=114m²
県道再生密粒度As(20)t=5cm
県道再生粗粒度As(20)t=5cm

市道分岐④再生密粒度As(20)t=5cm

市道分岐①再生密粒度As(20)t=5cm

市道分岐②再生密粒度As(20)t=5cm

市道分岐⑤再生密粒度As(20)t=5cm

市道分岐③再生密粒度As(20)t=5cm

施工年度	令和8年度
工事名	大中町地先水道工事跡舗装本復旧工事
工事場所	東近江市 大中町 地先
図面名称	平面図(1)
縮尺	1:500
図面番号	1 / 8
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者	

市道施工延長L=1,181.00m
市道舗装面積A=3990.00m²
市道再生密粒度As(20)t=5cm



市道分岐⑨再生密粒度As(20)t=5cm

市道分岐⑧再生密粒度As(20)t=5cm


市道分岐⑥再生密粒度As(20)t=5cm

市道分岐⑦再生密粒度As(20)t=5cm


市道分岐⑩再生密粒度As(20)t=5cm

施工年度	令和8年度
工事名	大中町地先水道工事跡路面本復旧工事
工事場所	東近江市 大中町 地先
図面名称	平面図(2)
縮尺	1:500
図面番号	2 / 8
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者	

市道施工延長L=1,181.00m
市道舗装面積A=3990.00m
市道再生密粒度As (20) t=5 c m

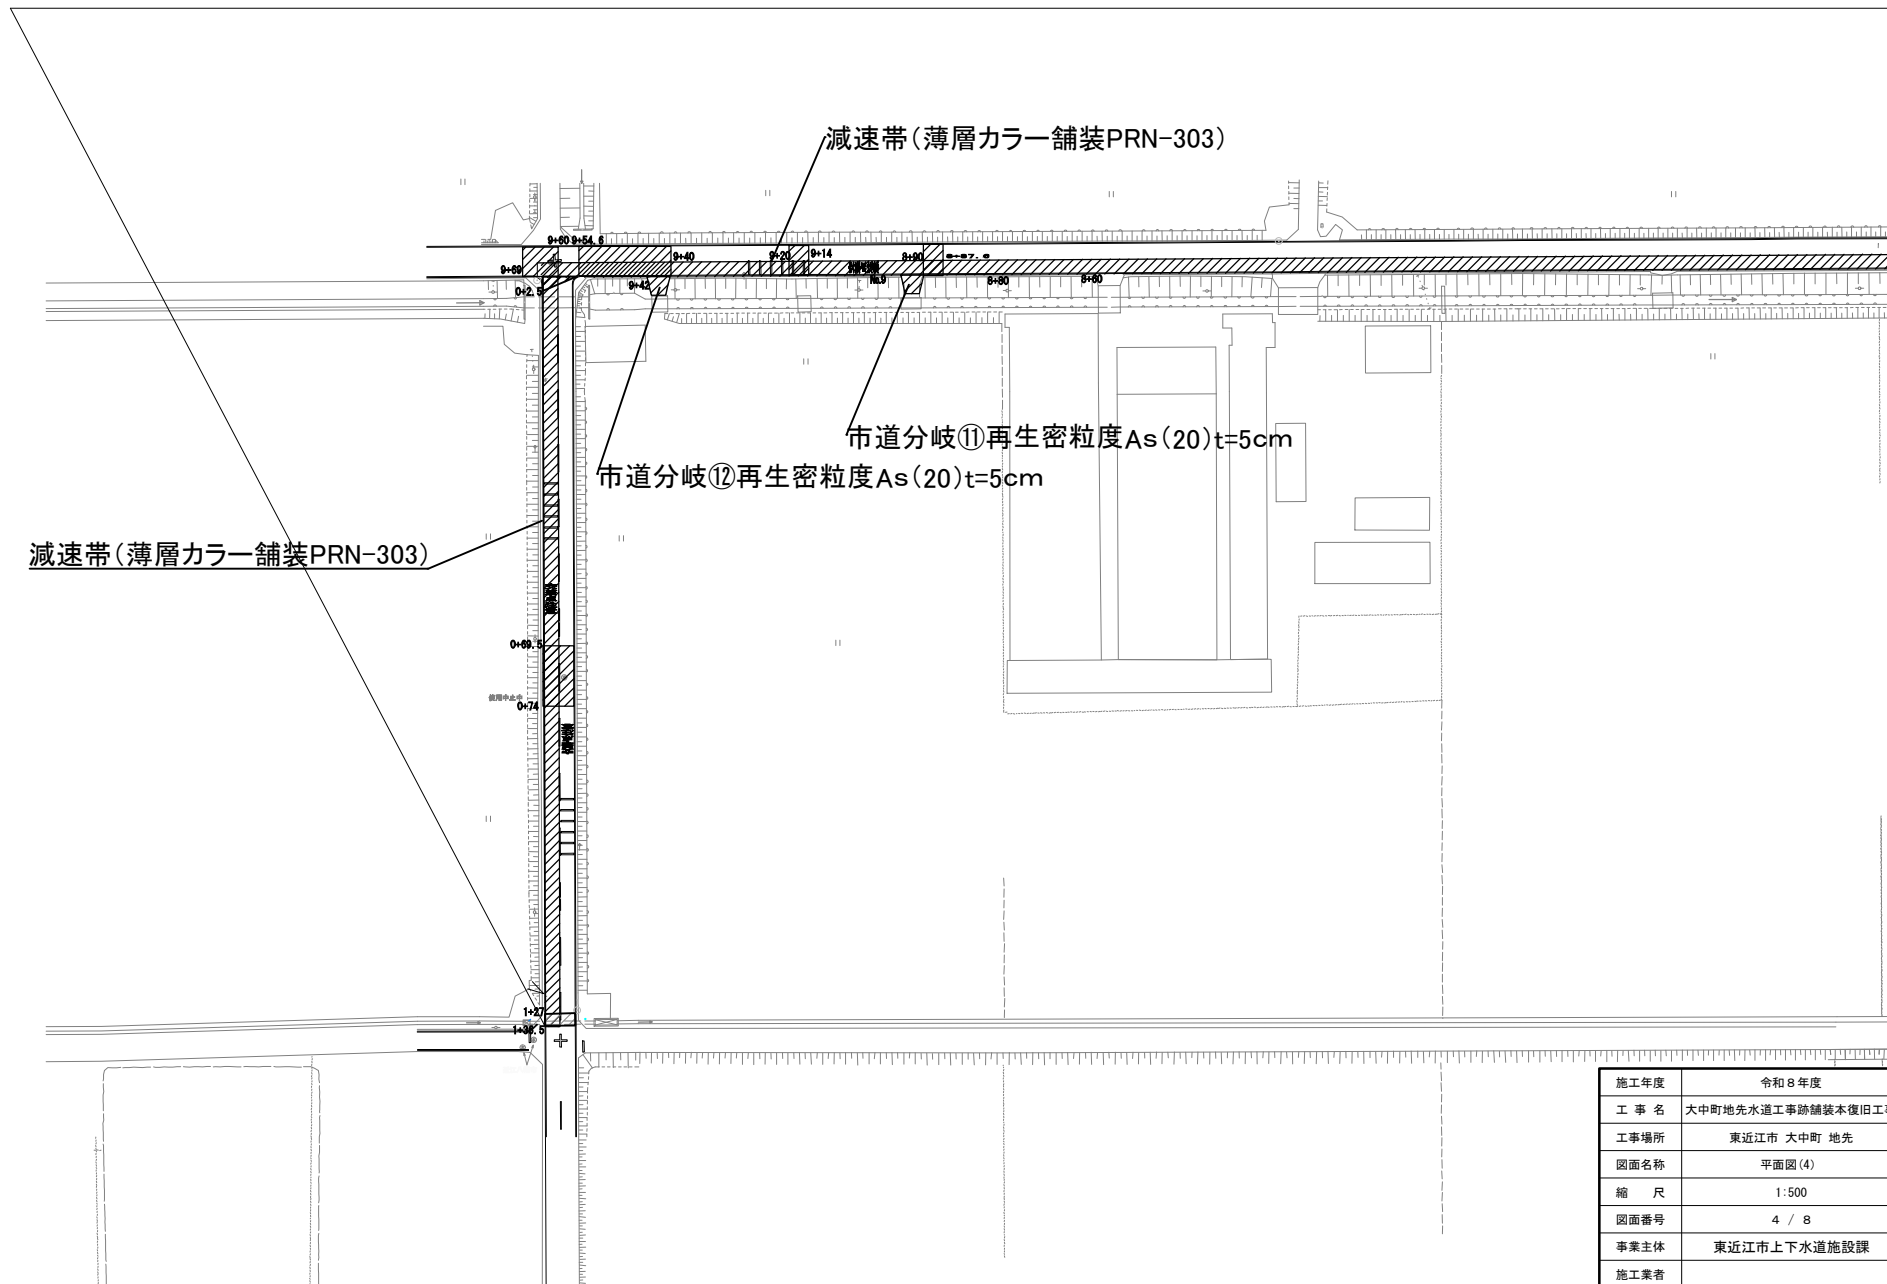

市道①

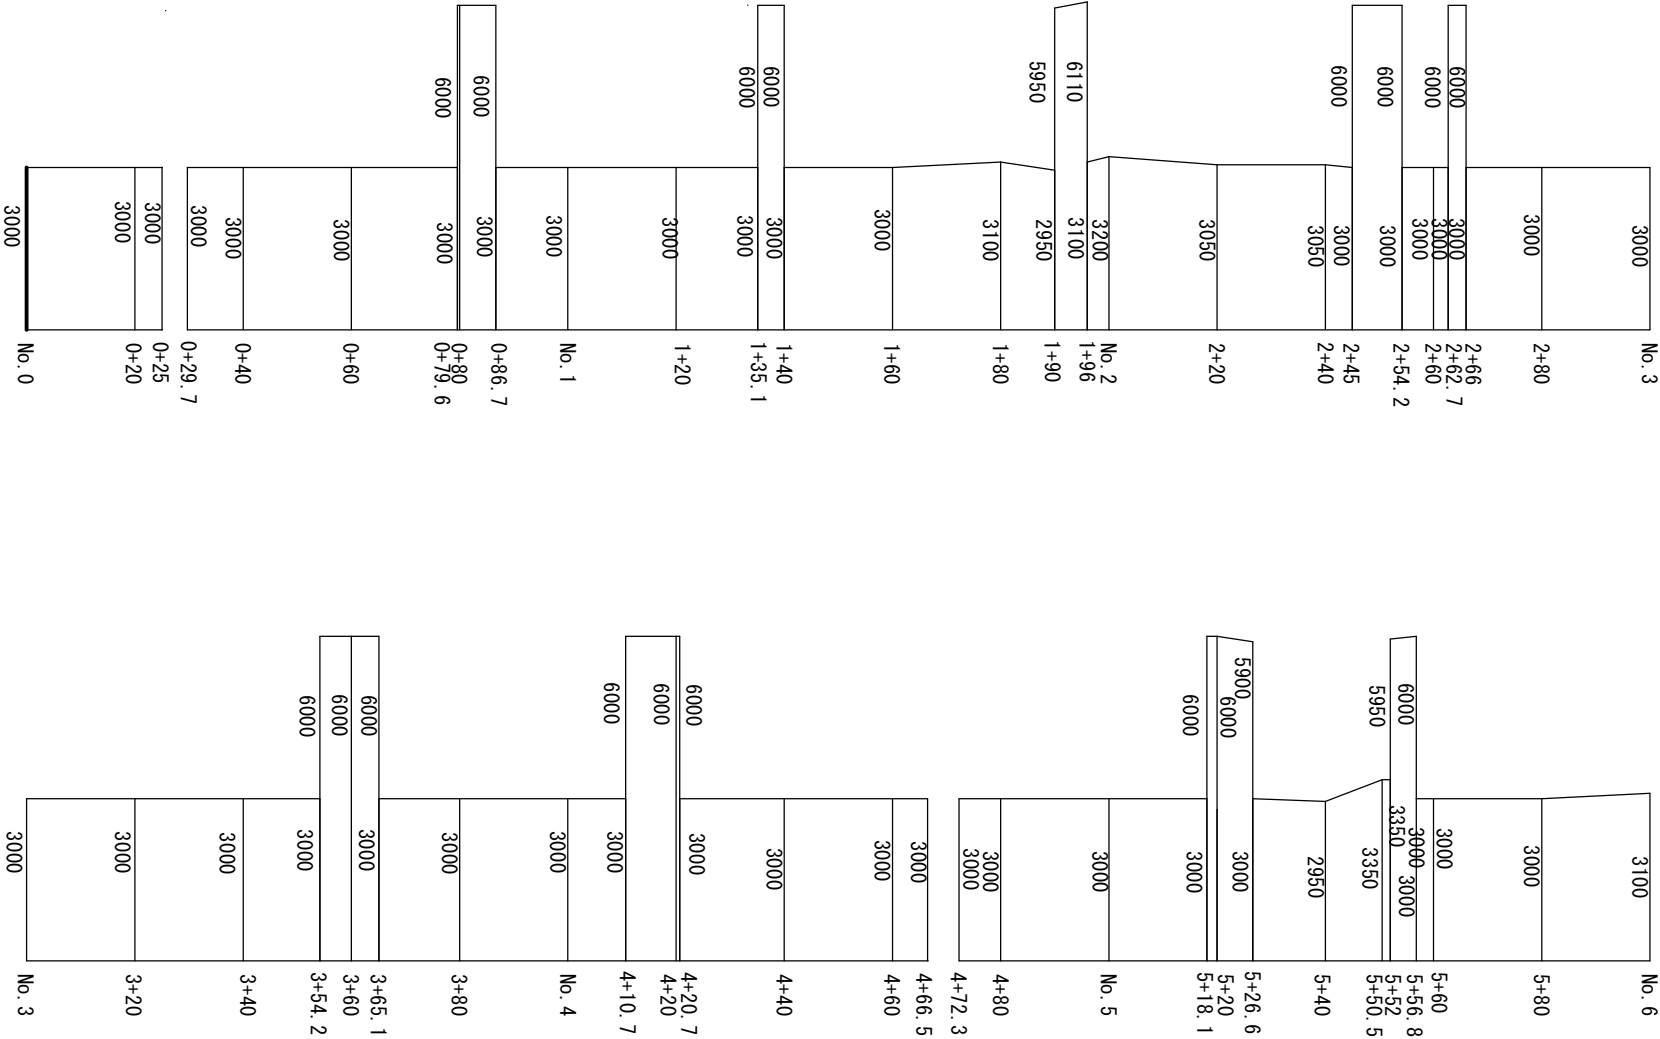


切断


※水道恢復旧幅 B=0.6m

施工年度	令和8年度
工 事 名	大分県地先水道工事部補修水道復旧工事
工事場所	宮崎県大分市
図面名称	展開図(1)
縮 尺	縮尺
図面番号	5 / 8
事業主体	宮崎県上下水道部
施工担当者	

展開図(2) B=1:100 L=1:1000

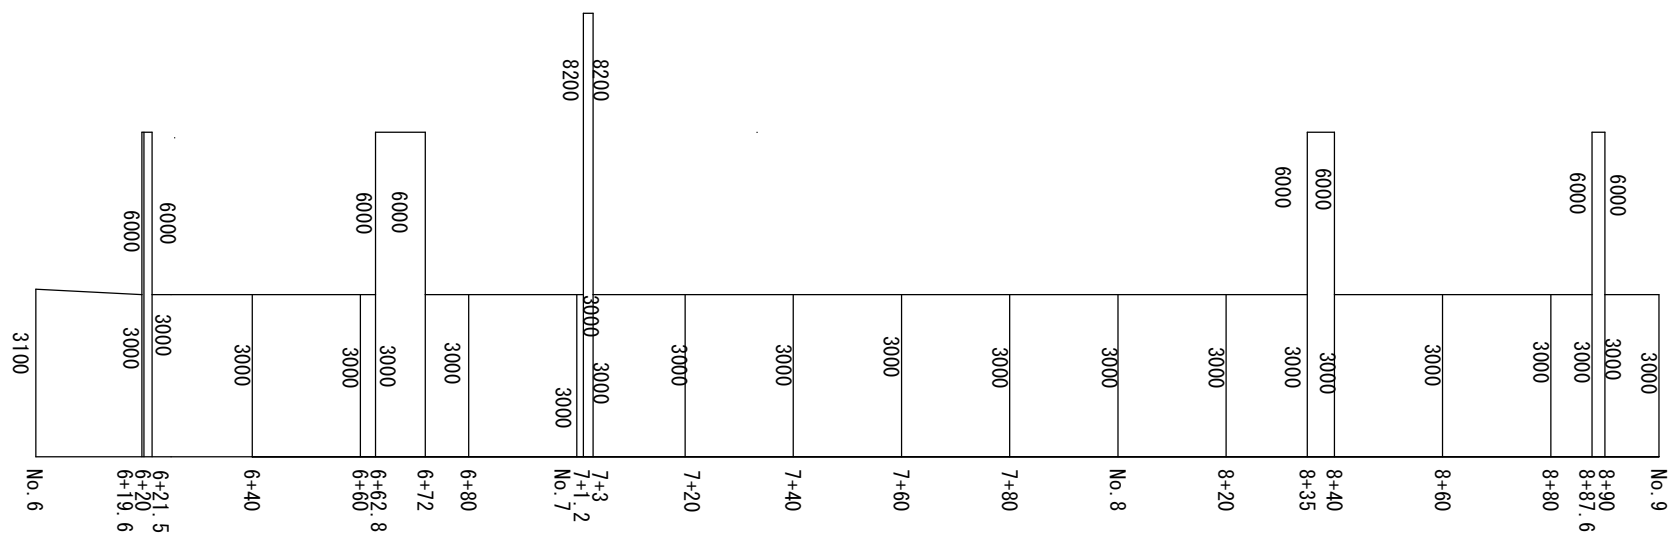

市道②

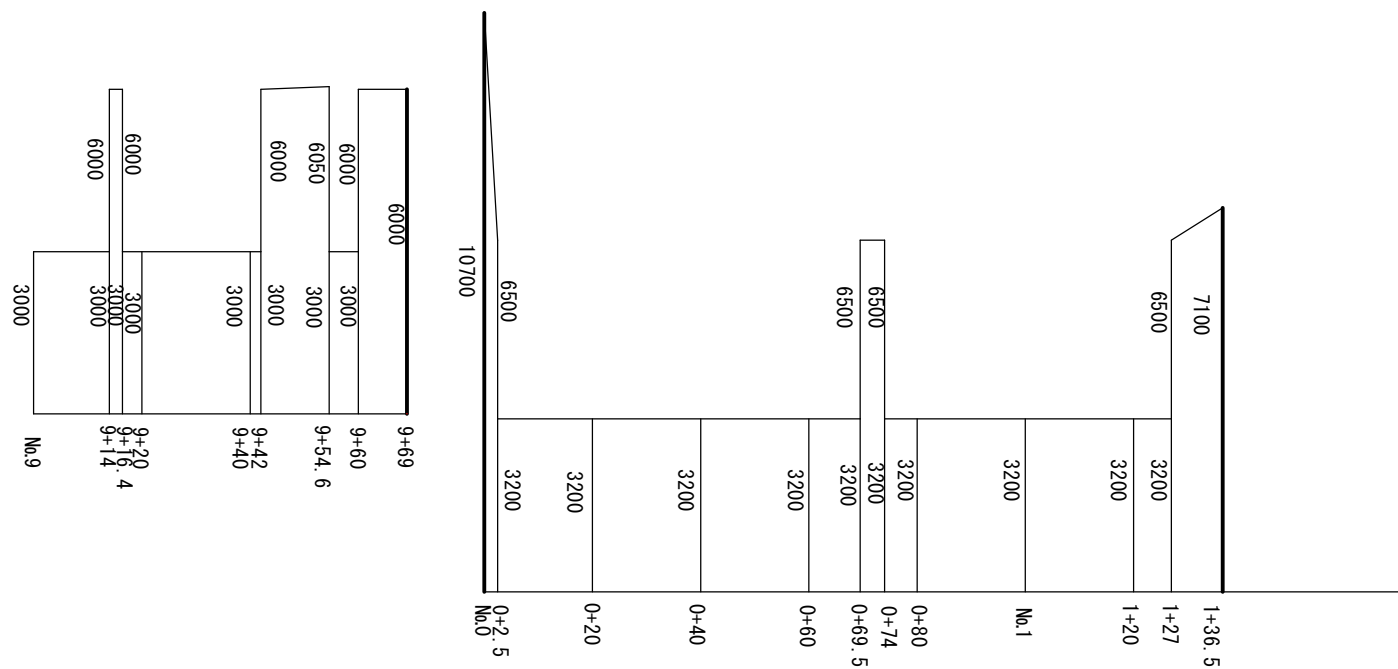


切断 ———

※水道恢復旧幅 $B=0.6\text{m}$

施工年度	令和6年度
工 事 名	大中町地先水道工事等整備大窪田工事
工事場所	京近江市大中町地先
図面名称	展開図 (2)
縮 尺	縮尺
図面番号	0 / 8
事業主体	京近江市上下水道整備課
施工業者名	

展開図(3) 1:100


市道分岐① (0+80付近、側溝)



市道分岐② (1+35.1付近、側溝)



市道分岐③ (1+60付近)



市道分岐④ (1+90付近、側溝)





市道分岐⑤ (2+45付近、側溝)




市道分岐⑥ (3+60付近、側溝)



市道分岐⑦ (3+80付近)





市道分岐⑧ (No. 4 付近、側溝)




市道分岐⑨ (5+20付近、側溝)




市道分岐⑩ (5+60付近)



市道分岐⑪ (8+90付近)




市道分岐⑫ (9+42付近)



切断


※水道仮復旧幅 B=0. 6m

施工年度	令和8年度
工 事 名	大中町地先水道工事跡地土木復旧工事
工事場所	京浜江湾大中町地先
図面名称	展開図(3)
縮 尺	縮尺
図面番号	7 / 8
事業主体	京浜江湾上下水道施設課
施工担当者	

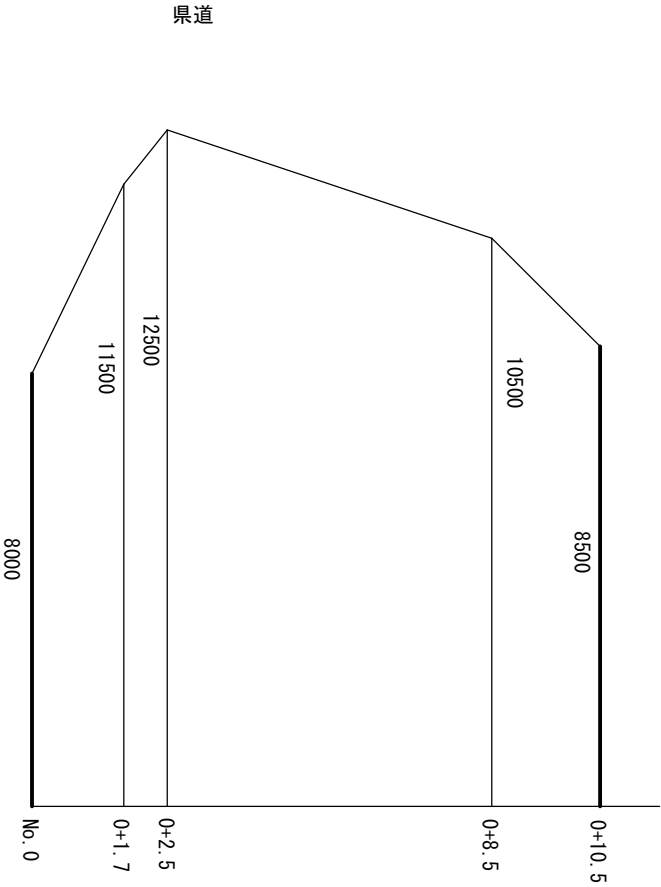

標準断面図 1:50

市道
市道分岐

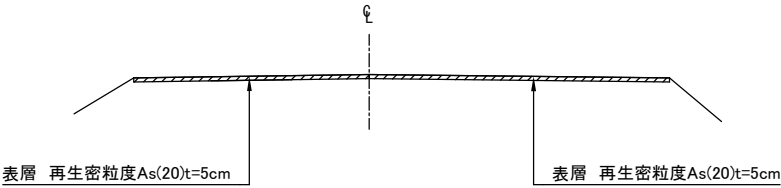


県道


表層 再生密粒度As(20)t=5cm
基層 再生粗粒度As(20)t=5cm

舗装構成図 No Scale

市道、市道分岐

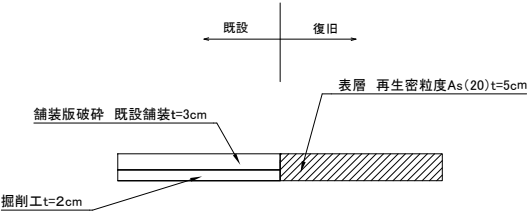

県道



切断

※水道仮復旧幅 B=0.6m

施工年度	令和8年度
工 事 名	大巾町地先水道工事跡舗装本復旧工事
工事場所	東近江市大巾町地先
図面名称	展開図(4)
縮 尺	断尺
図面番号	8 / 8
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	