特記仕様書

工事番号　令和８年度　第87号
工 事 名　市道梅林線ほか舗装復旧工事
工事場所　東近江市梅林町地先ほか

第１条　総則

１　本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和７年10月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和８年８月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。

※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県のホームページで閲覧できます。（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/）

第２条　不当介入に関する通報制度

１　受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

２　受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第１号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。（※別記様式第１号を特記仕様書の最後に記載）

３　受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

第３条　週休２日の取組

１　本工事は、週休２日に取り組む工事である。週休２日実施に関する事項は、滋賀県「（土木工事版）週休２日取組工事実施要領」に基づき、実施すること。受注者は休暇日を明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督員へ提出するものとする。

第４条　特記事項

共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。

第１編　共通編

第１章　総則

第１節　総則

１－１－５　ＣＯＲＩＮＳへの登録

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金が500万円以上の工事について、工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した登録のための確認のお願い」をＣＯＲＩＮＳから監督員にメール送信し監督員の確認を受けた上、登録機関に登録をしなければならない。また、本工事の完成後において訂正又は削除する場合においても同様に、ＣＯＲＩＮＳから監督員にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。

１－１－10　施工体制台帳等

（現場代理人）

１　現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなくてはならない。

２　受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険証の写し等）を現場代理人届に添付して提出しなければならない。

３　現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。

（舗装施工管理技術者）

１　受注者は、付則に基づき１級又は２級の舗装施工管理技術者を配置するものとする。

２　舗装施工管理技術者は、受注者と直接的な雇用関係にあること。また、その関係が確認できる資料（健康保険証の写し等）を現場代理人届に添付して提出すること。

３　舗装施工管理技術者は、舗装工事の現場施工時において、工事現場に専任し、施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。ただし、舗装工事の現場作業が行われていない期間は、工事打合簿等の書面により、その期間を明確にすることで、工事現場への専任を必要としないことができる。

４　舗装監理技術者は、現場代理人、監理技術者等（主任技術者を含む。）を兼ねることができる。

なお、現場代理人等届の区分欄に舗装施工監理技術者、備考欄に１級又は２級舗装施工管理技術者の別を記入すること。

１－１－18　建設副産物

（再資源化等への適切な措置）

再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ掘削殻	サタ山善（株）	東近江市蛇溝町	８時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項については、この限りではない。

工事発注後に条件明示にない建設廃棄物が発生し、予定した条件により難い場合は、監督員と協議し、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

１－１－23　施工管理

（品質管理試験）

本工事の施工に伴い実施する品質管理試験は、施工管理基準によるものとするが、以下の工種については下表のとおりとする。

工種	試験項目	試験頻度	読替え試験頻度
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	現場密度の測定	1000平方メートルに１箇所	500平方メートルに１箇所
	温度測定	随時	１日４回又は５台ごとの多い方

（出来形管理基準）

「施工管理基準」出来形管理基準の測定基準について以下のとおり読み替えるものとする。

測定の成果を確認できるよう、試験箇所では全数写真撮影するものとする。

工種	測定項目	測定基準	読みかえ測定基準
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	幅	80メートルに１箇所又は変化点ごと	40メートルに１箇所又は変化点ごと
	厚さ	1,000平方メートルに１箇所	500平方メートルに１個

１－１－24　履行報告

受注者は、工事履行報告書の提出を要しない。

１－１－26　工事中の安全確保

（工法変更等への対応）

１　構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することが出来ない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

２　工事中における民生安定上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

３　工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。

（道路付属物及び占用物件の処置）

１　処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

２　マンホール等路面占用物との段差は、５ミリメートル以内とし、振動等が生じないよう細心の注意を払うこと。

なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。

１－１－30　環境対策

（低騒音型・超低騒音型の適用）

本工事の施工に当たっては、低騒音型建設機械を使用するものとする。

（排出ガス対策型建設機械）

付則において「受注者の都合による場合を除き、これにより難い場合」は設計変更の対象とする。

１－１－32　交通安全管理

（安全対策費）

安全対策については、交通誘導員を計上しているが、道路管理及び所轄警察署の打合せ結果により変更等が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、条件変更及び請負人にて特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、施工に当たり必要とした交通誘導員総人数が積算総

人数に満たない場合は、必要とした交通誘導員総人数で精算を行うものとし、設計変更の対象とする。

なお、条件変更等が無く、設計図書に関して監督員と特に協議がない場合において、必要とした交通誘導員総人数が積算総人数を超える場合については設計変更の対象としない。

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交替要員の有無
県道	２名／日	交通誘導員Ｂ　２名	昼間	無
市道	２名／日	交通誘導員Ｂ　２名	昼間	無

１－１－34　諸法令の遵守

受注者は、労働基準法等の趣旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。

１－１－40　保険の付保及び事故の補償

（建設業退職金共済制度）

工事必携記載の指導事項の４によるもののほか、以下によるものとする。

⑴　受注者は、工事請負代金額が100万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。

⑵　建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に応じた量とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

（法定外の労災保険の付保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第２編　材料編

第１章　一般事項

第２章

第２節　工事材料の品質及び検査（確認を含む。）

（品質証明書等）

受注者は、工事に使用する材料のうち共通仕様書表２－１に示す材料のほかに、下表の材料及び監督員の指示した材料の使用に当たっては、その外観及び品質証明書を照合

して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

区　　分	確　認　材　料　名	摘　　要
その他	再生密粒度アスコン(20)	
	再生粗粒度アスコン(20)	

第３編　土木工事共通編

第１章　総則

第１節　総則

１－１－７　数量の算出

（出来形数量の提出）

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の14日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに提出するものとする。

１－１－15　提出書類

（工事写真）

工事写真帳の作成については、写真をカラーとし、整理した工事写真帳、撮影写真のデータを電子媒体に記録し、各１部提出すること。

第４編　その他

第１章　総則

第１節　総則

１－１－１　施工上の留意点

（起工測量、設計照査について）

起工測量及び設計の照査を実施し、監督員の確認を得た後、工事にかかること。施工前に既設地下埋設物（水道、下水、電気等）の埋設確認を行い、必要に応じて監督員との協議（試掘）を行うこと。

１－１－２　施工上の留意点

（建設発生土）

建設発生土については、現場間流用の促進に取り組んでおり、別工事との調整等によ

り受入先が確保できた場合、監督員の指示した場所に運搬することとし、設計変更の対象とする。

（住民等への対応）

(1) 受注者は、関係機関及び地域住民との施工上必要な交渉を自らの責任において行うものとする。

(2) 受注者は、工事の施工に当たり地域住民との間に紛争が生じないように努め、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

別記様式第１号（第１条関係）

令和　　年　　月　　日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県　東近江　警察署長　様
東近江　市　長　　様

通報者
取扱署等　滋賀県　　警察署　　課

受注者	所在地	（本社）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
		（現場事務所）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	名　称	
	代表者	（現場事務所の代表者）
	通報者等	（通報者の職・氏名）　電話（　　）　－
		（対応者） 所属会社名　電話（　　）　－
		氏　名
		役　職
不当介入の行為者	住所	電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	所属	
	役職	
	氏名	
発生日時 場　　所	令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	
	〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地） 電話（　　）　－ FAX（　　）　－	
工事件名		
不当介入の内容・被害状況		
警察への通報状況	（警察への通報）　有　・　無	
	（通報先警察署）　滋賀県　　警察署　　課	
	（通報日時）　令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	

注1　第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。

2　不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。

3　下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞取り調査をして記入し、通報すること。

4　※の欄は、警察署において記入すること。


東近江市提出書類一覧表

	提出書類	部数	提出内容	提出時期	備　　考
着手時	着工届	2		契約後5日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後5日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者証・講習修了書」届出書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後5日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第4号
	施工計画書	2	13建設副産物請負金問わず全工事共通仕様書に準ずる	契約後2週間以内	1部返却 1工事概要　2工程表　3現場組織表 4安全管理　5指定機械　6主要機材 7施工方法　8施工管理計画　9緊急時体制　10交通監理　11環境対策 12現場作業環境　13建設副産物 14その他
	再生資源利用計画書	1		契約後2週間以内	施工計画書項目13
	再生資源利用促進計画書	1	委託契約書の写し添付　処理業許可書の写し添付　経路図添付	契約後2週間以内	施工計画書項目13
	施工体系図	1		工事着工前	下請負金額にかかわらず提出
	施工体制台帳	1		工事着手前	作業員名簿・契約請書の写し
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書又は注文請書写し(金額入)
	工事カルテ登録データ(受注時)	1		受注後	請負金額500万円以上　契約後10日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	
	建設業退職金共済組合掛金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後1箇月以内	
	産業廃棄物処理業許可書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	

	産業廃棄物処理委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬許可書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後2週間以内	1部返却
	検査試験成績表	2		検査後７日以内	1部返却
工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日迄	特記仕様書による
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	1	工事写真帳・工事写真帳の PDF データ（電子媒体 CD-R）	完了後直ちに完了届と同時	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真：圧縮率　非圧縮～1/8圧縮 画素数　150万画素以上
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D 表)の写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録データ(完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	

	工事完了届	2		〃	財務規則様式第76号(その1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第6号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・完成時	その他（※）	※	※	※	※監督員の指示による

市道梅林線ほか舗装復旧工事

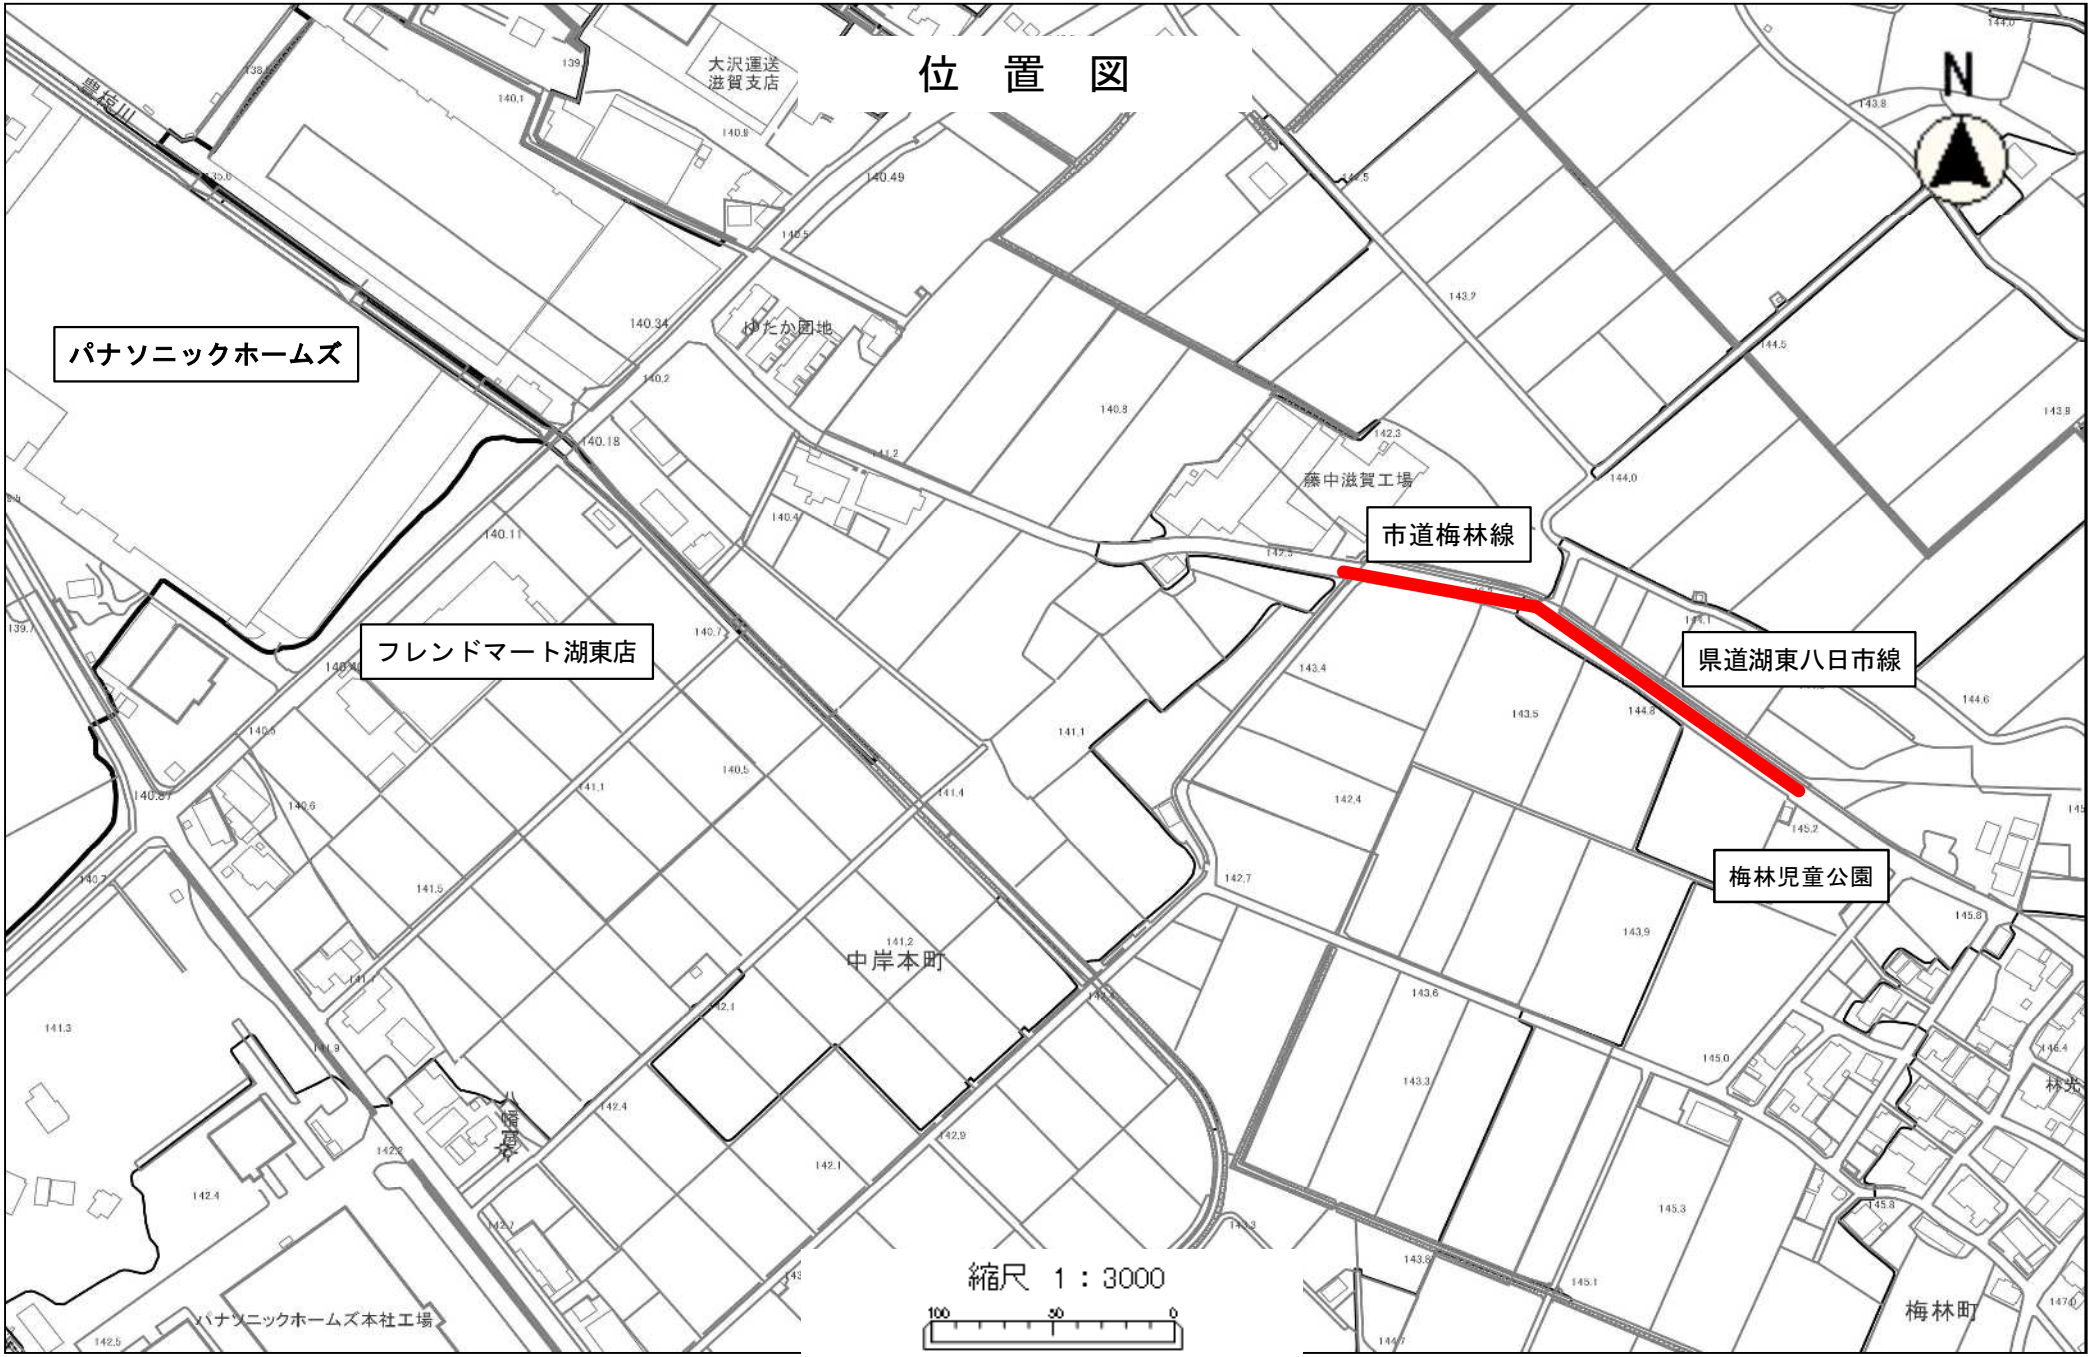

見積用

市道梅林線ほか舗装復旧工事　実施設計書

東近江市梅林町ほか

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

積　算　情　報

設計書番号		26-13-00-0378-0	設計者名	
出張所名		東近江市		
適用単価		一般土木	施工地区	東近江土木事務所管内
歩掛適用年月		2026年 9月15日		
単価適用年月		2026年 9月15日		
適用単価地区	生コン	東近江土木事務所管内		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種		舗装工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	市道梅林線ほか舗装復旧工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　負 工　事　費 (消費税等を含む)	工　事　価　格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適　　用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注: 上段は現設計　　下段は設計変更

参考資料

設計内訳書

工事名	市道梅林線ほか舗装復旧工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	10					単-1号
殻処分(切削)	殻種別アスファルト 殻	m3	48					単-2号
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
路面切削	施工区分･平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すり つけ撤去作業無し	m2	454					単-3号
路面切削	施工区分･平均切削深さ 全面切削6cmを超え12cm以下;段差すり つけ撤去作業無し	m2	260					単-4号
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	260					単-5号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	440					単-6号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道梅林線ほか舗装復旧工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超	m2	273					単-7号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5㎜;排水性舗装無し	m	210					単-8号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	4					単-9号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道梅林線ほか舗装復旧工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（２）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費		台	2					単-10号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

参考資料

東近江市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-11号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分(切削)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト 殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	DID区間の有無＝無し: 運搬距離(km) (DID区間無) ＝9.0km以下: 費用の内訳＝全ての費用: 【 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ｜通称１０ｔ 積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-12号
殻処分	As殻(切削)	m3	1			YZT0000010-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	施工区分･平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すり つけ撤去作業無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分･平均切削深さ ＝全面切削6cm以下(4000m2以下) ： 段差すり つけの撤去作業＝無し： 費用の内訳＝全ての費用:	m2	1			CB430010 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	施工区分･平均切削深さ 全面切削6cmを超え12cm以下;段差すり つけ撤去作業無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	施工区分･平均切削深さ ＝全面切削6cmを超え 12cm以下: 段差すり つけの撤去作業＝無し : 費用の内訳＝全ての費用:	m2	1			CB430010 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m以上3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜: 材料＝再生粗粒度アスコン(２０): 瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3: 費用の内訳＝全ての費用:	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・ 路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・ 路肩部)	平均幅員＝3.0m超: 1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜: 材料＝再生密粒度アスコン(２０) : 瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4: 費用の内訳＝全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員＝3.0m超: 1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜: 材料＝再生密粒度アスコン(２０) : 瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3: 費用の内訳＝全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し: 施工方法区分＝溶融式手動: 豪雪補正の有無＝無し: 規格･仕様区分＝実線 15cm: 時間的制約の有無＝無し: 塗布厚＝1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正＝無し: 未供用区間の場合の補正＝無し: 溶融式塗料規格＝含有量15～18%: 塗料区分＝白: プライマー規格＝アスファルト舗装: 費用の内訳＝全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				WB010212 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	運搬区分＝路面切削機(ホイール廃材積込付) 2.0m: 片道運搬距離(実数入力) ＝3.6km: その他の諸料金の有無＝無: 運搬中の賃料(損料)の有無＝無:	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ)

単-11号　　CB430510

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型) ・ 湿式]	エンジン駆動 通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ)

単-12号　　CB430020

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無し 9.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費】	通称１０ｔ 積級 【 １０ｔ 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳	無し 9.0km以下 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ)

単-13号　　CB430010

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下(4000m2以下)　無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
路面切削機[ホイール式・ 廃材積込装置付]	排出ガス対策(第3 次) 切削幅×深さ２．０×０．２３ｍ	%				M001131014 管理費区分 無
路面清掃車[ブラシ・ 四輪式]	ホッパ収集容量１．５ｍ3	%				M001101005 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ)

単-13号　　CB430010

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cm以下(4000m2以下)　無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工区分･平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)					
J02 段差すり つけの撤去作業	無し					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ)

単-14号　　CB430010

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
路面切削機[ホイール式・ 廃材積込装置付]	排出ガス対策(第3 次) 切削幅×深さ２．０×０．２３ｍ	%				M001131014 管理費区分 無
路面清掃車[ブラシ・ 四輪式]	ホッパ収集容量１．５ｍ3	%				M001101005 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ)

単-14号　　CB430010

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工区分･平均切削深さ	全面切削6cmを超え12cm以下					
J02 段差すり つけの撤去作業	無し					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ)

単-15号　　CB410240

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(２０)　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト 混合物	再生粗粒度アスコン(２０)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト 乳剤	ＰＫ－３　プライムコート 用　比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表(施工パッケージ)

単-15号　　CB410240

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(２０)　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅１．４～３．０ｍ　供用日当たり 賃料	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3 ～4ｔ　供用日当たり 賃料	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量3 ～4ｔ　供用日当たり 賃料	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生粗粒度アスコン(２０)					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ)

単-16号　　CB410260

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(２０)　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト 混合物	再生密粒度アスコン(２０)	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト 乳剤	ＰＫ－４　タックコート 用　比重=1.0	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ)

単-16号　　CB410260

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(２０)　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2．３～6．０m　供用日当たり 賃料	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量1３～１４t	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量1０～１２t　供用日当たり 賃料	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン(２０)					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ)

単-17号　　CB410260

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(２０)　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト 混合物	再生密粒度アスコン(２０)	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト 乳剤	ＰＫ－３　プライムコート 用　比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

東近江市

2次単価表(施工パッケージ)

単-17号　　CB410260

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(２０)　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2．３～6．０m　供用日当たり 賃料	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量1３～１４t	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量1０～１２t　供用日当たり 賃料	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン(２０)					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-18号　　WB821210

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト 舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種1 号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-18号　　WB821210

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し　溶融式手動　無し　実線　15cm　無し　1.5mm　無し　　無し　含有量15～18%　白　アスファルト　舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト　舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-19号　　WB010212

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-20号　　WB010010

単価適用年月日	20260915
歩掛適用年月日	20260915
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	貨物自動車による運搬(1車1回)	単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機(ホイール廃材積込付) 2.0m 3.6km 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J03 その他の諸料金の有無	路面切削機(ホイール廃材積込付) 2.0m 3.6 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料

東近江市

【 参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		市道梅林線ほか舗装復旧工事
施工箇所		東近江市梅林町ほか
単価適用年月		2026年 9月15日
歩掛適用年月		2026年 9月15日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【 参考資料】積算条件等明示書

	ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注	
	経費等の費用に係る補正）	しない
	週休2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの　または　補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

【 参考資料】積算条件等明示書

１．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

（ 単位: 円）

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000010	殻処分	As殻(切削)		m3	705	

数 量 総 括 表

数 量 総 括 表

【当初】

工種	種別	細別	規格	単位	数 量		備考
					当初	変更	
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m	10.0		
		殻処分（切削）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 9.0km以下	m2	48.0		
舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	路面切削	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦6cm	m2	454.0		
			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 6cm＜t≦12cm	m2	260.0		
		基層	再生粗粒度As(20) t=5cm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m2	260.0		路線②県道
		表層	再生密粒度As(20) t=5cm、タックコート	m2	440.0		
		表層	再生密粒度As(20) t=5cm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m2	273.0		
区画線工	区画線工	溶融式区画線	外側線　実線 w＝15cm　t＝1.5mm	m	210.0		
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員		人	4.00		

数量計算書

細別	規格	細目		当初	変更	単位
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	路線①	7.4	7.40		m
		路線②	3.1	3.10		m
		合　計		10.50		m
路面切削	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦6cm	路線①市道　(表層)273.61m2	273.61	273.61		
		路線②県道　(表層)440.60m2-260.00m2	180.60	180.60		
		合　計		454.21		m2
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 6cm<t≦12cm	路線②県道　(表層+基層)130.00m*2m	260.00	260.00		
		合　計		260.00		m2
殻処分(切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 9.0km以下	路線①　(表層)273.61m2*0.05m	13.68	13.68		
		路線②　(表層)180.60m2*0.05m	9.03	9.03		
		路線②　(表層+基層)260.00m2*0.1m	26.00	26.00		
		合　計		48.71		m3
基層	再生粗粒度As(20) t=5cm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	路線②　130.00m*2m	260.00	260.00		
		合　計		260.00		m2
表層	再生密粒度As(20) t=5cm､ﾀｯｸｺｰﾄ	路線②	440.60	440.60		
		合　計		440.60		m2
	再生密粒度As(20) t=5cm､ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	路線①	273.61	273.61		
	機械施工					
		合　計		273.61		m2
溶融式区画線	外側線　実線 w＝15cm　t＝1.5mm	路線①　82.70m	82.70	82.70		
		路線②　130.00m	130.0	130.00		
		合　計		212.70		m


平積計算書 再生密粒度As t=5cm （全体） 仮復旧幅w=0.6m

平積計算【 当初 】						平積計算【 変更 】					
測点	単距離	幅	平均幅	面積	摘要	測点	単距離	幅	平均幅	面積	摘要
	m	m	m	m2			m	m	m	m2	
路線①市道											
No.0	0.00	3.10		0.00							
0+20	20.00	3.40	3.25	65.00							
0+40	20.00	2.80	3.10	62.00							
0+60	20.00	3.20	3.00	60.00							
0+80	20.00	4.30	3.75	75.00							
0+82.7	2.70	4.30	4.30	11.61							
総計①	82.70			273.61		合 計					
						改 め					

平積計算書 再生密粒度As t=5cm （全体） 仮復旧幅w=0.6m

平積計算【 当初 】						平積計算【 変更 】					
測点	単距離	幅	平均幅	面積	摘要	測点	単距離	幅	平均幅	面積	摘要
	m	m	m	m2			m	m	m	m2	
路線②県道											
No.0	0.00	4.30		0.00							
0+20	20.00	3.70	4.00	80.00							
0+40	20.00	3.15	3.42	68.40							
0+60	20.00	2.80	2.97	59.40							
0+80	20.00	3.15	2.97	59.40							
No.1	20.00	3.70	3.42	68.40							
1+20	20.00	3.50	3.60	72.00							
1+30	10.00	3.10	3.30	33.00							
総計②	130.00			440.60		合 計					
						改 め					

舗装平面図　1:1000

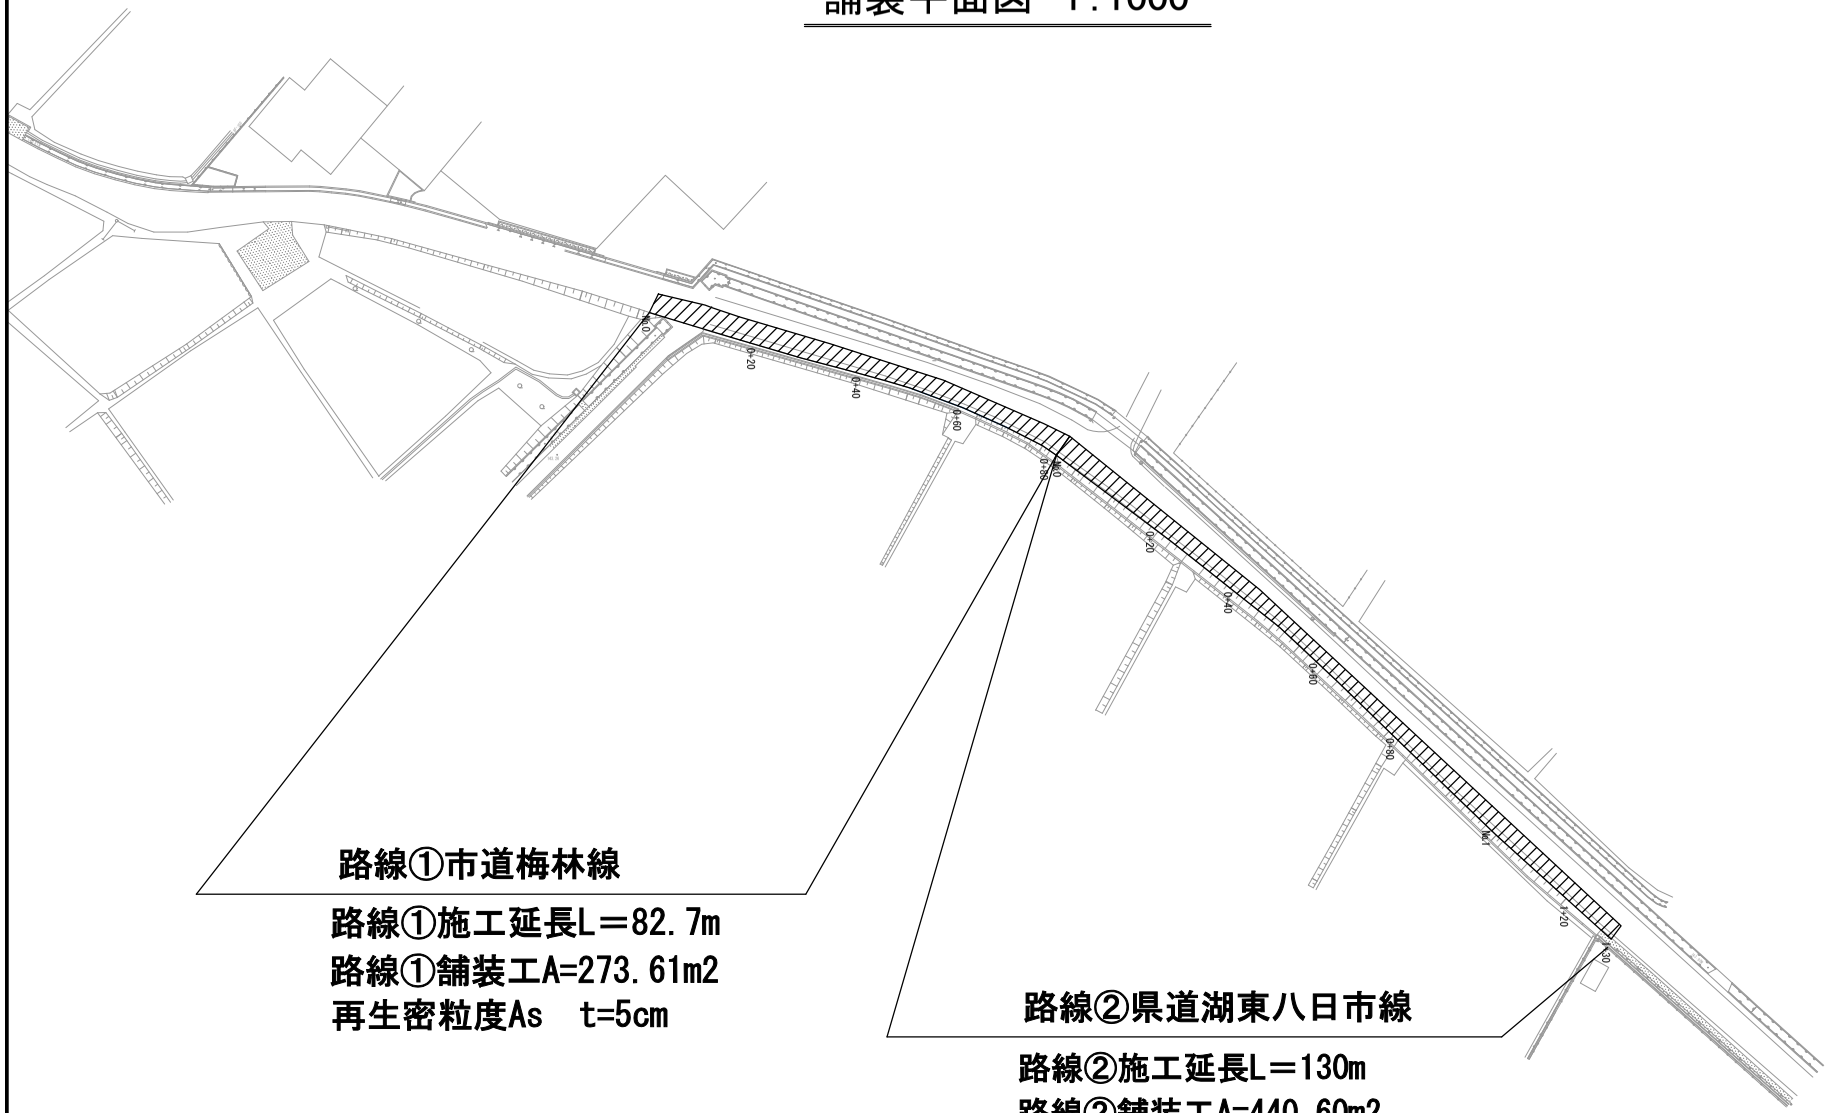

路線①市道梅林線

路線①施工延長L＝82.7m
路線①舗装工A=273.61m2
再生密粒度As　t=5cm


路線②県道湖東八日市線

路線②施工延長L＝130m
路線②舗装工A=440.60m2
再生密粒度As　t=5cm
再生粗粒度As　t=5cm


施工年度	令和８年度
工事名	梅林町地先水道工事跡舗装本復旧工事
工事場所	東近江市梅林町地先
図面名称	展開図、標準断面図、舗装構成図
縮　尺	図示
図面番号	１／２
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	

展開図　B=1:100　L=1:1000

路線①市道

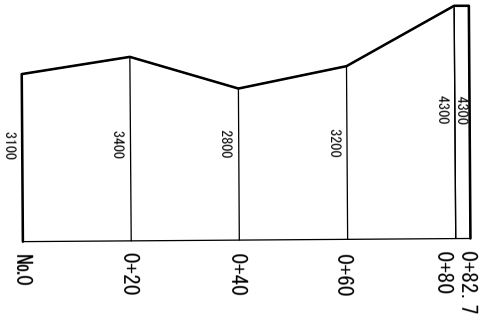

路線②県道

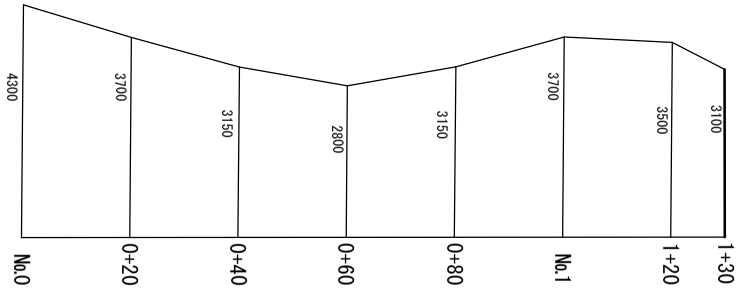


標準断面図　1:50

路線①市道




路線②県道




舗装構成図　No Scale

路線①市道

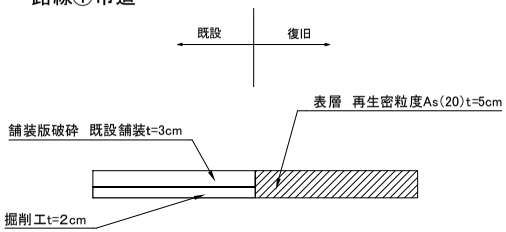

路線②県道

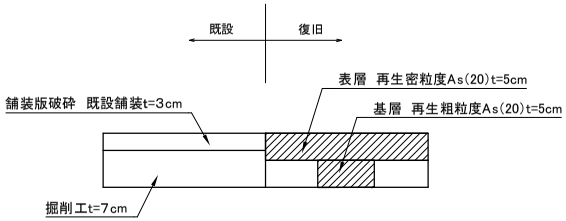

切断 ——

※水道仮復旧幅　B=0.6m

施工年度	令和６年度
工事名	市道梅林線ほか舗装復旧工事
工事場所	東近江市梅林町地先
図面名称	展開図、標準断面図、舗装構成図
縮尺	図示
図面番号	2 / 2
事業主体	東近江市上下水道施設課
施工業者名	