

特 記 仕 様 書

工事番号 令和 8 年度 第18号
工 事 名 八日市地区ほか交通安全施設整備工事
工事場所 東近江市野村町ほか

(総則)

第 1 条 本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和 7 年10月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和 7 年10月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。

※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県のホームページで閲覧できます。

(<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/>)

(不当介入に関する通報制度)

第 2 条 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第 1 号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。（※別記様式第 1 号を特記仕様書の最後に記載）

3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

(特記事項)

第 3 条 共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。

第 4 条 設計書、仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上、当然必要なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。

第 1 編 共 通 編

第 1 章 総 則

第 1 節 総 則

1-1-1-12 施工体制台帳等

(現場代理人)

1 現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなくてはならない。

2 受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険証等の写し）を現場代理人届に添付して提出しなければならない。

3 現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。

1-1-1-16 設計図書の変更

設計変更等については、契約約款第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-1-15から1-1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事及び設計業務等における契約等ガイドライン集」によることとする。

1-1-1-26 履行報告

受注者は、工事履行報告書の提出を要しない。

1-1-1-28 工事中の安全確保

(工法変更等への対応)

- 1 構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することができない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
- 2 工事中における住民生活上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
- 3 工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。

(道路付属物及び占用物件の処置)

- 1 処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。
- 2 マンホール等路面占用物との段差は、5ミリメートル以内とし、振動等が生じないよう細心の注意を払うこと。

なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。

(掘削部の安全施工)

危険防止のための安全対策等が必要となった場合は、設計図書に関して協議するものとし設計変更の対象とする。

1-1-1-32 環境対策

(低騒音型・超低騒音型の適用)

本工事の施工に当たっては、現場条件により低騒音型建設機械を使用しなければならない場合は監督員と協議するものとし、低騒音型建設機械を使用するものとする。

(排出ガス対策型建設機械)

付則において「受注者の都合による場合を除き、これにより難しい場合」は設計変更の対象とする。

1-1-1-34 交通安全管理

(交通誘導員の有資格)

交通誘導員については、施工時に下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし設計変更の対象とする。

なお、交通誘導員A及びBとは、公共工事設計労務単価に定める職種の定義による。

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交替要員の有無
------	-------	----	-----	---------

交通規制の起終点	2名／日	交通誘導員B	昼間	無
----------	------	--------	----	---

1－1－1－36 諸法令の遵守

受注者は、労働基準法等の趣旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。

1－1－1－42 保険の付保及び事故の補償

（建設業退職金共済制度）

工事必携記載の指導事項の4によるもののほか、以下によるものとする。

- 1 受注者は、工事請負代金額が100万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。
- 2 建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に見合った購入額とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

（法定外の労災保険の付保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第 2 編 材 料 編

第 1 章 一 般 事 項

第2節 工事材料の品質及び検査（確認を含む。）

（品質証明書等）

受注者は、工事に使用する全ての材料について、その外観及び品質証明書を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

第 3 編 土 木 工 事 共 通 編

第 1 章 総 則

第1節 総則

3－1－1－5 数量の算出

（出来形数量の提出）

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の14日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに監督員に提出するものとする。

3－1－1－9 提出書類

（工事写真）

デジタル工事写真の作成については、写真をカラーとし、工事写真帳を各1部提出すること。

令和 年 月 日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県 東近江 警察署長 様
東近江 市 長 様通報者
取扱署等 滋賀県 警察署 課

受注者	所在地	(本社)	電話 () -
			FAX () -
		(現場事務所)	電話 () -
			FAX () -
	名 称		
	代表者	(現場事務所の代表者)	
	通報者等	(通報者の職・氏名)	電話 () -
		(対応者)	
所属会社名		電話 () -	
氏 名			
	役 職		
不 当 介 入 の行為者	住所	電話 () -	
		FAX () -	
	所属		
	役職		
発生日時 場所	令和 年 月 日、 時 分ころ		
	〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地）	電話 () - FAX () -	
工事件名			
不 当 介 入 の内容・被 害状況			
警察への 通報状況	(警察への通報)	有 ・ 無	
	(通報先警察署)	滋賀県 警察署 課	
	(通報日時)	令和 年 月 日、 時 分ころ	

- 注1 第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。
- 2 不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。
- 3 下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞き取り調査をして記入し、通報すること。
- 4 ※の欄は、警察署において記入すること。

東近江市提出書類一覧表

着手時	提出書類	部 数	提出内容	提出時期	備 考
	着工届	2		契約後5日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後5日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者 証・講習修了書」届出 書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後5日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第4号
	施工計画書	2	13建設副産物請負金問わず全工 事共通仕様書に準ずる	契約後2週間以内	1部返却 1工事概要 2工程表 3現場組織表 4安全管理 5指定機械 6主要機材 7施工方法 8施工管理計画 9緊急時体制 10交通監理 11環境対策 12現場作業環境 13建設副産物 14その他
	再生資源利用計画書	2		契約後2週間以内	施工計画書項目13
	再生資源利用促進計 画書	2	委託契約書の写し添付 処理 業許可書の写し添付 経路図添 付	契約後2週間以内	施工計画書項目13
	施工体系図	2		工事着工前	全ての下請業者を記入する
	施工体制台帳	2		工事着手前	//
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書又は注文請書写し
	工事カルテ登録デー タ(受注時)	1		受注後	請負金額500万円以上 契約後10日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	請負金額500万円以上
	建設業退職金共済組 合掛金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後1箇月 以内	
	産業廃棄物処理業許 可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物処理委託 契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物収集運搬 許可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物収集運搬 委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後2週間以内	1部返却
	検査試験成績表	2		検査後7日以内	1部返却

工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日迄	特記仕様書による
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	1	工事写真帳	完了後直ちに完了 届と同時に	
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前 確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目 一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D表)の 写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実 施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録デー タ(完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	
	工事完了届	2		〃	財務規則様式第76号(その1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第6号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・ 完成時	その他(※)	※	※	※	※監督員の指示による


①市道神田東本町線ほか

位置図

施工箇所


外側線 410m × 2
外側線 500m × 2

縮尺 1 : 6000




②市道糠塚小脇線

位置図

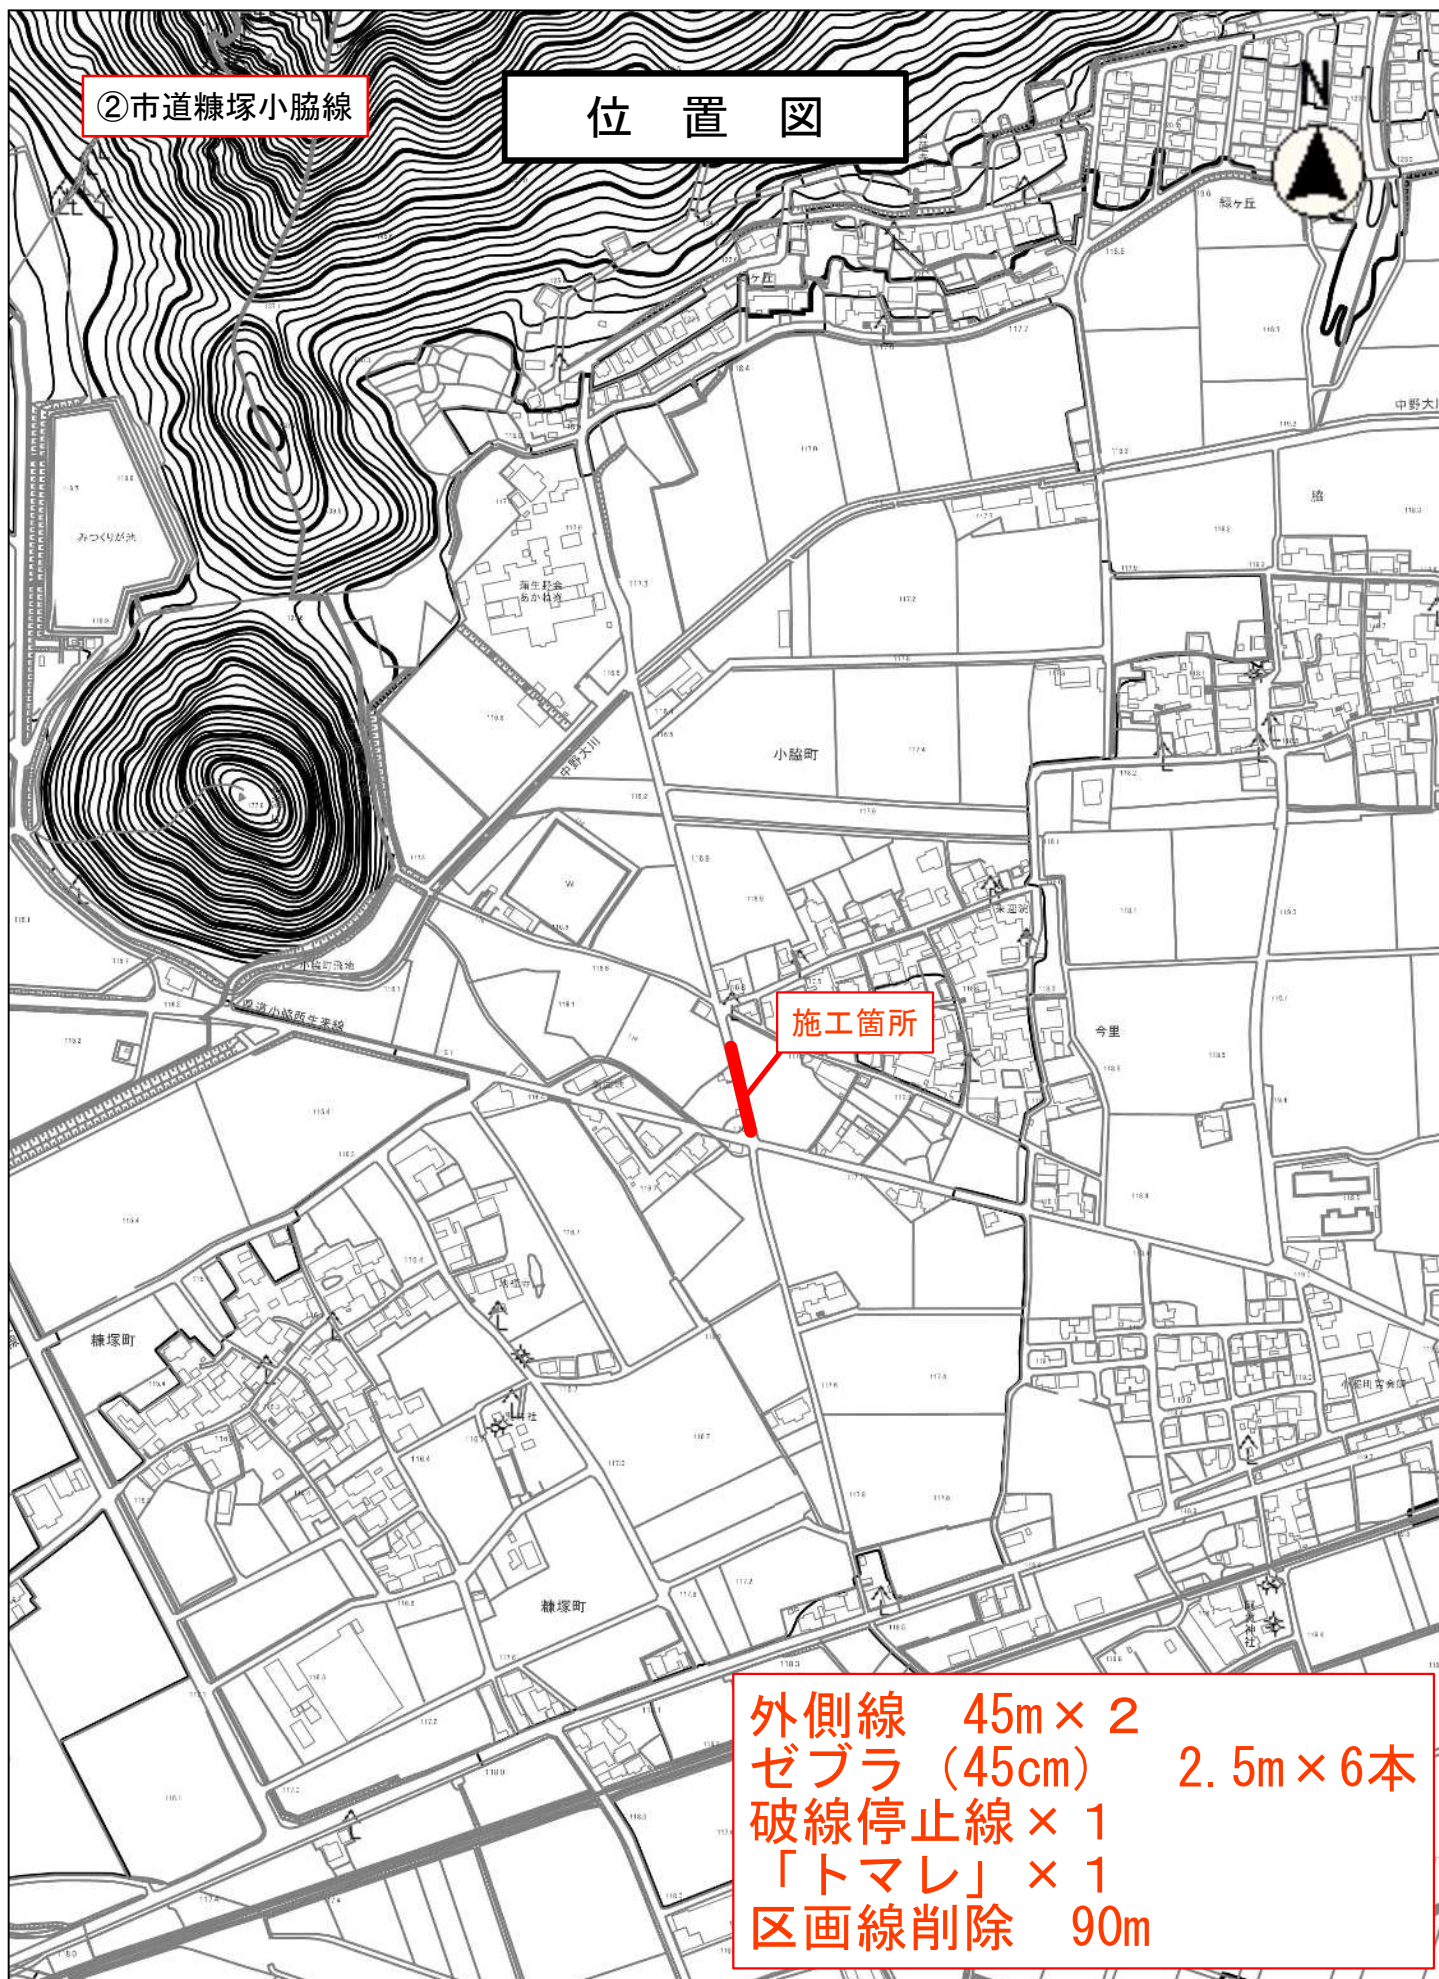

外側線 45m × 2
ゼブラ (45cm) 2.5m × 6本
破線停止線 × 1
「トマレ」 × 1
区画線削除 90m

縮尺 1 : 5000



③市道御代参街道 4 号線


位置図



施工箇所

外側線 370m × 2
中心線 (実線) 250m
中心線 (破線) 90m
ゼブラ (45cm) 27m
T字マーク × 1
十字マーク × 1
十字囲い × 1

縮尺 1 : 5000



④市道春日中野線ほか


位置図




施工箇所

外側線 280m
「トマレ」×1

縮尺 1 : 5000



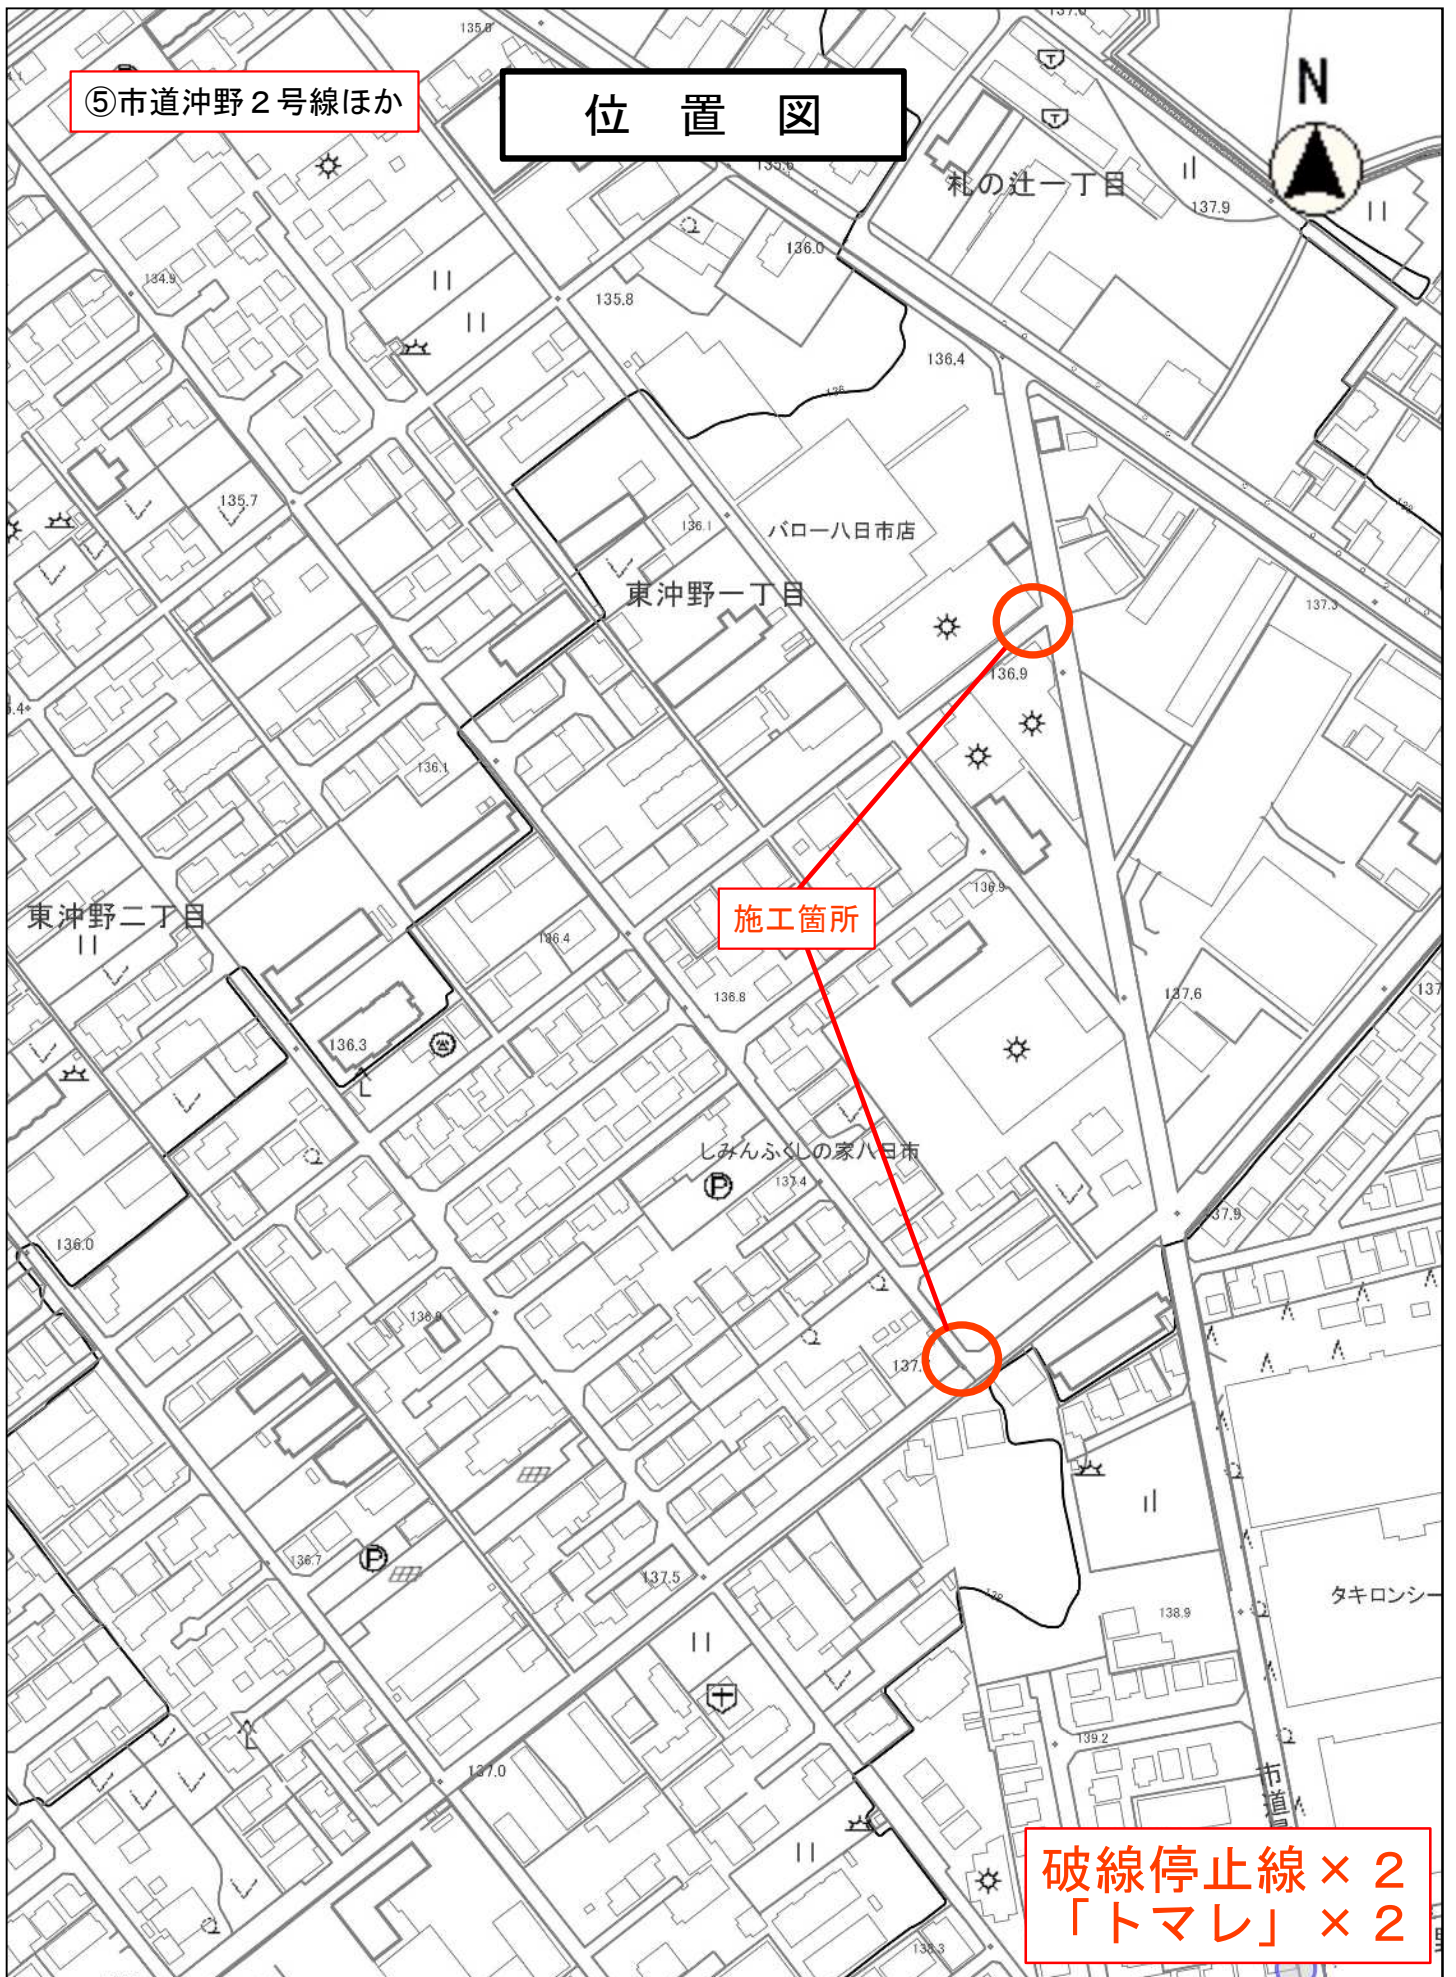

⑤市道沖野2号線ほか

位置図



私の辻一丁目

パロー八日市店

東沖野一丁目

施工箇所


東沖野二丁目

しみんふくしの家八日市

タキロンシー


破線停止線×2
「トマレ」×2

縮尺 1 : 2500





縮尺 1 : 2500




⑦市道平田上羽田線

位置図

施工箇所

破線停止線 × 3
「トマレ」 × 3
十字マーク × 3
十字の囲い × 3

縮尺 1 : 5000



⑧市道寺池田線


位置図




施工箇所


外側線1280m × 2


縮尺 1 : 10000



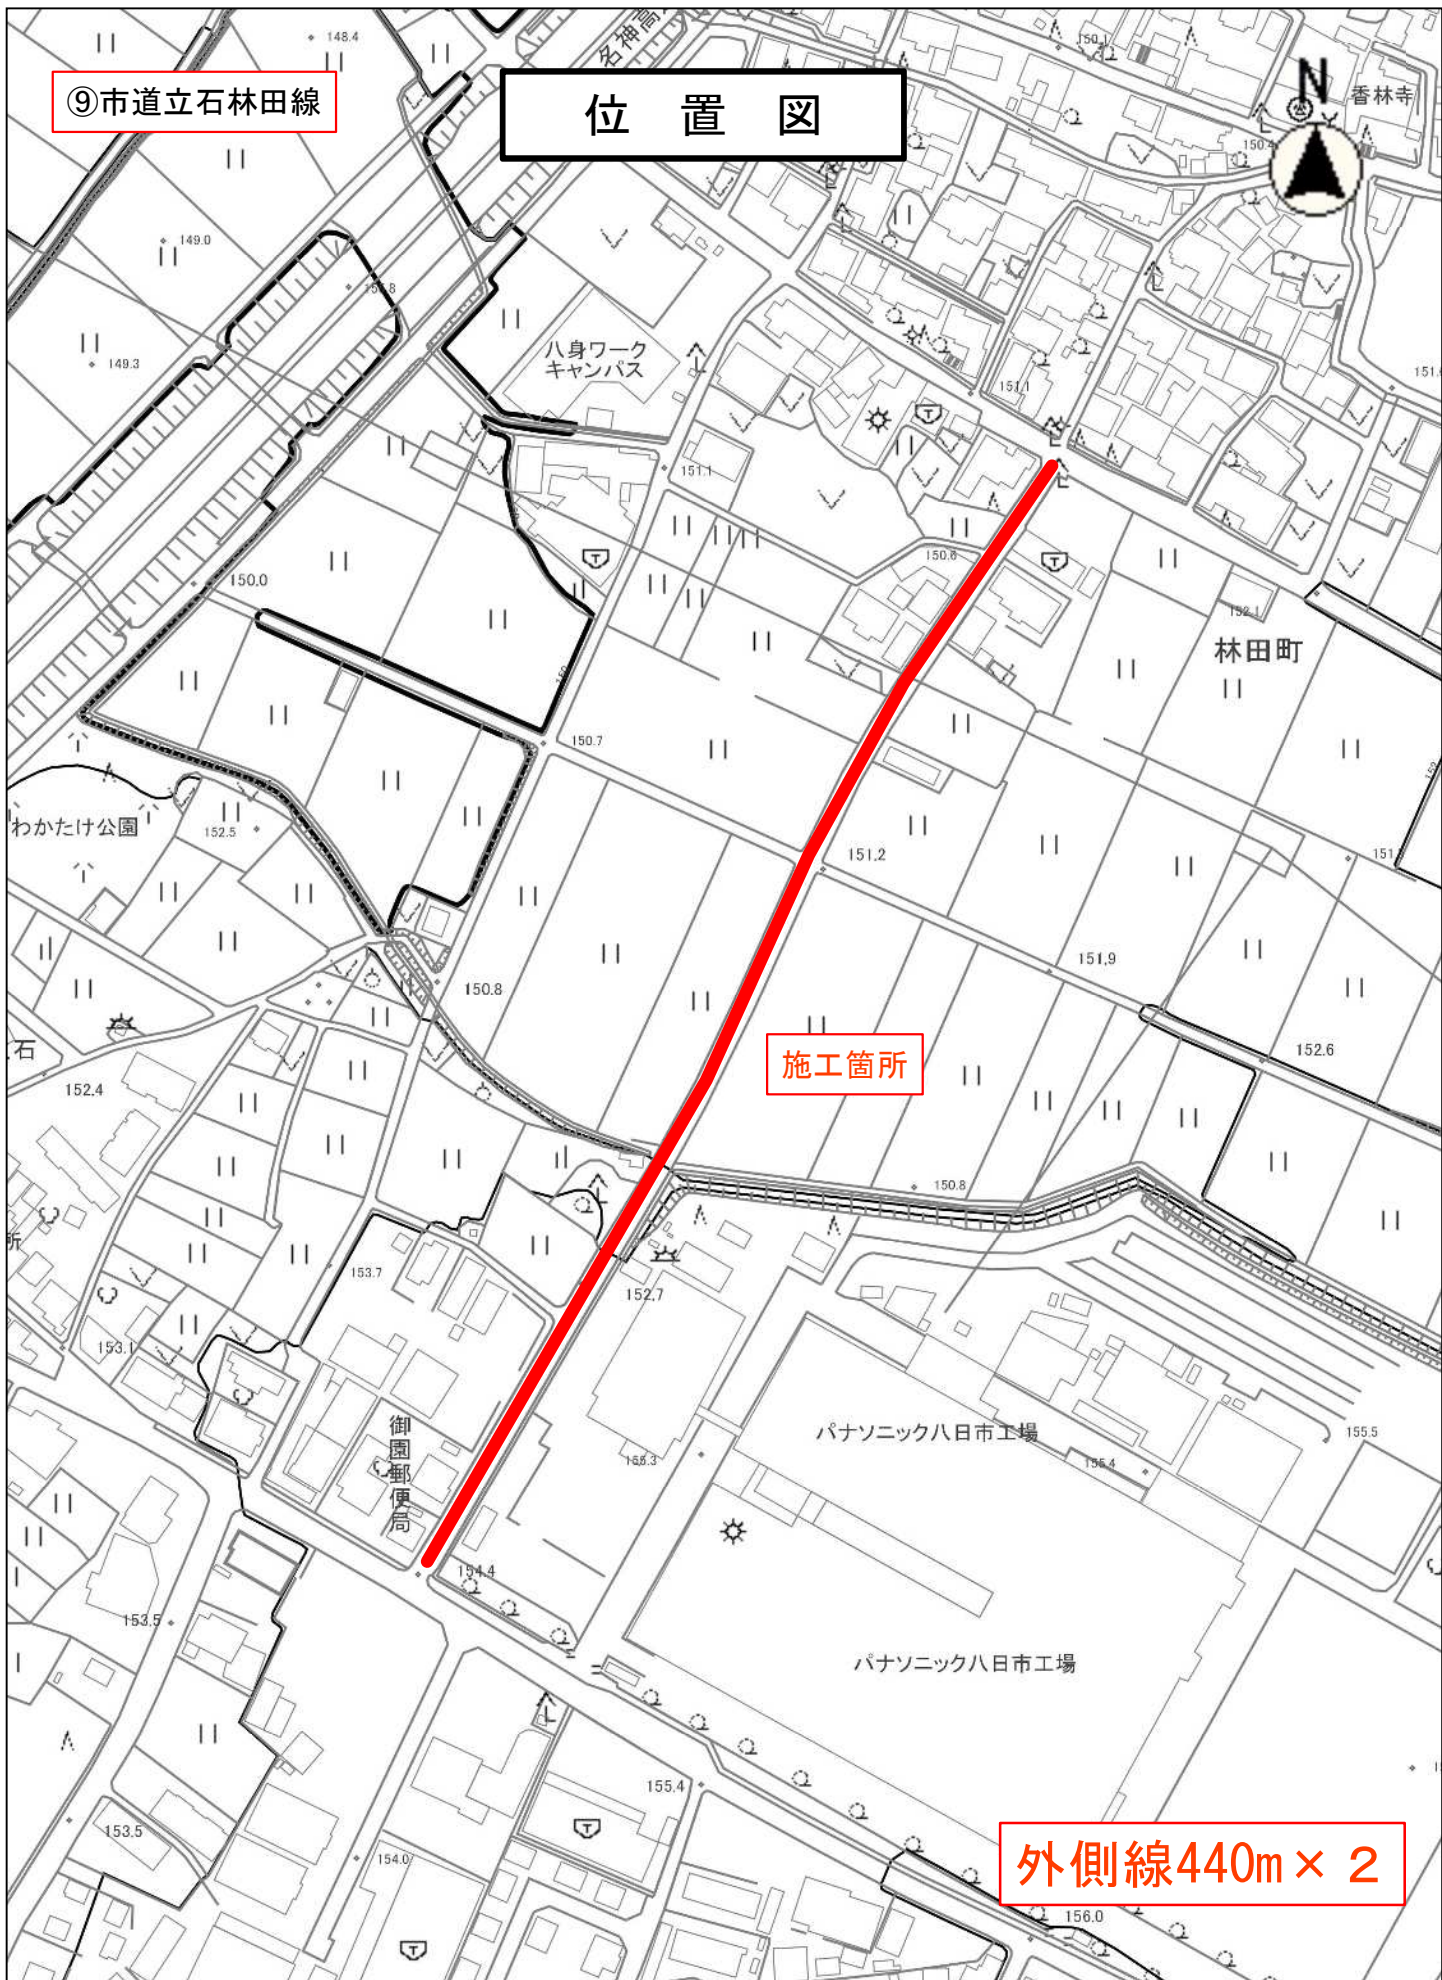


縮尺 1 : 2500



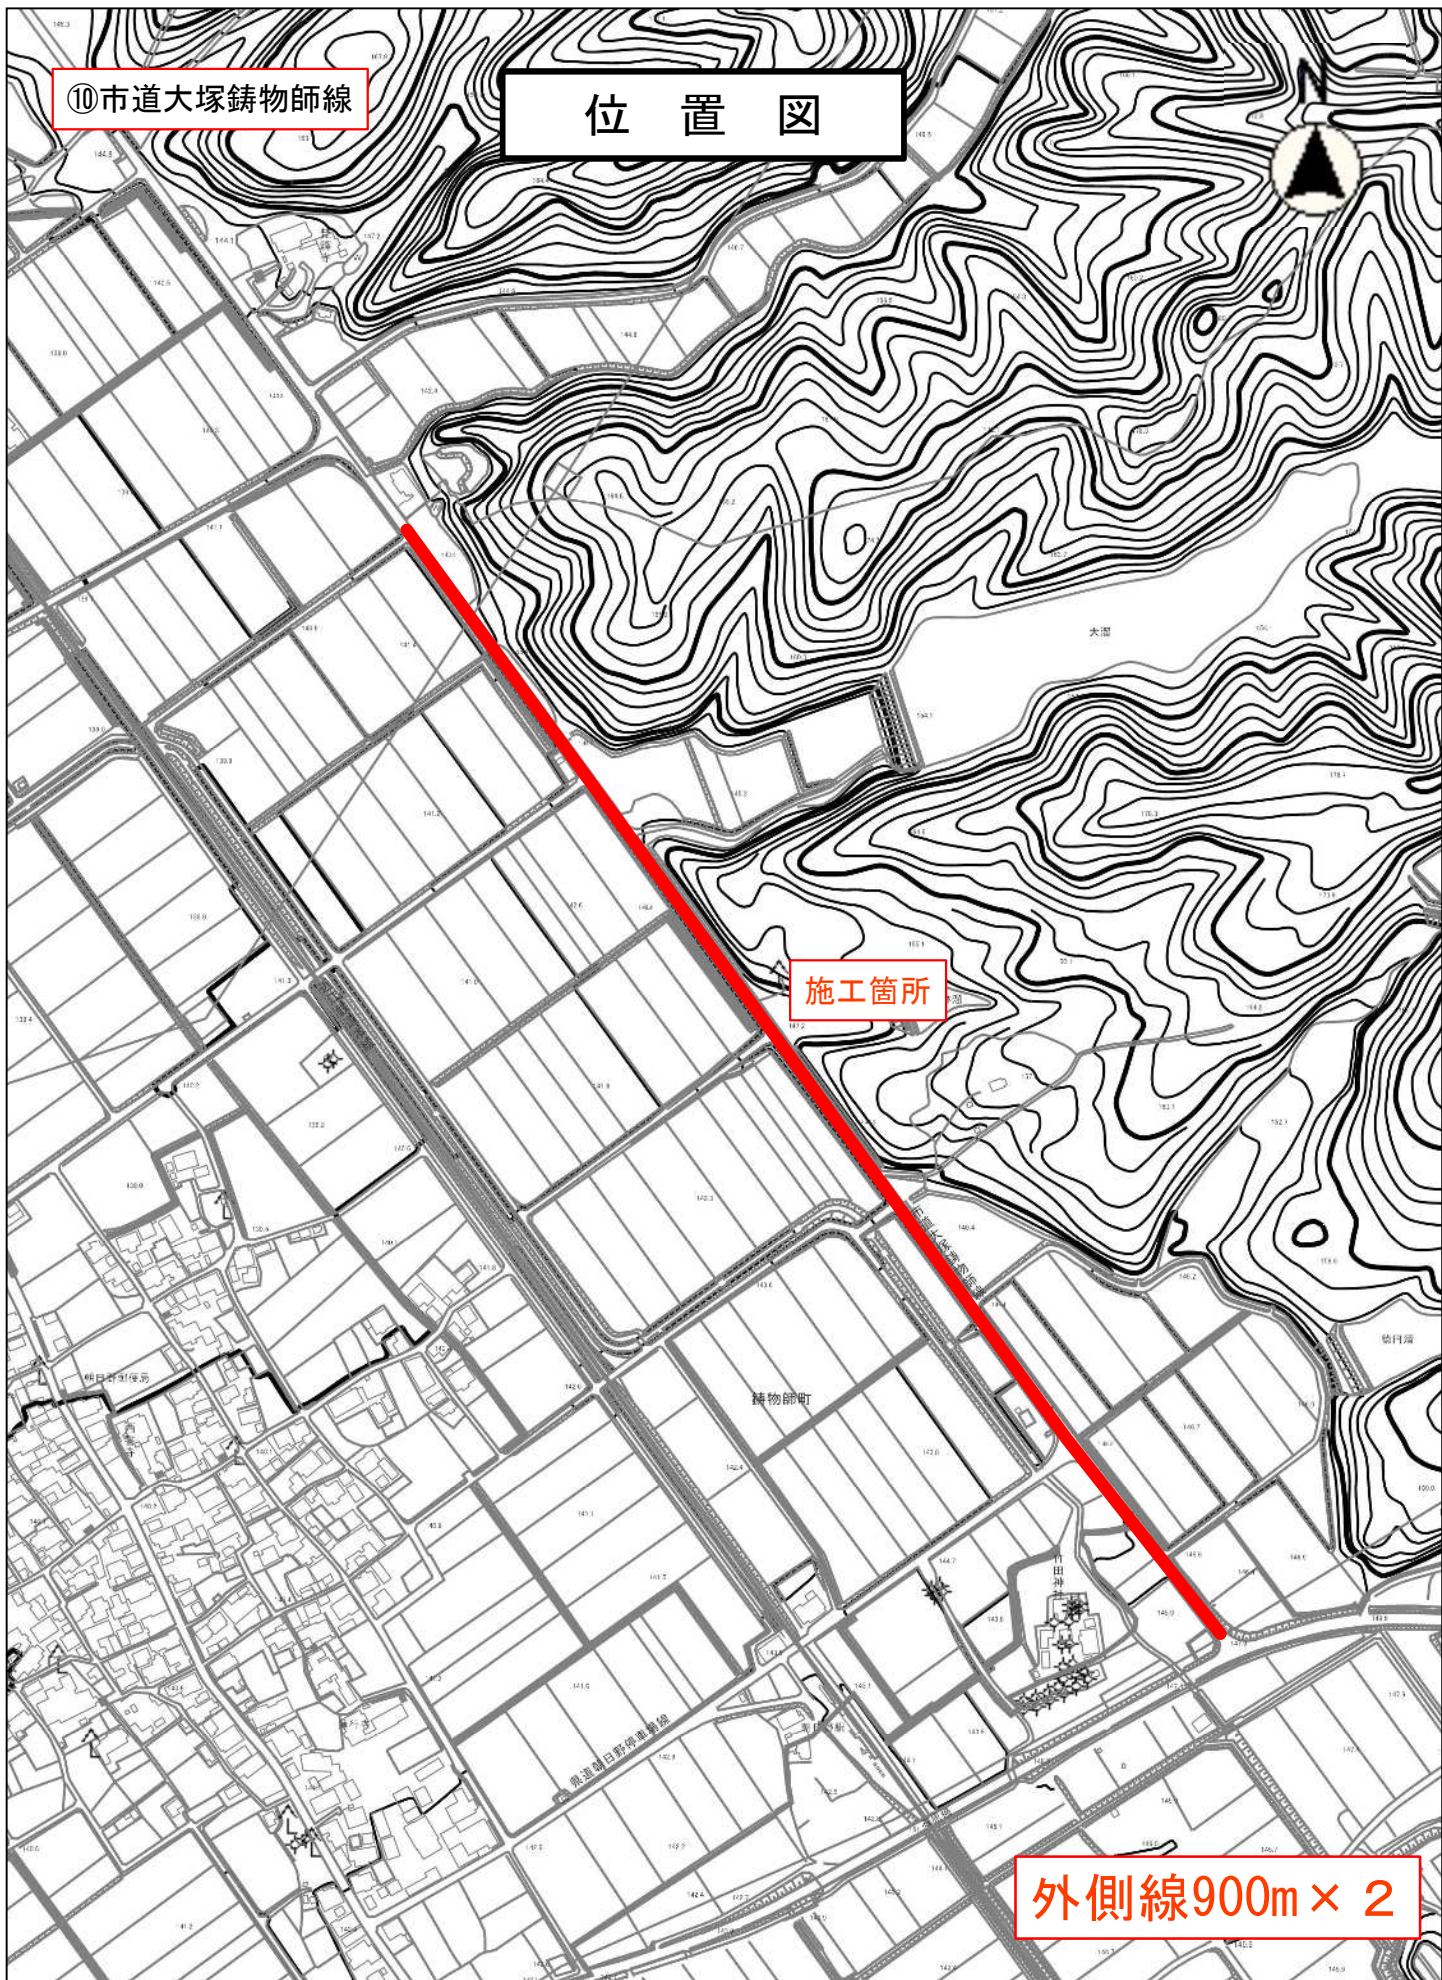

縮尺 1 : 5000



⑪市道長峰北1号西線

位置図


N



施工箇所

外側線 145m

縮尺 1 : 5000



⑫市道黒丸一本橋線ほか


位置図



施工箇所

外側線400m×2
破線 6m×7
「徐行」×2
「T」×10

縮尺 1 : 5000



【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		八日市地区ほか交通安全施設整備工事
施工箇所		
単価適用年月		2026年 4月17日
歩掛適用年月		2026年 4月17日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの または 補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
一般管理費等		

見積用

八日市地区ほか交通安全施設整備工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-13-00-0049-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	東近江市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	東近江土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2026年 4月17日		
単 価 適 用 年 月	2026年 4月17日		
適用単価 地 区	生 コ ン	東近江土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	東近江市野村町ほか		

費 目	本工事費	八日市地区ほか交通安全施設整備工事
-----	------	-------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	八日市地区ほか交通安全施設整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式		1					
区画線工		式		1					
区画線工		式		1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	9,360					単-1号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	130					単-2号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	24					単-3号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セパ ー 45cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	42					単-4号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm;排水性 舗装無し	m	330					単-5号
区画線消去		施工方法区分削取り式	m	90					単-6号
仮設工		式		1					

参考資料

設計内訳書

工事名	八日市地区ほか交通安全施設整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	26					単-7号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260417
歩掛適用年月日	20260417
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-8号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260417
歩掛適用年月日	20260417
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-9号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260417
歩掛適用年月日	20260417
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m				
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-10号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260417
歩掛適用年月日	20260417
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m					
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-11号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260417
歩掛適用年月日	20260417
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-12号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260417
歩掛適用年月日	20260417
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線消去				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分削取り式				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線消去		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821220 管理費区分 無 単-13号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260417
歩掛適用年月日	20260417
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-14号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-8号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 20260417
 20260417
 00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-8号

WB821210

単価適用年月日	20260417
歩掛適用年月日	20260417
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表

単-9号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 20260417
 20260417
 00.00% -1.0000

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000			Q001036025 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスピース	0.106～0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率+まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-9号

WB821210

単価適用年月日	20260417
歩掛適用年月日	20260417
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白									
J12 プライマー規格	アスファルト舗装									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-10号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 20260417
 20260417
 00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無				m	1,000			Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 30cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-10号

WB821210

単価適用年月日	20260417
歩掛適用年月日	20260417
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白									
J12 プライマー規格	アスファルト舗装									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-11号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 20260417
 20260417
 00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無				m	1,000			Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-11号

WB821210

単価適用年月日	20260417
歩掛適用年月日	20260417
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	白								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-12号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 20260417
 20260417
 00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-12号 WB821210

単価適用年月日	20260417
歩掛適用年月日	20260417
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-13号

WB821220

単価適用年月日	20260417
歩掛適用年月日	20260417
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線消去				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無				m	1,000			Q001038001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ガソリン	レギュラー スタノ				L				Z006704001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	削取り式									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-14号 WB010212

単価適用年月日	20260417
歩掛適用年月日	20260417
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

上段：当初
下段：變更

[illegible]

1 数量集計表（区画線工）

上段:当初
下段:變更

		下段:変更														
	規 格	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	小計	単位	備 考
		神田東 本町線 ほか	丸根小 脳線	御代参 街道4 号線	春日中 野線ほ か	沖野2 号線	日吉線	平田上 羽田線	寺池田 線	立石林 田線	大塚錦 物師線	長峰北 1号西 線	鳳丸一 本橋線			
外側線(実線)	W=15cm、t=1.5mm、白	1820.0	90.0	740.0	280.0				2560.0	880.0	1800.0	145.0	800.0	9115.0	m	
中心線(実線)	W=15cm、t=1.5mm、白			250.0										250.0	m	
計														9365.0	m	
中心線(実線)	W=15cm、t=1.5mm、黄													0.0	m	
外側線(破線)	W=15cm、t=1.5mm、白												42.0	42.0	m	
中心線(破線)	W=15cm、t=1.5mm、白			90.0										90.0	m	
計														132.0	m	
停止線(実線)	W=30cm、t=1.5mm、白													0.0	m	
停止線(破線)	W=30cm、t=1.5mm、白		4.0			8.0		12.0						24.0	m	
ゼブラ	W=45cm、t=1.5mm、白		15.0	27.0										42.0	m	
削除	削り取り、15cm換算		90.0											90.0	m	
矢印・文字・記号	丁字			6.0									60.0	66.0	m	15cm換算 6.0m/箇所
	十字			8.0				24.0						32.0	m	15cm換算 8.0m/箇所
	文字「とまれ」													0.0	m	15cm換算 18.5m/箇所
	文字「トマレ」		7.4		7.4	14.8		22.2						51.8	m	15cm換算 7.4m/箇所
	文字「左右注意」													0.0	m	15cm換算 29.2m/箇所
	文字「速度落せ」													0.0	m	15cm換算 36.9m/箇所
	文字「交差点注意」													0.0	m	15cm換算 39.4m/箇所
	文字「通学路」													0.0	m	15cm換算 26.9m/箇所
	とまれ強調													0.0	m	15cm換算
	十字囲い			30.8				92.4						123.2	m	15cm換算
	矢印 直進													0.0	m	15cm換算 6.25m/箇所
	矢印 直進右折													0.0	m	15cm換算 9.15m/箇所
	矢印 右折													0.0	m	15cm換算 6.66m/箇所
	文字「歩行者注意」						37.9							37.9	m	15cm換算 37.98m/箇所
	文字「徐行」												28.9	28.9	m	15cm換算 14.47m/箇所
計														339.8	m	
薄層カラー舗装	RPN301、黄													0.0	m2	
溶融式カラー線	ロードスキッドHM3 黄 同等製品													0.0	m2	
	W=30cm、黄													0.0	m	
	W=30cm、赤													0.0	m	