特　記　仕　様　書

工事番号　令和８年度　第 66 号
工 事 名　市道妹・市ケ原線道路改良工事
工事場所　東近江市下中野町

（総則）
第１条　本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和７年 10 月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和７年 10 月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。
※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県土木交通部監理課技術管理室のホームページで閲覧できます。(http://www.pref.shiga.lg.jp/h/d-kanri/kikaku/gijyutu_kanri.html)
（不当介入に関する通報制度）
第２条　受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
２　受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第１号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。　（※別記様式第１号を特記仕様書の最後に記載）
３　受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
（特記事項）
第３条　共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。
第４条　設計書、仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上、当然必要なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。

第　１　編　　共　通　編

第　１　章　総　則

第１節 総　則
１－１－１－12　施工体制台帳等
（施工体制台帳）
受注者は、所定の様式（工事担当技術者）を追加して施工体制台帳を作成し工事現場に定めるとともに、工事着手前及び協力業者の入場前までに監督員に提出するものとする。
なお、様式には管理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負人の専門技術者（専任している場合のみ）の顔写真、氏名、生年月日、所属会社名を記載するものとする。下請負人を含め、従業員の雇用を証明できる書類を添付すること。
（現場代理人）
１　現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の

行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなくてはならない。

２　受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるものを現場代理人届に添付して提出しなければならない。

３　現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。

（舗装施工管理技術者）

１　受注者は､付則に基づき１級又は２級の舗装施工管理技術者を配置するものとする。

２　舗装施工管理技術者は、受注者又は下請負業者と直接的な雇用関係にあること。また、その関係が確認できる資料を施工体制台帳に添付して提出すること。

３　舗装施工管理技術者は、舗装工事（舗装工、路盤工、フィルター層敷設工）の現場施工時において、工事現場に専任し、施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。ただし、舗装工事の現場作業が行われていない期間は、工事打合簿等の書面により、その期間を明確にすることで、工事現場への専任を必要としないことができる。

１－１－１－20　建設副産物

（再資源化等への適切な措置）

再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（切削）	サタ山善㈱	東近江市蛇溝町	８時～17 時	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）	奥儀建設㈱	東近江市中戸町	８時～17 時	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお､受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない｡ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

工事発注後に条件明示にない建設廃棄物が発生し、予定した条件により難い場合は、監督員と協議し設計変更の対象とする。

（建設副産物処理）

本工事にて発生する建設廃材については、産業廃棄物処理法を厳守するとともに、処分場所及び処分経路を受注者にて選定し、以下資料を監督員に提出すること。

処理については極力再生資源利用を図ること。

なお、処分地の選定による契約変更は行わない。

ａ）許可書の写し　　ｂ）産業廃棄物処理契約書

ｃ）産業廃棄物処理証明書　　ｄ）処分数量確認資料

（再生資源の利用の促進）

受注者は、建設資材（土・砕石・Ａｓ合材・その他再生資材）を搬入または建設副産物を搬出する場合は、建設副産物等規制処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成 14 年５月 30 日)、再生資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達、平成３年 10 月 25 日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドラインの策定について（国土交通事務次官通達、平成 18 年６月 12 日)、建設汚泥の再生利用に関する実施要領について（大臣官房技術調査課長等通達、平成 18 年６月 12 日)、公共建設工事における「リサイクル

原則化ルール」の策定について（大臣官房技術調査長等通達、平成 18 年６月 12 日）及び滋賀県建設副産物処理基準（滋賀県土木交通部）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。

１　提出様式

受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成するものとする。

なお、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画及びその実施状況を記載する様式（以下「再生資源利用【促進】計画書（実施書)」という。）については、建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ（コブリス))（以下「ＣＯＢＲＩＳ」という。）を使用するものとする。

２　提出方法

受注者は、ＣＯＢＲＩＳにより出力した計画書、実施書を各１部ずつ印刷して監督員に提出するものとする。提出時期は施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合とする。

（建設発生土）

受注者は、以下に掲げるいずれかの処分地又は受入地に建設発生土を運搬し、処分しなければならない。

産業廃棄物等の処分許可を受けた業者が管理運営する処分地

建設発生土の再利用を目的とする受入地

建設発生土を運搬する施設の名称及び所在地

建設発生土の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘　要
残土	㈱向茂組	東近江市蛇溝町	８時～17 時	

上表については積算上の条件明示であり、受入先を指定するものではない。

なお､受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない｡ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。また、建設発生土の再利用を目的とした受入地との調整を要する場合は、受注者同士で相互連絡調整を密に行うこと。

建設発生土を受入地に搬入する際は、事前に建設発生土搬入計画書等を作成し発注者に提出すること。

１－１－１－25　施工管理

（品質管理試験）

「施工管理基準」品質管理基準の測定基準について下のとおり読み替えるものとする。

測定の成果を確認できるよう、試験箇所では全数写真撮影するものとする。

工種	試験項目	試験頻度	読替え試験頻度
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	現場密度の測定	1000m2 に１個	500m2 に１個
	温度測定（初期締固め前）	随時	１日４回又は５台ごと

（出来形管理基準）

「施工管理基準」出来形管理基準の測定基準について下のとおり読み替えるものとする。
測定の成果を確認できるよう、試験箇所では全数写真撮影するものとする。

工種	測定項目	測定基準	読替え測定基準
排水構造物工	基準高▽	40ｍに１箇所又は 変化点ごと	20ｍに１箇所又は 変化点ごと
	延長　L	１箇所/１施工箇所	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	厚さ	1000m2 に１個	500m2 に１個

１－１－１－26　履行報告

受注者は、工事履行報告書の提出を要する。

１－１－１－28　工事中の安全確保

（工法変更等への対応）

１　構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することができない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

２　工事中における民生安定上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

３　工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。

（道路付属物及び占用物件の処置）

１　処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

２　マンホール等路面占用物との段差は、５ミリメートル以内とし、振動等が生じないよう細心の注意を払うこと。

なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。

（掘削部の安全施工）

危険防止のための安全対策等が必要となった場合は、設計図書に関して協議するものとし設計変更の対象とする。

１－１－１－32　環境対策

（低騒音型・超低騒音型の適用）

受注者は、設計図書において明示された場合、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成９年度建設省告示第 1536 号）に基づきしていされた低騒音型機械または超低騒音型機械を使用するものとする。ただし、これにより難い場合は、必要書類を提出し監督員と協議するものとする。

上記において、「これにより難い場合」とは、供給側に問題があり、受注者の都合で調達できない場合は認めないこととする。

（排出ガス対策型建設機械）

付則において「受注者の都合による場合を除き、これにより難い場合」は設計変更の対象とする。

１－１－１－34　交通安全管理

（安全対策費）

安全対策については、交通誘導員を計上しているが、道路管理及び所轄警察署の打合せ結果により変更等が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、条件変更及び請負人にて特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、施工に当たり必要とした交通誘導員総人数が積算総人数に満たない場合は、必要とした交通誘導員総人数で精算を行うものとし、設計変更の対象とする。

なお、条件変更等が無く、設計図書に関して監督員と特に協議がない場合において、必要とした交通誘導員総人数が積算総人数を超える場合については設計変更の対象としない。

【施工時】

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交替要員の有無
起終点	２名／日	交通誘導員Ｂ	昼間	無

１－１－１－36　諸法令の遵守

受注者は、労働基準法等の趣旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。

１－１－１－42　保険の付保及び事故の補償

（建設業退職金共済制度）

工事必携記載の指導事項の４によるもののほか、以下によるものとする。

１　受注者は、工事請負代金額が 100 万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。

２　建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に見合った購入額とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

（法定外の労災保険の付保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第　２　編　　材　料　編

第　１　章　一　般　事　項

第２節　工事材料の品質及び検査（確認を含む。）

（品質証明書等）

受注者は、工事に使用する材料のうち共通仕様書表２－１に示す材料のほかに、下表の材料及び監督員の指示した材料の使用に当たっては、その外観及び品質証明書を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

区　　分	確　認　材　料　名	摘　　要
その他	再生砕石（ＲＣ－40）	アスファルト殻を含まない

第　３　章　無筋、鉄筋コンクリート

第３節　レディミクストコンクリート

１－３－３－１　一般事項

コンクリートは、レディミクストコンクリートの使用を標準とするものとする。また、受注者は、砕石コンクリートの場合は、粗骨材の最大寸法 25 ミリメートルを監督員の承諾を得て 20 ミリメートルに変更することができる。

スランプの許容範囲は、設計図書に定める場合を除き、ＪＩＳＡ5308 によることとする。

１－３－３－３　配合

コンクリートの水・セメント比は、鉄筋コンクリートについては、55 パーセント以下、無筋コンクリートについては、60 パーセント以下とするものとする。

第　３　編　　土木工事共通編

第　１　章　　総　則

第１節　総則

３－１－１－５　数量の算出

（出来形数量の提出）

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の 14 日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに監督員に提出するものとする。

３－１－１－９　提出書類

（工事写真）

工事写真帳の作成については、写真をカラーとし、整理した工事写真帳、撮影写真のデータを電子媒体に記録し、各１部提出すること。

第　５　編　　その他

第　１　章　　総　則

第１節　総則

５－１－１－１　施工上の留意点

（起工測量、設計照査について）

１　施工前には起工測量及び設計の照査を行い、監督員の確認を行った上で工事着工にかかること。

２　各種試験が必要な場合は、監督員と協議の上、実施すること。

（工事の周辺対策）

１　受注者は、地方公共団体、地域住民と工事の施工に必要な交渉を自らの責任において行うものとする。受注者は、交渉に先立ち監督員に報告の上、これらの交渉にあたり誠意をもって対応すること。

２　本工事区間周辺を通行する自転車、歩行者の安全に対して特に配慮すること。

３　工事施工に先立ち、沿道住民への説明はもとより、周辺住民への周知についても

配慮すること。
4　本工事が原因として発生すると想定される事態に対しては、関係者と調整し、誠意を持って、その解決にあたること。
5　前項までの交渉などの内容は、後日紛争とならないよう文章で明確にしておくとともに、状況を監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従うものとする。
6　工事の実施に際し、本工事が原因として発生すると想定される事態に対しては、関係者と調整し、誠意を持って、その解決にあたること。受注者は関連する団体、地域住民等と工事施工上必要な交渉について、自らの責任において誠意をもって行うものとし、交渉に先立ち監督員に事前報告すること。
7　地元関係者とは綿密に調整を図りトラブル等の無いように努めること。万一、トラブル等が生じた場合、発注者と協議の上、受注者が責任を持って対処すること。
8　保安施設（バリケード等）については、第三者が現場内に入らないように十分に配置すること。
9　天候や現場状況により作業が危険と判断される場合は、現場代理人の判断において、即座に作業を中止すること。中止した場合は、監督員に報告すること。
10　その他、疑義が生じた場合は監督員と協議し承諾を得た上で作業を進めること。

別記様式第１号（第１条関係）

年　　月　　日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県　東近江　警察署長　様
東近江　市　長　　様

通報者
取扱署等　滋賀県　　警察署　　課

受注者	所在地	（本社）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
		（現場事務所）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	名　称	
	代表者	（現場事務所の代表者）
	通報者等	（通報者の職・氏名）　電話（　　）　－
		（対応者） 所属会社名　電話（　　）　－
		氏　名
		役　職
不当介入の行為者	住所	電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	所属	
	役職	
	氏名	
発生日時 場　　所	年　　月　　日、　　時　　分ころ	
	〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地） 電話（　　）　－ FAX（　　）　－	
工事件名		
不当介入の内容・被害状況		
警察への通報状況	（警察への通報）　有　・　無	
	（通報先警察署）　滋賀県　　警察署　　課	
	（通報日時）　年　　月　　日、　　時　　分ころ	

注1　第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。

2　不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。

3　下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞取り調査をして記入し、通報すること。


4　※の欄は、警察署において記入すること。

東近江市提出書類一覧表

	提出書類	部数	提出内容	提出時期	備　　考
着手時	着工届	2		契約後5日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後5日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者証・講習修了書」届出書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後5日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第4号
	施工計画書	2	13建設副産物請負金問わず全工事共通仕様書に準ずる	契約後2週間以内	1部返却 1工事概要　2工程表　3現場組織表 4安全管理　5指定機械　6主要機材 7施工方法　8施工管理計画　9緊急時体制 10交通監理　11環境対策 12現場作業環境　13建設副産物 14その他
	再生資源利用計画書	1		契約後2週間以内	施工計画書項目13
	再生資源利用促進計画書	1	委託契約書の写し添付　　処理業許可書の写し添付　経路図添付	契約後2週間以内	施工計画書項目13
	施工体系図	1		工事着工前	
	施工体制台帳	1		工事着手前	
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書若しくは注文請書写し
	工事カルテ登録データ(受注時)	1		受注後	請負金額500万円以上　契約後10日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	請負金額500万円以上
	建設業退職金共済組合掛金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後1箇月以内	請負金額100万円以上
	産業廃棄物処理業許可書(写し)	1	許可書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物処理委託契約書(写し)	1	契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬許可書(写し)	1	許可書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬委託契約書(写し)	1	契約書の写し	処理委託後速やかに	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後2週間以内	1部返却
	検査試験成績表	2		検査後7日以内	1部返却

工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日迄	特記仕様書による
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	1	工事写真帳(ネガアルバム)	完了後直ちに完了届と同時	
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D 表)の写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録データ(完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	
	工事完了届	2		〃	財務規則様式第76号(その1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第6号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・完成時	その他（※）	※	※	※	※監督職員の指示による

位　置　図

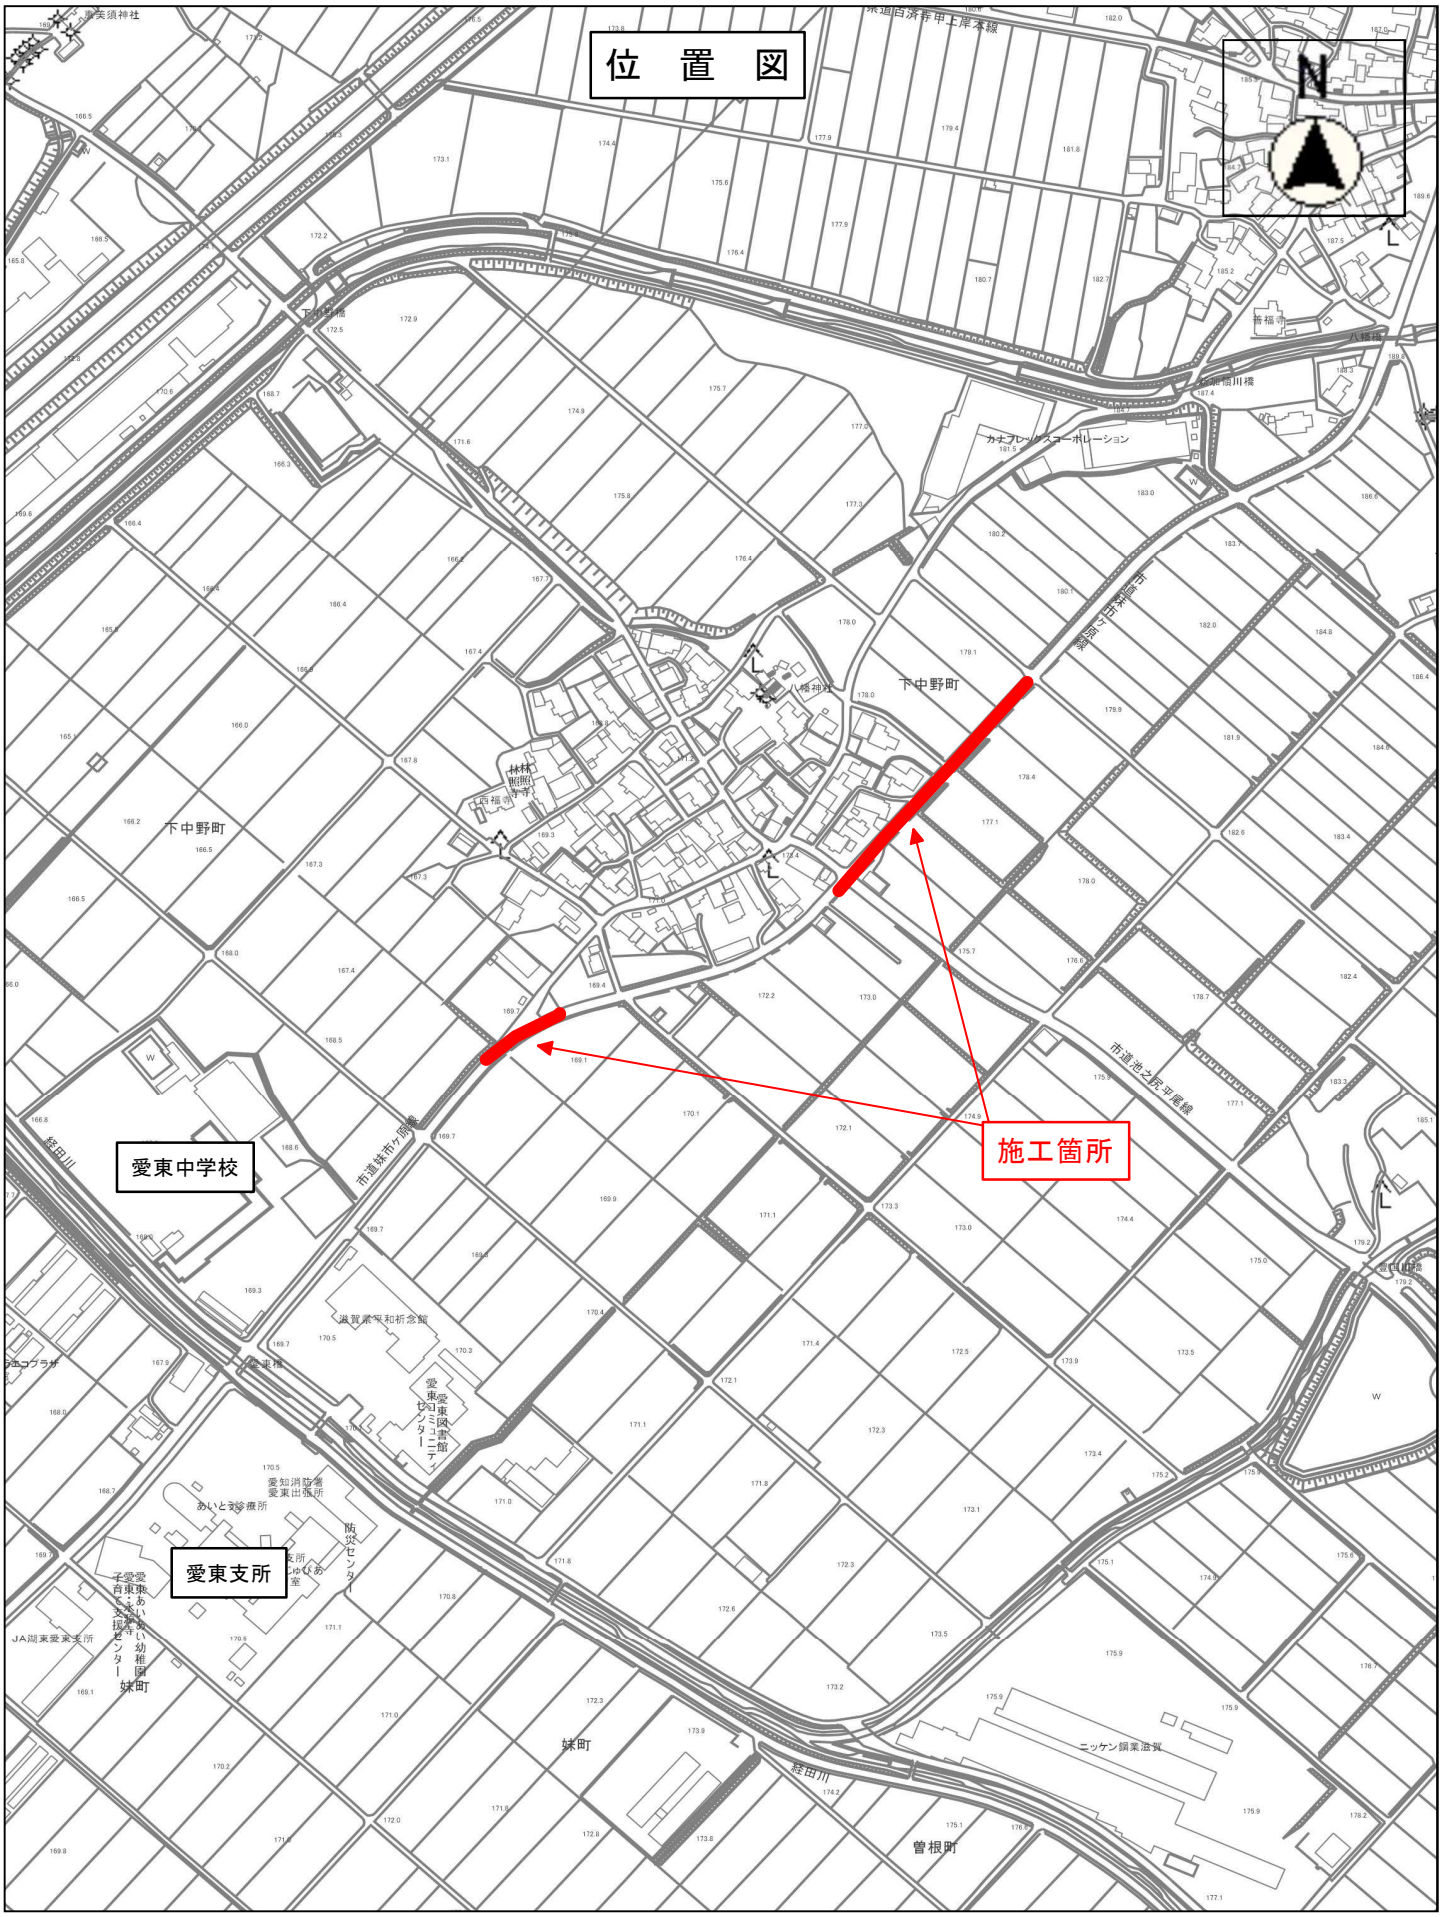
施工箇所
愛東中学校
愛東支所
下中野町
妹町
曽根町
市道池之尻平尾線
市道妹市ヶ原線
経田川
ニッケン頭業滋賀
滋賀県平和祈念館
愛東図書館ミューニア
愛東コミュニティセンター
愛知消防署愛東出張所
防災センター
JA湖東愛東支所
愛東あいとう幼稚園
子育て支援センター
下中野町
林照寺
西福寺
八幡神社
普福寺
カネフレックスコーポレーション
愛知川
縮尺　1：5000
100　50　0　100　200

【参考資料】積算条件等明示書【全体】

共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	あり
	無償貸与機械等評価額	なし
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
		積雪寒冷地域区分 無し
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	あり
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの　または　補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		市道妹・市ケ原線道路改良工事 【国費】
施工箇所		
単価適用年月		2026年 7月 7日
歩掛適用年月		2026年 7月 7日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

東近江市

【参考資料】積算条件等明示書

	ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注	
	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休２日制の補正	しない
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外

【参考資料】積算条件等明示書

１．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

（単位：円）

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000001	処分費	第2種発生土		m3	1,620	
YZT0000002	処分費	As殻(切削)		m3	705	

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		市道妹・市ケ原線道路改良工事 【市費】
施工箇所		
単価適用年月		2026年 7月 7日
歩掛適用年月		2026年 7月 7日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

東近江市

【参考資料】積算条件等明示書

	ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注	
	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休２日制の補正	しない
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外

【参考資料】積算条件等明示書

１．見積によって決定した資材単価一覧

（単位：円）

単価コード	材料名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
					①	②	③	④
					⑤	⑥	⑦	⑧
					⑨	⑩	⑪	⑫
					⑬	⑭	⑮	⑯
					⑰	⑱	⑲	⑳
YZA0000001	ﾄﾞﾚﾝｹﾞｯﾀｰ	H90　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ細目 普通舗装用		m	12,200	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000002	受枠ｴﾝﾄﾞ加工費	H90		箇所	1,400	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000003	受枠穴切り加工費	φ55･65		箇所	1,200	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000004	底面排水管	50A		箇所	1,400	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

（その他積算条件等）

・本工事で計上している土木工事標準単価については、「土木コスト情報（2026年夏号）」および「土木施工単価（2026年夏号）」の単価を平均し、土木工事標準積算基準書(参考資料)Ⅰ-12-8(4)のとおり、端数処理しています。

見積用

市道妹・市ケ原線道路改良工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

積 算 情 報

設計書番号	26-13-00-0199-0	設計者名		
出張所名	東近江市			
適用単価	一般土木	施工地区	東近江土木事務所管内	
歩掛適用年月	2026年 7月 7日			
単価適用年月	2026年 7月 7日			
適用単価地区	生コン	東近江土木事務所管内		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種	道路改良工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	市道妹・市ケ原線道路改良工事 【国費】

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

積 算 情 報

設計書番号		26-13-00-0199-0-01	設計者名	
出張所名		東近江市		
適用単価		一般土木	施工地区	東近江土木事務所管内
歩掛適用年月		2026年 7月 7日		
単価適用年月		2026年 7月 7日		
適用単価地区	生コン	東近江土木事務所管内		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	市道妹・市ケ原線道路改良工事 【市費】

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　負 工　事　費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適　　用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計　　下段は設計変更

参考資料

合併設計書一覧

26-13-00-0199-0

主たる工種：　道路改良工事　　変更回数：　0回

	第1号（●） 市道妹・市ケ原線道路改良工事 【国費】	第2号 市道妹・市ケ原線道路改良工事 【市費】					全体工事
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正値							
現場環境改善費（率計上）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ用費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

東近江市

設計内訳書 <01>

工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事 【国費】	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	140					単-1号
埋戻し	土質流用土	m3	30					単-2号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	100					単-3号
側溝工		式	1					
自由勾配側溝	側溝規格B300-H1000	m	2					単-4号
自由勾配側溝	側溝規格B300-H900	m	30					単-5号
自由勾配側溝	側溝規格B300-H800	m	2					単-6号
自由勾配側溝	側溝規格B300-H600	m	1					単-7号
側溝蓋	自由勾配側溝蓋　Co蓋	枚	31					単-8号

参考資料

東近江市

設計内訳書 <01>

工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事 【国費】	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	自由勾配側溝蓋　Gr蓋	枚	3					単-9号
管渠工		式	1					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格ﾊﾞｲｺﾝ台付管φ400	m	13					単-10号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
現場打ち集水桝　G3-B500-L500-H800	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-11号
現場打ち集水桝　G3-B600-L600-H900	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	2					単-12号
現場打ち集水桝　G3-B600-L600-H1100	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-13号
現場打ち集水桝　G3-B600-L600-H1200	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-14号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	支給品	箇所	1					単-15号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝		箇所	6					単-16号

参考資料

東近江市

設計内訳書 <01>

工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事【国費】	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1					
縁石工		式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（標準部-A）	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-5	m	120					単-17号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（標準部-B）	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-5	m	26					単-18号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（標準部-B）	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-5　支給品	m	45					単-19号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-13　乗入部	m	18					単-20号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-13　斜部	m	9					単-21号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-13　斜部　支給品	m	4					単-22号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-11	m	30					単-23号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-11　斜部	m	9					単-24号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-11　斜部　支給品	m	9					単-25号
下層路盤	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り厚100mm	m2	139					単-26号

参考資料

東近江市

設計内訳書 <01>

工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事 【国費】	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	139					単-27号
舗装工		式	1					
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1					
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	1,540					単-28号
殻運搬(路面切削)	殻種別As殻（切削）	m3	46					単-29号
舗装打換え工		式	1					
表層	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	300					単-30号
不陸整正	補足材無し	m2	206					単-31号
表層　乗入れ	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	42					単-32号
下層路盤	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り厚250mm	m2	42					単-33号
透水性舗装工		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書 <01>

工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事 【国費】	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	材料種類開粒度As(13);材料規格　;平均幅員1.4m以上2.4m未満;舗装厚30mm	m2	422					単-34号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り厚100mm	m2	420					単-35号
ﾌｨﾙﾀｰ層	材料種類砕砂;仕上り厚50mm	m2	420					単-36号
防護柵工		式	1					
路側防護柵工		式	1					
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正有り	m	9					単-37号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線　15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	460					単-38号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分破線　15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	115					単-39号

参考資料

東近江市

設計内訳書 <01>

工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事【国費】	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	20					単-40号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	5					単-41号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	110					単-42号
薄層ｶﾗｰ舗装	舗装色黄;規格･仕様RPN-301	m2	20					単-43号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	56					単-44号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書 <01>

工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事 【国費】	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	1					単-45号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-48号
処分費	第2種発生土	m3	1			YZT0000001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格B300-H1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.9m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.33m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格B300-H900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.9m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.33m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格B300-H800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.9m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.33m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格B300-H600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.9m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.33m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	自由勾配側溝蓋　Co蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	自由勾配側溝蓋　Gr蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	単位	m	数量	10	単価	
規格	管規格ﾊﾞｲｺﾝ台付管φ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝400㎜：1個当りの管長さ（実数入力）＝2.5m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-55号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	5.2			CB240010 管理費区分 無 単-56号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	2			CB240210 管理費区分 無 単-57号
ﾓﾙﾀﾙ練工	ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物：配合比＝配合比１：３：	m3	0.1			DXS10420 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝　G3-B500-L500-H800	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.34m3を超え0.36m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-59号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます蓋(落とし込みﾀｲﾌﾟ)すべり止め	T-2(細目) ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ無し　参考質量31kg	組	1			Z901368195 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝　G3-B600-L600-H900	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.46m3を超え0.49m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-60号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます蓋(落とし込みﾀｲﾌﾟ)すべり止め	T-2(細目) ます穴 600×600 ｸﾘｯﾌﾟ無し　参考質量47kg	組	1			Z901368200 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝　G3-B600-L600-H1100	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.73m3を超え0.77m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-61号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます蓋(落とし込みﾀｲﾌﾟ)すべり止め	T-2(細目) ます穴 600×600 ｸﾘｯﾌﾟ無し　参考質量47kg	組	1			Z901368200 管理費区分 無
足掛金物	L=300mm φ19 SUS403 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛ樹脂	個	3			Z901602010 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝　G3-B600-L600-H1200	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.73m3を超え0.77m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-61号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます蓋(落とし込みﾀｲﾌﾟ)すべり止め	T-2(細目) ます穴 600×600 ｸﾘｯﾌﾟ無し　参考質量47kg	組	1			Z901368200 管理費区分 無
足掛金物	L=300mm φ19 SUS403 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛ樹脂	個	3			Z901602010 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	支給品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-62号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-63号
L型側溝据付	据付 L型側溝 各種	m	1			WYB00001 管理費区分 無 単-64号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.027			CB240010 管理費区分 無 単-65号
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝20 0～400㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	1.9			CB222770 管理費区分 無 単-66号
敷砂，保護砂（材料費）		m3	0.4			CB322721 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

参考資料

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-62号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-68号
L型側溝据付	据付 L型側溝 各種	m	1			WYB00011 管理費区分 無 単-69号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.027			CB240010 管理費区分 無 単-65号
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝20 0～400㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	3.4			CB222770 管理費区分 無 単-66号
敷砂，保護砂（材料費）		m3	0.4			CB322721 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

参考資料

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（標準部-A）	単位	m	数量	10	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-5						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	作業区分＝据付：L型側溝種別＝PL-5 B500-H 200-T150 L=2000：	m	6.667			DXS20010 管理費区分 無 単-70号
L型側溝据付	作業区分＝据付：L型側溝種別＝PL-5 B500-H 200-T150 L=2000(反射材付)：	m	3.333			DXS20010 管理費区分 無 単-71号
ﾓﾙﾀﾙ練工	ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物：配合比＝配合比１：３：	m3	0.25			DXS10420 管理費区分 無 単-58号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5㎝を超え17.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	8.2			CB221110 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（標準部-B）	単位	m	数量	10	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-5						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	作業区分＝据付：L型側溝種別＝PL-5 B500-H200-T150 L=2000(反射材付)：	m	10			DXS20010 管理費区分 無 単-73号
ﾓﾙﾀﾙ練工	ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物：配合比＝配合比１：３：	m3	0.25			DXS10420 管理費区分 無 単-58号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	8.2			CB221110 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

参考資料

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（標準部-B）	単位	m	数量	10	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-5　支給品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	作業区分＝据付：L型側溝種別＝PL-5 B500-H200-T150 L=2000(反射材付)：	m	10			DXS20010 管理費区分 無 単-74号
ﾓﾙﾀﾙ練工	ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物：配合比＝配合比１：３：	m3	0.25			DXS10420 管理費区分 無 単-58号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	8.2			CB221110 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-13　乗入部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	据付 L型側溝 各種	m	10			WYB00003 管理費区分 無 単-75号
ﾓﾙﾀﾙ練工	ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物：配合比＝配合比１：３：	m3	0.23			DXS10420 管理費区分 無 単-58号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	7.8			CB221110 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-13　斜部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	据付 L型側溝 各種	m	10			WYB00005 管理費区分 無 単-76号
ﾓﾙﾀﾙ練工	ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物：配合比＝配合比１：３：	m3	0.23			DXS10420 管理費区分 無 単-58号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	7.8			CB221110 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-13　斜部　支給品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	据付 L型側溝 各種	m	10			WYB00013 管理費区分 無 単-77号
ﾓﾙﾀﾙ練工	ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物：配合比＝配合比１：３：	m3	0.23			DXS10420 管理費区分 無 単-58号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	7.8			CB221110 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-11						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	据付 L型側溝 各種	m	10			WYB00007 管理費区分 無 単-78号
ﾓﾙﾀﾙ練工	ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物：配合比＝配合比１：３：	m3	0.23			DXS10420 管理費区分 無 単-58号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	7.8			CB221110 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-11　斜部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	据付 L型側溝 各種	m	10			WYB00009 管理費区分 無 単-79号
ﾓﾙﾀﾙ練工	ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物：配合比＝配合比１：３：	m3	0.23			DXS10420 管理費区分 無 単-58号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	7.8			CB221110 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格PL-11　斜部　支給品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	据付 L型側溝 各種	m	10			WYB00015 管理費区分 無 単-80号
ﾓﾙﾀﾙ練工	ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物：配合比＝配合比１：３：	m3	0.23			DXS10420 管理費区分 無 単-58号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	7.8			CB221110 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

参考資料

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り厚100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	単位	m2	数量	1	単価	
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設層数＝一層：すりつけの区分＝設置撤去：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝再生密粒度アスコン(20)：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m2	1			WB430210 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別As殻（切削）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-84号
処分費	As殻(切削)	m3	1			YZT0000002-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層　乗入れ	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m以上3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り厚250mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝250mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類開粒度As(13);材料規格　;平均幅員1.4m以上2.4m未満;舗装厚30mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	平均幅員＝1.4m以上2.4m未満：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝開粒度ｱｽｺﾝ（13）：	m2	1			CB410660 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌｨﾙﾀｰ層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類砕砂;仕上り厚50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	平均厚さ＝40㎜以上60㎜未満：	m2	1			CB410650 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 （ガードパイプ設置工）	施工区分＝土中建込：規格仕様＝Gp－Cp－2E 塗装品：施工規模＝20m未満：夜間補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝有：加算額＝加算額無し：	m	1			WB810600 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

参考資料

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

参考資料

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

参考資料

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

参考資料

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	薄層ｶﾗｰ舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装色黄;規格･仕様RPN-301						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分＝車道（ETCレーン含む）：規格・仕様＝RPN－301：施工規模＝100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：既設アスファルト舗装面の施工＝無：コンクリート舗装面の施工＝無：トップコートの有無＝有：施工幅員＝1.0m超え（標準）：	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

参考資料

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝12km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	2			WB010010 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-46号　　CB210030

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-47号　　CB210410

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-47号　　CB210410

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-48号　　CB210110

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

参考資料

2次単価表 <01>

単-49号　　WB821420

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.33m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝本体	３００×１０００×２０００　蓋２枚掛タイプ 25t用 参考質量906kg	個	5			Z902309040 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m3	0.636			Z002012010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m3	0.35			Z002012001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.08			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.6 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					

参考資料

2次単価表 <01>

単-49号　　WB821420

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.33m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0.33 m3/10m					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-50号　　WB821420

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.33m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝本体	３００×９００×２０００　蓋２枚掛タイプ 25t用 参考質量824kg	個	5			Z902309035 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m3	0.636			Z002012010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m3	0.35			Z002012001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.08			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.6 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					

参考資料

2次単価表 <01>

単-50号　　WB821420

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.33m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0.33 m3/10m					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-51号　　WB821420

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.33m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝本体	３００×８００×２０００　蓋２枚掛タイプ 25t用 参考質量754kg	個	5			Z902309030 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m3	0.636			Z002012010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m3	0.35			Z002012001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.08			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.6 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					

参考資料

2次単価表 <01>

単-51号　　WB821420

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.33m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0.33 m3/10m					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-52号　　WB821420

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.33m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝本体	３００×６００×２０００　蓋２枚掛タイプ 25t用 参考質量558kg	個	5			Z902309020 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m3	0.636			Z002012010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m3	0.35			Z002012001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.08			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.6 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-52号　　WB821420

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.6m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.9m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.33m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0.33 m3/10m					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-53号　　WB821430

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)	内幅300ﾀｲﾌﾟ　歩道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ　参考質量 30kg	枚	100			Z902313025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料

2次単価表 <01>

単-54号　　WB821430

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ)	T-2(細目)内幅300ﾀｲﾌﾟL=50cmｺﾞﾑ付きすべり止めﾀｲﾌﾟ参考質量17kg　すべり止めﾀｲﾌﾟ 参考質量17kg	枚	100			Z901366445 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-55号　　CB222850

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 400mm 2.5m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	ＶＰＢＲ－４００　Ｌ＝２５００　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	%				Z902508050 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-55号　　CB222850

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 400㎜ 2.5m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	据付					
J02 管径	400㎜					
J03 1個当りの管長さ（実数入力）	2.5 m/個					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-56号　　CB240010

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-57号　　CB240210

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料

2次単価表 <01>

単-58号　　DXS10420

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	ﾓﾙﾀﾙ練工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物 配合比１：３						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（高炉Ｂ）	バラ	t	0.53			Z002002003 管理費区分 無 Z1
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	1.05			Z002104002 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ｾﾒﾝﾄ種別 J02 配合比	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物 配合比１：３					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-59号　　CB222950

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-59号　　CB222950

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.34m3を超え0.36m3以下					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生（練炭）					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-60号　　CB222950

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.46m3を超え0.49m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 供用日当たり賃料	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-60号　　CB222950

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　0.46m3を超え0.49m3以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.46m3を超え0.49m3以下					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-61号　　CB222950

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.73m3を超え0.77m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 供用日当たり賃料	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-61号　　CB222950

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　0.73m3を超え0.77m3以下　ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.73m3を超え0.77m3以下					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-62号　　CB222800

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　供用日当たり賃料	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 600kgを超え800kg以下 有り					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-62号　　CB222800

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-63号　　CB222810

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
街渠桝	PL5用 300×700×650	%				Z904615540 支給品 管理費区分 無

参考資料

2次単価表 <01>

単-64号　　WYB00001

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	L型側溝据付	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 L型側溝 各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道ﾌﾞﾛｯｸ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 1000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	PL-5 B500-H200-T150 L=1000	個	10			Z902305200 支給品 管理費区分 無
バックホウ運転		日				WYB00002 管理費区分 無 単-101号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-65号　　CB240010

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-66号　　CB222770

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－２００	%				Z005002019 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 200～400㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-67号　　CB322721

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	敷砂，保護砂（材料費）	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
砕砂（管付近用）	最大寸法20㎜	%				Z902150802 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-68号　　CB222810

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
街渠桝	PL5用 300×700×650	%				Z904615540 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-69号　　WYB00011

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	L型側溝据付	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 L型側溝 各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道ﾌﾞﾛｯｸ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 1000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	PL-5 B500-H200-T150 L=1000	個	10			Z902305200 管理費区分 無
バックホウ運転		日				WYB00012 管理費区分 無 単-102号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-70号　　DXS20010

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	L型側溝据付	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 PL-5 B500-H200-T150 L=2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(標準ﾀｲﾌﾟ) ﾘｻｲｸﾙ認定製品	PL-5 B500-H200-T150 L=2000	個	4.99			Z902305120 管理費区分 無
バックホウ運転		日				DXS20020 管理費区分 無 単-103号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L型側溝種別	据付 PL-5 B500-H200-T150 L=2000					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-71号　　DXS20010

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	L型側溝据付	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 PL-5 B500-H200-T150 L=2000(反射材付)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) ﾘｻｲｸﾙ認定製品	PL-5 B500-H200-T150 L=2000	個	4.99			Z902305240 管理費区分 無
バックホウ運転		日				DXS20020 管理費区分 無 単-103号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L型側溝種別	据付 PL-5 B500-H200-T150 L=2000(反射材付)					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-72号　　CB221110

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-72号　　CB221110

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-73号　　DXS20010

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	L型側溝据付	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 PL-5 B500-H200-T150 L=2000(反射材付)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) ﾘｻｲｸﾙ認定製品	PL-5 B500-H200-T150 L=2000	個	4.99			Z902305240 管理費区分 無
バックホウ運転		日				DXS20020 管理費区分 無 単-104号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L型側溝種別	据付 PL-5 B500-H200-T150 L=2000(反射材付)					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-74号　　DXS20010

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	L型側溝据付	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 PL-5 B500-H200-T150 L=2000(反射材付)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) ﾘｻｲｸﾙ認定製品	PL-5 B500-H200-T150 L=2000	個	4.99			Z902305240 支給品 管理費区分 無
バックホウ運転		日				DXS20020 管理費区分 無 単-104号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L型側溝種別	据付 PL-5 B500-H200-T150 L=2000(反射材付)					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-75号　　WYB00003

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	L型側溝据付	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 L型側溝 各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	車両乗り入れ部 PL13-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備ﾏﾆｭｱﾙ準拠	個	10			Z902305500 管理費区分 無
バックホウ運転		日				WYB00004 管理費区分 無 単-105号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-76号　　WYB00005

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	L型側溝据付	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 L型側溝 各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	車両乗り入れ部（斜型） PL13-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備ﾏﾆｭｱﾙ準拠	個	10			Z902305530 管理費区分 無
バックホウ運転		日				WYB00006 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表 <01>

単-77号　　WYB00013

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	L型側溝据付	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 L型側溝 各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	車両乗り入れ部（斜型） PL13-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備ﾏﾆｭｱﾙ準拠	個	10			Z902305530 支給品 管理費区分 無
バックホウ運転		日				WYB00014 管理費区分 無 単-107号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表 <01>

単-78号　　WYB00007

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	L型側溝据付	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 L型側溝 各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	横断歩道箇所 PL11-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備ﾏﾆｭｱﾙ準拠	個	10			Z902305440 管理費区分 無
バックホウ運転		日				WYB00008 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表 <01>

単-79号　　WYB00009

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	L型側溝据付	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 L型側溝 各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	横断歩道箇所（斜型） PL11-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備ﾏﾆｭｱﾙ準拠	個	10			Z902305470 管理費区分 無
バックホウ運転		日				WYB00010 管理費区分 無 単-109号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表 <01>

単-80号　　WYB00015

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	L型側溝据付	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 L型側溝 各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	横断歩道箇所（斜型） PL11-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備ﾏﾆｭｱﾙ準拠	個	10			Z902305470 支給品 管理費区分 無
バックホウ運転		日				WYB00016 管理費区分 無 単-110号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-81号　　CB410030

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	%				Z002122002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-81号　　CB410030

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-82号　　CB410040

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	M－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-82号　　CB410040

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 ㎜ 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-83号　　WB430210

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 設置撤去 50mm　再生密粒度アスコン(20) タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	12.573			Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用　比重=1.0	L				Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：	日				WK430050 管理費区分 無 単-111号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-112号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日				WK430070 管理費区分 無 単-113号 Z1

参考資料

2次単価表 <01>

単-83号　　WB430210

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 設置撤去 50mm　再生密粒度アスコン(20) タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：	日				WK430080 管理費区分 無 単-114号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430090 管理費区分 無 単-115号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設層数 J03 すりつけの区分	7cm以下 一層 設置撤去					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J10 瀝青材料種類（一層目）	50 mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-84号　　CB430020

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無し 12.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳	無し 12.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-85号　　CB410260

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用　比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-85号　　CB410260

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　供用 日当たり賃料	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-86号　　CB410010

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-86号　　CB410010

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-87号　　CB410260

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用　比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-87号　　CB410260

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　供用日当たり賃料	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ　供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ　供用日当たり賃料	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-88号　　CB410030

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	250㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	%				Z002122002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-88号　　CB410030

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	250㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	250 ㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-89号　　CB410660

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	透水性アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度ｱｽｺﾝ（13）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	%				Z004100001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ 供用日当たり賃料	%				L001210001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-89号　　CB410660

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	透水性アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度ｱｽｺﾝ（13）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ　供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
J01 平均幅員 J03 1層当平均仕上厚 70mm以下 J04 材料	1.4m以上2.4m未満 30 mm 開粒度ｱｽｺﾝ（13）					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-90号　　CB410031

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	%				Z002122002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-90号　　CB410031

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ　供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-91号　　CB410650

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	フィルター層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	40㎜以上60㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
砕砂	0.074㎜ふるい通過量6%以下　フィルター材	%				Z902150801 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．１ｍ３	%				M000201101 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-91号　　CB410650

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	フィルター層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	40㎜以上60㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ　供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
J01 平均厚さ	40㎜以上60㎜未満					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-92号　　WB810600

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	防護柵設置工 （ガードパイプ設置工）	単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込 Gp－Cp－2E 塗装品 20m未満 無 無 有　加算額無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　塗装	m	1			Q001182008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分 J02 規格仕様 J03 施工規模	土中建込 Gp－Cp－2E 塗装品 20m未満					
J04 夜間補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正	無 無 有					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-93号　　WB821210

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

2次単価表 <01>

単-93号　　WB821210

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-94号　　WB821210

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

2次単価表 <01>

単-94号　　WB821210

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-95号　　WB821210

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 30cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

2次単価表 <01>

単-95号　　WB821210

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-96号　　WB821210

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	ゼブラ 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

2次単価表 <01>

単-96号　　WB821210

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-97号　　WB821210

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15㎝換算 無し 1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

2次単価表 <01>

単-97号　　WB821210

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-98号　　WB812020

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	樹脂系すべり止め舗装工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道（ETCレーン含む） RPN－301 100m2未満 無 無　無 無 有 1.0m超え（標準）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１	m2	1			Q001598027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模	車道（ETCレーン含む） RPN－301 100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正 J06 既設アスファルト舗装面の施工	無 無 無					
J07 コンクリート舗装面の施工 J08 トップコートの有無 J09 施工幅員	無 有 1.0m超え（標準）					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-99号　　WB010212

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表 <01>

単-100号　　WB010010

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 12km 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 12 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料

東近江市

3次単価表 <01>

単-101号　　WYB00002

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日				M000202061 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

3次単価表 <01>

単-102号　　WYB00012

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日				M000202061 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

3次単価表 <01>

単-103号　　DXS20020

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日				M000202061 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

3次単価表 <01>

単-104号　　DXS20020

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日				M000202061 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

3次単価表 <01>

単-105号　　WYB00004

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日				M000202061 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

3次単価表 <01>

単-106号　　WYB00006

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日				M000202061 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

3次単価表 <01>

単-107号　　WYB00014

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日				M000202061 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

3次単価表 <01>

単-108号　　WYB00008

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日				M000202061 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

3次単価表 <01>

単-109号　　WYB00010

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日				M000202061 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

3次単価表 <01>

単-110号　　WYB00016

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日				M000202061 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

3次単価表 <01>

単-111号　　WK430050

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	路面切削機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次） 切削幅２．０ｍ 深さ２３ｃｍ	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料

東近江市

3次単価表 <01>

単-112号　　WK430060

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料

東近江市

3次単価表 <01>

単-113号　　WK430070

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	アスファルトフィニッシャ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料

3次単価表 <01>

単-114号　　WK430080

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	ロードローラ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料

東近江市

3次単価表 <01>

単-115号　　WK430090

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	タイヤローラ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料

東近江市

設計内訳書 <02>

工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事 【市費】	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
付帯工		式	1					
運搬処理工		式	1					
現場発生品運搬	発生材種類	t	20					単-1号
側溝工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格PU 300×500×2000　撤去・再設置	m	16					単-2号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格PU 300×500×2000	m	8					単-3号
ﾄﾞﾚﾝｸﾞｯﾀｰ	H90　TA-4NS　加工費等とも	m	7					単-4号
側溝蓋	蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚	16					単-5号
集水桝工		式	1					
集水桝改修	800*800	箇所	1					単-6号
管渠工		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書 <02>

工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事 【市費】	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	作業区分据付;管種別 直管;管径200～400㎜	m	4.5					単-7号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t ：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-8号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格PU 300×500×2000　撤去・再設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝再利用撤去･据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.78m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-9号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格PU 300×500×2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.78m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-10号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾄﾞﾚﾝｹﾞｯﾀｰ	単位	m	数量	7	単価	
規格	H90　TA-4NS　加工費等とも						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾞﾚﾝｹﾞｯﾀｰ	H90　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ細目　普通舗装用	m	7			YZA0000001-001 管理費区分 無
受枠ｴﾝﾄﾞ加工費	H90	箇所	2			YZA0000002-001 管理費区分 無
受枠穴切り加工費	φ55･65	箇所	1			YZA0000003-001 管理費区分 無
底面排水管	50A	箇所	1			YZA0000004-001 管理費区分 無
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.07			CB240010 管理費区分 無 単-11号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1.4			CB240210 管理費区分 無 単-12号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5㎝を超え17.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.01			CB221110 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	蓋版の規格300 41.2×9.5×50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集水桝改修	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	800*800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます蓋(落とし込みﾀｲﾌﾟ)	T-25 ます穴 800×800 ｸﾘｯﾌﾟ無し すべり止めﾀｲﾌﾟ 参考質量117kg	組	1			Z901368270 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.11			CB240010 管理費区分 無 単-15号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	1.52			CB240210 管理費区分 無 単-16号
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.0032			CB431720 管理費区分 無 単-17号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.96			CB210030 管理費区分 無 単-18号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.96			CB210410 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	10	単価	
規格	作業区分据付;管種別直管;管径200～400㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-20号
敷砂，保護砂（材料費）		m3	2.8			CB322721 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-8号　　CB010420

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302013 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t					

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-9号　　WB821410

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	再利用撤去･据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.78m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
U型側溝　昼間	同上	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	0.936			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	再利用撤去･据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.78 m3/10m					

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-10号　　WB821410

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.78m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300C 300×500×2000 JIS A5372 参考質量497kg	個	5			Z002308004 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	0.936			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.78 m3/10m					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-11号　　CB240010

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-12号　　CB240210

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-13号　　CB221110

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-13号　　CB221110

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-14号　　WB821430

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372　300 41.2×9.5×50 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1
道路用側溝蓋　３種	３００　４１．２×９．５×５０　参考質量45 kg	枚	100			Z002324006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	300 41.2×9.5×50 無し 無し					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-15号　　CB240010

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-16号　　CB240210

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-17号　　CB431720

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	%				Z001102009 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-18号　　CB210030

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-19号　　CB210410

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-19号　　CB210410

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-20号　　CB222770

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－３００	%				Z005002021 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 200～400㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-21号　　CB322721

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	敷砂，保護砂（材料費）	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
砕砂（管付近用）	最大寸法20㎜	%				Z902150802 管理費区分 無

参考資料

東近江市

数 量 総 括 表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計算数量 数量(変更) 数量(当初)	設計数量	数量増減	摘要
道路改良	道路土工	作業土工	床掘		m3	145.2	140.0		
			埋戻し	小規模	m3	33.7	30.0		
			土砂等運搬	土砂	m3	107.7	100.0		
	排水構造物工	側溝工	自由勾配側溝	B300-H1000	m	2.0	2.0		
			自由勾配側溝	B300-H900	m	30.8	30.0		
			自由勾配側溝	B300-H800	m	2.6	2.0		
			自由勾配側溝	B300-H600	m	1.0	1.0		
			側溝蓋	自由勾配側溝蓋　Co蓋 内幅300　歩道用　ｺﾞﾑ付き	枚	31.0	31.0		
			側溝蓋	自由勾配側溝蓋　Gr蓋 T-2(細目)　内幅300　ｺﾞﾑ付きすべり止め	枚	3.0	3.0		
		管渠工	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ400	m	13.6	13.0		
		集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工	現場打ち集水桝	G3-B500-L500-H800	箇所	1.0	1.0		
			現場打ち集水桝	G3-B600-L600-H900	箇所	2.0	2.0		
			現場打ち集水桝	G3-B600-L600-H1100	箇所	1.0	1.0		
			現場打ち集水桝	G3-B600-L600-H1200	箇所	1.0	1.0		
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	支給品	箇所	1.0	1.0		
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝		箇所	6.0	6.0		
	縁石工	縁石工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 標準部-A	PL-5	m	120.3	120.0		
			歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 標準部-B	PL-5	m	26.8	26.0		
			歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 標準部-B	PL-5 支給品	m	45.5	45.0		
			歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	PL-13　乗入部	m	18.0	18.0		
			歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	PL-13　斜部	m	9.0	9.0		斜ﾌﾞﾛｯｸ6+3
			歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	PL-13　斜部 支給品	m	4.0	4.0		
			歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	PL-11	m	30.0	30.0		

数 量 集 計 表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計算数量 数量(変更) 数量(当初)	設計数量	数量増減	摘要
			歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	PL-11　斜部	m	9.0	9.0		
			歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	PL-11　斜部 支給品	m	9.0	9.0		
			下層路盤（車道・路肩部）	RC-30　t=10cm	m2	139.6	139.0		
			上層路盤（車道・路肩部）	M-30　t=10cm	m2	139.6	139.0		
	舗装工	路面切削工	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	全面切削7cm以下　表層5cm　PK-4	m2	1546.0	1540.0		
			殻運搬（路面切削）	As殻（切削）	m3	46.0	46.0		平均t=3cm
		舗装打換え工	表層	再密As（20）　t=5cm	m2	300.2	300.0		
			不陸整正	補足材なし	m2	206.7	206.0		
			表層　乗入れ	再密As（20）　t=5cm	m2	42.9	42.0		
			下層路盤	RC-30　t=25cm	m2	42.9	42.0		
		透水性舗装工	表層	開粒度As（13）　t=3cm	m2	422.6	422.0		
			下層路盤	RC-30　t=10cm	m2	420.5	420.0		
			フィルター層	砕砂　t=5cm	m2	420.5	420.0		
	防護柵工	路側防護柵工	ガードパイプ	Gp-Cp-2E	m	9.0	9.0		
	区画線工	区画線工	溶融式区画線	実線　W=15cm	m	460.0	460.0		
			溶融式区画線	破線　W=15cm	m	115.0	115.0		
			溶融式区画線	実線　W=30cm	m	20.0	20.0		
			溶融式区画線	ｾﾞﾌﾞﾗ　W=45cm	m	5.0	5.0		
			溶融式区画線	文字・矢印・記号 15cm換算	m	110.0	110.0		
			薄層カラー舗装	RPN-301　黄	m2	20.8	20.0		
	仮設工	交通管理工	交通誘導員B		人	56.0	56.0		

土 工 計 算 書

測 点	距 離	床掘			埋戻し			埋戻し			基面整正			摘 要
					W<1.0			1.0≦W＜4.0						
		断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	幅	平 均 幅	面 積	
	―													
NO.0 －25.000	0.0													
NO.0 +0.000	25.0													
NO.0 +20.000	20.0													
NO.0 +40.000	20.0													
NO.0 +60.000	20.0	3.50			0.10									
NO.0 +76.281	16.3	3.20	3.350	54.6	0.10	0.100	1.6							
NO.0 +80.000	3.7	3.20	3.200	11.8	0.10	0.100	0.4							
NO.0 +90.400	10.4	1.90	2.550	26.5	0.90	0.500	5.2							
NO.1 +0.000	9.6													
KE1-2	2.7													
NO.1 +20.000	17.3													
NO.1 +37.000	17.0													
NO.1 +40.000	3.0													
NO.1 +45.000	5.0													
NO.1 +60.000	15.0													
NO.1 +80.000	20.0													
NO.2	20.0													
KE2-1	15.5													
NO.2 +20.000	4.5													
NO.2 +40.000	20.0													
NO.2 +60.000	20.0													
KE2-2	12.9													
NO.2 +80.000	7.1													
NO.3	20.0													
KA2-2	12.9													
NO.3 +17.000	4.1													
NO.3 +20.000	3.0	0.65			0.90									
NO.3 +40.000	20.0	0.24	0.445	8.9	0.10	0.500	10.0							
NO.3 +60.000	20.0	0.22	0.230	4.6	0.10	0.100	2.0							
NO.3 +75.252	15.3	0.25	0.235	3.6	0.10	0.100	1.5							
NO.3 +80.000	4.7	0.27	0.260	1.2	0.10	0.100	0.5							
NO.4	20.0	0.29	0.280	5.6	0.10	0.100	2.0							
NO.4 +17.239	17.2	0.26	0.275	4.7	0.10	0.100	1.7							
NO.4 +20.000	2.8	0.25	0.255	0.7	0.10	0.100	0.3							
NO.4 +40.000	20.0	0.30	0.275	5.5	0.10	0.100	2.0							
NO.4 +60.000	20.0	0.27	0.285	5.7	0.10	0.100	2.0							
NO.4 +80.000	20.0	0.25	0.260	5.2	0.10	0.100	2.0							
NO.5	20.0	0.33	0.290	5.8	0.10	0.100	2.0							
小 計	525.0			144.4			33.2							

土 工 計 算 書

測 点	距 離	床掘			埋戻し			埋戻し			基面整正			摘 要
					W<1.0			1.0≦W＜4.0						
		断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積	幅	平 均 幅	面 積	
	―													
NO.5 +0.000	0.0	0.33			0.10									
NO.5 +5.000	5.0	0.00	0.165	0.8	0.10	0.100	0.5							
NO.5 +20.000	15.0													
NO.5 +40.000	20.0													
NO.5 +60.000	20.0													
NO.5 +80.000	20.0													
KA4-1	14.6													
NO.6 +0.000	5.4													
NO.6 +20.000	20.0													
KE4-1	9.7													
NO.6 +40.000	10.3													
NO.6 +43.147	3.1													
KE4-2	13.5													
NO.6 +60.000	3.4													
NO.6 +80.000	20.0													
NO.6 +90.000	10.0													
KA4-2	1.7													
NO.6 +97.000	5.3													
NO.7 +0.000	3.0													
NO.7 +20.000	20.0													
KA5-1	5.1													
NO.7 +40.000	14.9													
NO.7 +60.000	20.0													
KE5-1	2.5													
NO.7 +80.000	17.5													
KE5-2	16.9													
NO.8 +0.000	3.1													
NO.8 +20.000	20.0													
KA5-2	14.3													
NO.8 +40.000	5.7													
NO.8 +52.000	12.0													
NO.8 +60.000	8.0													
NO.8 +64.000	4.0													
NO.8 +80.000	16.0													
NO.9 +0.000	20.0													
小 計	400.0			0.8			0.5							
合 計	925.0			145.2			33.7							

Ｌ型街渠側溝A（　標準部　）　延 長 調 書

左　側						左　側					
測　点				延　長	摘　要	測　点				延　長	摘　要
No.3	+55.9	～	No.3 +57.6	1.5	内 斜ブロック 1.0m						
No.3	+63.3	～	No.3 +82.7	19.5	内 斜ブロック 2.0m						
No.3	+87.7	～	No.4 +12.7	25.0	内 斜ブロック 1.0m						
No.4	+13.7	～	No.4 +17.8	4.1	内 斜ブロック 1.0m						
No.4	+21.7	～	No.4 +42.7	20.9							
No.4	+43.7	～	No.4 +73.3	29.0							
No.4	+74.3	～	No.5 +0.3	26.3	内 斜ブロック 1.0m						
左　側　計				126.3 m	*斜ブロック 6.0m*	左　側　計				m	
						左　合　計				126.3 m	**斜ブロック6.0m**

Ｌ型街渠側溝B（　標準部　）　延 長 調 書

左　側　支給品						左　側					
測　点				延　長	摘　要	測　点				延　長	摘　要
No.0	+52.0	～	No.0 +81.9	30.5		No.3	+20.7	～	No.3 +25.1	4.8	内 斜ブロック 1.0m
No.0	+81.6	～	No.0 +86.8	4.5	内 斜ブロック 1.0m	No.3	+26.1	～	No.3 +40.0	14.1	内 斜ブロック 1.0m
No.0	+87.6	～	No.0 +87.6	8.0	内 斜ブロック 1.0m	No.3	+44.0	～	No.3 +54.9	10.9	内 斜ブロック 1.0m
No.0	+93.2	～	No.0 +93.2	2.0	内 斜ブロック 1.0m						
No.0	+94.1	～	No.0 +98.9	4.5	内 斜ブロック 1.0m						
左　側　計				49.5 m	*斜ブロック 4.0m*	左　側　計				29.8 m	*斜ブロック 3.0m*
						左 右 合 計				79.3 m	**斜ブロック 7.0m**

Ｌ型街渠側溝（　乗入部　）　延 長 調 書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
No.3 +40.0 ～ No.3 +44.0	4.0				
No.3 +57.6 ～ No.3 +63.3	6.0				
No.3 +83.7 ～ No.3 +87.7	4.0				
No.4 +17.8 ～ No.4 +21.8	4.0				
左側計	18.0 m		右側計	m	
			左右合計	18.0 m	

Ｌ型街渠側溝B（　切下部　）　延 長 調 書

左側　支給品			左側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
No.0 +85.9 ～ No.0 +87.6	4.5		No.3 +19.4 ～ No.3 +21.6	4.5	
No.0 +93.3 ～ No.0 +94.9	4.5		No.5 +0.3 ～ No.5 +3.6	4.7	
左側計	9.0 m		右側計	9.2 m	
			左右合計	18.2 m	

可変側溝（B300×H）　延長調書

左側			左側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
No.0 +51.9 ～ No.0 +85.5	36.4	②可変側溝			
左側小計	36.4 m		右側計	m	
			左右合計	36.4 m	

台付管（φ400）　延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
No.0 +51.9 ～ No.0 +51.9	4.3				
No.0 +51.9 ～ No.0 +51.9	1.6				
No.0 +86.9 ～ No.0 +94.4	7.7				
左側計	13.6 m		右側計	m	
			左右合計	13.6 m	

塩ビ管（φ300）　延長調書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
No.0　+92.7　～　No.0　+96.5	4.5				
左側計	4.5 m		右側計	m	
			左右合計	4.5 m	

塩ビ管（φ200）　延長調書


左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
No.3　+25.6	1.9				
No.3　+55.7	1.9				
No.3　+83.6	1.9				
No.4　+13.4	1.9				
No.4　+43.4	1.9				
No.4　+74.0	1.9				
No.5　+9.7	4.6				
No.5　+28.4	5.0				
No.5　+58.1	4.9				
No.5　+88.4	5.7				
左側計	31.6 m		右側計	m	
			小合計	31.6 m	
			左右合計	31.6 m	

街渠桝　延 長 調 書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
No.3　+25.6	1.0				
No.3　+55.7	1.0				
No.3　+83.6	1.0				
No.4　+13.4	1.0				
No.4　+43.4	1.0				
No.4　+74.0	1.0				
左側小計	6.0 箇所		右側小計	箇所	
			左右小計	6.0 箇所	


可　変　側　溝　数　量　計　算　書

② No.　0　+51.900　　No.　0　+85.500　左側

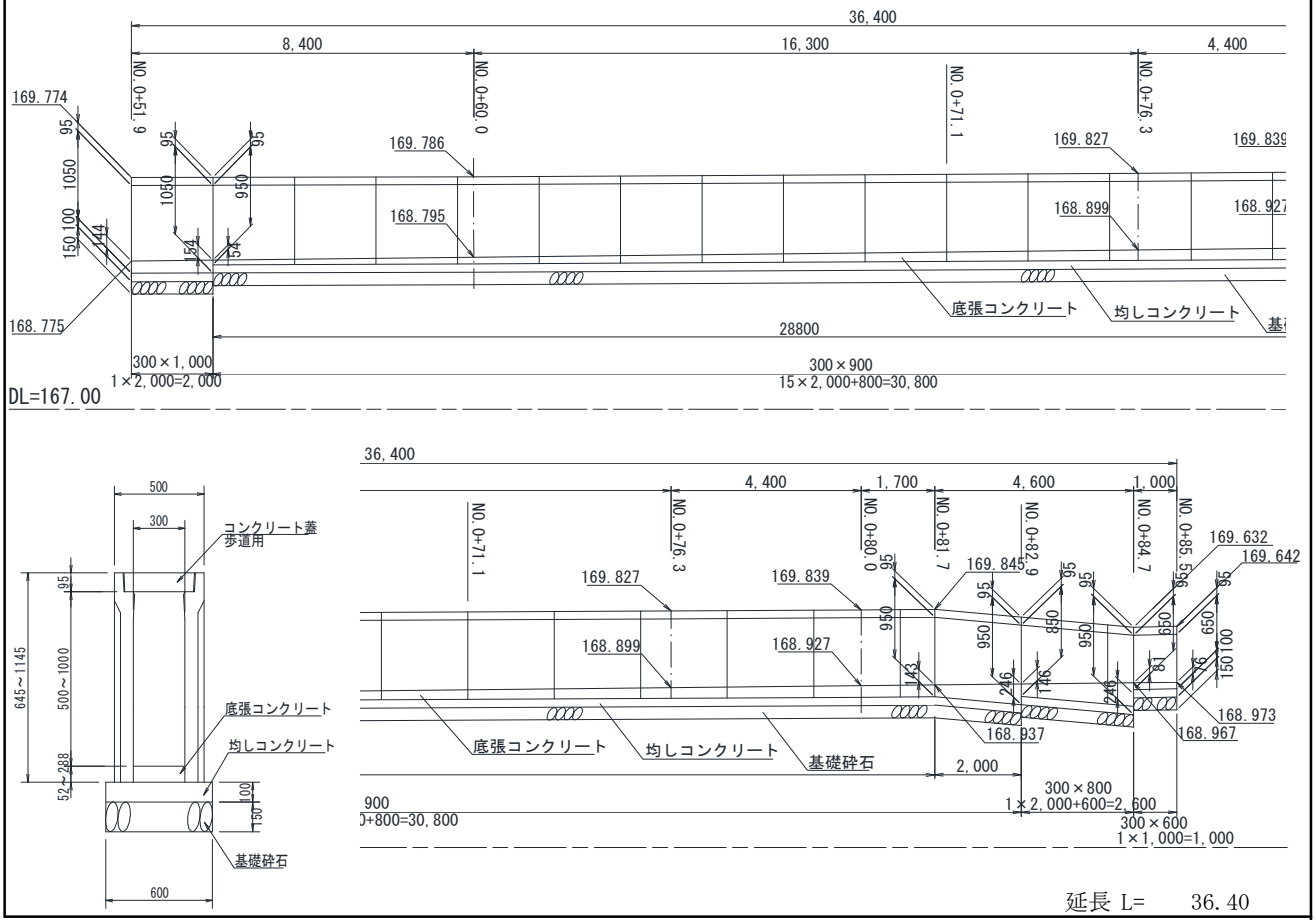

名　称	規　格	算　式	数　量
自由勾配側溝	B300-H1000-L2000		1.0 本
	B300-H900-L2000		15.0 本
	B300-H900-L800		1.0 本
	B300-H800-L2000		1.0 本
	B300-H800-L600		1.0 本
	B300-H600-L1000		1.0 本
底張コンクリート	18N／mm^2	((0.144+0.154)*1/2*2.0+ (0.054+0.143) *1/2*28.8+ (0.143+0.246) *1/2*2.0+ (0.146+0.246) *1/2*2.6+ (0.081+0.076) *1/2*1.0) *0.30	1.23 m^3
均しコンクリート	18N／mm^2	0.60×0.10×36.40	2.18 m^3
均し型枠	均し	0.10×2×36.40	7.28 m^2
基礎砕石	RC-40 t=150	0.60×36.40	21.84 m^2
コンクリート蓋	歩道用300	2.0×（1+15+1）	計　34.00 枚
		Co蓋	31.0 枚
		Gr蓋	3.0 枚

L型用街渠桝（500B-L1000）　　数　量　計　算

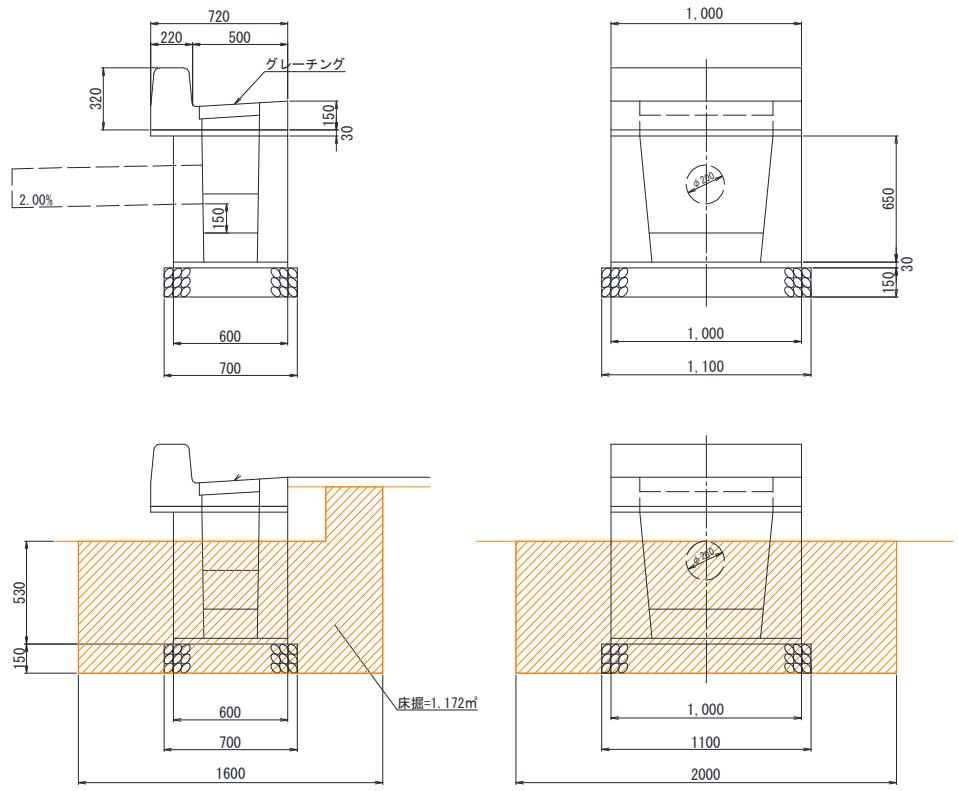


N＝　　7　箇所

第　　号　　数量計算　　1箇所当り

名　称	規　格	算　　式	単位当り数量	延長・箇所	数　　量
L型側溝	500B　グレーチング付		1.000	7.0	7.0　個
L型用街渠桝	500B-L1000		1.000	7.0	7.0　基
敷モルタル	1:3	0.60×1.00×0.03	0.018	7.0	0.1　m^3
基礎砕石	RC-40 t＝150	0.70×1.10	0.770	7.0	5.4　m^2
ｺﾝｸﾘｰﾄ	8-8-25(20)BB	0.30×0.60×0.15	0.027	7.0	0.2　m^3

L型街渠側溝A(500B×150標準部)　数　量　計　算

Aは1箇所/6m反射板付設置
Bは全箇所に反射板付設置

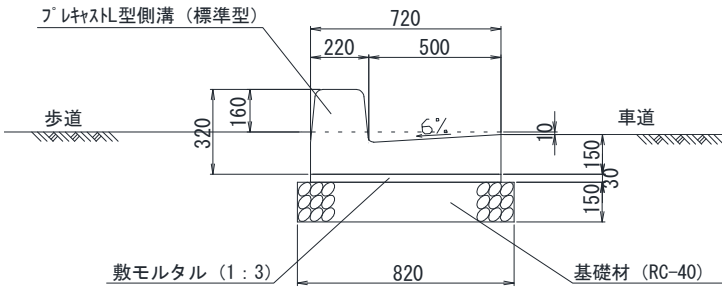


L＝　10.0 m

第　号　　数量計算　　10m当り

名　称	規　格	算　式	単位当り数量	延長・ヶ所	数　量
L型街渠側溝	500B×150 標準型 反射板付	10.00÷6.00	1.667	10.0	1.667 個
L型街渠側溝	500B×150 標準型	5.00−0.833	3.333	10.0	3.333 個
敷モルタル	1:3	0.82×0.03×10.00	0.246	10.0	0.25 m^3
基礎砕石	RC-40 t＝150	0.82×10.00	8.200	10.0	8.2 m^2

L型街渠側溝B(500B×150標準部)　数　量　計　算

Aは1箇所/6m反射板付設置
Bは全箇所に反射板付設置

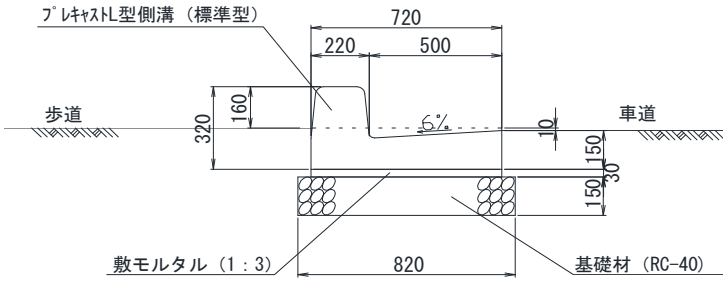


L＝　10.0 m

第　号　　数量計算　　10m当り

名　称	規　格	算　式	単位当り数量	延長・ヶ所	数　量
L型街渠側溝	500B×150 標準型 反射板付	10.00÷2.00	5.000	10.0	5.0 個
敷モルタル	1:3	0.82×0.03×10.00	0.246	10.0	0.2 m^2
基礎砕石	RC-40 t＝150	0.82×10.00	8.200	10.0	8.2 m^2

L型街渠側溝B(500B×150乗入部)　　数　量　計　算

Aは1箇所/6m反射板付設置
Bは全箇所に反射板付設置

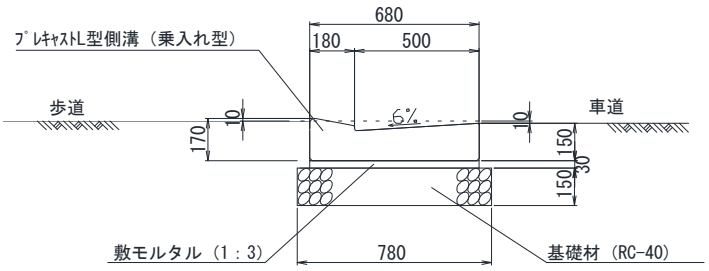


L＝　　10.0　m

第　　号　　数量計算　　10m当り

名　称	規　格	算　　式	単位当り数量	延長・ヶ所	数　　量
L型街渠側溝	500B×150乗入型	10.00÷1.00	10.000	10.0	10.0 個
敷モルタル	1:3	0.78×0.03×10.00	0.234	10.0	0.2 m^2
基礎砕石	RC-40 t＝150	0.78×10.00	7.800	10.0	7.8 m^2

L型街渠側溝B(500B×150切下部)　　数　量　計　算

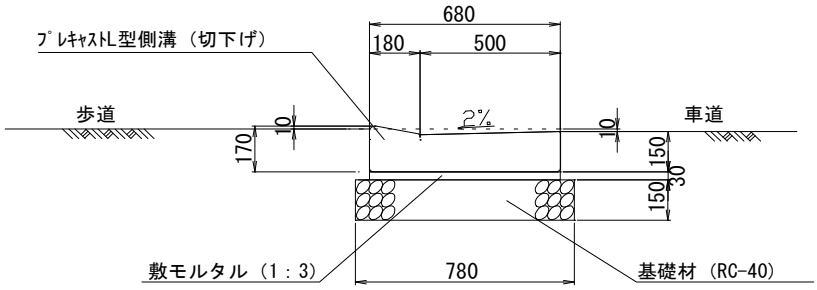

L＝　　10.0　m

第　　号　　数量計算　　10m当り

名　称	規　格	算　　式	単位当り数量	延長・ヶ所	数　　量
歩車道境界縁石	500B×150切下型	10.00÷1.0	10.000	10.0	10.0 個
コンクリート	2018/8/25	0.089㎥×10.00	0.890	10.0	0.9 m^3
基礎砕石	RC-40 t＝150	0.78×10.00	7.800	10.0	7.8 m^2

舗装工集計表

種　別	細　別	規　格	単位	数　量	計上数量	摘　要			
アスファルト舗装工									
車道舗装	表　層	再生密粒度アスコン(20) t＝5cm	㎡	300.2		車道舗装(A) 93.5	車道舗装(B) 206.7		計 300.2
	上層路盤	粒調砕石（M-30) t=10cm	㎡	139.6		車道舗装(左) 46.1	車道舗装(A) 93.5		139.6
	下層路盤	再生クラッシャーラン（RC-30） t=10cm	㎡	139.6		車道舗装(左) 46.1	車道舗装(A) 93.5		139.6
	切削オーバーレイ　切削厚t＝3cm	再生密粒度アスコン(20) t＝5cm	㎡	1,546.0		車道表層 1546.0			1,546.0
	不陸整正	補充材無し	㎡	206.7		車道舗装(B) 206.7			206.7
乗入舗装	表　層	再生密粒度アスコン(20) t＝5cm	㎡	42.9		乗入れC 42.9			計 42.9
	路　盤	再生クラッシャーラン（RC-30） t=25cm	㎡	42.9		乗入れC 42.9			42.9
歩道舗装	表　層	開粒度アスコンt＝3cm	㎡	422.6		歩道表層 348.9	歩道舗装(E) 73.7		計 422.6
	路　盤	再生クラッシャーラン（RC-30） t=10cm	㎡	420.5		歩道路盤 346.8	歩道舗装(E) 73.7		420.5
	フィルター層	砂　t=5cm	㎡	420.5		歩道ﾌｨﾙﾀｰ 346.8	歩道舗装(E) 73.7		420.5

車 道 舗 装 計 算 書

測 点	距 離	上層路盤(左) 粒調砕石(M-30)			下層路盤(左) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-30)			上層路盤(右) 粒調砕石(M-30)			下層路盤(右) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-30			摘 要
		幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積	
	―													
NO.0 －25.000	0.0													
NO.0 +0.000	25.0													
NO.0 +20.000	20.0													
NO.0 +40.000	20.0													
NO.0 +60.000	20.0	0.20			0.20									
NO.0 +76.281	16.3	0.20	0.200	3.3	0.20	0.200	3.3							
NO.0 +80.000	3.7	0.20	0.200	0.7	0.20	0.200	0.7							
NO.0 +90.400	10.4	0.16	0.180	1.9	0.16	0.180	1.9							
NO.1 +0.000	9.6													
KE1-2	2.7													
NO.1 +20.000	17.3													
NO.1 +37.000	17.0													
NO.1 +40.000	3.0													
NO.1 +45.000	5.0													
NO.1 +60.000	15.0													
NO.1 +80.000	20.0													
NO.2	20.0													
KE2-1	15.5													
NO.2 +20.000	4.5													
NO.2 +40.000	20.0													
NO.2 +60.000	20.0													
KE2-2	12.9													
NO.2 +80.000	7.1													
NO.3	20.0													
KA2-2	12.9													
NO.3 +17.000	4.1	0.00			0.00									
NO.3 +20.000	3.0	0.38	0.190	0.6	0.38	0.190	0.6							
NO.3 +40.000	20.0	0.20	0.290	5.8	0.20	0.290	5.8							
NO.3 +60.000	20.0	0.20	0.200	4.0	0.20	0.200	4.0							
NO.3 +75.252	15.3	0.20	0.200	3.1	0.20	0.200	3.1							
NO.3 +80.000	4.7	0.20	0.200	0.9	0.20	0.200	0.9							
NO.4	20.0	0.20	0.200	4.0	0.20	0.200	4.0							
NO.4 +17.239	17.2	0.20	0.200	3.4	0.20	0.200	3.4							
NO.4 +20.000	2.8	0.20	0.200	0.6	0.20	0.200	0.6							
NO.4 +40.000	20.0	0.20	0.200	4.0	0.20	0.200	4.0							
NO.4 +60.000	20.0	0.20	0.200	4.0	0.20	0.200	4.0							
NO.4 +80.000	20.0	0.20	0.200	4.0	0.20	0.200	4.0							
NO.5	20.0	0.20	0.200	4.0	0.20	0.200	4.0							
小 計	525.0			44.3			44.3							

車 道 舗 装 計 算 書

測 点	距 離	上層路盤(左) 粒調砕石(M-30)			下層路盤(左) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-30)			上層路盤(右) 粒調砕石(M-30)			下層路盤(右) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-30			摘 要
		幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積	
	―													
NO.5 +0.000	0.0	0.20			0.20									
NO.5 +5.000	5.0	0.50	0.350	1.8	0.50	0.350	1.8							
NO.5 +20.000	15.0													
NO.5 +40.000	20.0													
NO.5 +60.000	20.0													
NO.5 +80.000	20.0													
KA4-1	14.6													
NO.6 +0.000	5.4													
NO.6 +20.000	20.0													
KE4-1	9.7													
NO.6 +40.000	10.3													
NO.6 +43.147	3.1													
KE4-2	13.5													
NO.6 +60.000	3.4													
NO.6 +80.000	20.0													
NO.6 +90.000	10.0													
KA4-2	1.7													
NO.6 +97.000	5.3													
NO.7 +0.000	3.0													
NO.7 +20.000	20.0													
KA5-1	5.1													
NO.7 +40.000	14.9													
NO.7 +60.000	20.0													
KE5-1	2.5													
NO.7 +80.000	17.5													
KE5-2	16.9													
NO.8 +0.000	3.1													
NO.8 +20.000	20.0													
KA5-2	14.3													
NO.8 +40.000	5.7													
NO.8 +52.000	12.0													
NO.8 +60.000	8.0													
NO.8 +64.000	4.0													
NO.8 +80.000	16.0													
NO.9 +0.000	20.0													
小 計	400.0			1.8			1.8							
合 計	925.0			46.1			46.1							

歩 道 舗 装 計 算 書

測 点	距 離	表 層			路 盤			フィルター層						摘 要
		開粒度ｱｽｺﾝ			再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-30)			砂						
		幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積				
	―													
NO.0 －25.000	0.0													
NO.0 +0.000	25.0													
NO.0 +20.000	20.0													
NO.0 +40.000	20.0													
NO.0 +60.000	20.0	1.77			1.76			1.76						
NO.0 +76.281	16.3	1.77	1.770	28.9	1.76	1.760	28.7	1.76	1.760	28.7				
NO.0 +80.000	3.7	1.77	1.770	6.5	1.76	1.760	6.5	1.76	1.760	6.5				
NO.0 +81.700	1.7	1.77	1.770	3.0	1.76	1.760	3.0	1.76	1.760	3.0				
NO.0 +98.200	0.0													
NO.1 +0.000	1.8													
KE1-2	2.7													
NO.1 +20.000	17.3													
NO.1 +34.800	14.8													
NO.1 +39.300	0.0													
NO.1 +45.000	5.7													
NO.1 +60.000	15.0													
NO.1 +80.000	20.0													
NO.2	20.0													
KE2-1	15.5													
NO.2 +20.000	4.5													
NO.2 +40.000	20.0													
NO.2 +60.000	20.0													
KE2-2	12.9													
NO.2 +80.000	7.1													
NO.3	20.0													
NO.3 +9.000	9.0													
NO.3 +24.600	0.0	1.77			1.76			1.76						
NO.3 +40.000	15.4	1.77	1.770	27.3	1.76	1.760	27.1	1.76	1.760	27.1				
NO.3 +60.000	20.0	1.77	1.770	35.4	1.76	1.760	35.2	1.76	1.760	35.2				
NO.3 +75.252	15.3	1.77	1.770	27.1	1.76	1.760	26.9	1.76	1.760	26.9				
NO.3 +80.000	4.7	1.77	1.770	8.3	1.76	1.760	8.3	1.76	1.760	8.3				
NO.4	20.0	1.77	1.770	35.4	1.76	1.760	35.2	1.76	1.760	35.2				
NO.4 +17.239	17.2	1.77	1.770	30.4	1.76	1.760	30.3	1.76	1.760	30.3				
NO.4 +20.000	2.8	1.77	1.770	5.0	1.76	1.760	4.9	1.76	1.760	4.9				
NO.4 +40.000	20.0	1.77	1.770	35.4	1.76	1.760	35.2	1.76	1.760	35.2				
NO.4 +60.000	20.0	1.77	1.770	35.4	1.76	1.760	35.2	1.76	1.760	35.2				
NO.4 +80.000	20.0	2.29	2.030	40.6	2.28	2.020	40.4	2.28	2.020	40.4				
NO.5	20.0	2.29	2.290	45.8	2.28	2.280	45.6	2.28	2.280	45.6				
小 計	488.4			364.5			362.5			362.5				

歩 道 舗 装 計 算 書

測 点	距 離	表 層			路 盤			フィルター層						摘 要
		開粒度ｱｽｺﾝ			再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-30)			砂						
		幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積				
	―													
NO.5 +0.000	0.0	2.29			2.28			2.28						
NO.5 +2.600	2.6	2.29	2.290	6.0	2.28	2.280	5.9	2.28	2.280	5.9				
NO.5 +6.900	0.0													
NO.5 +20.000	13.1													
NO.5 +40.000	20.0													
NO.5 +60.000	20.0													
NO.5 +80.000	20.0													
KA4-1	14.6													
NO.6 +0.000	5.4													
NO.6 +20.000	20.0													
KE4-1	9.7													
NO.6 +40.000	10.3													
NO.6 +43.147	3.1													
KE4-2	13.5													
NO.6 +60.000	3.4													
NO.6 +80.000	20.0													
NO.6 +88.200	8.2													
NO.6 +93.700	0.0													
NO.6 +97.000	3.3													
NO.7 +0.000	3.0													
NO.7 +20.000	20.0													
KA5-1	5.1													
NO.7 +40.000	14.9													
NO.7 +60.000	20.0													
KE5-1	2.5													
NO.7 +80.000	17.5													
KE5-2	16.9													
NO.8 +0.000	3.1													
NO.8 +20.000	20.0													
NO.8 +30.800	10.8													
NO.8 +52.000	0.0													
NO.8 +60.000	0.0													
NO.8 +71.600	0.0													
NO.8 +80.000	8.4													
NO.9 +0.000	20.0													
小 計	349.4			6.0			5.9			5.9				

歩 道 舗 装 計 算 書

測 点	距 離	表 層			路 盤			フィルター層						摘 要
		開粒度ｱｽｺﾝ			再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-30)			砂						
		幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積	幅	平 均 幅	面 積				
	―													
NO.9 +0.000	0.0													
NO.9 +20.000	20.0													
NO.9 +40.000	20.0													
NO.9 +60.000	20.0													
NO.9 +80.000	20.0													
NO.9 +96.000	16.0													
NO.10 +4.300	0.0													
NO.10 +19.000	14.7													
乗入部控除														
C8				-7.2			-7.2			-7.2				
C9				-7.2			-7.2			-7.2				
C10				-7.2			-7.2			-7.2				
小 計	110.7			(21.6)			(21.6)			(21.6)				
合 計	948.5			348.9			346.8			346.8				

車 道 舗 装 計 算 書

測 点	距 離	表 層 密粒度ｱｽｺﾝ												摘 要
		幅	平 均 幅	面 積										
	―													
NO.0 －25.000	0.0													
NO.0 +0.000	25.0													
NO.0 +20.000	20.0													
NO.0 +40.000	20.0													
NO.0 +60.000	20.0	6.50												
NO.0 +76.281	16.3	6.50	6.500	106.0										
NO.0 +80.000	3.7	6.50	6.500	24.1										
NO.0 +90.400	10.4	7.00	6.750	70.2										
NO.1 +0.000	9.6													
KE1-2	2.7													
NO.1 +20.000	17.3													
NO.1 +37.000	17.0													
NO.1 +40.000	3.0													
NO.1 +45.000	5.0													
NO.1 +60.000	15.0													
NO.1 +80.000	20.0													
NO.2	20.0													
KE2-1	15.5													
NO.2 +20.000	4.5													
NO.2 +40.000	20.0													
NO.2 +60.000	20.0													
KE2-2	12.9													
NO.2 +80.000	7.1													
NO.3	20.0	6.50												
KA2-2	12.9	7.00	6.750	87.1										
NO.3 +17.000	4.1	7.00	7.000	28.7										
NO.3 +20.000	3.0	7.00	7.000	21.0										
NO.3 +40.000	20.0	6.50	6.750	135.0										
NO.3 +60.000	20.0	6.50	6.500	130.0										
NO.3 +75.252	15.3	6.50	6.500	99.5										
NO.3 +80.000	4.7	6.50	6.500	30.6										
NO.4	20.0	6.50	6.500	130.0										
NO.4 +17.239	17.2	6.50	6.500	111.8										
NO.4 +20.000	2.8	6.50	6.500	18.2										
NO.4 +40.000	20.0	6.50	6.500	130.0										
NO.4 +60.000	20.0	6.50	6.500	130.0										
NO.4 +80.000	20.0	6.50	6.500	130.0										
NO.5	20.0	6.50	6.500	130.0										
小 計	525.0			1,512.2										

車 道 舗 装 計 算 書

測 点	距 離	表 層 密粒度ｱｽｺﾝ												摘 要
		幅	平 均 幅	面 積										
	―													
NO.5 +0.000	0.0	6.50												
NO.5 +5.000	5.0	7.00	6.750	33.8										
NO.5 +20.000	15.0													
NO.5 +40.000	20.0													
NO.5 +60.000	20.0													
NO.5 +80.000	20.0													
KA4-1	14.6													
NO.6 +0.000	5.4													
NO.6 +20.000	20.0													
KE4-1	9.7													
NO.6 +40.000	10.3													
NO.6 +43.147	3.1													
KE4-2	13.5													
NO.6 +60.000	3.4													
NO.6 +80.000	20.0													
NO.6 +90.000	10.0													
KA4-2	1.7													
NO.6 +97.000	5.3													
NO.7 +0.000	3.0													
NO.7 +20.000	20.0													
KA5-1	5.1													
NO.7 +40.000	14.9													
NO.7 +60.000	20.0													
KE5-1	2.5													
NO.7 +80.000	17.5													
KE5-2	16.9													
NO.8 +0.000	3.1													
NO.8 +20.000	20.0													
KA5-2	14.3													
NO.8 +40.000	5.7													
NO.8 +47.300	7.3													
NO.8 +52.000	0.0													
NO.8 +60.000	0.0													
NO.8 +64.000	4.0													
NO.8 +80.000	16.0													
NO.9 +0.000	20.0													
小 計	387.3			33.8										
合 計	912.3			1,546.0										

車道舗装（A）　延 長 調 書

（表層+路盤）

左側			右側		
測点	面積	摘要	測点	面積	摘要
No.0 +90.4	82.1	A1			
No.5 +5.0	11.4	A4			
左側計	93.5 ㎡		右側計	㎡	
			左右合計	93.5 ㎡	

車道舗装（B）　延 長 調 書

（表層）

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
No.0 +90.4	76.6	B1	No.3 +17.0	88.8	B3
No.3 +17.0	41.3	B2			
左側計	117.9 ㎡		右側計	88.8 ㎡	
			左右合計	206.7 ㎡	

乗入舗装（C）　延 長 調 書

（表層+路盤）

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
No.3　+42.2	7.2	C8			
No.3　+85.5	7.2	C9			
No.4　+20.0	7.2	C10			
No.4　+20.0	21.3	C11			
左側計	42.9 ㎡		右側計	㎡	
			左右合計	42.9 ㎡	

歩道舗装（E）　延 長 調 書

左側			右側		
測点	延長	摘要	測点	延長	摘要
No.0　+84.9	30.1	E1			
No.0　+95.2	30.8	E2			
No.3　+22.8	12.8	E4			
左側計	73.7 ㎡		右側計	㎡	
			左右合計	73.7 ㎡	

数 量 総 括 表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計算数量 数量(変更) 数量(当初)	設計数量	数量増減	摘要
道路改良	付帯工	運搬処理工	現場発生品運搬		t	20.0	20.0		
		側溝工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU300*500*2000　撤去再設置	m	16.0	16.0		
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU300*500*2000	2	8.0	8.0		
			ﾄﾞﾚﾝｹﾞｯﾀｰ	H90　TA-4NS	m	7.0	7.0		
			側溝蓋	300用	枚	16.0	16.0		
		集水桝工	集水桝改修	800*800	箇所	1.0	1.0		

平 面 図 （1） S=1:500

設計延長　L＝1,054.15m　　W=9.50m（2.50+7.00）
盛土法面（植生シート）A=1157.8㎡
切土法面（植生シート）　A=24.0㎡

認可・実施	当初　第　回変更
年度・番号	令和８年度　第　号
河川名 路線名 地区名	市道妹・市ケ原線
工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事
地名	東近江市下中野町
図面名	平面図（1）
縮尺	S=1:500
図面番号	1

東近江市道路課

平 面 図 （2） S=1:500

設計延長 L＝1,054.15m　　W＝9.50m（2.50+7.00）

盛土法面（植生シート）A=1157.8㎡

切土法面（植生シート） A=24.0㎡

施工延長 L=182.8m
縁石工 L=211.0m
透水性舗装工 A=310.0m2
切削オーバーレイ A=1340.0m2

BrakePoint （-0.336）

NO.5+79.664

NO.5+80.000

進入路工 W=3.0 L=4.7
進入路工 W=3.0 L=5.4
進入路工 W=3.0 L=5.8
進入路工 W=3.0 L=6.2
進入路工 W=3.0 L=6.2
進入路工 W=3.0 L=4.4

塩ビ管Vuφ125 L=0.4 一筆分水桝350

一筆排水工 塩ビ管Vuφ150 L=2.3

一筆排水工 塩ビ管Vuφ150 L=0.9

転落防止柵（土中用） L=11.0
転落防止柵（土中用） L=16.0
転落防止柵（土中用） L=16.0
転落防止柵（土中用） L=16.0
転落防止柵（土中用） L=58.0

13 集水桝 G3-B600-L600-H800
14 集水桝 G3-B500-L500-H800
15 集水桝 G3-B500-L500-H800
16 集水桝 G3-B500-L500-H800
17 集水桝 G3-B500-L500-H800
18 集水桝 G3-B500-L500-H800
19 集水桝 G3-B600-L600-H800
20 集水桝 G3-B600-L600-H1100
21 集水桝 G2-B600-L600-H700
22 集水桝 G2-B600-L600-H600
23 集水桝 G2-B600-L600-H500
24 集水桝 G2-B600-L600-H400
25 集水桝 G2-B600-L600-H400
26 集水桝 G2-B600-L600-H500
27 集水桝 G2-B600-L600-H400
28 集水桝 G2-B600-L600-H500
29 集水桝 G2-B600-L600-H400
30 集水桝 G2-B600-L600-H400
31 集水桝 G2-B600-L600-H400

PU(3) 側溝 PU-B300-H500 L=6.0
PU(3) 側溝 PU-B300-H500 L=4.0
PU(2) 側溝 PU-B300-H500 L=5.8
PU(2) 側溝 PU-B300-H500 L=11.5
PU(2) 側溝 PU-B300-H500 L=11.1
PU(2) 側溝 PU-B300-H500 L=14.2
PU(2) 側溝 PU-B300-H500 L=20.0
PU(3) 側溝 PU-B300-H500 L=4.0
PU(2) 側溝 B300-H500 L=29.1
PU(3) 側溝 PU-B300-H500 L=4.0
PU(2) 側溝 B300 H500 L=4.4
PU(2) 側溝 B300-H500 L=21.2
PU(2) 側溝 B300-H500 L=30.0
PU(2) 側溝 B300-H300 L=27.2
台付管φ300 L=7.7
台付管φ400 L=1.7
台付管φ400
L=5.6

BF側溝 B350-H235 L=17.2
BF側溝 B350-H235 L=14.2
BF側溝 B350-H235 L=4.0
BF側溝 B350-H235 L=9.7
BF側溝 B350-H235 L=12.8
BF側溝 B350-H235 L=13.5
BF側溝 B350-H235 L=13.4
BF側溝 B350-H235 L=51.8

蓋付きBF側溝 B350-H235 L=5.4
蓋付きBF側溝 B350-H235 L=5.2
蓋付きBF側溝 B350-H235 L=5.6
蓋付きBF側溝 B350-H235 L=6.0
蓋付きBF側溝 B350-H235 L=5.7
蓋付きBF側溝 B350-H235 L=6.2

L型街渠側溝 (切下げ部)L=4.5
L型街渠側溝 (標準部)-B L=14.1
L型街渠側溝 (標準部)-B L=4.8
L型街渠側溝 (標準部)-B L=10.9
L型街渠側溝 (乗入部) L=6.0
L型街渠側溝 (標準部)-A
L型街渠側溝 (標準部)-A L=19.5
L型街渠側溝 (乗入部) L=4.0
L型街渠側溝 (標準部)-A L=25.0
L型街渠側溝 (乗入部) L=4.0
L型街渠側溝 (標準部)-A L=4.1
L型街渠側溝 (標準部)-A L=20.9
L型街渠側溝 (標準部)-A L=29.0
L型街渠側溝 (標準部)-A L=26.3
L型街渠側溝 (切下げ部)L=4.7
L型街渠側溝 (標準部)-A L=17.7
L型街渠側溝 (標準部)-A L=15.8
L型街渠側溝 (標準部)-A L=4.9
L型街渠側溝 (標準部)-A L=10.3
L型街渠側溝 (標準部)-A L=15.0
L型街渠側溝 (標準部)-A L=15.7
L型街渠側溝 (標準部)-A L=16.2
L型街渠側溝 (乗入部) L=4.0
L型街渠側溝 (乗入部) L=4.0
L型街渠側溝 (乗入部) L=4.0
L型街渠側溝 (乗入部) L=4.0
L型街渠側溝 (乗入部) L=4.0
L型街渠側溝 (乗入部) L=4.0
L型街渠側溝 (乗入部) L=4.0
L型街渠側溝 (標準部)-A L=55.3

塩ビパイプ φ200 L=1.9 街渠桝
塩ビパイプ φ200 L=1.9 街渠桝
塩ビパイプ φ200 L=1.9 街渠桝
塩ビパイプ φ200 L=1.9 街渠桝
塩ビパイプ φ200 L=1.9 街渠桝
塩ビパイプ φ200 L=1.9 街渠桝
塩ビパイプ φ200 L=4.6 街渠桝
塩ビパイプ φ200 L=5.0 街渠桝
塩ビパイプ φ200 L=4.9 街渠桝
塩ビパイプ φ200 L=5.7 街渠桝

NO.3+17.00
NO.3+20
NO.3+40
NO.3+60
NO.3+75.252
NO.3+80
NO.4
NO.4+00
NO.4+17.239
NO.4+20
NO.4+40
NO.4+60
NO.4+80
NO.5
NO.5+00
NO.5+05.0
NO.5+10
NO.5+20
NO.5+40
NO.5+60
NO.5+80
NO.6
NO.6+00
NO.6+20
NO.6+40
NO.6+60
NO.6+80
NO.7

i=2.245% i=2.744% i=2.744% i=2.905% i=2.905% i=3.000% i=3.000% i=2.820%

IP.3 交差点井筒
IP.4

BC 3-0 NO.3+12.890 R=14.300 L=250.838
EC 3-0 NO.5+63.728 R=14.300 L=30.507
KA 4-1 NO.5+94.570 A=75 L=35.156
KE 4-1 NO.6+29.726 A=75 R=160 L=26.842
KE 4-2 NO.6+56.568 A=75 L=35.156 R=160 L=26.842
KA 4-4 A=75 L=35.156 R=∞ L=33.366
KA 2-2 NO.3+12.890 R=14.300 L=250.838 A=80 L=40.000
KBK.3 R=183.554
KBK.4 R=∞ L=121.956

62 集水桝 G2-B700-L700-H800
63 集水桝 G2-B700-L700-H1200
64 集水桝 G2-B700-L700-H1200
G2-B700-L700-H800

台付管φ450 L=27.2
台付管φ450 L=5.2m
BF側溝 RF-B500-H320 L=7.7
BF側溝 BF-B500-H320 L=17.6
BF側溝 BF-B500-H320 L=39.8
蓋付きBF側溝 B500-H320 L=5.0
蓋付きBF側溝 B500-H320 L=14.0

一筆分水桝500 塩ビ管Vuφ125 L=0.6
塩ビ管Vuφ150 L=2.1 一筆排水工
一筆分水桝500 塩ビ管Vuφ125 L=0.6
進入路工 W=3.0 L=1.8
進入路工 W=3.0 L=3.1
L=1.0


認可・実施	当初　第　回変更
年度・番号	令和８年度　第　号
河川名 / 路線名 / 地区名	市道妹・市ケ原線
工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事
地名	東近江市下中野町
図面名	平 面 図 （2）
縮尺	S=1:500
図面番号	2

東近江市道路課

縦 断 図

V=1:100
H=1:500


設計延長　L＝1,054.15m　　W＝9.50m（2.50+7.00）

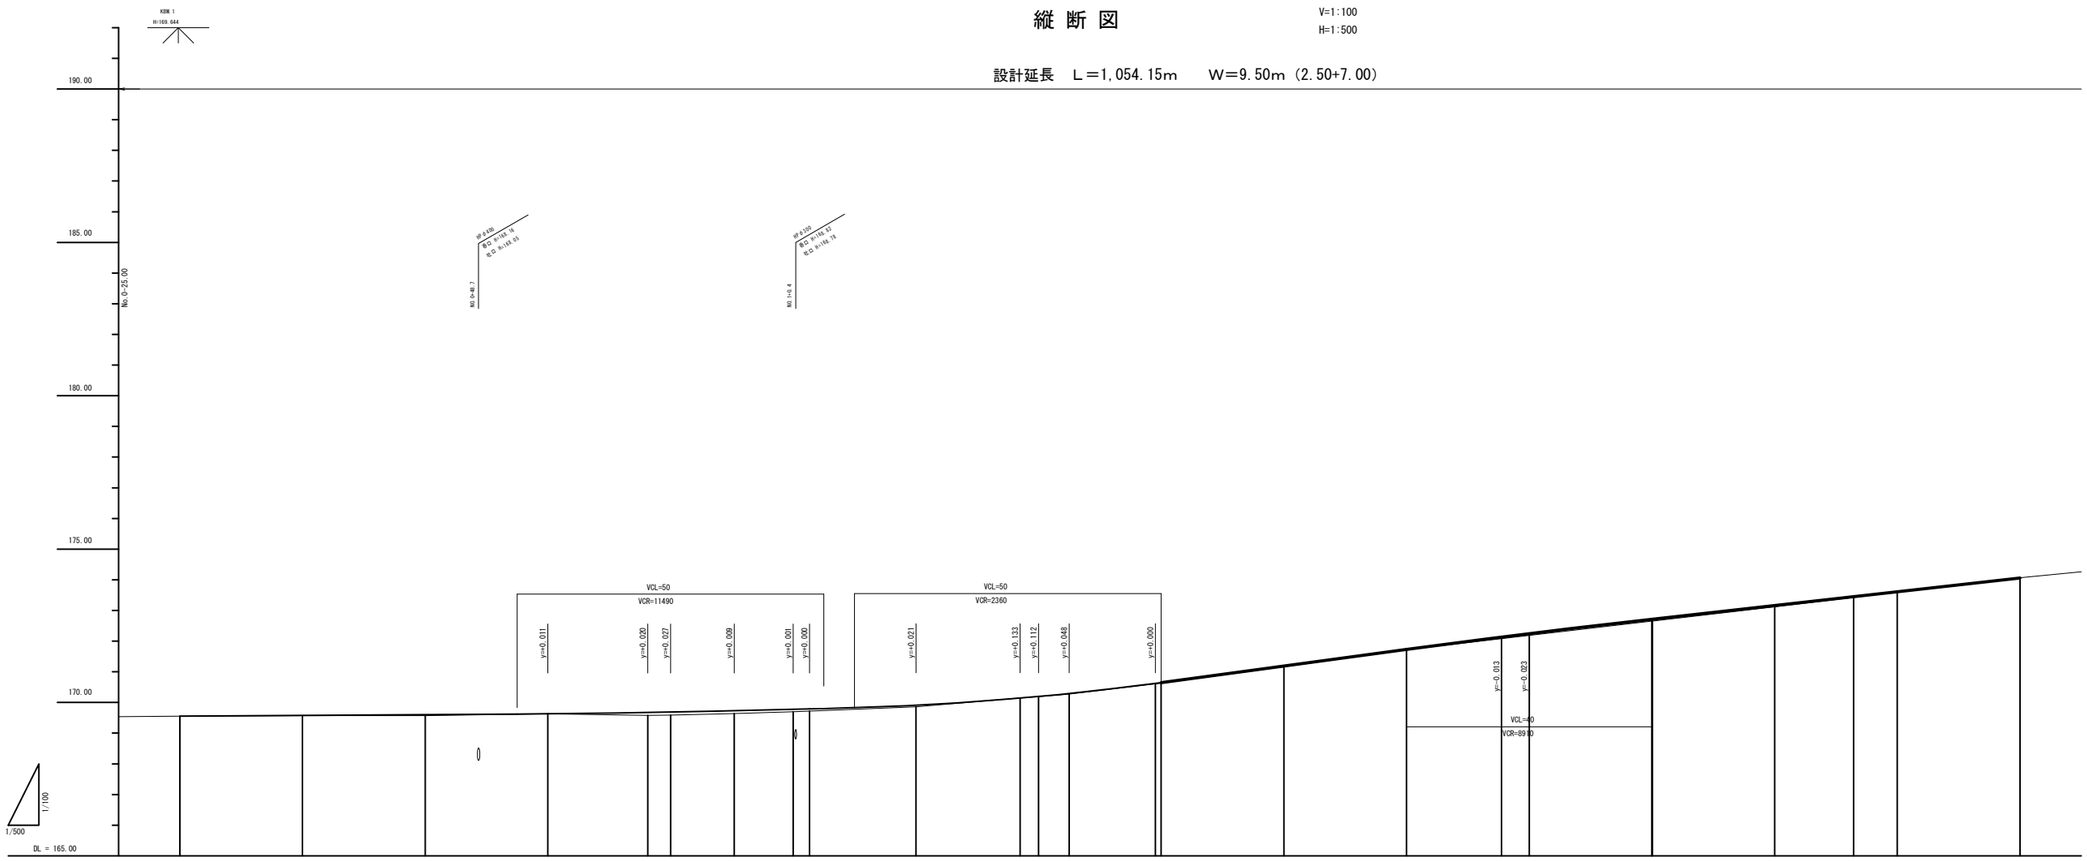

| | | |

標　準　横　断　図　　S=1:50

NO.3+80

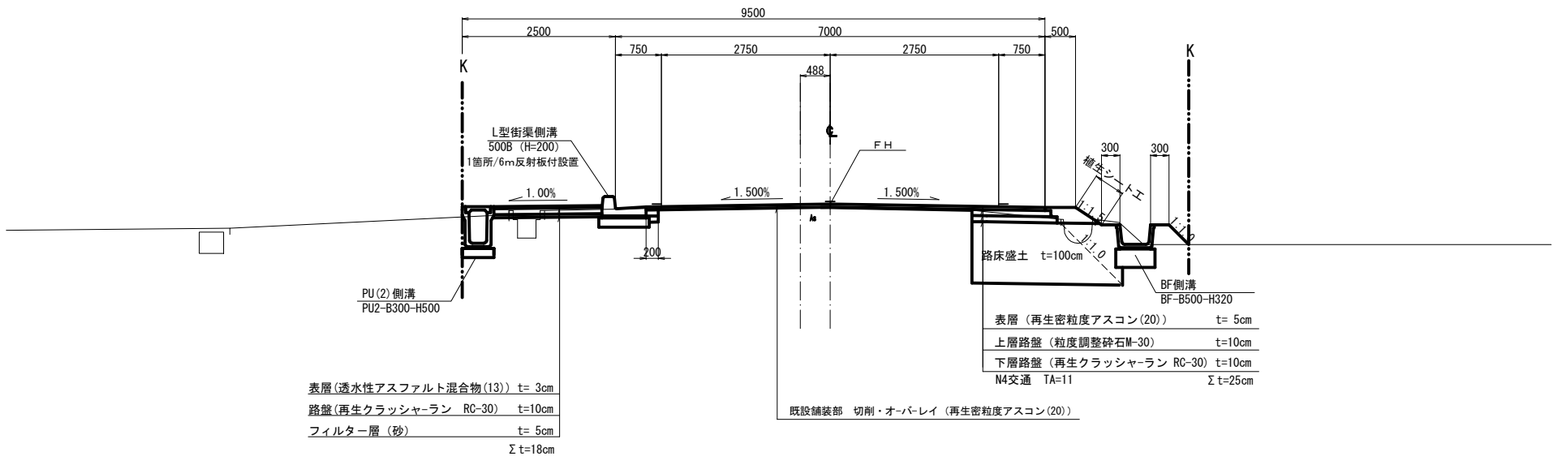


設　計　条　件	
道路規格	第３種第４級
設計速度	V=40km/h
交通区分	N4
設計CBR	20%以上

名　称	材　料	厚さ(cm)	等価換算係数	TA
表　層	再生密粒度ｱｽｺﾝ	5.0	1.00	5.00
上層路盤	粒調砕石 M-30	10.0	0.35	3.50
下層路盤	再生砕石RC-30	10.0	0.25	2.50
計		25.0		11.00


TA＝11.00≧11.0　ＯＫ

NO.0+40

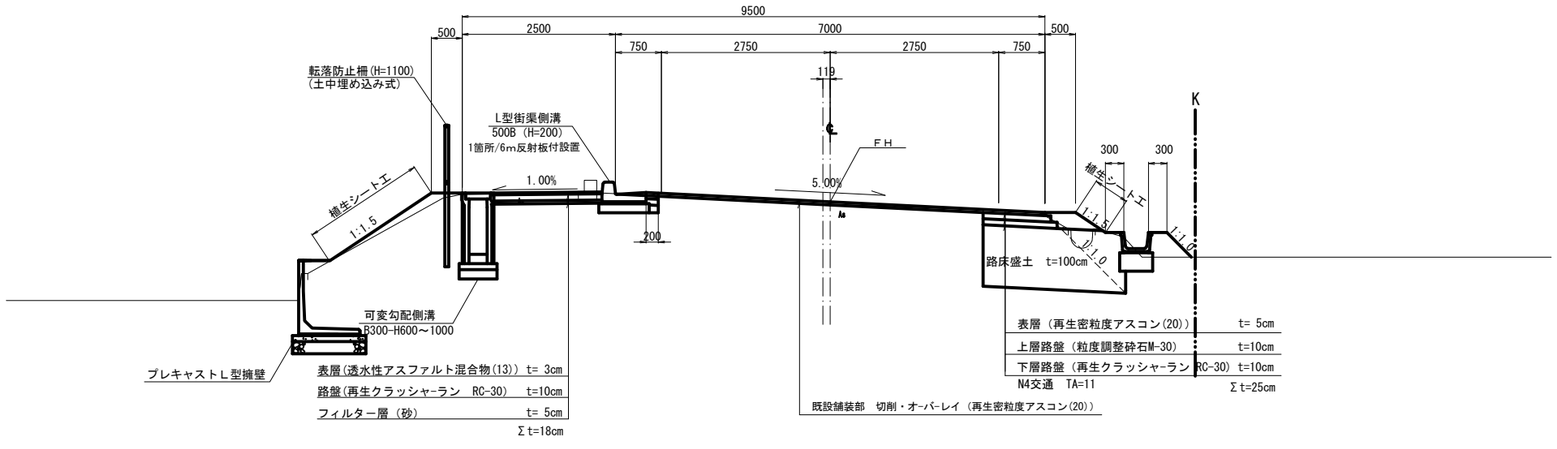

※交差点区間前後30mでは、反射板付Ｌ型側溝及び歩車道境界縁石を全箇所に設置すること。


乗入部舗装
（Ⅰ種）




認可・実施	当　初　　第　　回変更
年度・番号	令和８年度　第　　号
~~河川名~~ 路線名 ~~地区名~~	市道妹・市ケ原線
工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事
地　名	東近江市下中野町
図面名	標 準 横 断 図
縮　尺	S=1:50
図面番号	4
東近江市道路課	

横　断　図 ①


S=1:100

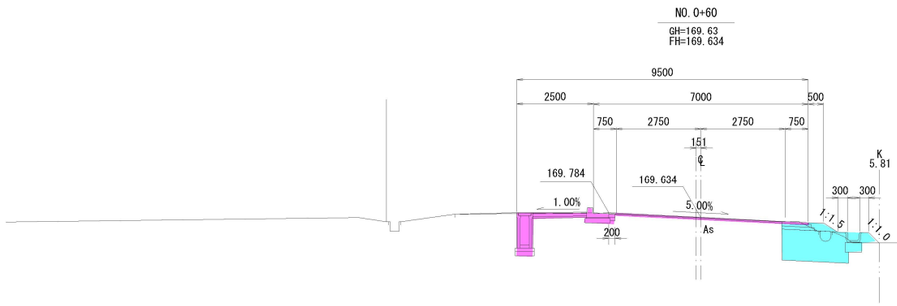


道路土工	掘削(表土)		0.3	m²
	掘削(土砂)		2.1	m²
	路床盛土	W<2.5	2.1	m²
		2.5≦W<4.0		m²
	路体盛土	W<2.5		m²
		2.5≦W<4.0	0.2	m²
	畦畔盛土	W<2.5	0.3	m²
	盛土法面（左）			m
	盛土法面（右）		0.6	m
車道部	切削工		0.19	m² W=5.45 m
	オーバーレイ工			m²
	表層工		6.50	m
	上層路盤工			m
	下層路盤工			m
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m
	下層路盤工（左）		0.20	m
	上層路盤工（右）		0.95	m
	下層路盤工（右）		1.05	m
歩道部	表層工		1.77	m
	路盤工		1.76	m
	フィルター層		1.76	m
車道	舗装版取壊し工	t=5cm	3.20	m
歩道	舗装版取壊し工	t=3cm		m
作業土工	床掘	小規模	3.5	m²
	埋戻し	小規模	2.1	m²
	埋戻し			m²
	基面整正		2.0	m

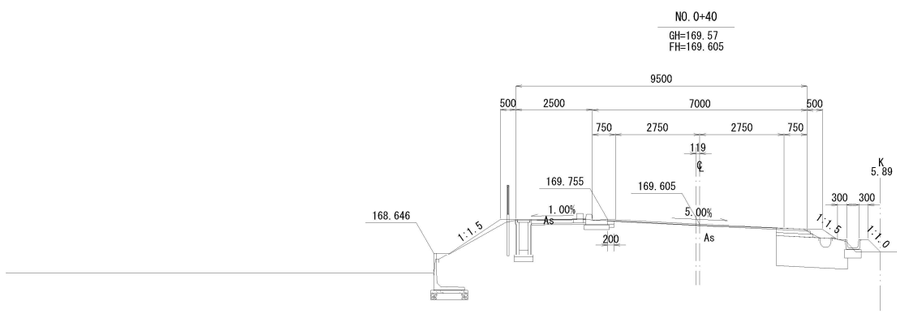

道路土工	掘削(表土)		0.4	m²
	掘削(土砂)		2.4	m²
	路床盛土	W<2.5	2.3	m²
		2.5≦W<4.0		m²
	路体盛土	W<2.5	0.4	m²
		2.5≦W<4.0		m²
	畦畔盛土	W<2.5	0.5	m²
	盛土法面（左）		2.0	m
	盛土法面（右）		0.6	m
車道部	切削工		0.09	m² W=5.29 m
	オーバーレイ工			m²
	表層工		6.50	m
	上層路盤工			m
	下層路盤工			m
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m
	下層路盤工（左）		0.20	m
	上層路盤工（右）		1.11	m
	下層路盤工（右）		1.21	m
歩道部	表層工		1.77	m
	路盤工		1.76	m
	フィルター層		1.76	m
車道	舗装版取壊し工	t=5cm	1.01	m
歩道	舗装版取壊し工	t=3cm	1.92	m
作業土工	床掘		6.7	m²
	埋戻し	W<1.0	0.1	m²
	埋戻し	1.0≦W<4.0	4.9	m²
	基面整正		3.2	m

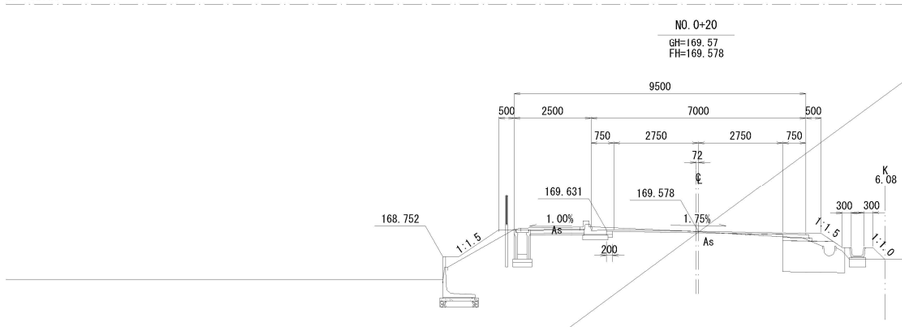

道路土工	掘削(表土)		0.5	m²
	掘削(土砂)		2.1	m²
	路床盛土	W<2.5	2.0	m²
		2.5≦W<4.0		m²
	路体盛土	W<2.5	0.6	m²
		2.5≦W<4.0		m²
	畦畔盛土	W<2.5	0.5	m²
	盛土法面（左）		1.6	m
	盛土法面（右）		0.8	m
車道部	切削工		0.23	m² W=3.70 m
	オーバーレイ工		0.07	m² W=1.85 m
	表層工		6.50	m
	上層路盤工			m
	下層路盤工			m
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m
	下層路盤工（左）		0.20	m
	上層路盤工（右）		0.85	m
	下層路盤工（右）		0.95	m
歩道部	表層工		1.77	m
	路盤工		1.76	m
	フィルター層		1.76	m
車道	舗装版取壊し工	t=5cm	0.66	m
歩道	舗装版取壊し工	t=3cm	1.92	m
作業土工	床掘		5.9	m²
	埋戻し	W<1.0	0.1	m²
	埋戻し	1.0≦W<4.0	4.2	m²
	基面整正		3.2	m

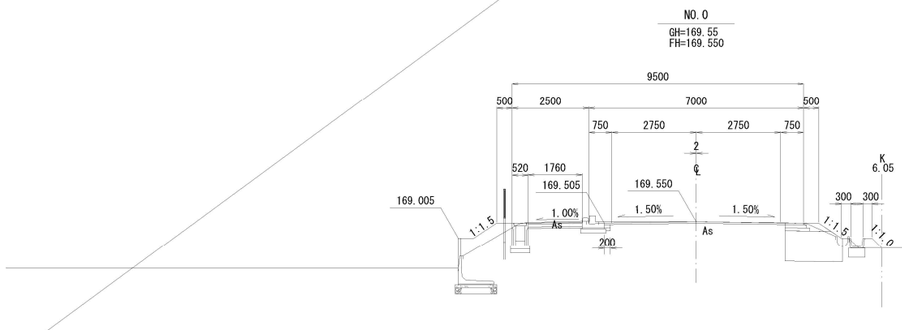

道路土工	掘削(表土)		0.4	m²
	掘削(土砂)		2.2	m²
	路床盛土	W<2.5	1.8	m²
		2.5≦W<4.0		m²
	路体盛土	W<2.5	0.8	m²
		2.5≦W<4.0		m²
	畦畔盛土	W<2.5	0.5	m²
	盛土法面（左）		0.9	m
	盛土法面（右）		0.9	m
車道部	切削工		0.36	m² W=5.70 m
	オーバーレイ工			m²
	表層工		6.50	m
	上層路盤工			m
	下層路盤工			m
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m
	下層路盤工（左）		0.20	m
	上層路盤工（右）		0.70	m
	下層路盤工（右）		0.80	m
歩道部	表層工		1.77	m
	路盤工		1.76	m
	フィルター層		1.76	m
車道	舗装版取壊し工	t=5cm	0.38	m
歩道	舗装版取壊し工	t=3cm	1.95	m
作業土工	床掘		5.0	m²
	埋戻し	W<1.0	0.6	m²
	埋戻し	1.0≦W<4.0	2.8	m²
	基面整正		3.3	m

…R8施工範囲

…過年度施工済

NO.0～NO.0+60


認可・実施	当　初　　第　　回変更
年度・番号	令和８年度　第　　号
河川名 路線名 地区名	市道妹・市ケ原線
工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事
地　名	東近江市下中野町
図面名	横 断 図 ①
縮　尺	S=1:100
図面番号	5
東近江市道路課	

横　断　図 ②

S=1:100

NO.1

GH=169.70
FH=169.776

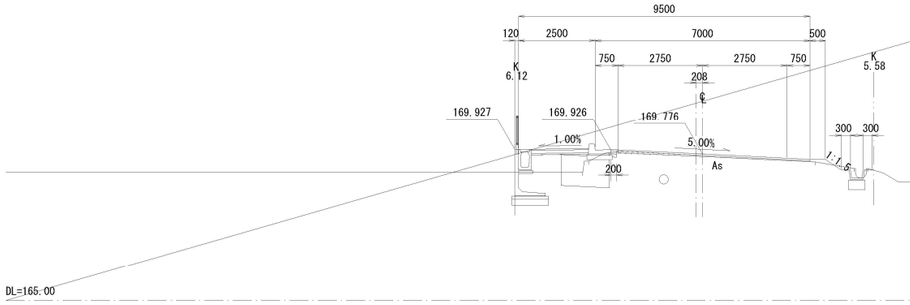


道路土工	掘削（表土）		0.8	m²
	掘削（土砂）		0.9	m²
	路床盛土	W<2.5	1.5	m²
		2.5≦W<4.0		m²
	路体盛土	W<2.5	1.1	m²
		2.5≦W<4.0		m²
	畦畔盛土	W<2.5		m²
	盛土法面（左）			m
	盛土法面（右）		0.6	m
車道部	切削工			m²
	オーバーレイ工		0.24	m²
	表層工		6.50	m
	上層路盤工			m
	下層路盤工			m
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m
	下層路盤工（左）		0.20	m
	上層路盤工（右）			m
	下層路盤工（右）			m
歩道部	表層工		1.87	m
	路盤工		1.86	m
	フィルター層		1.86	m
車道	舗装版取壊し工	t=5cm	0.24	m
歩道	舗装版取壊し工			m
作業土工	床掘	小規模	0.2	m²
	埋戻し	小規模	0.01	m²
	埋戻し			m²
	基面整正		1.8	m

W=6.30 m

NO.0+90.4

GH=169.64
FH=169.729

T字交差点

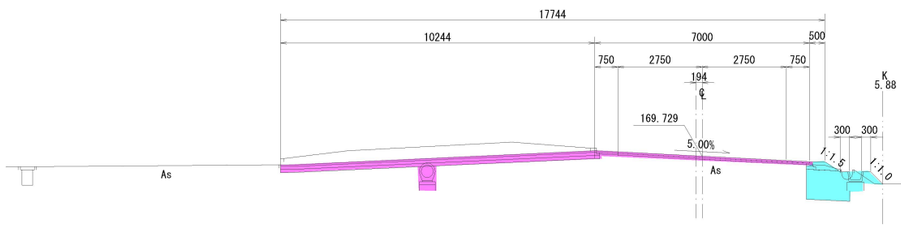


道路土工	掘削（表土）		0.1	m²
	掘削（土砂）		1.2	m²
	路床盛土	W<2.5	1.4	m²
		2.5≦W<4.0		m²
	路体盛土	W<2.5	0.2	m²
		2.5≦W<4.0		m²
	畦畔盛土	W<2.5	0.3	m²
	盛土法面（左）			m
	盛土法面（右）		0.6	m
車道部	切削工			m²
	オーバーレイ工		0.32	m²
	表層工		7.00	m
	上層路盤工			m
	下層路盤工			m
路肩部	上層路盤工（左）		0.16	m
	下層路盤工（左）		0.16	m
	上層路盤工（右）		0.20	m
	下層路盤工（右）		0.30	m
歩道部	表層工			m
	路盤工			m
	フィルター層			m
車道	舗装版取壊し工			m
歩道	舗装版取壊し工			m
作業土工	床掘	小規模	1.9	m²
	埋戻し	小規模	0.8	m²
	埋戻し			m²
	基面整正		1.0	m

W=6.74 m

6.0 m²

NO.0+80

GH=169.59
FH=169.687

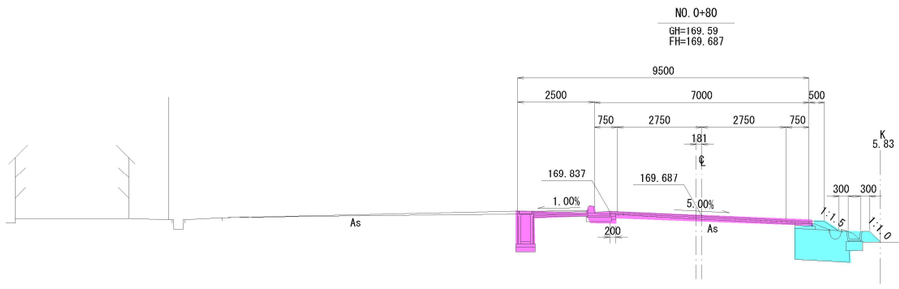


道路土工	掘削（表土）		0.2	m²
	掘削（土砂）		1.6	m²
	路床盛土	W<2.5	1.7	m²
		2.5≦W<4.0		m²
	路体盛土	W<2.5	0.2	m²
		2.5≦W<4.0		m²
	畦畔盛土	W<2.5	0.3	m²
	盛土法面（左）			m
	盛土法面（右）		0.6	m
車道部	切削工			m²
	オーバーレイ工		0.31	m²
	表層工		6.50	m
	上層路盤工			m
	下層路盤工			m
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m
	下層路盤工（左）		0.20	m
	上層路盤工（右）		0.56	m
	下層路盤工（右）		0.66	m
歩道部	表層工		1.77	m
	路盤工		1.76	m
	フィルター層		1.76	m
車道	舗装版取壊し工	t=5cm	3.20	m
歩道	舗装版取壊し工			m
作業土工	床掘	小規模	3.2	m²
	埋戻し	小規模	1.8	m²
	埋戻し			m²
	基面整正		2.0	m

W>4.0　0.4 m²

W=5.84 m

NO.0+76.281

GH=169.58
FH=169.675

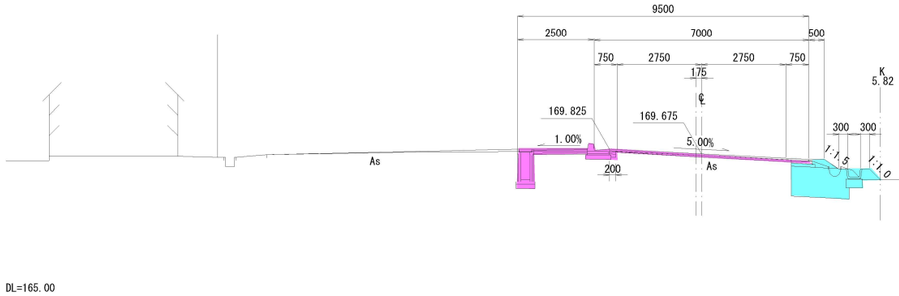

道路土工	掘削（表土）		0.2	m²
	掘削（土砂）		1.8	m²
	路床盛土	W<2.5	1.8	m²
		2.5≦W<4.0		m²
	路体盛土	W<2.5	0.2	m²
		2.5≦W<4.0		m²
	畦畔盛土	W<2.5	0.3	m²
	盛土法面（左）			m
	盛土法面（右）		0.6	m
車道部	切削工			m²
	オーバーレイ工		0.29	m²
	表層工		6.50	m
	上層路盤工			m
	下層路盤工			m
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m
	下層路盤工（左）		0.20	m
	上層路盤工（右）		0.68	m
	下層路盤工（右）		0.78	m
歩道部	表層工		1.77	m
	路盤工		1.76	m
	フィルター層		1.76	m
車道	舗装版取壊し工	t=5cm	3.20	m
歩道	舗装版取壊し工			m
作業土工	床掘	小規模	3.2	m²
	埋戻し	小規模	1.9	m²
	埋戻し			m²
	基面整正		2.0	m

W>4.0　0.2 m²

W=5.73 m

…R8施工範囲

…過年度施工済


NO.0+76.281～NO.1

認可・実施	当　初　第　回変更
年度・番号	令和８年度　第　号
河川名 路線名 地区名	市道妹・市ケ原線
工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事
地　名	東近江市下中野町
図面名	横 断 図 ②
縮　尺	S=1:100
図面番号	6
東近江市道路課	

横　断　図 ③

S=1:100


NO. 3+60
GH=175.51
FH=175.608

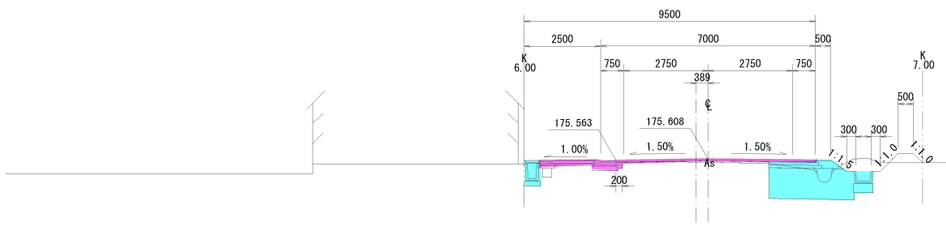

DL=171.00

道路土工	掘削（表土）		0.4	m²	
	掘削（土砂）		2.2	m²	
	路床盛土	W<2.5		m²	
		2.5≦W<4.0	2.8	m²	
	路体盛土	W<2.5	0.2	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	畦畔盛土	W<2.5	0.6	m²	
	盛土法面（左）			m	
	盛土法面（右）		0.6	m	
車道部	切削工			m²	
	オーバーレイ工		0.18	m²	W=4.78 m
	表層工		6.50	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m	
	下層路盤工（左）		0.20	m	
	上層路盤工（右）		1.62	m	
	下層路盤工（右）		1.72	m	
歩道部	表層工		1.77	m	
	路盤工		1.76	m	
	フィルター層		1.76	m	
車道	舗装版取壊し工	t=10cm	2.16	m	
歩道	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		2.5	m²	
	埋戻し	W<1.0	0.8	m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0		m²	
	基面整正		2.0	m	

NO. 3+40
GH=174.96
FH=175.059

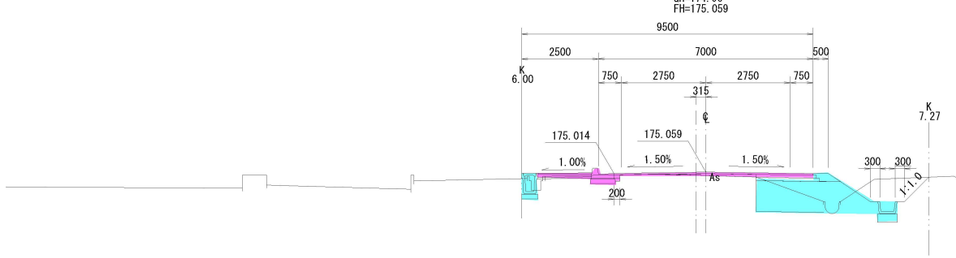


DL=170.00

道路土工	掘削（表土）			m²	
	掘削（土砂）		3.1	m²	
	路床盛土	W<2.5	3.1	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	路体盛土	W<2.5	0.0	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	畦畔盛土	W<2.5		m²	
	盛土法面（左）			m	
	盛土法面（右）		1.6	m	
車道部	切削工		0.01	m²	W=1.32 m
	オーバーレイ工		0.16	m²	W=3.12 m
	表層工		6.50	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m	
	下層路盤工（左）		0.20	m	
	上層路盤工（右）		1.97	m	
	下層路盤工（右）		2.07	m	
歩道部	表層工		1.77	m	
	路盤工		1.76	m	
	フィルター層		1.76	m	
車道	舗装版取壊し工	t=10cm	2.45	m	
歩道	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		2.3	m²	
	埋戻し	W<1.0	1.6	m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0		m²	
	基面整正		2.0	m	

DL=170.00

NO. 3+20
GH=174.47
FH=174.535

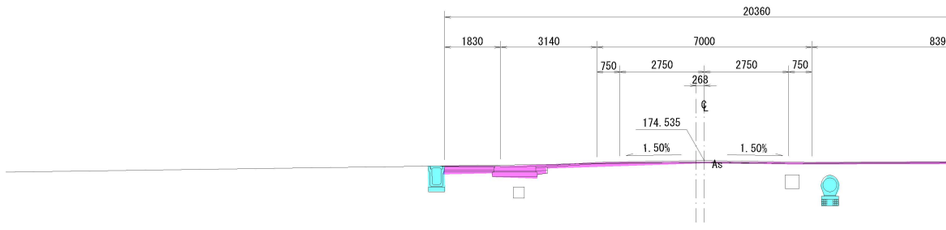


DL=170.00

道路土工	掘削（表土）			m²	
	掘削（土砂）			m²	0.3 m²
	路床盛土	W<2.5		m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	路体盛土	W<2.5		m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	畦畔盛土	W<2.5		m²	
	盛土法面（左）			m	
	盛土法面（右）			m	
車道部	切削工		0.04	m²	W=3.83 m
	オーバーレイ工		0.03	m²	W=3.17 m
	表層工		7.00	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）		0.38	m	
	下層路盤工（左）		0.38	m	
	上層路盤工（右）			m	
	下層路盤工（右）			m	
歩道部	表層工			m	
	路盤工			m	
	フィルター層			m	
車道	舗装版取壊し工			m	
歩道	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		4.7	m²	
	埋戻し	W<1.0	0.9	m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0	2.6	m²	
	基面整正		2.5	m	

DL=170.00

NO. 3+17
GH=174.41
FH=174.461

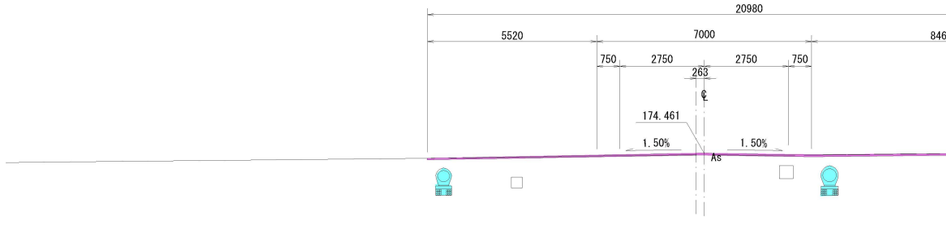

DL=170.00

道路土工	掘削（表土）			m²	
	掘削（土砂）			m²	
	路床盛土	W<2.5		m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	路体盛土	W<2.5		m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	畦畔盛土	W<2.5		m²	
	盛土法面（左）			m	
	盛土法面（右）			m	
車道部	切削工		0.16	m²	W=6.85 m
	オーバーレイ工		0.00	m²	W=0.15 m
	表層工		7.00	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）			m	
	下層路盤工（左）			m	
	上層路盤工（右）			m	
	下層路盤工（右）			m	
歩道部	表層工			m	
	路盤工			m	
	フィルター層			m	
車道	舗装版取壊し工			m	
歩道	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		5.4	m²	
	埋戻し	W<1.0		m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0	4.5	m²	
	基面整正		1.1	m	

…R8施工範囲

…過年度施工済


NO. 3+17～NO. 3+60

認可・実施	当　初　第　回変更
年度・番号	令和８年度　第　号
河川名 路線名 地区名	市道妹・市ヶ原線
工事名	
地　名	東近江市下中野町他
図面名	横 断 図 ③
縮　尺	S=1:100
図面番号	7

東近江市道路課

横　断　図④

S=1:100

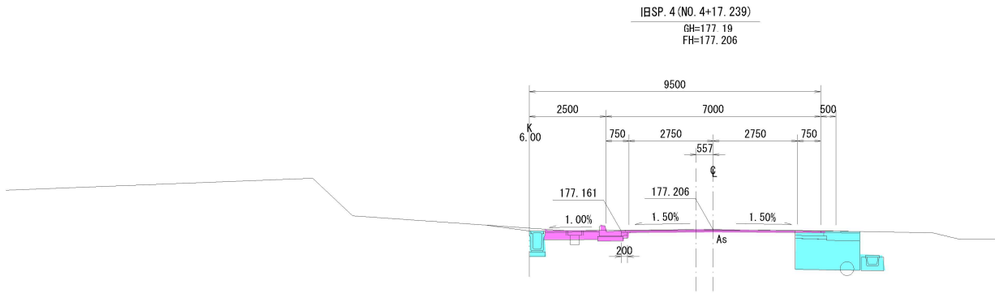

道路土工	掘削(表土)			m²	
	掘削(土砂)		2.5	m²	
	路床盛土	W<2.5	2.1	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	路体盛土	W<2.5		m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	畦畔盛土	W<2.5		m²	
	盛土法面（左）			m	
	盛土法面（右）			m	
車道部	切削工		0.28	m²	W=5.47 m
	オーバーレイ工			m²	
	表層工		6.50	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m	
	下層路盤工（左）		0.20	m	
	上層路盤工（右）		0.93	m	
	下層路盤工（右）		1.03	m	
歩道部	表層工		1.77	m	
	路盤工		1.76	m	
	フィルター層		1.76	m	
車道	舗装版取壊し工	t=10cm	1.43	m	
歩道	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		4.0	m²	
	埋戻し	W<1.0	0.8	m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0	1.7	m²	
	基面整正		2.1	m	

道路土工	掘削(表土)		0.1	m²	
	掘削(土砂)		2.1	m²	
	路床盛土	W<2.5	2.1	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	路体盛土	W<2.5	0.2	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	畦畔盛土	W<2.5	0.1	m²	
	盛土法面（左）			m	
	盛土法面（右）		1.4	m	
車道部	切削工		0.12	m²	W=4.02 m
	オーバーレイ工		0.01	m²	W=1.43 m
	表層工		6.50	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m	
	下層路盤工（左）		0.20	m	
	上層路盤工（右）		0.95	m	
	下層路盤工（右）		1.05	m	
歩道部	表層工		1.77	m	
	路盤工		1.76	m	
	フィルター層		1.76	m	
車道	舗装版取壊し工	t=10cm	1.45	m	
歩道	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		3.5	m²	
	埋戻し	W<1.0	2.1	m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0		m²	
	基面整正		2.0	m	

道路土工	掘削(表土)		0.2	m²	
	掘削(土砂)		2.1	m²	
	路床盛土	W<2.5	2.4	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	路体盛土	W<2.5	0.2	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	畦畔盛土	W<2.5	0.3	m²	
	盛土法面（左）			m	
	盛土法面（右）		0.5	m	
車道部	切削工		0.06	m²	W=2.65 m
	オーバーレイ工		0.02	m²	W=2.46 m
	表層工		6.50	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m	
	下層路盤工（左）		0.20	m	
	上層路盤工（右）		1.29	m	
	下層路盤工（右）		1.39	m	
歩道部	表層工		1.77	m	
	路盤工		1.76	m	
	フィルター層		1.76	m	
車道	舗装版取壊し工	t=10cm	1.86	m	
歩道	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		1.9	m²	
	埋戻し	W<1.0	0.8	m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0		m²	
	基面整正		1.9	m	

道路土工	掘削(表土)		0.3	m²	
	掘削(土砂)		2.2	m²	
	路床盛土	W<2.5	2.4	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	路体盛土	W<2.5	0.2	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	畦畔盛土	W<2.5	0.3	m²	
	盛土法面（左）			m	
	盛土法面（右）		0.3	m	
車道部	切削工		0.03	m²	W=2.36 m
	オーバーレイ工		0.06	m²	W=2.66 m
	表層工		6.50	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m	
	下層路盤工（左）		0.20	m	
	上層路盤工（右）		1.38	m	
	下層路盤工（右）		1.48	m	
歩道部	表層工		1.77	m	
	路盤工		1.76	m	
	フィルター層		1.76	m	
車道	舗装版取壊し工	t=10cm	1.94	m	
歩道	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		1.8	m²	
	埋戻し	W<1.0	0.9	m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0		m²	
	基面整正		1.7	m	

…R8施工範囲

…過年度施工済

BC3～SP3


認可・実施	当　初　　第　　回変更
年度・番号	令和８年度　第　　号
河川名 路線名 地区名	市道妹・市ヶ原線
工事名	
地　名	東近江市下中野町
図面名	横 断 図 ④
縮　尺	S=1:100
図面番号	8
東近江市道路課	

横　断　図 ⑤

S=1:100

NO.4+80

GH=179.02
FH=179.029

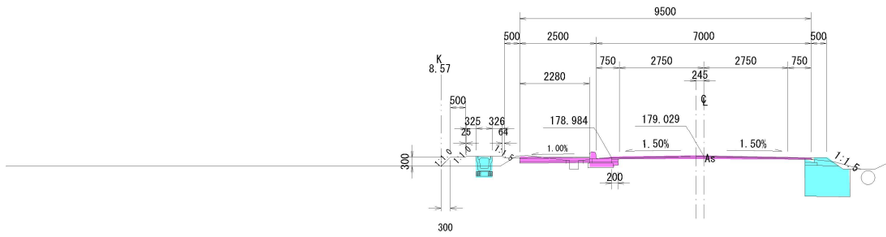


道路土工	掘削（表土）		0.6	m²	
	掘削（土砂）		2.0	m²	
	路床盛土	W<2.5	1.4	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	路体盛土	W<2.5	0.4	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	畦畔盛土	W<2.5	0.7	m²	
	盛土法面（左）		0.1	m	
	盛土法面（右）		0.7	m	
車道部	切削工		0.21	m²	W=6.11 m
	オーバーレイ工			m	
	表層工		6.50	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m	
	下層路盤工（左）		0.20	m	
	上層路盤工（右）		0.30	m	
	下層路盤工（右）		0.40	m	
歩道部	表層工		2.29	m	
	路盤工		2.28	m	
	フィルター層		2.28	m	
車道	舗装版取壊し工	t=10cm	0.85	m	
歩道	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		0.3	m²	
	埋戻し	W<1.0	0.2	m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0		m²	
	基面整正		1.3	m	

DL=174.00

NO.4+60

GH=178.45
FH=178.448

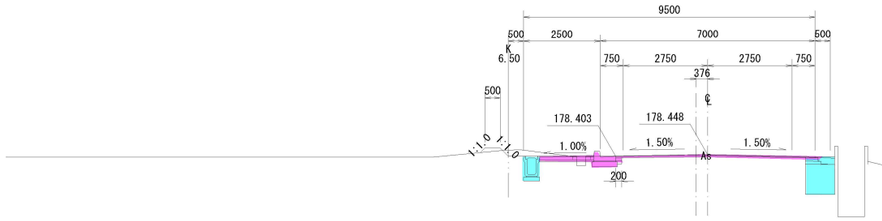


道路土工	掘削（表土）			m²	
	掘削（土砂）		1.7	m²	
	路床盛土	W<2.5	1.0	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	路体盛土	W<2.5	0.1	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	畦畔盛土	W<2.5	0.1	m²	
	盛土法面（左）		0.1	m	
	盛土法面（右）			m	
	切土法面（左）		0.3	m	
車道部	切削工		0.27	m²	W=5.98 m
	オーバーレイ工			m²	
	表層工		6.50	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m	
	下層路盤工（左）		0.20	m	
	上層路盤工（右）		0.42	m	
	下層路盤工（右）		0.52	m	
歩道部	表層工		1.77	m	
	路盤工		1.76	m	
	フィルター層		1.76	m	
車道	舗装版取壊し工	t=10cm	1.03	m	
歩道	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		1.4	m²	
	埋戻し	W<1.0	0.8	m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0		m²	
	基面整正		1.3	m	

DL=174.00

NO.4+40

GH=177.87
FH=177.867

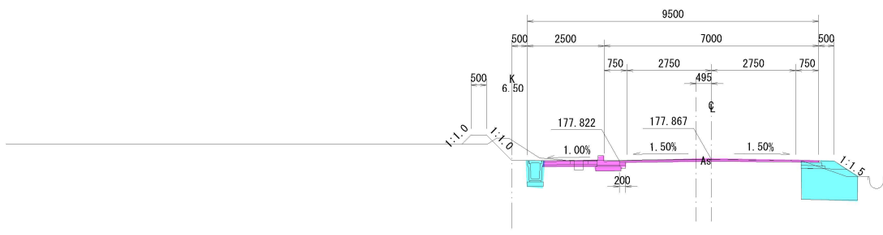


道路土工	掘削（表土）			m²	
	掘削（土砂）		2.7	m²	
	路床盛土	W<2.5	1.8	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	路体盛土	W<2.5	0.2	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	畦畔盛土	W<2.5	0.2	m²	
	盛土法面（左）		0.3	m	
	盛土法面（右）		0.9	m	
	切土法面（左）		0.9	m	
車道部	切削工		0.31	m²	W=5.73 m
	オーバーレイ工			m²	
	表層工		6.50	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m	
	下層路盤工（左）		0.20	m	
	上層路盤工（右）		0.68	m	
	下層路盤工（右）		0.78	m	
歩道部	表層工		1.77	m	
	路盤工		1.76	m	
	フィルター層		1.76	m	
車道	舗装版取壊し工	t=10cm	1.23	m	
歩道	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		1.4	m²	
	埋戻し	W<1.0	0.9	m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0		m²	
	基面整正		1.3	m	

DL=174.00

NO.4+20

GH=177.28
FH=177.286

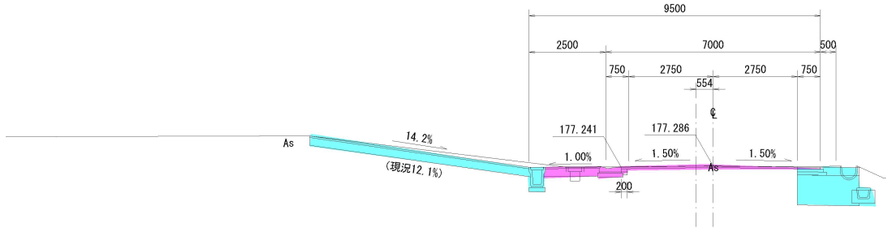

道路土工	掘削（表土）		0.2	m²	
	掘削（土砂）		2.0	m²	2.7 m
	路床盛土	W<2.5	1.9	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	路体盛土	W<2.5		m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	畦畔盛土	W<2.5	0.2	m²	
	盛土法面（左）			m	
	盛土法面（右）		0.8	m	
車道部	切削工		0.30	m²	W=5.55 m
	オーバーレイ工			m²	
	表層工		6.50	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m	
	下層路盤工（左）		0.20	m	
	上層路盤工（右）		0.85	m	乗入れ部 1.81 m
	下層路盤工（右）		0.95	m	1.76 m
歩道部	表層工			m	
	路盤工			m	
	フィルター層			m	
車道	舗装版取壊し工	t=10cm	1.41	m	
歩道	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		3.1	m²	
	埋戻し	W<1.0	0.6	m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0	1.0	m²	
	基面整正		1.8	m	

DL=173.00

…R8施工範囲

…過年度施工済

NO.4+20～NO.4+80


認可・実施	当　初　　第　　回変更
年度・番号	令和８年度　第　　号
河川名 路線名 地区名	市道妹・市ヶ原線
工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事
地　名	東近江市下中野町
図面名	横 断 図 ⑤
縮　尺	S=1:100
図面番号	9
東近江市道路課	

横　断　図 ⑥

S=1:100

NO.5+40


GH=180.81
FH=180.800

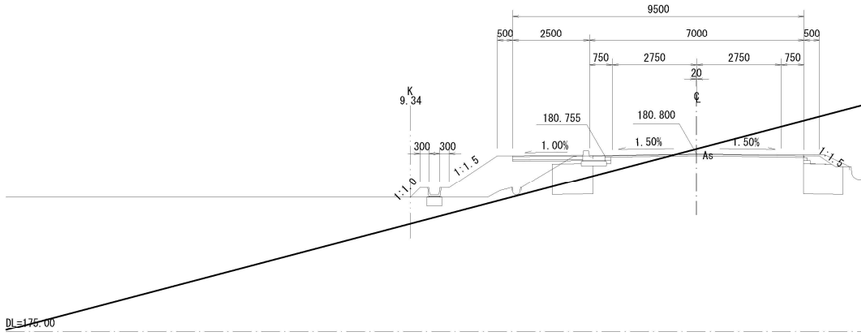

道路土工	掘削(表土)		0.8	m²	
	掘削(土砂)		2.9	m²	
	路床盛土	W<2.5	2.6	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	路体盛土	W<2.5	3.4	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	畦畔盛土	W<2.5	0.3	m²	
	盛土法面（左）		1.9	m	
	盛土法面（右）		0.6	m	
車道部	切削工		0.44	m²	W=6.28 m
	オーバーレイ工			m²	
	表層工		6.50	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m	
	下層路盤工（左）		0.20	m	
	上層路盤工（右）		0.12	m	
	下層路盤工（右）		0.22	m	
歩道部	表層工		2.29	m	
	路盤工		2.28	m	
車道歩道	フィルター層		2.28	m	
	舗装版取壊し工	t=10cm	0.58	m	
	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		0.3	m²	
	埋戻し	W<1.0	0.1	m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0		m²	
	基面整正		0.4	m	

NO.5+20


GH=180.20
FH=180.201

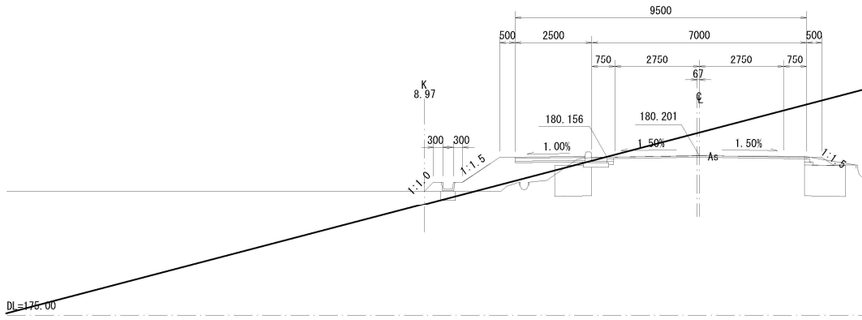

道路土工	掘削(表土)		0.7	m²	
	掘削(土砂)		2.7	m²	
	路床盛土	W<2.5	2.5	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	路体盛土	W<2.5	1.9	m²	
		2.5≦W<4.0	1.0	m²	
	畦畔盛土	W<2.5	0.3	m²	
	盛土法面（左）		1.5	m	
	盛土法面（右）		0.4	m	
車道部	切削工		0.36	m²	W=6.23 m
	オーバーレイ工			m²	
	表層工		6.50	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m	
	下層路盤工（左）		0.20	m	
	上層路盤工（右）		0.17	m	
	下層路盤工（右）		0.27	m	
歩道部	表層工		2.29	m	
	路盤工		2.28	m	
車道歩道	フィルター層		2.28	m	
	舗装版取壊し工	t=10cm	0.71	m	
	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		0.3	m²	
	埋戻し	W<1.0	0.1	m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0		m²	
	基面整正		0.6	m	

NO.5+5


GH=179.73
FH=179.758

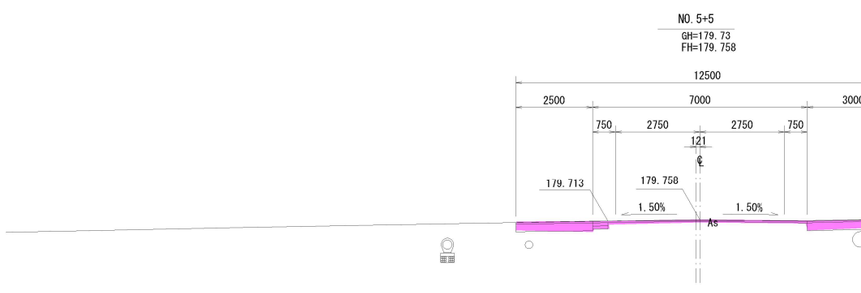

道路土工	掘削(表土)			m²	
	掘削(土砂)		1.5	m²	
	路床盛土	W<2.5		m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	路体盛土	W<2.5		m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	畦畔盛土	W<2.5		m²	
	盛土法面（左）			m	
	盛土法面（右）			m	
車道部	切削工		0.29	m²	W=6.50 m
	オーバーレイ工			m²	
	表層工		7.00	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）		0.50	m	
	下層路盤工（左）		0.50	m	
	上層路盤工（右）			m	
	下層路盤工（右）			m	
歩道部	表層工			m	
	路盤工			m	
車道歩道	フィルター層			m	
	舗装版取壊し工	t=10cm	0.5	m	
	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		2.5	m²	
	埋戻し	W<1.0		m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0	2.2	m²	
	基面整正		0.4	m	

NO.5

GH=179.59
FH=179.611

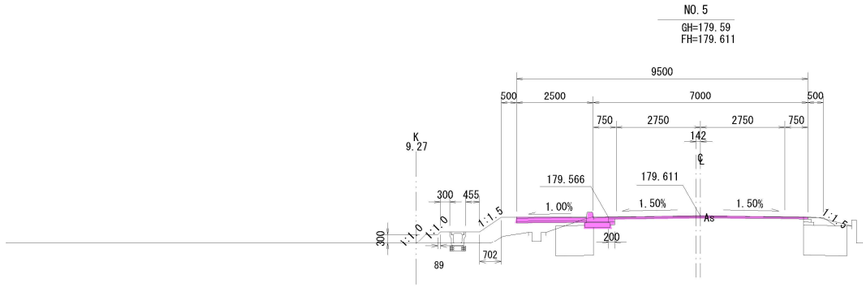


道路土工	掘削(表土)		0.7	m²	
	掘削(土砂)		3.4	m²	
	路床盛土	W<2.5	2.6	m²	
		2.5≦W<4.0		m²	
	路体盛土	W<2.5	1.6	m²	
		2.5≦W<4.0	0.3	m²	
	畦畔盛土	W<2.5	0.7	m²	
	盛土法面（左）		1.1	m	
	盛土法面（右）		0.5	m	
車道部	切削工		0.31	m²	W=6.16 m
	オーバーレイ工			m²	
	表層工		6.50	m	
	上層路盤工			m	
	下層路盤工			m	
路肩部	上層路盤工（左）		0.20	m	
	下層路盤工（左）		0.20	m	
	上層路盤工（右）		0.24	m	
	下層路盤工（右）		0.34	m	
歩道部	表層工		2.29	m	
	路盤工		2.28	m	
車道歩道	フィルター層		2.28	m	
	舗装版取壊し工	t=10cm	0.69	m	
	舗装版取壊し工			m	
作業土工	床掘		0.3	m²	
	埋戻し	W<1.0	0.1	m²	
	埋戻し	1.0≦W<4.0		m²	
	基面整正		1.0	m	

NO.5～NO.5+40

認可・実施	当　初　　第　　回変更
年度・番号	令和８年度　第　　号
~~河川名~~ 路線名 ~~地区名~~	市道妹・市ヶ原線
工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事
地　名	東近江市下中野町
図面名	横 断 図 ⑥
縮　尺	S=1:100
図面番号	10
東近江市道路課	

構　造　図 ①　S=1:20

L型街渠側溝(標準部) S=1:20
(500B×150)
Aは1箇所/6m反射板付設置
Bは全箇所に反射板付設置




L型街渠側溝A(標準部)　数量表　　10m当り

名　称	規　格	数　量
L型街渠側溝	500B×150標準部	3.33　個
L型街渠側溝	500B×150標準部 反射板付き	1.66　個
モルタル	1：3	0.25　m3
基礎砕石	t=150	8.20　m2


L型街渠側溝B(標準部)　数量表　　10m当り

名　称	規　格	数　量
L型街渠側溝	500B×150標準部 反射板付き	5.00　個
モルタル	1：3	0.25　m3
基礎砕石	t=150	8.20　m2

乗入れ部詳細図 S=1:20
側面図

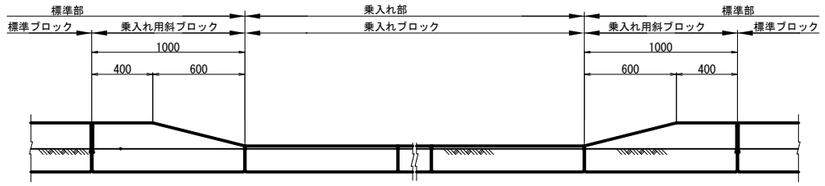


歩車道境界ブロック
(C種)　S=1:20




数　量　表　　10m当り

名　称	規　格	数　量
境界ブロック	C種 H=300	16.4　個
モルタル	1：3	0.07　m3
基礎砕石	t=150	3.40　m2

切下げ部詳細図 S=1:20
平面図

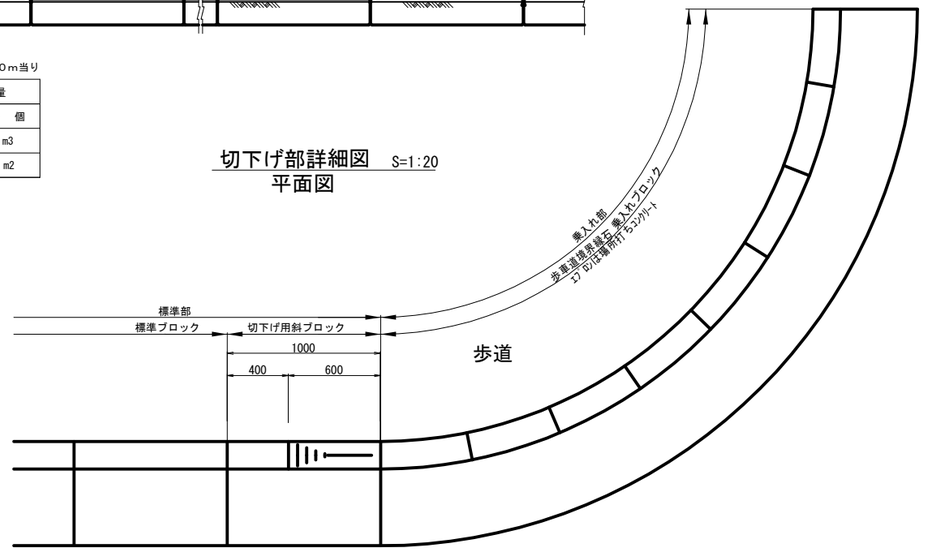


L型街渠側溝(乗入れ部) S=1:20
(500B×150)



L型街渠側溝(乗入れ部)　数量表　　10m当り

名　称	規　格	数　量
L型街渠側溝	500B×150乗入れ部	10　個
モルタル	1：3	0.23　m3
基礎砕石	t=150	7.80　m2


L型街渠側溝(切下げ部) S=1:20
(500B×150)



L型街渠側溝(乗入れ部)　数量表　　10m当り

名　称	規　格	数　量
L型街渠側溝	500B×150乗入れ部	10　個
モルタル	1：3	0.23　m3
基礎砕石	t=150	7.80　m2

L型用街渠桝
(500B×L1000)　S=1:20

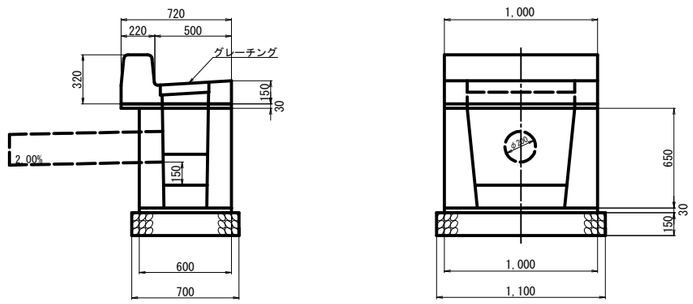


数　量　表　　1箇所当り

名　称	規　格	数　量
L型街渠側溝	500B×150 グレーチング付	1　個
L型用街渠桝	500B×L1000	1　個
底部ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)BB	0.027　m3
モルタル	1：3	0.018　m3
基礎砕石	t=150	0.770　m2

認可・実施	当　初　　第　　回変更
年度・番号	令和８年度　第　　号
~~河川名~~ 路線名 ~~地区名~~	市道妹・市ケ原線
工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事
地　名	東近江市下中野町
図面名	構　造　図 ①
縮　尺	S=1:20
図面番号	11
東近江市道路課	

構　造　図　②　S=1:20


PU2側溝 (B300-H300)

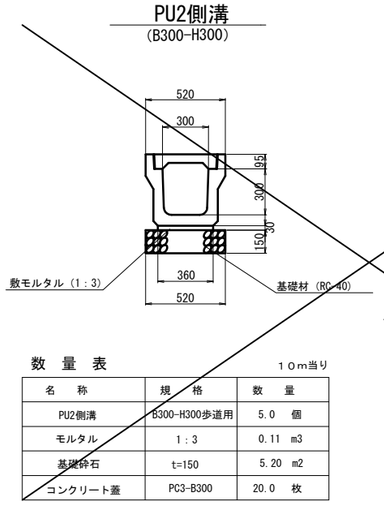

数　量　表　　１０m当り

名　称	規　格	数　量
PU2側溝	B300-H300歩道用	5.0　個
モルタル	1：3	0.11　m3
基礎砕石	t=150	5.20　m2
コンクリート蓋	PC3-B300	20.0　枚


PU2側溝 (B300-H500)

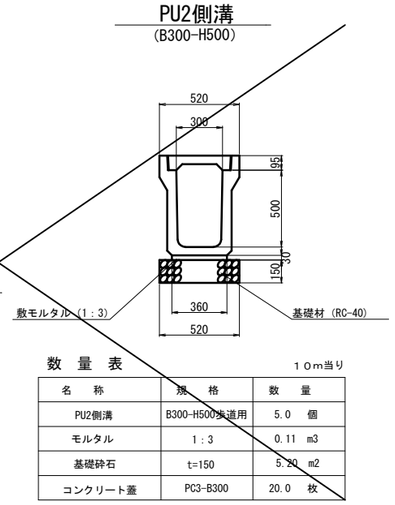

数　量　表　　１０m当り

名　称	規　格	数　量
PU2側溝	B300-H500歩道用	5.0　個
モルタル	1：3	0.11　m3
基礎砕石	t=150	5.20　m2
コンクリート蓋	PC3-B300	20.0　枚


PU3側溝 (B300-H500)



数　量　表　　１０m当り

名　称	規　格	数　量
PU3側溝	B300-H500横断用	5.0　個
モルタル	1：3	0.11　m3
基礎砕石	t=150	5.20　m2
コンクリート蓋	PC4-B300	20.0　枚


台付き管 (D300型)



数　量　表　　１０m当り

名　称	規　格	数　量
台付き管	D300型	5.0　個
モルタル	1：3	0.07　m3
均しコンクリート	t=100	4.40　m2
均し型枠		2.00　m2
基礎砕石	t=200	4.40　m2


台付き管 (D400型)



数　量　表　　１０m当り

名　称	規　格	数　量
台付き管	D400型	5.0　個
モルタル	1：3	0.10　m3
均しコンクリート	t=100	5.20　m2
均し型枠		2.00　m2
基礎砕石	t=200	5.20　m2

土留め型側溝 (B300-H500)

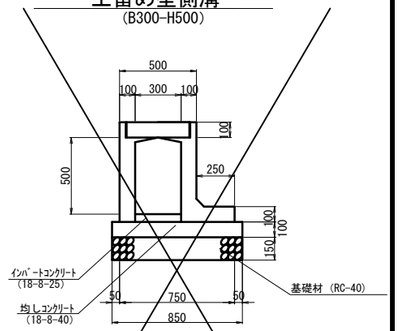


数　量　表　　１０m当り

名　称	規　格	数　量
土留め型側溝	B300-H500	5.0　個
インバートコンクリート	18-8-25	0.15　m3
均しコンクリート	18-8-40	0.85　m3
均し型枠		1.00　m2
基礎砕石	t=150	8.50　m2
コンクリート蓋	PC4-B300	20.0　枚

※ 必要地耐力 16(kN/m2)


BF側溝 (B350-H235)

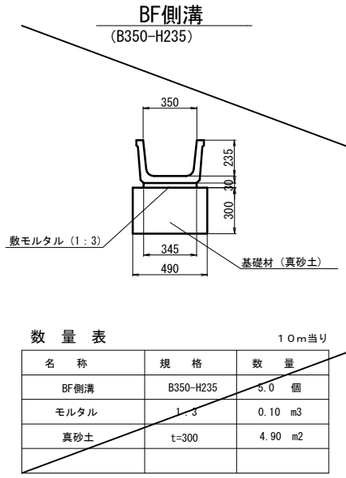

数　量　表　　１０m当り

名　称	規　格	数　量
BF側溝	B350-H235	5.0　個
モルタル	1：3	0.10　m3
真砂土	t=300	4.90　m2


BF側溝 (B400-H260)

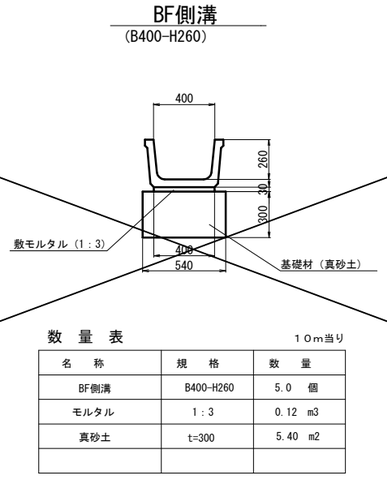

数　量　表　　１０m当り

名　称	規　格	数　量
BF側溝	B400-H260	5.0　個
モルタル	1：3	0.12　m3
真砂土	t=300	5.40　m2

BF側溝 (B500-H320)

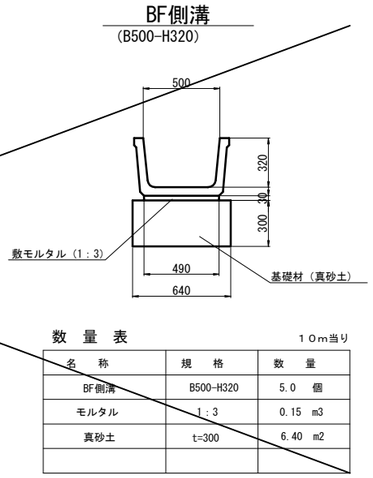

数　量　表　　１０m当り

名　称	規　格	数　量
BF側溝	B500-H320	5.0　個
モルタル	1：3	0.15　m3
真砂土	t=300	6.40　m2

塩ビパイプφ300

数　量　表　　10m当り


名　称	規　格	数　量
塩ビパイプ	VUφ300	10.0　m
基礎材	砂	2.8　㎥

塩ビパイプφ200

数　量　表　　10m当り

名　称	規　格	数　量
塩ビパイプ	VUφ200	10.0　m
基礎材	砂	2.1　㎥

塩ビパイプφ125、φ150

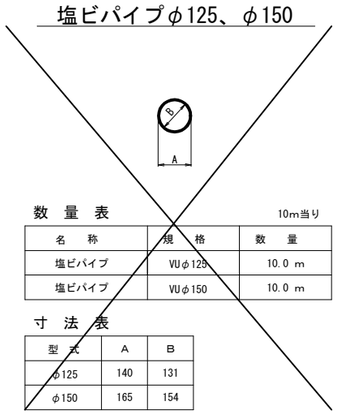


数　量　表　　10m当り

名　称	規　格	数　量
塩ビパイプ	VUφ125	10.0　m
塩ビパイプ	VUφ150	10.0　m

寸　法　表

型　式	A	B
φ125	140	131
φ150	165	154


台付き管 (D450型)



数　量　表　　１０m当り

名　称	規　格	数　量
台付き管	D450型	5.0　個
モルタル	1：3	0.11　m3
均しコンクリート	t=100	5.60　m2
均し型枠		2.00　m2
基礎砕石	t=200	5.60　m2


蓋付きBF側溝 (B350-H235)

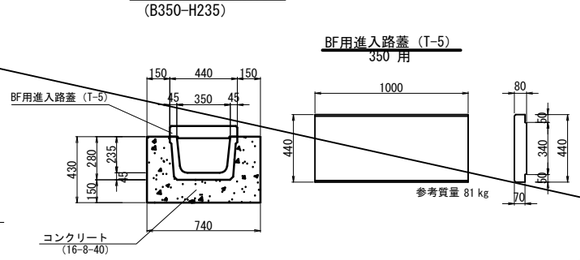

数　量　表　　１０m当り

名　称	規　格	数　量
BF側溝	B350-H235	5.0　個
コンクリート	16-8-40	2.05　m3
型枠		8.60　㎡
BF用進入路蓋	350 用	10.0　枚


蓋付きBF側溝 (B400-H260)

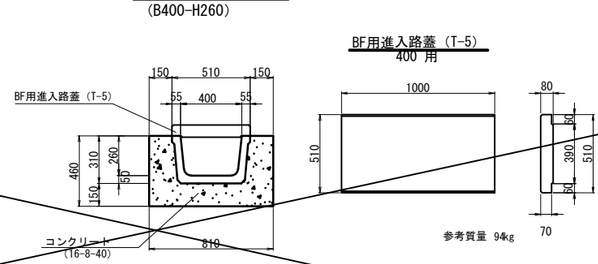

数　量　表　　１０m当り

名　称	規　格	数　量
BF側溝	B400-H260	5.0　個
コンクリート	16-8-40	2.28　m3
型枠		9.20　㎡
BF用進入路蓋	400 用	10.0　枚

蓋付きBF側溝 (B500-H320)

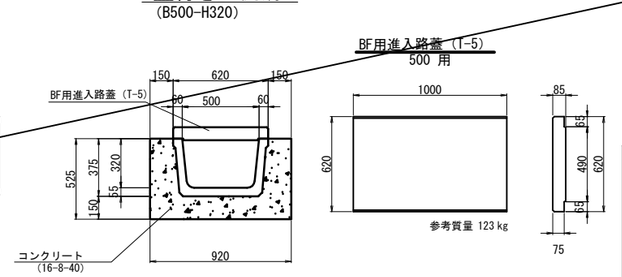

数　量　表　　１０m当り


名　称	規　格	数　量
BF側溝	B500-H320	5.0　個
コンクリート	16-8-40	2.69　m3
型枠		10.50　㎡
BF用進入路蓋	500 用	10.0　枚

認可・実施	当　初　第　回変更
年度・番号	令和８年度　第　号
~~河川名~~ ~~路線名~~ ~~地区名~~	市道妹・市ケ原線
工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事
地　名	東近江市下中野町
図面名	構　造　図　②
縮　尺	S=1:20
図面番号	12

東近江市道路課

構 造 図 ③


G3-B500-L500-H
S=1:20

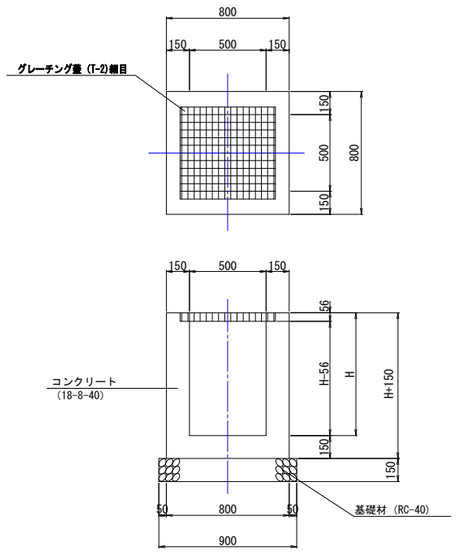

数 量 表 1箇所当り

名 称	規 格	単位	G3-B500-L500-H 数 量			
			H600	H800	H900	H1000
コンクリート	18N/mm2	m3	0.294	0.349	0.392	0.422
型 枠		m2	3.750	4.597	5.016	5.476
基 礎 砕 石	RC-40 t=150	m2	0.810	0.810	0.810	0.810
グレーチング蓋	500×500用 細目	枚	1	1	1	1


G3-B600-L600-H900
S=1:20

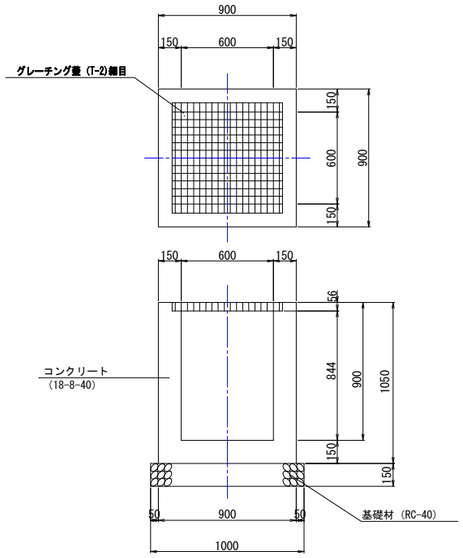

数 量 表 1箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	18-8-40	m3	0.463
型 枠		m2	5.762
基 礎 砕 石	RC-40 t=150	m2	1.000
グレーチング蓋	600×600用 細目	枚	1

G3-B600-L600-H1100
S=1:20

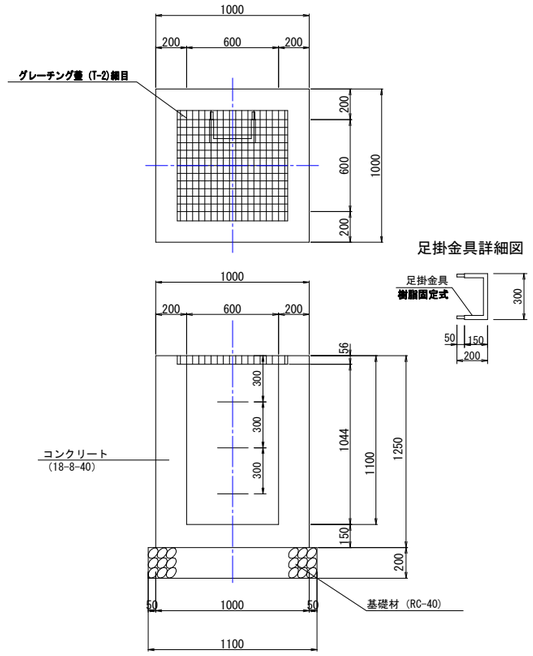


足掛金具詳細図

数 量 表 1箇所当り

名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	18-8-40	m3	0.742
型 枠		m2	7.134
基 礎 砕 石	RC-40 t=150	m2	1.210
グレーチング蓋	600×600用 細目	枚	1
足掛金具		個	3

G3-B600-L600-H1200
S=1:20

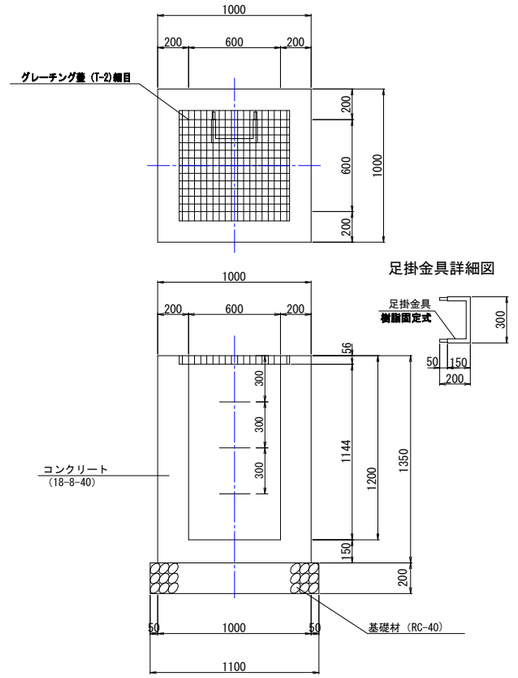


足掛金具詳細図

数 量 表 1箇所当り


名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	18-8-40	m3	0.746
型 枠		m2	7.852
基 礎 砕 石	RC-40 t=150	m2	1.210
グレーチング蓋	600×600用 細目	枚	1
足掛金具		個	3

グレーチング蓋
500x500 S=1:10

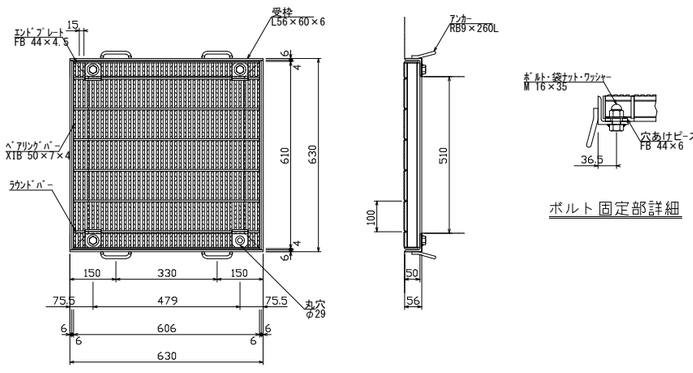

ボルト 固定部詳細

グレーチング蓋
600x600 S=1:10

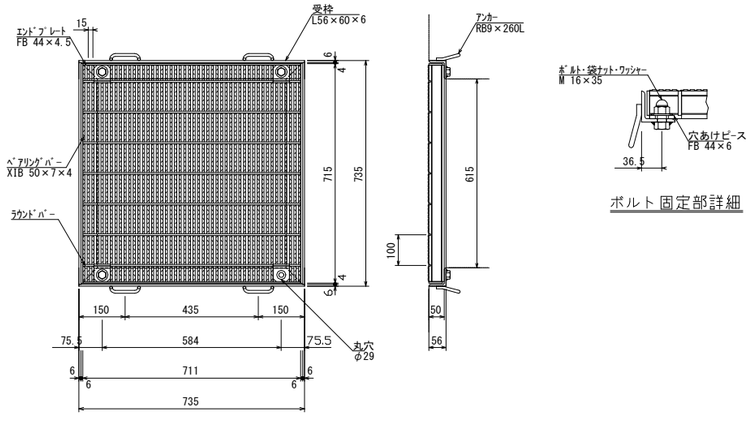


ボルト 固定部詳細

認可・実施	当 初 第 回変更
年度・番号	令和８年度 第 号
~~河川名~~ 路線名 ~~地区名~~	市道妹・市ケ原線
工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事
地 名	東近江市下中野町
図面名	構 造 図 ③
縮 尺	S=1:20
図面番号	13
東近江市道路課	

可変側溝割付け図　V=1: 50 H=1:100


① 可変勾配側溝
No.0+00～No.0+51.3(左側)

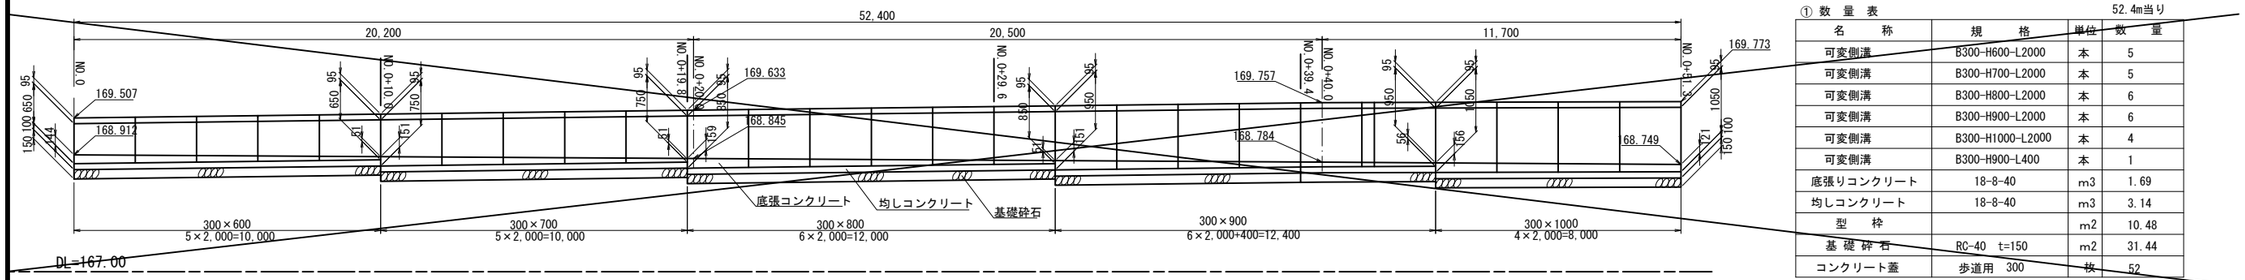

① 数 量 表　52.4m当り

名　称	規　格	単位	数　量
可変側溝	B300-H600-L2000	本	5
可変側溝	B300-H700-L2000	本	5
可変側溝	B300-H800-L2000	本	6
可変側溝	B300-H900-L2000	本	6
可変側溝	B300-H1000-L2000	本	4
可変側溝	B300-H900-L400	本	1
底張りコンクリート	18-8-40	m3	1.69
均しコンクリート	18-8-40	m3	3.14
型　枠		m2	10.48
基礎砕石	RC-40　t=150	m2	31.44
コンクリート蓋	歩道用　300	枚	52


② 可変勾配側溝
No.0+51.9～No.0+85.5(左側)

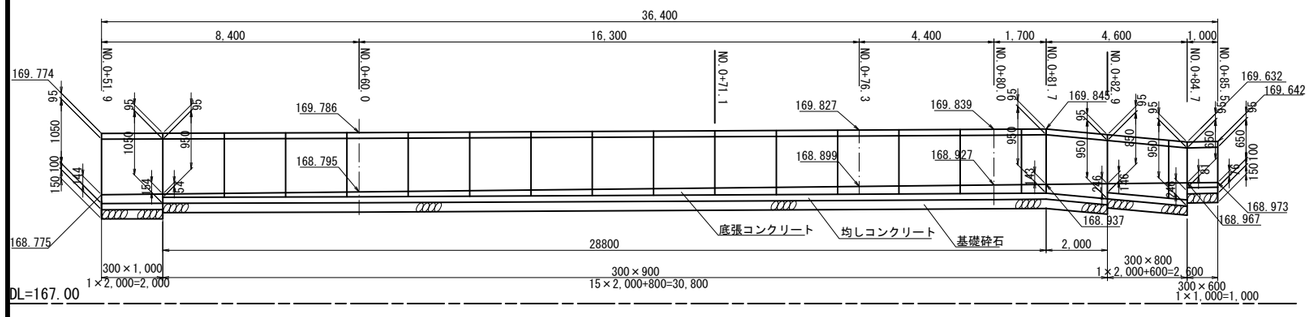


② 数 量 表　36.4m当り

名　称	規　格	単位	数　量
可変側溝	B300-H1000-L2000	本	1
可変側溝	B300-H900-L2000	本	15
可変側溝	B300-H900-L800	本	1
可変側溝	B300-H800-L2000	本	1
可変側溝	B300-H800-L600	本	1
可変側溝	B300-H600-L1000	本	1
底張りコンクリート	18-8-40	m3	1.23
均しコンクリート	18-8-40	m3	2.18
型　枠		m2	7.28
基礎砕石	RC-40　t=150	m2	21.84
コンクリート蓋	歩道用　300	枚	34

可変側溝構造図　S=1:20




③ 可変勾配側溝
No.2+77.4～No.3+5.2(右側)

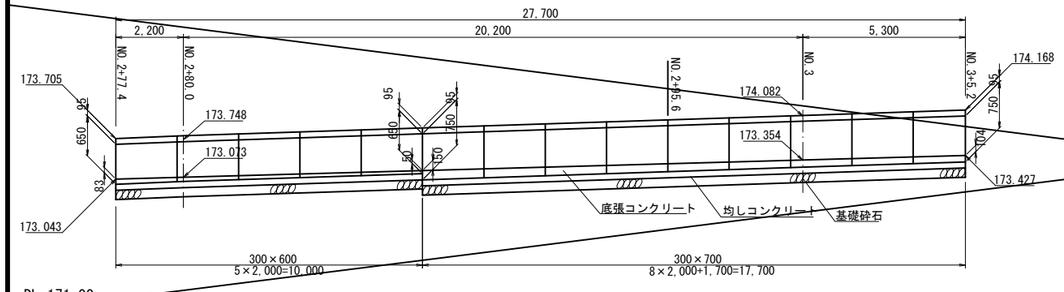

③ 数 量 表　27.7m当り

名　称	規　格	単位	数　量
可変側溝	B300-H600-L2000	本	5
可変側溝	B300-H700-L2000	本	8
可変側溝	B300-H700-L1700	本	1
底張りコンクリート	18-8-40	m3	0.87
均しコンクリート	18-8-40	m3	1.66
型　枠		m2	5.54
基礎砕石	RC-40　t=150	m2	16.62
コンクリート蓋	歩道用　300	枚	27


④ 可変勾配側溝
No.7+46.0～No.7+51.9(左側)



④ 数 量 表　7.6m当り

名　称	規　格	単位	数　量
可変側溝	B300-H600-L2000	本	2
可変側溝	B300-H600-L1600	本	1
底張りコンクリート	18-8-40	m3	0.08
均しコンクリート	18-8-40	m3	0.34
型　枠		m2	1.12
基礎砕石	RC-40　t=150	m2	3.36
コンクリート蓋	車道用　300	枚	5


⑤ 可変勾配側溝
No.10+6.7～No.10+15.2(左側)

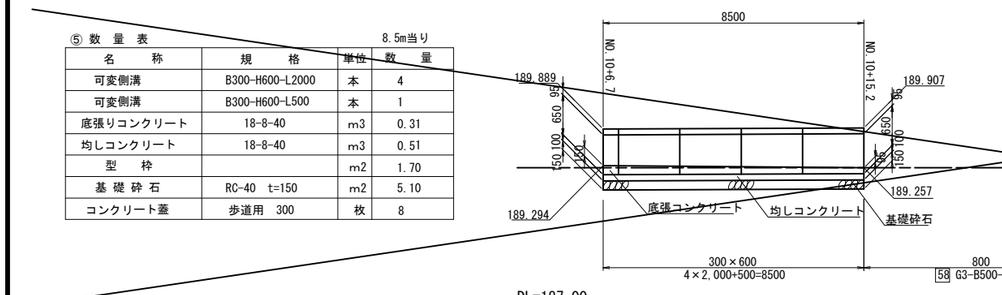

⑤ 数 量 表　8.5m当り

名　称	規　格	単位	数　量
可変側溝	B300-H600-L2000	本	4
可変側溝	B300-H600-L500	本	1
底張りコンクリート	18-8-40	m3	0.31
均しコンクリート	18-8-40	m3	0.51
型　枠		m2	1.70
基礎砕石	RC-40　t=150	m2	5.10
コンクリート蓋	歩道用　300	枚	8

⑥ 可変勾配側溝
No.10+16.0～No.10+25.8(左側)

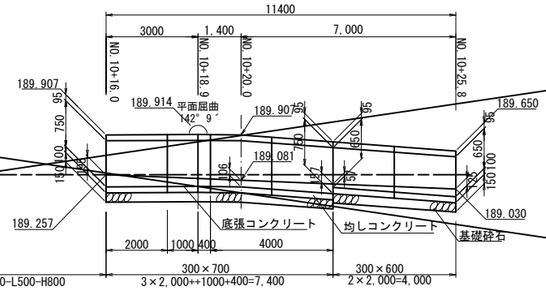

⑥ 数 量 表　11.4m当り

名　称	規　格	単位	数　量
可変側溝	B300-H700-L2000	本	3
可変側溝	B300-H700-L1000	本	1
可変側溝	B300-H700-L400	本	1
可変側溝	B300-H600-L2000	本	2
底張りコンクリート	18-8-40	m3	0.47
均しコンクリート	18-8-40	m3	0.68
型　枠		m2	2.28
基礎砕石	RC-40　t=150	m2	6.84
コンクリート蓋	歩道用　300	枚	10


NO.0+76.281～NO.1

認可・実施	当　初　第　回変更
年度・番号	令和８年度　第　号
~~河川名~~ 路線名 ~~地区名~~	市道妹・市ケ原線
工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事
地　名	東近江市下中野町
図面名	可変側溝割付け図
縮　尺	V=1: 50 H=1:100
図面番号	14

東近江市道路課

舗 装 工 平 面 図 (1)　S=1:500

設計延長　L＝1,054.15m　W＝9.50m（2.50+7.00）

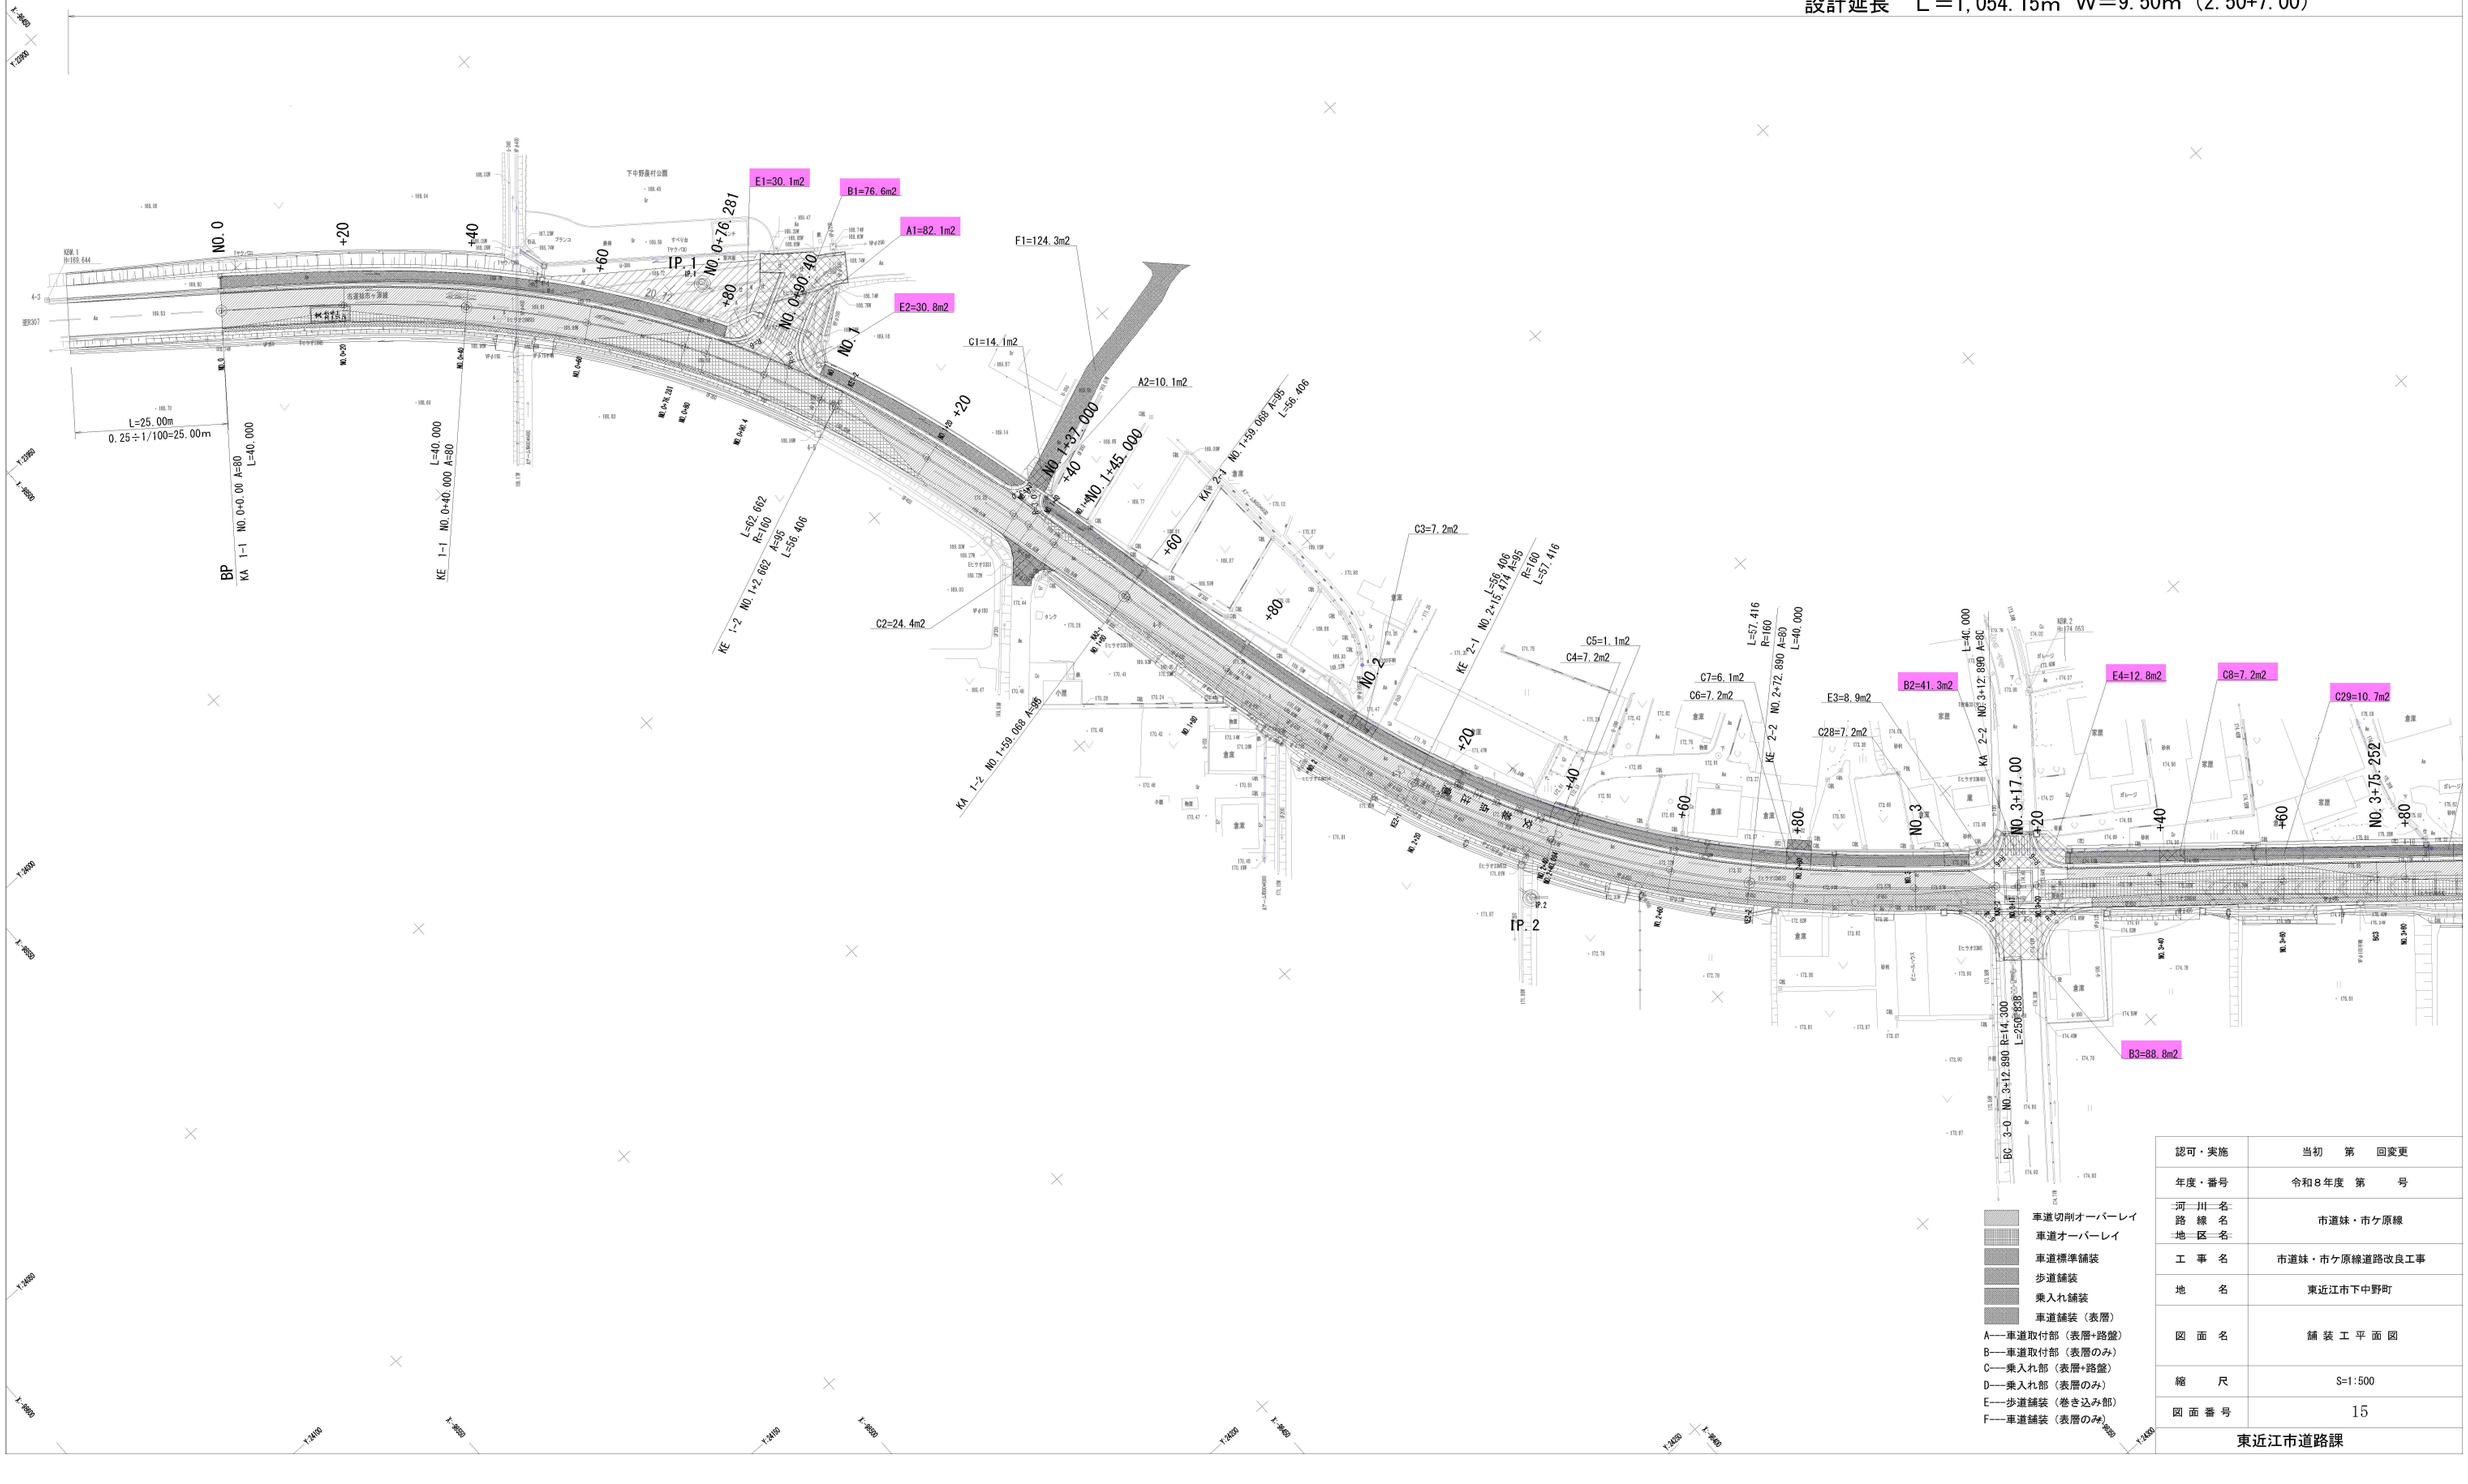


認可・実施	当初　第　回変更
年度・番号	令和８年度　第　号
河川名 路線名 地区名	市道妹・市ケ原線
工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事
地名	東近江市下中野町
図面名	舗 装 工 平 面 図
縮尺	S=1:500
図面番号	15

東近江市道路課

舗 装 工 平 面 図 (2)　S=1:500

設計延長　L＝1,054.15m　W＝9.50m（2.50+7.00）

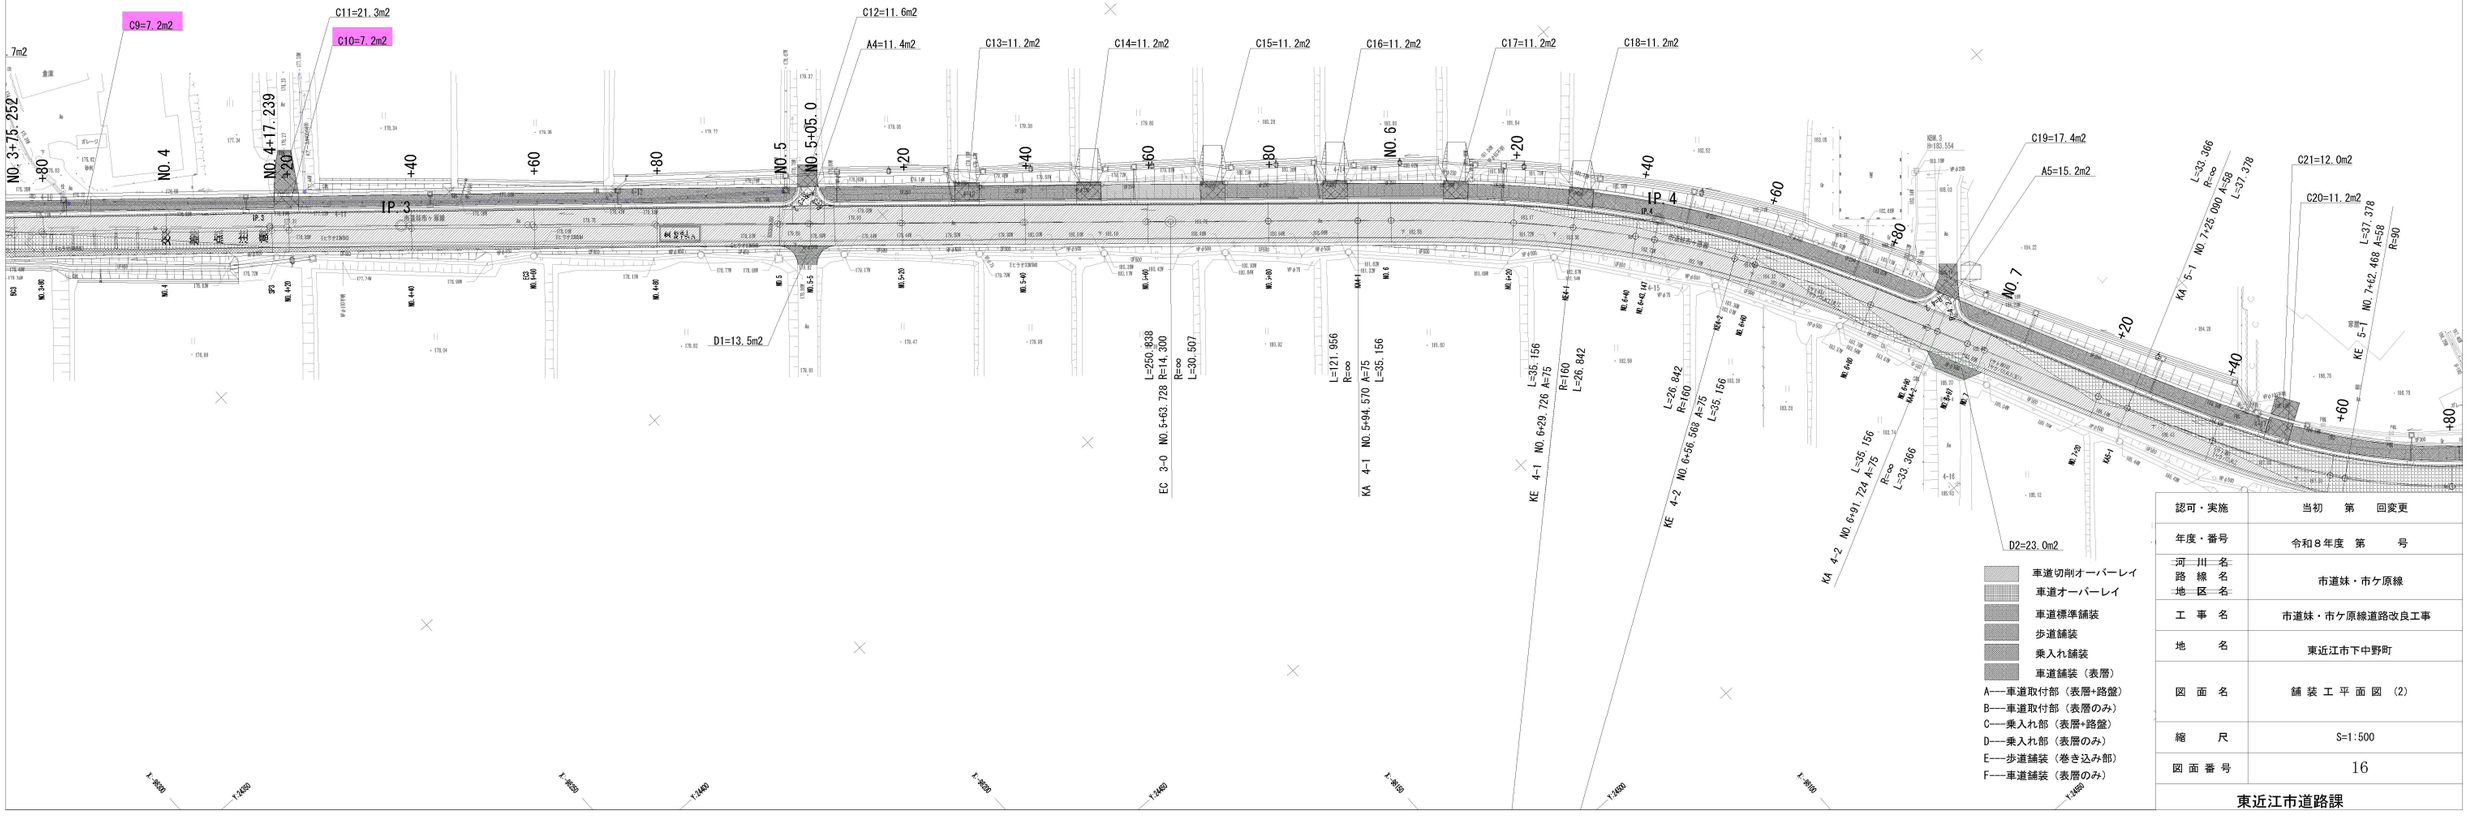

認可・実施	当初　第　回変更
年度・番号	令和８年度　第　号
河川名 路線名 地区名	市道妹・市ケ原線
工事名	市道妹・市ケ原線道路改良工事
地名	東近江市下中野町
図面名	舗 装 工 平 面 図 (2)
縮尺	S=1:500
図面番号	16

東近江市道路課